

STŘEŠNÍ OKNA / PŮDNÍ SCHODY

JEN MY VÁM NABÍZÍME:

TEPLOU ÚPRAVU okenního křídla zabraňující kondenzaci vlhkosti

širší dřevěné profily (zaručují vyšší povrchovou teplotu), hlubší zasklívací polodrážka (umožňuje hlubší zapuštění okraje skla do dřeva), teplý okraj izolačního skla (rámeček z nízkovodivého materiálu), zateplení okraje skla 5 mm extrudovaným polystyrenem

HORNÍ DÍL LEMOVÁNÍ Z JEDNOHO KUSU

zaručuje bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem a 100% nezatekávnost i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá



ZATEPLENÍ OKNA NAD ROVINOU STŘECHY

lemování se zateplovací sadou THERMOS je již z výroby opatřeno extrudovaným polystyrenem o tloušťce 30 mm, která zatepluje vnější stranu rámu okna po celé jeho výšce - tedy v místech, kde okno vyčnívá do chladného venkovního prostoru

střešní okna se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti

TERMOLIŠTY PRO VÍCE IZOLACE

originální termolišty vytváří v místech, kde vnitřní ostění svírá se sklonem střechy ostrý úhel, dodatečný prostor pro zesílení tepelné izolace

větší množství tepelné izolace odstraňuje tepelné mosty v prostoru nad a pod oknem

MULTIFUNKČNÍ FÓLIOVÉ ROLETKY MULTIFILM

chrání před přehříváním interiéru (účinnost až 88%), chrání před únikem tepla v zimě (úspora tepla až 30%), chrání obrazovku TV a PC před odlesky a zrcadlením, chrání před škodlivým UV-zářením (účinnost 99%), umožňují výhled z okna i přes staženou roletku (nebo plné zatmění)



AKČNÍ NABÍDKA PŘI OBJEDNÁNÍ střešních oken FENESTRA:

- sleva až 66% na lemování, zateplovací sadu THERMOS nebo doplňky
- samočistící vodoodpudivá úprava skla ZDARMA

PŘI VÝMĚNĚ nevyhovujících střešních oken jakékoliv značky za střešní okna FENESTRA

- navíc dodatečná sleva až 25% (hod výherní kostkou určí výši odměny ke konkrétnímu oknu, počet hodů = počet měněných oken)

platnou AKČNÍ NABÍDKU najdete na www.fenestra.cz

**ZÍSKEJTE
STŘEŠNÍ OKNA ZDARMA**

registrujte svoji poptávku na www.fenestra.cz a budete zařazeni do slosování o střešní okna ZDARMA

STŘEŠNÍ OKNA

DŘEVĚNÁ střešní okna běžná s přivětráváním

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbovým a škůdcům a konečnou bezbarvou lazurou. Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanzinek).

Kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°.

Výklopné-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.



výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	kód okna	507	509	618	709	718	740	760	ceny tučné jsou bez DPH				ceny černé včetně DPH 21%						
		plocha prosklení (m ²)		55 x 78 0,24	55 x 98 0,3	66 x 118 0,50	78 x 98 0,50	78 x 118 0,62	78 x 140 0,76	78 x 160 0,89	918	940	960	F18	F40	94 x 118 0,75	94 x 140 0,96	94 x 160 1,10	114 x 118 0,95	114 x 140 1,13	
BASIC dvojsklo	BK	kyvná okna 1-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikka	2 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	BK 507 3 398 4 112	BK 509 3 810 4 610	BK 618 4 119 4 984	BK 709 4 263 5 158	BK 718 4 634 5 607	BK 740 4 619 5 831	BK 760 5 561 6 729	BK 918 5 364 6 490	BK 940 5 561 6 729	BK 960 6 179 7 477	BK F18 5 767 6 978	BK F40 6 179 7 477						
	BV	výklopné-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikka	3 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let		BV 509 6 642 8 037	BV 618 7 003 8 474		BV 709 7 209 8 723	BV 718 7 518 9 097	BV 740 7 827 9 471	BV 760 8 908 10 779	BV 918 8 496 10 280	BV 940 9 217 11 153	BV 960 9 938 12 025	BV F18 9 475 11 465	BV F40 10 144 12 274					
BASIC nízkoenergetické trojsklo	BK GP	kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klikka	3 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 0,9 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	BK 507 GP 7 982 9 658	BK 509 GP 8 434 10 205	BK 618 GP 9 351 11 315	BK 709 GP 8 962 10 844	BK 718 GP 10 074 12 190	BK 740 GP 10 912 13 204	BK 760 GP 13 128 15 885	BK 918 GP 11 566 13 995	BK 940 GP 12 246 14 818	BK 960 GP 14 014 16 957	BK F18 GP 12 243 14 814	BK F40 GP 13 898 16 817						
	BV GP	výklopné-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klikka	3 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 0,8 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let		BV 509 GP 11 578 14 009	BV 618 GP 13 311 16 106		BV 709 GP 12 966 15 689	BV 718 GP 14 125 17 091	BV 740 GP 15 410 18 646	BV 760 GP 16 497 19 961	BV 918 GP 15 659 18 947	BV 940 GP 17 238 20 858	BV 960 GP 19 209 23 243	BV F18 GP 17 155 20 758	BV F40 GP 18 945 22 923					

DŘEVĚNÁ střešní okna běžná s větrací klapkou, termolištami a volitelně zateplovací sadou THERMOS

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbovým a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou.

Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK).

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem.

Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace rámu vychýlující nad rovinu střechy).

Kyvná okna: ovládání horním dotlakovým zámkem (volitelně spodní klikka), větrací klapka s prachovým filtrem, přetočení křídla o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°.

Výklopné-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání větrací klapkou s prachovým filtrem, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°.



výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40
		plocha prosklení (m ²)		55 x 66 0,19	55 x 78 0,24	55 x 98 0,3	66 x 118 0,50	66 x 140 0,60	78 x 98 0,50	78 x 118 0,62	78 x 140 0,76	78 x 160 0,89	86 x 118 0,70	86 x 140 0,86	94 x 140 0,96	94 x 160 1,10	114 x 118 0,95	114 x 140 1,13
EXCELLENT dvojsklo	EK	kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 horní dotlakový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	EK 506 6 006 7 267	EK 507 7 210 8 731	EK 509 6 591 7 975	EK 618 6 923 8 377	EK 640 7 621 9 221	EK 709 7 114 8 608	EK 718 7 483 9 054	EK 740 7 676 9 288	EK 760 8 837 10 693	EK 818 7 894 9 552	EK 840 8 475 10 255	EK 940 9 141 11 061	EK 960 9 859 11 929	EK F18 9 380 11 350	EK F40 10 026 12 131
	EV	výklopné-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikka	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let							EV 718 10 587 12 810	EV 740 10 896 13 184		EV 818 10 758 13 017	EV 840 11 222 13 579				

DŘEVĚNÁ střešní okna s rozšířeným okenním profilem, výrazně lepší parametry než okna běžná, s větrací klapkou, termolištami a volitelně zateplovací sadou THERMOS

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbovým a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou. Teplá úprava okenního křídla.

Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK). Termolišty pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem.

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,6 s meziskelním rámečkem z nízkovodivého materiálu. Volitelně protihlukové provedení Rw=39 dB.

Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace rámu vychýlující nad rovinu střechy).

Kyvná okna: ovládání horním dotlakovým zámkem (volitelně spodní klikka), větrací klapka s prachovým filtrem, přetočení křídla o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°.

Výklopné-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání větrací klapkou s prachovým filtrem, úhel otevření 45° (pro mytí 145°), pro střechy se sklonem 20-65°.



výrobní řada		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40
		plocha prosklení (m ²)		55 x 66 0,19	55 x 78 0,24	55 x 98 0,3	66 x 118 0,50	66 x 140 0,60	78 x 98 0,50	78 x 118 0,62	78 x 140 0,76	78 x 160 0,89	86 x 118 0,70	86 x 140 0,86	94 x 140 0,96	94 x 160 1,10	114 x 118 0,95	114 x 140 1,13
THERMICAL dvojsklo	TK	kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 horní dotlakový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10-15 let	TK 506 7 057 8 539	TK 507 7 210 8 724	TK 509 7 724 9 346	TK 618 8 083 9 780	TK 640 8 857 10 717	TK 709 8 264 9 999	TK 718 8 633 10 446	TK 740 9 282 11 231	TK 760 10 516 12 724	TK 818 9 269 11 215	TK 840 9 935 12 021	TK 940 10 588 12 811	TK 960 11 243 13 604	TK F18 10 717 12 968	TK F40 11 346 13 729
	TV	výklopné-kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klikka	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10-15 let							TV 718 11 926 14 430	TV 740 12 441 15 054		TV 818 12 252 14 825	TV 840 12 664 15 323				
THERMICAL nízkoenergetické trojsklo	TK RW	kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ dvojsklo Rw=39 dB horní dotlakový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 1,1 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10-15 let	TK 506 RW 7 824 9 467	TK 507 RW 8 036 9 724	TK 509 RW 8 857 10 717	TK 618 RW 9 620 11 640	TK 640 RW 10 800 13 068	TK 709 RW 9 839 11 905	TK 718 RW 10 466 12 664	TK 740 RW 11 543 13 967	TK 760 RW 13 145 15 905	TK 818 RW 11 413 13 810	TK 840 RW 12 477 15 097	TK 940 RW 13 392 16 204	TK 960 RW 14 501 17 546	TK F18 RW 13 743 16 629	TK F40 RW 14 727 17 820
	TK GP	kyvná okna 3-vrstvá lazura IZ trojsklo Ug=0,6 horní dotlakový zámek	3 stupně těsnění větrací klapka Uw = 0,9 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10-15 let	TK 506 GP 8 735 10 569	TK 507 GP 8 965 10 848	TK 509 GP 10 102 12 223	TK 618 GP 10 748 13 005	TK 640 GP 12 142 14 692	TK 709 GP 10 909 13 200	TK 718 GP 11 809 14 289	TK 740 GP 13 100 15 851	TK 760 GP 14 824 18 129	TK 818 GP 12 824 15 517	TK 840 GP 14 520 17 569	TK 940 GP 15 582 18 854	TK 960 GP 16 604 20 329	TK F18 GP 16 064 19 437	TK F40 GP 17 498 21 173

DŘEVĚNÁ POPLASTOVANÁ BEZÚDRŽBOVÁ

střešní okna s rozšířeným a hlubším okenním profilem, výrazně lepší parametry než okna běžná, volitelně zateplovací sada THERMOS

Dřevěné části okna z lepených profilů, čímž jsou zaručeny výborné tepelně-izolační vlastnosti a vynikající tuhost konstrukce okna. Teplá úprava okenního křídla. Povrchová úprava provedena kaširováním PVC-fólií (irský dub, PRESTIGE MELBRUSH ALUMINIUM - kovově stříbrnošedá). Zasklení izolačním trojsklem 4-16-4-16-4 mm Ug=0,5 s mezisklením rámečkem z nízkovodičového materiálu. Hlubší zapuštění rámu okna pro zesílení tepelné izolace nad a pod oknem. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď). Volitelně zateplovací sada THERMOS (izolace rámu vyčnívající nad rovinu střechy). Kynvá okna: ovládání spodní klikou (volitelně horní madlo), přetočení křídla okna o 145°, pro střechy se sklonem 15-90°.



výrobní řada		kód okna	506	507	509	618	640	709	718	740	760	818	840	940	960	F18	F40
		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	55 x 66	55 x 78	55 x 98	66 x 118	66 x 140	78 x 98	78 x 118	78 x 140	78 x 160	86 x 118	86 x 140	94 x 140	94 x 160	114 x 118	114 x 140
		plocha prosklení (m ²)	0,19	0,24	0,3	0,50	0,60	0,50	0,62	0,76	0,89	0,70	0,86	0,96	1,10	0,95	1,13
Q-PERFECT nízkoenergetické trojsklo	QK	4 stupně těsnění															
		kyvná okna PVC - fólie IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klika/horní madlo	QK 506 11 964	QK 507 10 547	QK 509 11 339	QK 618 14 705	QK 640 16 353	QK 709 14 940	QK 718 16 162	QK 740 17 915	QK 760 20 471	QK 818 17 545	QK 840 19 849	QK 940 21 298	QK 960 22 954	QK F18 21 969	QK F40 19 765

cený tučné jsou bez DPH cený černě včetně DPH 21%

PLASTOVÁ BEZÚDRŽBOVÁ

střešní okna z PVC-profilů

Vyrobeno z PVC profilů bílé barvy (volitelně dekor dřeva). Okno se nemusí konzervovat, lakovat. Určeno do místnosti s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.). Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanizinek). Kynvá okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°. Výklopné-kyvná okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, úhel otevření 30-60° (pro mytí 170°), pro střechy se sklonem 15-65°.



výrobní řada		kód okna	507	509	618	709	718	740	918	940	F18	F40
		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	55 x 78	55 x 98	66 x 118	78 x 98	78 x 118	78 x 140	94 x 118	94 x 140	114 x 118	114 x 140
		plocha prosklení (m ²)	0,24	0,3	0,50	0,50	0,62	0,76	0,75	0,96	0,95	1,13
PLASTIC dvojsklo	PK	kyvná okna plast bílý IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klika	PK 507 7 431	PK 509 6 591	PK 618 9 223	PK 709 7 114	PK 718 7 483	PK 740 9 276	PK 918 8 325	PK 940 9 141	PK F18 9 380	PK F40 10 026
		výklopné-kyvná okna plast bílý IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klika		PV 509 11 588	PV 618 12 642	PV 709 10 186	PV 718 11 151	PV 740 11 953	PV 918 12 312	PV 940 12 951	PV F18 12 836	PV F40 13 893
PLASTIC nízkoenergetické trojsklo	PV GP	kyvná okna plast bílý IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klika		PV 509 GP 15 856	PV 618 GP 17 934	PV 709 GP 21 025	PV 718 GP 22 545	PV 740 GP 24 365	PV 918 GP 20 307	PV 940 GP 22 048	PV F18 GP 21 858	PV F40 GP 23 790
		výklopné-kyvná okna plast bílý IZ trojsklo Ug=0,5 spodní klika										

cený tučné jsou bez DPH cený černě včetně DPH 21%

OKNA NA MÍRU

střešní okna vyráběná ve Vámi zadaných rozměrech s přesností na centimetry

Dřevěná: vyrobená z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou bezbarvou lazurou. Plastová: vyrobená z PVC profilů bílé barvy (volitelně dekor dřeva). Okno se nemusí konzervovat, lakovat. Určeno do místnosti s vyšší relativní vlhkostí vzduchu (koupelny apod.). Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,5. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanizinek). Kynvá okna: ovládání spodní klikou, přivětrávání 2. a 3. polohou kliky, přetočení křídla okna o 180°, pro střechy se sklonem 15-90°.



DŘEVĚNÁ	AK	kyvná okna 3-vrstvá lazura dvojsklo nebo trojsklo spodní klika	3 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	šířka okna může být: výška okna může být:	47 - 134 cm 78 - 160 cm
PLASTOVÁ	AK-P	kyvná okna plast bílý IZ dvojsklo Ug=1,1 spodní klika	3 stupně těsnění přivětrávání klikou Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ záruka 10 let	šířka okna může být: výška okna může být:	55 - 114 cm 78 - 140 cm

vyžadována nevratná záloha ve výši 80% před zahájením výroby

pro cenu nás kontaktujte tel: 603 143 200 nebo fenestra@fenestra.cz

VOLITELNÉ PARAMETRY střešních oken FENESTRA

(příplatky k ceně okna)

... W	7-vrstvá lazura vyšší odolnost proti vodě a UV-zařazení odstíny: W=WHITE, L=LIMBA a T=TEAK	(pouze pro E a T)	.. 506 W 499	.. 507 W 499	.. 509 W 499	.. 618 W 499	.. 640 W 659	.. 709 W 499	.. 718 W 659	.. 740 W 797	.. 760 W 699	.. 818 W 797	.. 840 W 659	.. 940 W 699	.. F18 W 699	.. F40 W 699	
... CU	měděné provedení oplechování okna z měděného plechu		.. 506 CU 1 599	.. 507 CU 2 056	.. 509 CU 1 799	.. 618 CU 1 999	.. 640 CU 2 099	.. 709 CU 2 419	.. 718 CU 2 099	.. 740 CU 2 299	.. 760 CU 2 599	.. 818 CU 2 299	.. 840 CU 2 499	.. 940 CU 2 999	.. F18 CU 2 999	.. F40 CU 2 999	
... TZ	titanizinkové provedení oplechování okna z titanizinku	(pouze pro B a P)	.. 507 TZ 1 699	.. 509 TZ 2 056	.. 509 TZ 1 799	.. 618 TZ 1 999	.. 640 TZ 2 177	.. 709 TZ 2 540	.. 718 TZ 2 099	.. 740 TZ 2 299	.. 760 TZ 2 599	.. 818 TZ 2 299	.. 840 TZ 2 499	.. 940 TZ 2 999	.. F18 TZ 2 999	.. F40 TZ 2 999	
.. SP	spodní klika ovládání okna ve spodní části	(pouze pro E a T)	.. 507 SP 246	.. 509 SP 246	.. 618 SP 246	.. 640 SP 246	.. 709 SP 298	.. 718 SP 298	.. 740 SP 298	.. 760 SP 246	.. 818 SP 246	.. 840 SP 246	.. 940 SP 246	.. 960 SP 246	.. F18 SP 492	.. F40 SP 492	
.. G1	speciální zasklení dvojsklo bezpečnostní, protihlukové Rw=35 dB nebo neprůhledné nebo samočistící	(pouze pro E a T)	.. 506 G1 600	.. 507 G1 726	.. 509 G1 750	.. 618 G1 1 300	.. 640 G1 1 200	.. 709 G1 1 100	.. 718 G1 1 300	.. 740 G1 1 550	.. 760 G1 1 750	.. 818 G1 1 450	.. 840 G1 1 700	.. 940 G1 1 900	.. 960 G1 2 100	.. F18 G1 2 000	.. F40 G1 2 300

OVLÁDÁNÍ VÝŠE UMÍSTĚNÝCH OKEN, BEZPEČNOSTNÍ PRVKY

bezpečnostní prvky ovládání výše umístěných střešních oken (ohledně ceny a použití požárního odvětrání kontaktujte obchodní oddělení)	fixační zástrčka FZO	okenní zámek OZ	ovládací tyčka 1-2 m OT	elektrický pohon okna EO	dálkový ovladač EO set pro 1 okno	dálkový ovladač TFR pro 1-4 EO/PRE	řídící jednotka TFR pro 1-4 EO/PRE	senzor deště	čidlo větru
	90	675	400	3 999	2 999	1 399	3 999	1 999	1 299
	109	817	484	4 839	3 629	1 693	4 839	2 419	1 572

LEMOVÁNÍ MEZI OKNO A KRYTINU - lemování pro vysokou, nízkou, falcovanou krytinu, KOMBI-lemování

ZATEPLOVACÍ SADA, MONTÁŽNÍ DOPLŇKY - zateplovací sada, zateplení rámu, pojistná dířůzní manžeta, paronepropustná manžeta, interiérový obklad, interiérová krokev

ZASTÍNOVACÍ A DEKORAČNÍ DOPLŇKY - vnitřní roletky, Al-žaluzie, multifunkční fóliové roletky, venkovní markýza, předokenní roleta

DOPLŇKOVÉ TYPY OKEN - výlezová okna (nezateplená i zateplená), fasádní okna pro sestavy se střešními (lomená), mansardová okna

PODŇNÍ SCHODY - zateplené, skládací, protipožární

na dalších stranách

LEMOVÁNÍ a DOPLŇKY

LEMOVÁNÍ A KOMBI-LEMOVÁNÍ mezi okno a krytinu

LeMOVání FENESTRA musí být ze stejného materiálu jako oplechování okna. Zaručuje vodotěsnost bez ohledu na druh střešní krytiny. Jediněčná technologie umožňuje horní díl lemování vyrobit z 1 kusu. Je tím zajištěn bezpečný odvod dešťové vody z celé plochy střechy nad oknem. Zaručuje 100% vodotěsnost i v zimních měsících, kdy se nad oknem často zachycuje sníh a opakovaně taje a namrzá. KOMBI-lemování je stavebnicový systém pro oplechování oken zabudovaných do sestav (počet variant je téměř neomezený).



		ceny tučné jsou bez DPH												ceny černě včetně DPH 21%				
VYSOKÉ	T	leMOVání pro vysoké (profilované) krytiny s celkovou výškou větší než 13 mm pro profilované krytiny včetně tašky bobrovky		T 506	T 507	T 509	T 618	T 640	T 709	T 718	T 740	T 760	T 818	T 840	T 940	T 960	T F18	T F40
		1 670	1 670	1 670	1 838	1 838	2 006	2 006	2 006	2 006	2 174	2 174	2 342	2 342	2 342	2 595	2 595	
NÍZKÉ	H	leMOVání pro nízké (hladké) krytiny s celkovou výškou do 13 mm pro všechny hladké krytiny a alukryt		H 506	H 507	H 509	H 618	H 640	H 709	H 718	H 740	H 760	H 818	H 840	H 940	H 960	H F18	H F40
		1 268	1 268	1 268	1 352	1 352	1 520	1 520	1 520	1 520	1 604	1 604	1 688	1 688	1 688	1 856	1 856	
FALCOVANÉ	F	leMOVání pro falcované plechové krytiny (nelze pro BV a PV)		F 506	F 507	F 509	F 618	F 640	F 709	F 718	F 740	F 760	F 818	F 840	F 940	F 960	F F18	F F40
		1 368	1 368	1 368	1 552	1 552	1 620	1 620	1 620	1 620	1 704	1 704	1 788	1 788	1 788	1 956	1 956	
VOLITELNÉ PARAMETRY (příplatky)	... CU	měděné provedení lemování z měděného plechu		.. 506 CU	.. 507 CU	.. 509 CU	.. 618 CU	.. 640 CU	.. 709 CU	.. 718 CU	.. 740 CU	.. 760 CU	.. 818 CU	.. 840 CU	.. 940 CU	.. 960 CU	.. F18 CU	.. F40 CU
		2 599	2 699	2 799	3 099	3 099	3 289	3 289	3 399	3 399	3 499	3 499	3 799	3 799	3 799	4 359	4 359	
	... TZ	titanzinkové provedení lemování z titanzinku (pouze pro B a P)		.. 506 TZ	.. 507 TZ	.. 509 TZ	.. 618 TZ	.. 640 TZ	.. 709 TZ	.. 718 TZ	.. 740 TZ	.. 760 TZ	.. 818 TZ	.. 840 TZ	.. 940 TZ	.. 960 TZ	.. F18 TZ	.. F40 TZ
		2 599	2 699	2 799	3 099	3 099	3 289	3 289	3 399	3 399	3 499	3 499	3 799	3 799	3 799	4 359	4 359	
.. RAL	speciální barevné provedení dle vzorníku RAL (pouze pro E, T a Q) (výrobní příplatek = nelze poskytnout další slevy)		.. 506 RAL	.. 507 RAL	.. 509 RAL	.. 618 RAL	.. 640 RAL	.. 709 RAL	.. 718 RAL	.. 740 RAL	.. 760 RAL	.. 818 RAL	.. 840 RAL	.. 940 RAL	.. 960 RAL	.. F18 RAL	.. F40 RAL	
	800	800	900	1 000	1 100	1 000	1 000	1 000	1 000	1 100	1 300	1 000	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	

ZATEPLOVACÍ SADA, MONTÁŽNÍ DOPLŇKY

Střešní okna se zateplovací sadou THERMOS mají výrazně lepší tepelně-izolační vlastnosti. 30 mm extrudovaného polystyrenu zatepluje střešní okno v celé výšce nad rovinou střechy. Fóliové manžety zaručují kvalitní a profesionální napojení okna na stávající vrstvy střešní konstrukce. Interiérový obklad je ideální při výměně oken. Omyvatelný obklad bílé barvy je upevněn k oknu pomocí skrytých úhelníků. Interiérová krokev umožňuje osazení 2-3 křivých oken těsně vedle sebe. Jedná se i o zajímavý designový prvek podkrovy.



		ceny tučné jsou bez DPH												ceny černě včetně DPH 21%				
zateplovací sada THERMOS	... TS	zateplení střešního okna (pouze pro E, T a Q)		.. 506 TS	.. 507 TS	.. 509 TS	.. 618 TS	.. 640 TS	.. 709 TS	.. 718 TS	.. 740 TS	.. 760 TS	.. 818 TS	.. 840 TS	.. 940 TS	.. 960 TS	.. F18 TS	.. F40 TS
		977	1 020	1 099	1 181	1 249	1 139	1 204	1 284	1 349	1 229	1 309	1 324	1 399	1 449	1 499		
zateplení rámu okna	ZR	zateplení rámu okna zatepluje zapuštěnou část rámu okna do střešní konstrukce		všechny rozměry oken														
		1 182	1 234	1 330	1 429	1 511	1 378	1 457	1 554	1 632	1 487	1 584	1 602	1 693	1 753	1 814		
pojistná difúzní manžeta	PDM	napojení na podstřešní fólii manžeta z kontaktní fólie pro dokonalé napojení okna na pojistnou hydroizolační vrstvu střechy		všechny rozměry oken														
		500	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605	605		
paronepropustná manžeta	PNM	napojení na parotěsnou fólii manžeta z paronepropustné fólie pro dokonalé napojení okna na parotěsnou vrstvu		všechny rozměry oken														
		400	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484	484		
interiérový obklad	IO	interiérový obklad střešního okna - bílý omyvatelný obklad vč. paronepropustné manžety PNM, max. hloubka obkladu 35 cm (pro větší hloubku obkladu kontaktujte obchodní oddělení) (pouze pro E, T a Q)		IO 506 W	IO 507 W	IO 509 W	IO 618 W	IO 640 W	IO 709 W	IO 718 W	IO 740 W	IO 760 W	IO 818 W	IO 840 W	IO 940 W	IO 960 W	IO F18 W	IO F40 W
		2 400	2 440	2 530	2 610	2 790	2 690	2 770	2 870	2 940	2 820	2 910	2 940	3 030	2 940	3 030		
interiérová krokev	IK	pro osazení oken těsně vedle sebe interiérová krokev pro 2 nebo 3 okna těsně vedle sebe (15 mm), pouze pro křivá okna E, T a Q (nelze dodat s PVC-fólií)		3-vrstvá bezbarvá lazura		IK200	IK275	IK350	7-vrstvá lazura W=WHITE, L=LIMBA nebo T=TEAK		IK200 W	IK275 W	IK350 W	IK200: délka krokve je 200 cm IK275: délka krokve je 275 cm IK350: délka krokve je 350 cm				
		3 740	5 080	6 430	4 525	6 147	7 780	4 767	6 389	8 022	6 389	8 022	8 022	3 750	3 750	3 810		

SÍŤ PROTI HMYZU

Poskytuje ochranu před létajícím hmyzem. Konstrukce umožňuje vytahování od spodu nahoru (u oken s horním zavíráním) nebo opačně (u oken se spodní klikou). Zaměřují se a instalují až po dodání obkladů kolem střešního okna (sádrokarton, palubky). Při objednávce uvádějte šířku/výšku okenního výklenku (k určení ceny se uvažuje vždy největší možný větší rozměr z ceníku SPH 80/200 = 80 x 200 cm).



		ceny tučné jsou bez DPH												ceny černě včetně DPH 21%				
síť proti hmyzu	SPH	ochrana před létajícím hmyzem možnost vytahování od spodu nahoru nebo i opačně, snadná a nenáročná montáž		SPH 60/150	SPH 60/160	SPH 60/180	SPH 70/200	SPH 70/220	SPH 80/180	SPH 80/200	SPH 80/220	SPH 80/240	SPH 90/200	SPH 90/220	SPH 100/220	SPH 100/240	SPH 120/200	SPH 120/220
		2 449	2 549	2 699	2 699	2 749	2 749	2 799	2 849	2 899	2 899	2 949	2 949	3 049	3 099	3 099	3 149	
		2 963	3 084	3 266	3 266	3 326	3 326	3 387	3 447	3 508	3 508	3 568	3 689	3 750	3 750	3 810		

DOPLŇKOVÉ TYPY OKEN

VÝLEZOVÁ OKNA výlezová okna dřevěná i plastová

Zateplená: vyrobená ze dřeva (lakováno bezbarvou lazurou) nebo z plastu (bílý PVC), zaskleno izolačním dvojsklem Ug=1,1. Otvírání kolem horní osy. Pro střechy se sklonem 15-65°. Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď nebo titanizinek). Vzhled i vlastnosti střešního okna. Jsou určena pro zateplené prostory.

Nezateplená: vyrobená z impregnovaného borovicového dřeva, zaskleno dvojsklem 3-8-3, Ug=3,0. Madlo umožňující nastavit křídlo do 3 poloh, integrovaná univerzální lemování, límec z hydroizolační fólie, ocelová lišta na spodní části rámu k nakročení při výstupu. Otvírání kolem horní osy nebo do strany. Pro střechy se sklonem 20-65°. Nejsou určena pro zateplené prostory.

výrobní řada		kód okna	405	407	507	509	609	709	808
		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	47 x 57	47 x 73	55 x 78	55 x 98	66 x 98	78 x 98	80 x 80
ZATEPLENÁ									
vzhled i vlastnosti střešního okna, určeno pro zateplené prostory									
DŘEVĚNÁ	SVZ		výlezové okno pro vytápěný prostor						
			nutno objednat lemování dle druhu krytiny IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ otvírání nahoru o 180°, spodní klikka		SVZ 507 6 399 7 743	SVZ 509 6 699 8 106	SVZ 609 6 916 8 368	SVZ 709 7 632 9 235	
PLASTOVÁ	SVZ-P		výlezové okno pro vytápěný prostor						
			nutno objednat lemování dle druhu krytiny IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,5 W.m ⁻² .K ⁻¹ otvírání nahoru o 180°, spodní klikka		SVZ-P 507 6 899 8 348	SVZ-P 509 7 199 8 711	SVZ-P 609 7 416 8 973	SVZ-P 709 8 132 9 840	
NEZATEPLENÁ									
nejou určena pro zateplené prostory									
DŘEVĚNÁ	SVU		výlezové okno		*nahoru	*levá/pravá			
			vč. univerzálního lemování a hydroizolační fólie zaskleno IZ dvojsklem (3-8-3), Ug=3,0 otvírání nahoru nebo do strany *		SVU 405 2 490 3 013	SVU 407 2 950 3 570			

ceny tučně jsou bez DPH ceny černě včetně DPH 21%

507	509	609	709
55 x 78	55 x 98	66 x 98	78 x 98

měděné nebo titanizinkové provedení (CU/TZ)

SVZ 507 CU	SVZ 509 CU	SVZ 609 CU	SVZ 709 CU
8 098	8 470	8 842	9 214
9 799	10 249	10 699	11 149
SVZ-P 507 CU	SVZ-P 509 CU	SVZ-P 609 CU	SVZ-P 709 CU
8 598	8 970	9 342	9 714
10 404	10 854	11 304	11 754



FASÁDNÍ OKNA pro sestavy se střešními okny

Okenní křídlo se vyklápí kolem spodní osy, vhodná pro sestavy se střešními okny ve střechě se sklonem 20-50°.

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou.

Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK). Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď).

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 nebo trojsklem Ug=0,6 s meziskelním rámečkem z nízkoemisivního materiálu.

výrobní řada		kód okna	506	507	509	606	607	609	706	707	709	
		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	55 x 66	55 x 78	55 x 98	66 x 66	66 x 78	66 x 98	78 x 66	78 x 78	78 x 98	
		plocha prosklení (m ²)	0,21	0,26	0,36	0,27	0,32	0,42	0,33	0,39	0,52	
EXCELLENT	EF		výklopná okna		EF 506	EF 507	EF 509	EF 606	EF 607	EF 609	EF 706	EF 707
			3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹		8 091	8 309	8 491	8 358	8 548	8 769	8 626	8 787
THERMICAL	TF		výklopná okna		TF 506	TF 507	TF 509	TF 606	TF 607	TF 609	TF 706	TF 707
			3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹		9 095	9 342	9 544	9 397	9 610	9 858	9 699	9 878
VOLITELNÉ PARAMETRY (příplatky)	... W	7-vrstvá lazura		.. 506 W	.. 507 W	.. 509 W	.. 606 W	.. 607 W	.. 609 W	.. 706 W	.. 707 W	.. 709 W
		vyšší odolnost proti vodě a UV-záření odstíny: W=WHITE, L=LIMBA a T=TEAK		469	469	469	491	491	491	549	549	549
	... CU	měděné provedení		.. 506 CU	.. 507 CU	.. 509 CU	.. 606 CU	.. 607 CU	.. 609 CU	.. 706 CU	.. 707 CU	.. 709 CU
		oplechování okna z měděného plechu		1 599	1 599	1 599	1 699	1 699	1 699	1 799	1 799	1 799
			1 935	1 935	1 935	2 056	2 056	2 056	2 177	2 177	2 177	



výrobní řada		kód okna	806	807	809	906	907	909	F06	F07	F09		
		vnější rozměry okenního rámu š x v (cm)	86 x 66	86 x 78	86 x 98	94 x 66	94 x 78	94 x 98	114 x 66	114 x 78	114 x 98		
		plocha prosklení (m ²)	0,38	0,45	0,59	0,42	0,50	0,65	0,53	0,64	0,79		
EXCELLENT	EF		výklopná okna		EF 806	EF 807	EF 809	EF 906	EF 907	EF 909	EF F06	EF F07	EF F09
			3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,4 W.m ⁻² .K ⁻¹		8 793	8 968	9 274	9 336	9 263	9 889	10 046	10 303	10 732
THERMICAL	TF		výklopná okna		TF 806	TF 807	TF 809	TF 906	TF 907	TF 909	TF F06	TF F07	TF F09
			3-vrstvá lazura 2 stupně těsnění IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹		9 886	10 082	10 426	10 496	10 750	10 500	11 294	11 624	12 064
VOLITELNÉ PARAMETRY (příplatky)	... W	7-vrstvá lazura		.. 806 W	.. 807 W	.. 809 W	.. 906 W	.. 907 W	.. 909 W	.. F06 W	.. F07 W	.. F09 W	
		vyšší odolnost proti vodě a UV-záření odstíny: W=WHITE, L=LIMBA a T=TEAK		565	565	565	605	605	605	661	661	661	
	... CU	měděné provedení		.. 806 CU	.. 807 CU	.. 809 CU	.. 906 CU	.. 907 CU	.. 909 CU	.. F06 CU	.. F07 CU	.. F09 CU	
		oplechování okna z měděného plechu		1 899	1 899	1 899	1 999	1 999	1 999	2 099	2 099	2 099	
			2 298	2 298	2 298	2 419	2 419	2 419	2 540	2 540	2 540		



MANSARDOVÁ OKNA přinášá do podkrovní prostor


Spojují výhody klasických střešních oken a vikýřů. Přinášá do podkrovní více světla a především prostor. Jsou vhodná pro střechy se sklonem 35-60°.

Dřevěné části okna z lamelovaného borovicového dřeva s ochranným nátěrem proti houbám a škůdcům a konečnou 3-vrstvou bezbarvou lazurou.

Volitelně 7-vrstvá lazura s vyšší odolností proti UV-záření a vlhkosti (WHITE, LIMBA nebo TEAK). Oplechování z hliníkového plechu (volitelně měď).

Zasklení izolačním dvojsklem Ug=1,1 s meziskelním rámečkem z nízkoemisivního materiálu. Vyžadována nevratná záloha ve výši 70% před zahájením výroby.

výrobní řada		kód okna	08X	09X	10X	16X	19X	26X	28X	35X		
		vnější rozměry osazovacího rámu š x v (cm)	84 x (132-203)	92 x (132-203)	100 x (132-203)	162 x (132-203)	194 x (132-203)	264 x (132-203)	288 x (132-203)	350 x (132-203)		
THERMICAL	TM		střešní okna mansardového typu		TM 08X	TM 09X	TM 10X	TM 16X	TM 19X	TM 26X	TM 28X	TM 35X
			3-vrstvá lazura 3 stupně těsnění IZ dvojsklo Ug=1,1 Uw = 1,2 W.m ⁻² .K ⁻¹		36 267	37 013	38 293	59 892	63 410	85 008	88 404	108 529
VOLITELNÉ PARAMETRY (příplatky)	... W	7-vrstvá lazura		.. 08X W	.. 09X W	.. 10X W	.. 16X W	.. 19X W	.. 26X W	.. 28X W	.. 35X W	
		vyšší odolnost proti vodě a UV-záření odstíny: W=WHITE, L=LIMBA a T=TEAK		2 988	2 988	2 988	4 326	4 326	5 664	5 664	7 003	
	... CU	měděné provedení		.. 08X CU	.. 09X CU	.. 10X CU	.. 16X CU	.. 19X CU	.. 26X CU	.. 28X CU	.. 35X CU	
		oplechování okna z měděného plechu		8 467	8 934	9 084	11 615	11 962	14 625	14 971	17 565	
			10 245	10 689	10 992	14 054	14 474	17 696	18 115	21 254		
			5 900	5 900	5 900	8 850	8 850	11 800	11 800	14 750		



ClickFIX 76 U = 0,49!

Třídílné/čtyřdílné, dřevěné, **poklop 76 mm** se zateplením, 70 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,49**.
Schránka 19 cm vysoká z borovice. **Dvojitě těsnění**. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, bílé plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
120 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	274 cm	
120 x 70 cm		274 cm	7 645
140 x 70 cm		274 cm	9 250

ClickFIX 56 U = 0,65!

Třídílné/čtyřdílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,65**.
Schránka 19 cm vysoká z borovice. **Dvojitě těsnění**. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, bílé plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
120 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	274 cm	
120 x 70 cm		274 cm	4 420

TERMO ISO+

Třídílné, dřevěné, **poklop 36 mm** se zateplením, 30 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 1,30**.
Schránka 11,5 cm vysoká z borovice. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy smrk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice smrk.
Vybavení: plastové koncovky. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí, kovové madlo, plastové krycí lišty.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
120 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	285 cm	
120 x 70 cm		285 cm	2 645
130 x 70 cm		285 cm	3 200
140 x 70 cm		285 cm	

MINI

pro velmi malé prostory

Čtyřdílné, dřevěné, **poklop 36 mm** se zateplením, 30 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 1,30**.
Schránka 14 cm vysoká z latvoky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy borovice 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky. Doplňková výbava na objednávku: kovové madlo, horní ochranné zábradlí, plastové krycí lišty.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
87,5 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	265 cm	
87,5 x 70 cm		265 cm	3 000
90 x 60 cm		288 cm	4 347
90 x 70 cm		288 cm	5 260

rozměr na zakázku:

85-109,5 x 54,8-80 cm velikost schránky	265 cm	4 440	5 372
pro výšku (+4. díl)	284 cm		

EXTRA+

Třídílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,90**.
Schránka 19 cm vysoká z latvoky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
112 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	262 cm	
112 x 70 cm		262 cm	
120 x 60 cm		285 cm	
120 x 70 cm		285 cm	4 110
130 x 70 cm		285 cm	4 973
140 x 70 cm		285 cm	

rozměr na zakázku:

109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky	285 cm		
výška schránky 19-80 cm	285 cm	6 515	7 883
140 x 60 cm	332 cm		
140 x 70 cm	332 cm		

nášlap ve schránce

895 1 083

PROFI+

Třídílné, dřevěné, **poklop 76 mm** se zateplením, 70 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,77**.
Schránka 19 cm vysoká z latvoky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, kovové madlo, plastové krycí lišty. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
120 x 70 cm velikost otvoru	světlá výška do	288 cm	
140 x 70 cm		288 cm	6 300

rozměr na zakázku:

109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky	285 cm	8 380	10 140
pro výšku (schránka musí být dlouhá 140 cm)	332 cm		

F30+

s požární odolností z obou stran!

Třídílné, dřevěné, **poklop 56 mm** se zateplením, 50 mm izolace a bílá HDF deska na obou stranách, **U(komplet) = 0,96**.
Schránka 19 cm vysoká z latvoky. Žebřík šířka 400 mm, **nášlapy buk 18 mm s protiskluzovou úpravou**, bočnice borovice.
Vybavení: plastové koncovky, krycí lišty dřevěné. Doplňková výbava na objednávku: horní ochranné zábradlí, kovové madlo.

Nosnost: do 150 kg.		Kč bez DPH	Kč vč. DPH
120 x 60 cm velikost otvoru	světlá výška do	287 cm	
120 x 70 cm		287 cm	9 445

rozměr na zakázku:

109,5-157,5 x 47,6-97,6 cm velikost schránky	288 cm	13 285	16 075
140 x 70 cm	336 cm		

půdní schody ClickFIX
ŽÁDNÉ TEPELNÉ MOSTY
BEZKONKURENČNÍ PARAMETRY





DÁLE NABÍZÍME:

INTERIÉROVÉ MULTIFUNKČNÍ FÓLIOVÉ ROLETY



více na www.multifilm.cz

- **OCHRANA PŘED SLUNEČNÍM ZÁŘENÍM**
až 88% odraz slunečního záření
- **ÚSPORA ENERGIE**
až 30% snížení nákladů na klimatizaci v létě
až 25% snížení nákladů na topení v zimě
- **OCHRANA OBRAZOVKY MONITORU POČÍTAČE A TELEVIZE**
před oslněním a zrcadlením vlivem slunečního záření
- **OCHRANA PŘED ŠKODLIVÝM UV-ZÁŘENÍM**
účinnost 99%
- **VÝHLED Z OKNA I PŘES STAŽENOU ROLETU**
nebo plné zatemnění dle výběru fólie

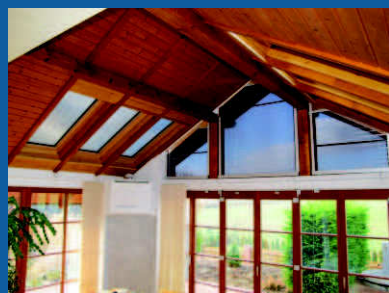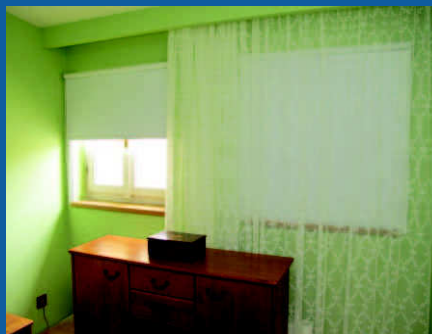




ideální pro **KANCELÁŘE**

FASÁDNÍ OKNA všech tvarů

STŘEŠNÍ OKNA všech výrobců

PŮDNÍ SCHODY, MLYNÁŘSKÉ, MODULOVÉ, TOČITÉ A VENKOVNÍ SCHODY, BEZPEČNOSTNÍ ZÁBRANY, ZÁBRADLÍ

více na www.schodypudni.cz



CHCETE NAKOUPIT ZA NEJVÝHODNĚJŠÍCH PODMÍNEK?
CHCETE DOPORUČIT PRODEJCE?
CHCETE PORADIT S VÝBĚREM?

kontaktujte nás:
telefonem: **603 143 200** nebo **604 775 370**
e-mailem: fenestra@fenestra.cz

nebo navštivte internetové stránky:
www.oknastresni.cz
www.schodypudni.cz
www.multifilm.cz

FENESTRA střešní okna, s.r.o.
Štáhlavice 1
332 04 Nezvěstice
tel/fax: **377 969 060**
www.fenestra.cz

 **fenestra**
střešní okna

VÁŠ DODAVATEL: