



Ceník ex Works, neboli z fabriky v Rakousku

Všechny ceny v
Platný od 1.10.2024

Kč bez DPH



Doporučený maloobchodní ceník

VIELFÄLTIG ANWENDBAR.

Pavel Nešťák, Isolena Czech Representation
Roženecké Paseky 45, 592 42 Jimramov
T +420 777 117 928 E info@isolena.cz W www.isolena.cz



1 DACHAUSBAU OPTIMAL PREMIUM



2 DECKE

2A DECKE - Über-Kopf-Dämmen.
OPTIMAL
PREMIUM

2B GESCHOSSDECKE, ZANGENDECKE - waagrecht
von oben gedämmt.
PREMIUM

2C SCHALLENTKOPPELUNG
SCHALLFILZ



3 WAND INNEN & AUSSEN OPTIMAL PREMIUM



4 INNENAUSBAU, RAUMLUFTSANIERUNG

4A TRENNWÄNDE, INSTALLATIONSEBENE
OPTIMAL
KLEMMFILZ

4B ABGEHÄNGTE DECKE
OPTIMAL PLUS
KLEMMFILZ

4C SCHALLABSORBER DECKE
SCHALLFILZ



5 BODEN

5A BODEN
OPTIMAL

5B SCHALLENTKOPPELUNG
SCHALLFILZ
SCHALLFILZ STREIFEN

5C TRITTSCHALLDÄMMUNG



6 FENSTERDÄMMUNG FUGENBAND LOSE WOLLE

1 2 3 4A 5 6 HOLZBAU





IOLENA OPTIMAL

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,038 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$
Längenbezogener Strömungswiderstand:
 $r = 4,1 \text{ kPa s/m}^2$



IOLENA KLEMMFILZ

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,035 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$
Längenbezogener Strömungswiderstand:
 $r = 10,2 \text{ kPa s/m}^2$
Bewerteter Schallabsorptionsgrad bei
Dicke 50mm: $\alpha_w = 0,85$



IOLENA PREMIUM

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,035 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$



IOLENA OPTIMAL PLUS

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,033 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$



IOLENA TRITTSCHALLDÄMMUNG

Trittschallverbesserung bis 21dB
Wärmedurchlasswiderstand: $0,1 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$



IOLENA SCHALLFILZ & STREIFEN

Brandverhalten: C-s2, d0
Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$
Dynamische Steifigkeit: $62,1 \text{ MN/m}^3$



IOLENA FUGENBAND

Wärmeleitfähigkeit: λ_{tr} 0,033 W/mK
Brandverhalten: D-s2, d0
Bewertetes Schalldämmmaß: $R_S, W(C; C_{tr}) \geq 62 (-2;-5) \text{ dB}$



IOLENA LOSE WOLLE

Dampfdiffusionswiderstandszahl: $\mu = 1$

OPTIMAL 18kg/m³



Výceúčelová tepelná a akustická izolace je nejlepším řešením pro standardní použití až do 140 mm tloušťky. Izolace je v celé tloušťce pružná a schopná uzavřít kabelové kanály a svazky bez dalšího zpracování. Mírné nadměry do šířky se flexibilně přizpůsobí konstrukci. Izolační role s nosnou plstí pro rychlé, mechanické upevnění ve vodorovných i šikmých nosných konstrukcích (krokve, kleštiny, příčky, atd.).

Hustota 18kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná

Zpracování rychlá instalace, žádný odpad a prach. Izolační role od spodu nahoru rozbalit, zhuštěnou stranou k sobě a sponkami připevnit k dřevěné konstrukci. Výborně se hodí pro práci nad hlavou. Lze zkrátit na příslušnou délku trháním v ruce případně dělit řezačkou ISOLENA.



λtr 0,038 W /mK



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150001	9120061600115	30	600	12 000	2	7,78 kg	14,40 m ²	108,00 Kč	2408,94	18	259,20 m ²	43359,57 Kč	167,29	0,75
150002	9120061600214	40	600	12 000	2	10,37 kg	14,40 m ²	108,00 Kč	3211,65	16	230,40 m ²	51385,32 Kč	223,03	0,75
150003	9120061600122	50	600	9 000	2	9,72 kg	10,80 m ²	108,00 Kč	3011,04	16	172,80 m ²	48176,37 Kč	278,80	0,75
150238**	9009334149271	50	625	9 000	2	10,13 kg	11,25 m ²	pouze 1 paleta	3136,32	16	180,00 m ²	50181,93 Kč	278,78	0,75
150212	9009334149257	50	650	9 000	2	10,53 kg	11,70 m ²	108,00 Kč	3261,87	16	187,20 m ²	52191,27 Kč	278,79	0,80
150004	9120061600221	60	600	9 000	2	11,66 kg	10,80 m ²	108,00 Kč	3612,87	16	172,80 m ²	57807,00 Kč	334,53	0,75
150005	9120061600085	60	650	9 000	2	12,64 kg	11,70 m ²	108,00 Kč	3914,19	16	187,20 m ²	62628,12 Kč	334,55	0,80
150006	9120061600238	80	600	6 000	2	10,37 kg	7,20 m ²	108,00 Kč	3211,65	16	115,20 m ²	51385,32 Kč	446,06	0,75
150262**	9009334149264	80	625	6 000	2	10,80 kg	7,50 m ²	pouze 1 paleta	3345,57	16	120,00 m ²	53528,31 Kč	446,08	0,75
150007	9120061600092	80	650	6 000	2	11,23 kg	7,80 m ²	108,00 Kč	3479,22	16	124,80 m ²	55667,79 Kč	446,05	0,80
150008	9120061600245	100	600	6 000	2	12,96 kg	7,20 m ²	108,00 Kč	4014,63	14	100,80 m ²	56203,47 Kč	557,59	0,75
150009	9120061600252	120	600	6 000	2	15,55 kg	7,20 m ²	108,00 Kč	4817,61	12	86,40 m ²	57809,97 Kč	669,11	0,75
150010**	9120061600269	140	600	3 000	2	9,07 kg	3,60 m ²	pouze 1 paleta	2810,16	18	64,80 m ²	50583,96 Kč	780,60	0,75

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

**Minimální množství od 1 palety

Nenalezli jste váš rozměr? Od 500 kg u každé položky vám zhotovíme individuální rozměry. Rádi vám poradíme. (Příklad: tloušťka 70mm: 0,07m x 400m² x 18kg/m³ = 504 kg)

PREMIUM 20kg/m³



Kompaktní tepelná a zvuková izolace ve vysokých tloušťkách v jednovrstvé izolační roli. Tloušťka je elastická a obepíná i kabelové kanály bez dalšího zpracování. Mírné nadměry do šířky se flexibilně přizpůsobí konstrukci. Izolační role pro instalaci do vodorovných a šikmých nosných konstrukcí (krokve, kleštiny, sloupkatd.) **Hustota** 20kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.

Zpracování rychlá instalace, žádný odpad a prach. Izolační role od spodu nahoru rozbalit, horní stranou sponkami připevnit k dřevěné konstrukci. Výborně se hodí pro práci nad hlavou. Lze zkrátit na příslušnou délku trháním v ruce případně dělit řezačkou ISOLENA.



λtr 0,035 W /mK



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	Single balení	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150016**	9120061600344	160	600	3 000	2	11,52 kg	3,60 m ²	pouze 1 paleta	Kč 3910,68	14	50,40 m ²	54749,52 Kč	1086,30	0,75
150017**	9120061600368	180	600	2 500	2	10,80 kg	3,00 m ²	pouze 1 paleta	Kč 3666,33	14	42,00 m ²	51328,62 Kč	1222,11	0,75
150018**	9120061600382	200	600	2 500	2	12,00 kg	3,00 m ²	pouze 1 paleta	Kč 4073,49	12	36,00 m ²	48881,88 Kč	1357,83	0,75
150019**	9120061600429	240	600	2 000	2	11,52 kg	2,40 m ²	pouze 1 paleta	Kč 3910,68	13	31,20 m ²	50838,84 Kč	1629,45	0,75
150020**	9120061600887	260	600	2 000	2	12,48 kg	2,40 m ²	pouze 1 paleta	Kč 4236,30	12	28,80 m ²	50835,60 Kč	1765,13	0,75
150021**	9120061600894	280	600	2 000	2	13,44 kg	2,40 m ²	pouze 1 paleta	Kč 4514,40	10	24,00 m ²	45144,00 Kč	1881,00	0,75
150022**	9120061600900	300	600	2 000	2	14,40 kg	2,40 m ²	pouze 1 paleta	Kč 4888,08	9	21,60 m ²	43992,72 Kč	2036,70	0,75

**Minimální množství od 1 palety

Nenalezli jste váš rozměr? Od 100 kg u každé položky vám zhotovíme individuální rozměry. Rádi vám poradíme. (Příklad: tloušťka 220mm: 0,22m x 30m² x 20kg/m³ = 132 kg)

KLEMMFILZ 30kg/m³



Klemmfilz role, vysoce výkonnás vynikajícími tepelnými a akustickými vlastnostmi. Vylepšený protihlukový efekt v příčkách. Pro instalaci mezi nosné konstrukce, upevněte mechanicky.

Hustota 30kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.

Zpracování rychlá instalace, žádný odpad a prach. Izolační role od spodu nahoru rozbalit, zhuštěnou stranou k sobě a sponkami připevnit k



λtr 0,033 W / mK



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150011	9120061600535	30	600	9 000	2	9,72 kg	10,80 m ²	108,00	Kč 3023,46	16	172,80 m ²	261,63	Kč 279,95	0,75
150012	9120061600542	40	600	6 000	2	8,64 kg	7,20 m ²	108,00	Kč 2687,58	16	115,20 m ²	348,84	Kč 373,28	0,75
150013	9120061600559	50	600	6 000	2	10,80 kg	7,20 m ²	108,00	Kč 3359,34	14	100,80 m ²	436,05	Kč 466,58	0,75
150014	9120061600566	60	600	6 000	2	12,96 kg	7,20 m ²	108,00	Kč 4031,37	12	86,40 m ²	523,26	Kč 559,91	0,75
150015	9120061600573	80	600	4 000	2	11,52 kg	4,80 m ²	108,00	Kč 3583,44	14	67,20 m ²	697,68	Kč 746,55	0,75

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

Nenalezli jste váš rozměr? Od 500 kg u každé položky vám zhotovíme individuální rozměry. Rádi vám poradíme. (Příklad: tloušťka 70mm: 0,07m x 250m² x 30kg/m³ = 525 kg)

OPTIMAL PLUS 22kg/m³



Zvuková izolace efektem čištění vzduchu. Velmi vhodné pro instalaci za akustické podhledy. Vtáhněte izolační roli do spodní konstrukce s nosnou plstí jako pohledovou stranou. Neztrácí vlákna.

Hustota 22kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.

Zpracování rychlá instalace, žádný odpad a prach. Výbomě se hodí pro práci nad hlavou. Lze zkrátit na příslušnou délku trháním v ruce případně dělit řezačkou ISOLENA.



λtr 0,035 W / mK



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	Single balení	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150023**	9120061600207	30	600	9 000	2	6,48 kg	10,80 m ²	pouze 1 paleta	2218,32	22	237,60 m ²	48803,04	Kč 205,40	0,75
150024**	9120061600696	60	600	6 000	2	8,64 kg	7,20 m ²	pouze 1 paleta	2957,85	16	115,20 m ²	47325,60	Kč 410,81	0,75

**Minimální množství od 1 palety

Nenalezli jste váš rozměr? Od 500 kg u každé položky vám zhotovíme individuální rozměry. Rádi vám poradíme. (Příklad: tloušťka 70mm: 0,07m x 250m² x 30kg/m³ = 525 kg)

TRITTSCHALLDÄMMUNG 100kg/m³



Izolace kročejového hluku pod plovoucí podlahy. Originál s pevným natronovým papírem na homí straně pro lepší funkci pokládky. Vhodné pro podlahové vytápění. Velmi dobrý komfort při chůzi.

Hustota 100 kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150025	9120061600016	3,5	1000	25 000	1	11,20 kg	25,00 m ²	108,00	Kč 3466,80	22	550,00 m ²	76269,60	Kč 138,67	0,55

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

SCHALLFILZ & STREIFEN 100kg/m³



Tlumí zvuk, jako podpora pro vodorovné a šikmé plochy. Silně zplstnatělý filc pro celoplošnou pokládku nebo jako tlumicí pás pro zvukovou izolaci mezi podkladem a konstrukcí. Jako dilatační pás pro betonové potěry. Přírodní jurtová plst na boční stěnu a střechu.

Hustota 100 kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.

Zpracování Filc celoplošně položit na podlahu a případně bočně zajistit sponkami.

λtr 0,032 W / mK



Položka	EAN-Code	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	ks/ balení	kg/ balení	m ² / balení	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	m ² / paletě	Cena/ paleta	Cena/ m ²	Ložné metry/ 1 pal.
150026	9120061600160	9	1 000	10 000	1	9,00 kg	10,00 m ²	108,00 Kč	3023,46	22	220,00 m ²	66516,12 Kč	302,35	0,55
150027	9120061600153	9	100	10 000	10	9,00 kg	10,00 m ²	108,00 Kč	4073,49	22	220 bm	89617,32 Kč	18,52/bm	0,55

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

FUGENBAND



Ekologická alternativa k chemickým stavebním pěním. Mykaný vlněný provazec k izolování a vyplňování mezer u oken a dveří, stejně jako střešních oken v oblasti rámu.

Hustota 30g/bm tedy 30kg/m³, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.

Zpracování Rychlá a jednoduchá montáž Fugenband například špachtlí nasunout do spáry. Díky vysokému plnicímu objemu je spára



Položka	EAN-Code			Délka mm	ks/ balení	kg/ ks	Cena/ ks	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	ks/ paletě	Cena/ paleta	Cena/ bm	Lm/ pal.
150028	9120061600023	-	-	200 000	12	6,00 kg	2412,45	108,00 Kč	28949,40	2	24	57898,80 Kč	12,06	0,40

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

ISOLENA VOLNÁ VLNA



Mykané ovčí rouno k plnění spár a mezer mezi trámy, stěny a do mezer u oken a dveří. Volná vlna je také vhodná k izolování střešních oken v oblasti rámu.

Spotřeba Hustota od 18 kg/m³ je dostačující, **Surovina** 100% ovčí vlna, obnovitelná, dlouhověká, recyklovatelná, bez syntetických přísad, **Ochrana vlny** IONIC PROTECT® bezbiocidní, dlouhodobě testovaná.



Položka	Produkt	Tloušťka mm	Šířka mm	Délka mm	balení	kg/ balení	*Single přípl.	Cena/ balení	balení/ paletě	kg paletě	Cena/ paleta	Cena/ kg	Lm/ pal.
150029	9120061600061	-	-	-	1	5,00 kg	108,00 Kč	1444,50	20	100	28890,00 Kč	288,90	0,60

*Příplatek za jedno balení. Účtuje se za každý jednotlivý pytel

ŘEZAČKA


Pro rychlé zpracování jsme vyvinuli řezací zařízení, které zjednodušuje řezání izolace na šířku i na délku. Před řezáním se ujistěte, že používáte jako podložku středně tvrdý povrch.

Položka	Produkt	ks	cena
500001	řezačka	6671,97	Kč
500002	náhradní nůž	647,19	Kč





PŘÍSLUŠENSTVÍ K MONTÁŽI

Položka	Produkt	ks	cena
500129	fixační pomůcky "WoolFix"	46,98	Kč
500131	nářadí k montáži "WoolFix"	892,62	Kč



500129

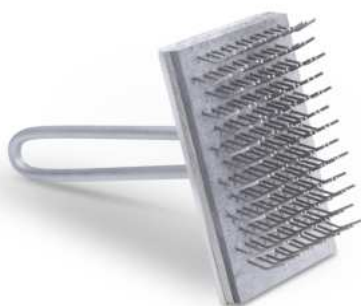

500131

STANDARDNÍ PALETA

STANDARDNÍ PALETA ST008

Délka: 1200 mm
 Šířka: 1500 mm
 Výška: 2200 mm
 Hmotnost: od 150 do 300 kg
 Objem: cca. 3,96 m³
 Ložná plocha na nákladáku: 0,75 lm
 Paleta nezálhovaná, nevratná, nestohovatelná
 Na paletě od 2 balení

