



Od 1. 12. 2019

Přehled produktů a cen tepelné a zvukové izolace

Produkty ROTAFLEX SUPER[®]

Šikmá střecha	2 - 4
Vnitřní příčka	5 - 6
Větrané fasády	7 - 8
Akustická izolace	9
Těžké plovoucí podlahy	10
Speciální izolace	11 - 12



Závazek a motto naší společnosti

Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. nabízí široký sortiment produktů pro zateplení objektů počínaje aplikacemi pro šikmé střechy, až po produkty pro zateplení sklepních prostor. Vždy dokáže nabídnout vhodné řešení pro danou aplikaci.

Nejvyšší prioritou naší práce je spokojenost a důvěra zákazníka. Veškerou naši činnost směřujeme k tomu, aby zákazník věděl, že spolupracuje se spolehlivým partnerem.

Je pro nás samozřejmostí dbát o nepřetržitý vývoj nabízených výrobků s osobním a vstřícným přístupem ke všem zákazníkům.


NOVÁ TECHNOLOGIE pro novou kvalitu

Společnost UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. se sídlem v severozápadních Čechách v Dubí u Teplic je významným a historicky nejstarším českým výrobcem minerálních izolačních materiálů.

UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. prošla rozsáhlou rekonstrukcí výrobní technologie. Cílem rekonstrukce ve výši zhruba sto milionů korun bylo navýšení výrobní kapacity a zlepšení funkčních parametrů výrobků tak, aby došlo ke zvýšení konkurenceschopnosti na domácím i zahraničním trhu.

Tyto změny se pozitivně odrazily v oblasti ekologie výroby a výrobků a také došlo ke zlepšení pracovních a hygienických podmínek zaměstnanců.

Rekonstrukce proběhla ve spolupráci s přední konzultační firmou a zkušenými tuzemskými i zahraničními dodavateli technologií v oboru tavení a rozvláknování skla. Inovace výrobního procesu se týkala hlavních technologických uzlů: proces tavení skloviny, nové rozvláknovací stroje, rozložení vlákna v ukládací komoře a tvarování sklovláknitého rouna.

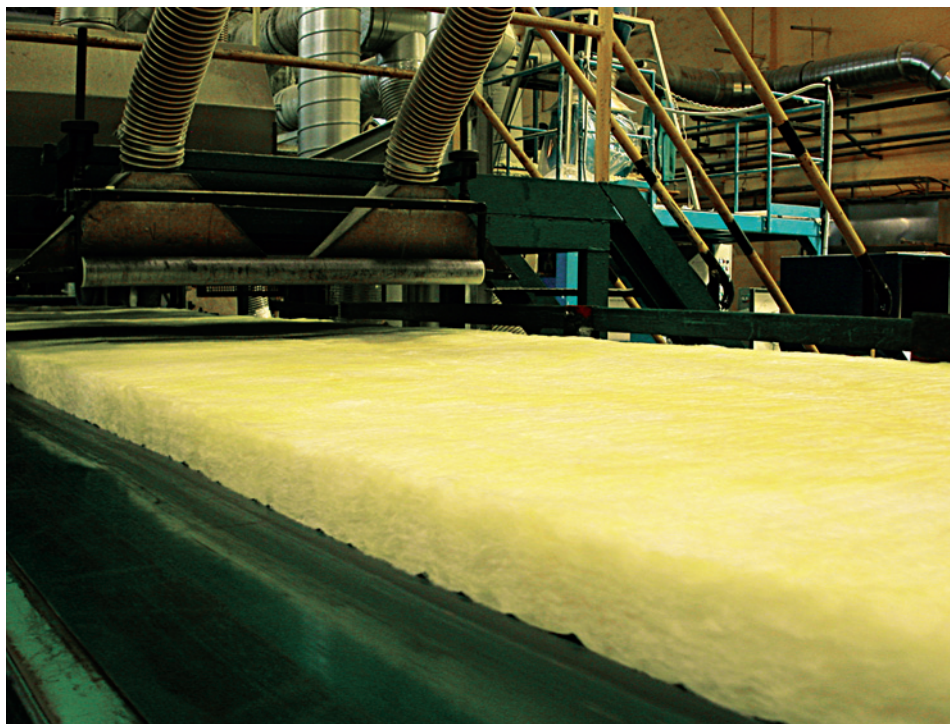


Do výrobního procesu byly zařazeny nové prvky řízení výroby i sledování kvality výrobků.

V současné době již UNION LESNÍ BRÁNA, a.s. produkuje inovovaný výrobek, srovnatelný v plné výši s konkurenčními výrobci tepelné a zvukové izolace.

Produkty jsou dodávány na tuzemský a zahraniční trh pod obchodním označením ROTAFLEX SUPER.



www.rotaflex.cz

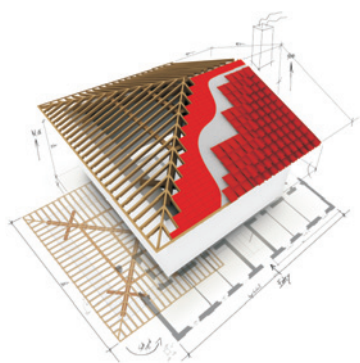

ŠIKMÁ STŘECHA


TEPELNÉ PÁSY TP 01

SVT kód 998

Pro všechny druhy nezatížených tepelných a zvukových izolací, podlah na dřevěných polštářích, zavěšených stropů a pro zvýšení tlumení zvuku v dutinách půdních prostorů (zlepšení tepelné a zvukové pohody), pro nepochozí izolaci stropů neobytných posledních podlaží. Vhodné i k izolaci šikmých střech a obytných kontejnerů. Akustických a tepelných vlastností lze využít pro technická a stavební zařízení jako pohltivou výplň podhledů a střešních plášťů. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě.



$$\lambda_D = 0,039$$

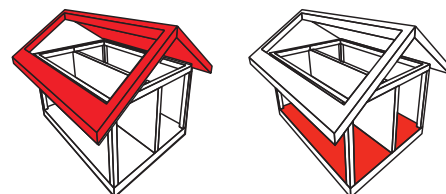

TEPELNÉ PÁSY TP 01

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
63110401	40	1200 x 20 000	1	24,00	0,96	432,00	17,28	44,00	1,00
63110501	50	1200 x 18 000	1	21,60	1,08	388,80	19,44	55,00	1,25
63110601	60	1200 x 16 000	1	19,20	1,15	345,60	20,74	66,00	1,50
63110801	80	1200 x 12 300	1	14,76	1,18	265,68	21,25	88,00	2,05
63111001	100	1200 x 9 800	1	11,76	1,18	211,68	21,17	110,00	2,55
63111201	120	1200 x 8 200	1	9,84	1,18	177,12	21,25	132,00	3,05
63111401	140	1200 x 7 000	1	8,40	1,18	151,20	21,17	154,00	3,60
63111501	150	1200 x 6 500	1	7,80	1,17	140,40	21,06	165,00	3,85
63111601	160	1200 x 6 200	1	7,44	1,19	133,92	21,43	176,00	4,10
63111801	180	1200 x 5 400	1	6,48	1,17	116,64	21,00	198,00	4,60
63112001	200	1200 x 4 800	1	5,76	1,15	103,68	20,74	220,00	5,15




KROKVOVÉ PÁSY KP 01

SVT kód 999



Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí krokví a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních hydroizolačních fólií. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě.

$$\lambda_D = 0,037$$



KROKVOVÉ PÁSY KP 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
64010801	80	1 200 x 9 700	1	11,64	0,93	209,52	16,76	104,00	2,15
64011001	100	1 200 x 7 800	1	9,36	0,94	168,48	16,85	130,00	2,70
64011201	120	1 200 x 6 500	1	7,80	0,94	140,40	16,85	156,00	3,25
64011401	140	1 200 x 5 600	1	6,72	0,94	120,96	16,93	182,00	3,75
64011501	150	1 200 x 5 200	1	6,24	0,94	112,32	16,85	195,00	4,05
64011601	160	1 200 x 4 900	1	5,88	0,94	105,84	16,93	208,00	4,30
64011801	180	1 200 x 4 300	1	5,16	0,93	92,88	16,72	234,00	4,85
64012001	200	1 200 x 3 900	1	4,68	0,94	84,24	16,85	260,00	5,40




KROKVOVÉ PÁSY KP 02

SVT kód 1000

Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí kroků a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních pojistných hydroizolačních fólií. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě.

$$\lambda_D = 0,035$$



KROKVOVÉ PÁSY KP 02

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
69010502	50	1200 x 13 000	1	15,60	0,78	280,80	14,04	80,00	1,40
69010602	60	1200 x 10 800	1	12,96	0,78	233,28	14,00	96,00	1,70
69010802	80	1200 x 8 100	1	9,72	0,78	174,96	14,00	128,00	2,25
69011002	100	1200 x 6 500	1	7,80	0,78	140,40	14,04	160,00	2,85
69011202	120	1200 x 5 400	1	6,48	0,78	116,64	14,00	192,00	3,40
69011402	140	1200 x 4 600	1	5,52	0,77	99,36	13,91	224,00	4,00
69011502	150	1200 x 4 300	1	5,16	0,77	92,88	13,93	240,00	4,25
69011602	160	1200 x 4 000	1	4,80	0,77	86,40	13,82	256,00	4,55
69011802	180	1200 x 3 600	1	4,32	0,78	77,76	14,00	288,00	5,10
69012002	200	1200 x 3 200	1	3,84	0,77	69,12	13,82	320,00	5,70


KROKVOVÉ PÁSY KP 03

SVT kód 9913

Tepelná a zvuková izolace větraných a nevětraných šikmých střech s běžnou roztečí kroků a obytných kontejnerů. Pro vytvoření účinného izolačního systému v šikmých střechách je nutné použití kvalitních pojistných hydroizolačních fólií. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Od tloušťky 100 mm je role jednostranně kaširována netkanou skelnou textilií.

NOVINKA

$$\lambda_D = 0,033$$



KROKVOVÉ PÁSY KP 03

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
62010502	50	1200 x 10 300	1	12,36	0,62	222,48	11,12	98,00	1,55
62010602	60	1200 x 8 600	1	10,32	0,62	185,76	11,15	118,00	1,85
62010802	80	1200 x 6 500	1	7,80	0,62	140,40	11,23	158,00	2,50
62011042	100	1200 x 5 200	1	6,24	0,62	112,32	11,23	215,00	3,10
62011242	120	1200 x 4 300	1	5,16	0,62	92,88	11,15	258,00	3,75
62011442	140	1200 x 3 700	1	4,44	0,62	79,92	11,19	301,00	4,35
62011542	150	1200 x 3 400	1	4,08	0,61	73,44	11,02	322,00	4,65
62011642	160	1200 x 3 200	1	3,84	0,61	69,12	11,06	344,00	5,00
62011842	180	1200 x 2 800	1	3,36	0,60	60,48	10,89	387,00	5,60
62012042	200	1200 x 2 500	1	3,00	0,60	54,00	10,80	430,00	6,25





VNITŘNÍ PŘÍČKA




UNI-deska - víceúčelová izolační deska

SVT kód 759

Použitelná ve stavebnictví jako tepelná a zvuková izolace mezi krokve šikmých střech, nezátížených podlah, podlah na dřevěných polštářích, jako tepelná a zvuková izolace zavěšených stropů, dutin půdních prostorů a také netypizovaných vnitřních příček. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě.



$\lambda_D =$
0,039

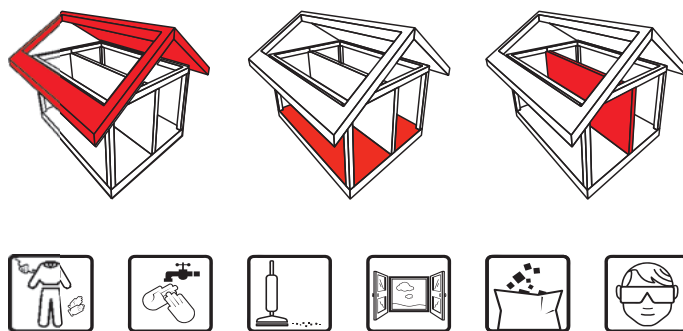

UNI-deska - víceúčelová izolační deska

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
71110501	50	625 x 1 250	24	18,75	0,94	225,00	11,25	57,50	1,25
71110601	60	625 x 1 250	20	15,63	0,94	187,56	11,25	69,00	1,50
71110801	80	625 x 1 250	15	11,72	0,94	140,64	11,25	92,00	2,05
71111001	100	625 x 1 250	12	9,38	0,94	112,56	11,25	115,00	2,55
71111201	120	625 x 1 250	10	7,81	0,94	93,72	11,25	138,00	3,05
71111401	140	625 x 1 250	8	6,25	0,88	75,00	10,50	161,00	3,60
71111601	160	625 x 1 250	7	5,47	0,88	65,64	10,50	184,00	4,10
71111801	180	625 x 1 250	6	4,69	0,84	56,28	10,13	207,00	4,60
71112001	200	625 x 1 250	6	4,69	0,94	56,28	11,26	230,00	5,15


PŘÍČKOVÉ DESKY PDL 01

SVT kód 860



Tvarově stálé desky pro zvukovou a tepelnou izolaci vnitřních stavebních prvků. V systému suché vestavby jsou příčkové desky PDL 01 svými rozměry určeny společně s kovovými C profily 50, 75, 100 mm a sádkartonovými deskami typu F pro lehké příčky s požární odolností 30 minut. Desky jsou použitelné i pro izolaci obytných kontejnerů. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednávané množství je 5 palet od každé tloušťky.

$$\lambda_D = 0,037$$



PŘÍČKOVÉ DESKY PDL 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
31110401	40	625 x 1250	30	23,44	0,94	281,28	11,25	52,00	1,05
31110501	50	625 x 1250	24	18,75	0,94	225,00	11,25	65,00	1,35
31110601	60	625 x 1250	20	15,63	0,94	187,56	11,25	78,00	1,60
31110801	80	625 x 1250	15	11,72	0,94	140,64	11,25	104,00	2,15
31111001	100	625 x 1250	12	9,38	0,94	112,56	11,25	130,00	2,70
31111201	120	625 x 1250	10	7,81	0,94	93,72	11,25	156,00	3,25
31111401	140	625 x 1250	8	6,25	0,88	75,00	10,50	182,00	3,75


PŘÍČKOVÉ PÁSY PP 01

SVT kód 879



Zvuková a protipožární izolace vnitřních stavebních prvků (příčky, podhledy). V sádkartonových systémech jsou svými rozměry určeny společně s kovovými C profily 50, 75, 100 mm a sádkartonovými deskami typu F pro lehké příčky s požární odolností 30 minut. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednávané množství je 5 palet od každé tloušťky.

$$\lambda_D = 0,037$$



PŘÍČKOVÉ PÁSY PP 01

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
55010401	40	625 x 12 000	2	15,00	0,60	270,00	10,80	52,00	1,05
55010501	50	625 x 12 000	2	15,00	0,75	270,00	13,50	65,00	1,35
55010601	60	625 x 12 000	2	15,00	0,90	270,00	16,20	78,00	1,60
55010801	80	625 x 8 000	2	10,00	0,80	180,00	14,40	104,00	2,15
55011001	100	625 x 7 000	2	8,75	0,87	157,50	15,66	130,00	2,70






VĚTRANÉ FASÁDY




FASÁDNÍ DESKY FD 01

SVT kód 1003

Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Izolace není limitována výškou budovy. Lze použít pro opláštění kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály. Výrobky jsou kaširovány netkanou skelnou textilií a jsou trvale hydrofobní. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednávané množství je 5 palet od každé tloušťky.

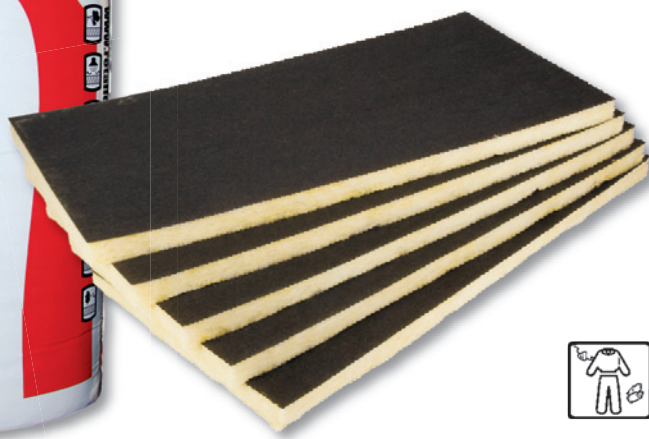

$\lambda_D =$
0,035



FASÁDNÍ DESKY FD 01

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
31710411	40	600 x 1250	22	16,50	0,66	198,00	7,92	102,00	1,10
31710511	50	600 x 1250	18	13,50	0,68	162,00	8,16	120,00	1,40
31710611	60	600 x 1250	16	12,00	0,72	144,00	8,64	138,00	1,70
31710811	80	600 x 1250	12	9,00	0,72	108,00	8,64	174,00	2,25
31711011	100	600 x 1250	10	7,50	0,75	90,00	9,00	210,00	2,85
31711211	120	600 x 1250	8	6,00	0,72	72,00	8,64	246,00	3,40


FASÁDNÍ DESKY FD 02

SVT kód 1005

Tepelná a zvuková izolace dvouplášťových větraných fasád s mechanickým upevněním. Lze použít pro opláštění kovovými, plastovými, dřevěnými, keramickými, případně jinými materiály bez omezení výšky budovy. Výrobky jsou kaširovány netkanou skelnou textilií a jsou trvale hydrofobní. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednávané množství je 5 palet od každé tloušťky.




$\lambda_D =$
0,032



FASÁDNÍ DESKY FD 02

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
31710412	40	600 x 1 250	14	10,50	0,42	126,00	5,04	142,00	1,25
31710512	50	600 x 1 250	12	9,00	0,45	108,00	5,40	170,00	1,55
31710612	60	600 x 1 250	10	7,50	0,45	90,00	5,40	198,00	1,85
31710812	80	600 x 1 250	7	5,25	0,42	63,00	5,04	254,00	2,50
31711012	100	600 x 1 250	6	4,50	0,45	54,00	5,40	310,00	3,10
31711212	120	600 x 1 250	5	3,75	0,45	45,00	5,40	366,00	3,75

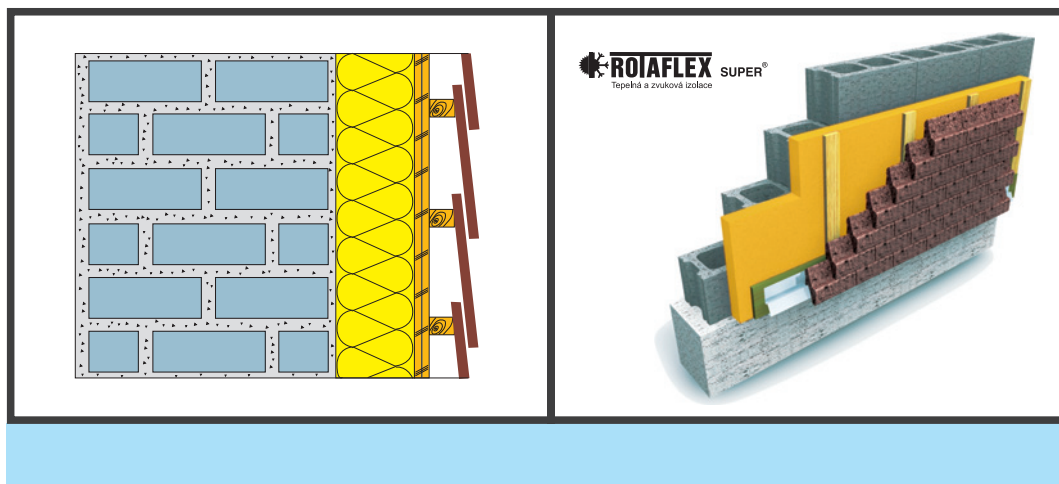



AKUSTICKÁ IZOLACE





AKUSTICKÉ DESKY ADP 01

SVT kód 1011

Desky pro zvukovou a tepelnou izolaci jednostranně kaširované černou netkanou textilií. S obkladovými děrovanými materiály vytvářejí izolaci pro akustické stěny a stropy. Jsou vhodné také pro tepelné a zvukové izolace klimatizačních zařízení. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednané množství je 5 palet od každé tloušťky.



$\lambda_D =$
0,035



AKUSTICKÉ DESKY ADP 01 s netkanou skelnou rohoží

objednací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
31910311	30	600 x 1250	22	16,50	0,50	198,00	6,00	84,00	0,85
31910411	40	600 x 1250	17	12,75	0,51	153,00	6,12	102,00	1,10
31910511	50	600 x 1250	13	9,75	0,49	117,00	5,88	120,00	1,40
31910611	60	600 x 1250	11	8,25	0,50	99,00	6,00	138,00	1,70




TĚŽKÉ PLOVOUCÍ PODLAHY


DESKY TSPS 02 pro útlum kročejového hluku

SVT kód 1007

Zvukově a tepelně izolační desky pro zajištění kročejové a vzduchové neprůzvučnosti plovoucích podlah. Desky jsou vhodné pro těžké betonové plovoucí podlahy s normálním zatížením do 2,0 kN/m². Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednané množství je 5 palet od každé tloušťky.

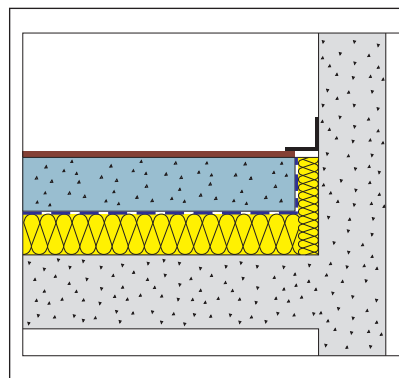

$\lambda_D =$
0,032



DESKY TSPS 02 pro útlum kročejového hluku


objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]
31512502	25	600 x 1250	12	9,00	0,23	108,00	2,76	135,00	0,75
31513002	30	600 x 1250	10	7,50	0,23	90,00	2,76	162,00	0,95
31513502	35	600 x 1250	8	6,00	0,21	96,00	3,36	189,00	1,05
31514002	40	600 x 1250	7	5,25	0,21	84,00	3,36	216,00	1,25

SPECIÁLNÍ IZOLACE

Izolace pro speciální aplikace mezi které patří např. zvuková či technická izolace.

Role s hliníkovou fólií

Izolace ze skelné vlny s polepem hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou (ALS) pro stavební tepelné a akustické izolace. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednané množství po dohodě s výrobcem.



Role s hliníkovou fólií

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]*
640103	30	1 200 x 18 000	1	21,60	0,65	388,80	11,66	60,40	0,80
640104	40	1 200 x 16 000	1	19,20	0,77	345,60	13,82	71,20	1,05
632105	50	1 200 x 14 000	1	16,80	0,84	302,40	15,12	74,80	1,35
632106	60	1 200 x 12 000	1	14,40	0,86	259,20	15,55	80,40	1,60


Výroba těchto rolí je možná i v rozměrech: 2 x 600 mm či šíři 900 mm.
* Uvedená hodnota RD je stanovena pro základní materiál bez polepu.



Jeden metr krychlový tepelné izolace je možné odnést jednou rukou

Role s černou tkanou textilií (Glasseide)

Izolace ze skelné vlny s jednostrannou povrchovou úpravou černou tkanou textilií (Glasseide) pro stavební tepelné a akustické izolace. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednané množství po dohodě s výrobcem.




Role s černou tkanou textilií (Glasseide)

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]*
631105	50	1 200 x 14 000	1	16,80	0,84	304,20	15,12	108,80	1,35
631106	60	1 200 x 11 800	1	14,16	0,85	254,88	15,29	118,00	1,60
631108	80	1 200 x 8 800	1	10,56	0,84	190,08	15,21	137,00	2,15
631110	100	1 200 x 7 000	1	8,40	0,84	151,20	15,12	155,60	2,70

* Uvedená hodnota RD je stanovena pro základní materiál bez polepu.

Role s černou netkanou textilií (vliesem)

Izolace ze skelné vlny s jednostrannou povrchovou úpravou černou netkanou sklotextilií (černý vlies) pro stavební tepelné a akustické izolace. Výrobky se dodávají v balení na dřevěných, nevratných paletách - 18 rolí jednoho rozměru na paletě. Minimální objednané množství po dohodě s výrobcem.



Role s černou netkanou textilií (vliesem)

objednáací číslo	tloušťka [mm]	rozměry [mm]	ks / balení	m ² / balení	m ³ / balení	m ² / paleta	m ³ / paleta	Kč / m ² bez DPH	R _D [m ² K/W]*
590102	20	1 200 x 18 000	1	21,60	0,43	388,80	7,78	52,80	0,55
550103	30	1 200 x 15 000	1	18,00	0,54	345,60	9,72	56,40	1,75
550104	40	1 200 x 13 000	1	15,60	0,62	280,80	11,23	67,20	1,00
550105	50	1 200 x 11 000	1	13,20	0,66	237,60	11,88	78,00	1,50

Výroba těchto rolí je možná i v rozměrech: 3 x 400 mm, 4 x 300 mm a 2 x 600 mm.

* Uvedená hodnota RD je stanovena pro základní materiál bez polepu.

Doplňkové informace / balení produktů

Vlastnosti izolace ROTAFLEX

Materiál je dodáván ve formě desek nebo pásů. Po dohodě s výrobcem je možná dodávka výrobků neuvedených v přehledu výrobků např. jiný rozměr, či různé polepové materiály. Materiál je certifikován v souladu s platnými směnicemi Rady evropských společenství. Je hygienicky a zdravotně nezávadný dle výroku Státního zdravotního ústavu. Nemění svůj tvar a má neomezenou životnost. Snadno se upravuje řezem. Materiál je hydrofobizován a má velmi dobré difuzní vlastnosti.

Balení produktů

Obaly výrobků ROTAFLEX SUPER splňují podmínky uvedení obalu na trh dle zákona č. 477/2001 Sb. Výrobce uzavřel smlouvu o sdruženém plnění s autorizovanou obalovou společností EKO KOM. Desky i pásy jsou při balení komprimované a tak je zajištěno lepší využití skladových a přepravních kapacit. Jednotlivé obalové jednotky jsou chráněny PE fólií, patří do skupiny obalů inertních k životnímu prostředí. Výrobky jsou dodávány v balení na dřevěných nevrátných paletách, což usnadňuje manipulaci při nakládce a vykládce a umožňuje skladování neporušeného celku na volném prostranství. Dřevěné palety jsou nevrátné. Balení na paletách: role 18 ks/paleta, desky 12 ks/paleta.

Atypické výrobky - objemové hmotnosti, rozměry, tloušťky - vždy po předchozí konzultaci s obchodními zástupci.

Manipulace a skladování

Nakládku a vykládku paletovaného zboží je potřeba provádět takovým způsobem, aby nebyl poškozen vnější obal palet. Při nakládce volně loženého zboží (role, balíky desek) není přípustné házet je do vozidla a při vykládce shazovat či vysypávat z vozidla – nutno vždy řádně ukládat. Při přepravě je nutné výrobky přepravovat ve vozidle s krytou ložnou plochou, aby bylo zabráněno možnosti znehodnocení či poškození nepříznivými povětrnostními vlivy.

Skladovat palety pouze vedle sebe, nikoliv dvě či tři na sobě. Pokud možno v suchých skladech či v otevřených skladech pod střechou. Skladovat palety je možno i venku na volné ploše. Doporučená maximální doba venkovního skladování by neměla přesáhnout dobu 3 měsíců, poté uskladnit pod střechou. Volně ložené výrobky je nutné skladovat v suchém skladě, v neagresivním prostředí, v regálech či manipulačních klecích.

Odborné poradenství

Tepelná izolace je jedna z mála stavebních materiálů, u kterých se investice do jejich koupě v průběhu užívání stavby několikanásobně vrátí. Při úvahách o zateplování je třeba uvažovat o možnostech úspor energie komplexně. Technické řešení zateplení, které se provádí, musí být v souladu s dalšími faktory, ovlivňujícími spotřebu tepelné energie v celém objektu.

V obchodním oddělení a zákaznickém centru jsou Vám k dispozici profesionální poradci, kteří Vám vždy ochotně a rádi pomohou.

Stojíte-li před rozhodnutím, jaký izolační materiál je nejvhodnější pro danou aplikaci, vždy Vám doporučí sortiment s nejlepším poměrem mezi cenou a kvalitou. Po dohodě je možné také zprostředkovat návštěvu obchodně technického poradce.

Kvalita

Výroba, balení a skladování je nepřetržitě dozorováno ve všech směnách. Systém managementu kvality byl certifikován dle ISO 9001:2008 a certifikát vydala společnost SGS. Výrobky jsou certifikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, Osvědčení o stálosti vlastností vydalo Centrum stavební inženýrství a.s. Praha. Výrobky mají Certifikát ISO 14001.

Ochrana zdraví při práci

Při práci se doporučuje používat ochranný oděv s dlouhým rukávem a nohavicemi, rukavice, brýle a respirátor. Po práci řádně umyjte pokožku teplou vodou a ošetřete ji krémem.

Obchodní činnost

Prodej výrobků je v České republice zajišťován z výrobního závodu prostřednictvím sítě smluvních prodejců. V regionech Čech a Moravy máme obchodní partnery, mezi které patří například významný obchodní řetězec Hornbach.

**ROTA FLEX****SUPER[®]**

Tepelná a zvuková izolace

**UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.**

Novosedlická 248, Pozorka

417 03 DUBÍ

Vjezd z Ruské ulice 267/14

 50°39'26,802''N – 13°48'20,798''E**KONTAKTY**Sekretariát:  417 800 114**Obchodní oddělení:**


Ing. František BUČEK

 602 131 576  bucek@rotaflex.cz

Ing. Karel VONDRÁK

 602 130 053  vondrak@rotaflex.cz

Kateřina SEKALOVÁ

 602 121 599  sekalova@rotaflex.cz**Technická podpora:** 800 100 591**www.rotaflex.cz*****Šetříme Vaši energii***