
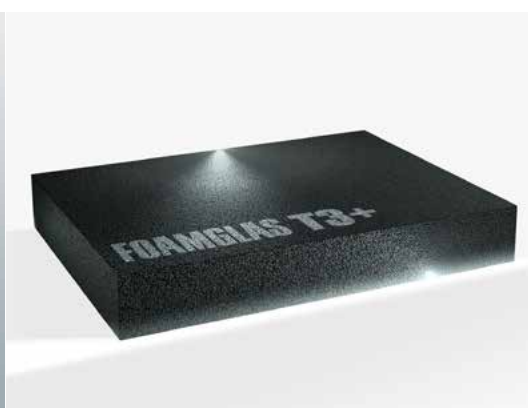


Ceník 2019

Ceník bez DPH platný od 1. ledna 2019.
Nahrazuje všechny předchozí ceníky.

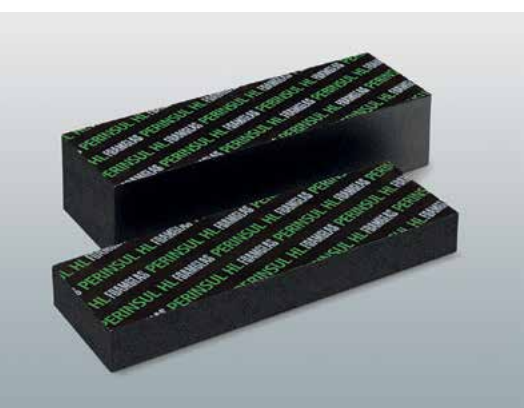

Bloky FOAMGLAS® PERINSUL

Desky FOAMGLAS®

Spádové desky FOAMGLAS®

Desky FOAMGLAS® BOARD

Desky FOAMGLAS® READY

FOAMGLAS® Příslušenství



What if...

— PERFORMANCE —
WAS
EVERLASTING.



TEPELNÁ IZOLACE PROVĚŘENÁ ČASEM: DLOUHODOBÁ OCHRANA

Izolace FOAMGLAS® si v průběhu času zachovává svou pevnost, tepelně-izolační a své další výjimečné vlastnosti. Důkazem výše zmíněného jsou testy materiálu FOAMGLAS® ve střešních aplikacích provedené institutem FIW (německý výzkumný a testovací institut pro tepelné izolace). Tyto testy byly provedeny na střeších, které byly instalovány až před 45 lety. Vzorky byly testovány podle současných výzkumných standardů. Po řadě desetiletí vykazují vzorky shodné tepelně-izolační vlastnosti a jejich pevnost v tlaku zůstává stabilní.

KLÍČEM K DLOUHODOBĚ SPOLEHLIVÉ KONSTRUKCI JE IZOLACE FOAMGLAS A JEJÍ VÝJIMEČNÉ VLASTNOSTI



Termín na vyžádání
Na objednávku

Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL S



Izolační bloky na přerušení tepelných mostů ve zděných konstrukcích.
Detailní podmínky použití naleznete v materiálovém listu a v Evropském technickém schválení ETA.

Objednací kód	Výška (cm)	Šířka (cm)	Délka (cm)	Cena za ks	Počet bloků v balení	Počet balení na paletě
PER 0501151	5	11,5	45	248	28	21
PER 0501401	5	14	45	258	23	21
PER 0501751	5	17,5	45	280	16	21
PER 0502001	5	20	45	318	14	21
PER 0502401	5	24	45	350	12	21
PER 0503001	5	30	45	382	10	21
PER 0503651	5	36,5	45	456	9	18
PER 1151151	11,5	11,5	45	295	12	18
PER 1151401	11,5	14	45	358	9	18
PER 1151751	11,5	17,5	45	391	8	18
PER 1152001	11,5	20	45	427	6	18
PER 1152401	11,5	24	45	459	5	18
PER 1153001	11,5	30	45	668	4	18
PER 1153651	11,5	36,5	45	729	4	18

Jiné formáty na vyžádání.
Prodejní jednotka je 1 balení.

Izolační bloky FOAMGLAS® PERINSUL HL



Izolační bloky na přerušení tepelných mostů ve zděných konstrukcích se zvýšenou pevností v tlaku.
Detailní podmínky použití naleznete v materiálovém listu a v Evropském technickém schválení ETA.

Objednací kód	Výška (cm)	Šířka (cm)	Délka (cm)	Cena za ks	Počet bloků v balení	Počet balení na paletě
PERHL 0501151	5	11,5	45	286	28	21
PERHL 0501401	5	14	45	296	23	21
PERHL 0501751	5	17,5	45	322	16	21
PERHL 0502001	5	20	45	367	14	21
PERHL 0502401	5	24	45	403	12	21
PERHL 0503001	5	30	45	439	10	21
PERHL 0503651	5	36,5	45	525	9	18
PERHL 1151151	11,5	11,5	45	340	12	18
PERHL 1151401	11,5	14	45	412	9	18
PERHL 1151751	11,5	17,5	45	450	8	18
PERHL 1152001	11,5	20	45	492	6	18
PERHL 1152401	11,5	24	45	528	5	18
PERHL 1153001	11,5	30	45	769	4	18
PERHL 1153651	11,5	36,5	45	839	4	18

Jiné formáty na vyžádání.
Prodejní jednotka je 1 balení.

FOAMGLAS® T3+

Skladem



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]
 Formát: 45×60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace plochých střech na betonové desce, trapézovém plechu, dřevěném bednění; izolace stěn, spodní stavby, vnitřní izolace apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m ² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m ³ Kč / m ²	5–40 m ³ Kč / m ²	pod 5 m ³ Kč / m ²		m ²	m ³	m ²	m ³
T3+ 05001	5	1,35	678,00	722,70	745,00	10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
T3+ 06001	6	1,65	813,60	867,20	894,00	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
T3+ 07001	7	1,90	949,20	1011,80	1043,00	7	1,89	0,1323	22,68	1,5876
T3+ 08001	8	2,20	1084,80	1156,30	1192,00	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
T3+ 09001	9	2,50	1220,40	1300,80	1341,00	6	1,62	0,1458	19,44	1,7496
T3+ 10001	10	2,75	1355,90	1445,30	1490,00	5	1,35	0,1350	16,20	1,6200
T3+ 11001	11	3,05	1491,50	1589,90	1639,00	5	1,35	0,1485	16,20	1,7820
T3+ 12001	12	3,30	1627,10	1734,40	1788,00	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
T3+ 13001	13	3,60	1762,70	1878,90	1937,00	4	1,08	0,1404	12,96	1,6848
T3+ 14001	14	3,85	1898,30	2023,50	2086,00	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
T3+ 15001	15	4,15	2033,90	2168,00	2235,00	3	0,81	0,1215	9,72	1,4580
T3+ 16001	16	4,40	2169,50	2312,50	2384,00	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
T3+ 17001	17	4,70	2305,10	2457,10	2533,00	3	0,81	0,1377	9,72	1,6524
T3+ 18001	18	5,00	2440,70	2601,60	2682,00	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496
T3+ 19001	19	5,25	2576,30	2746,10	2831,00	3	0,81	0,1539	9,72	1,8468
T3+ 20001	20	5,55	2711,80	2890,60	2980,00	3	0,81	0,1620	9,72	1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

FOAMGLAS® T3+ The Next Generation

Zjistěte více ZDE



VÝRAZNÉ
ZLEPŠENÍ
>12%

λ_D 0,036 W/(m.K)

FOAMGLAS® T4+

Skladem



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]
 Formát: 45×60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace plochých střech na betonové desce, trapézovém plechu, dřevěném bednění; izolace stěn, podlah, spodní stavby, základových desek, vnitřní izolace apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
T4+ 04001	4	0,95	542,40	578,20	596,00	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
T4+ 05001	5	1,20	678,00	722,70	745,00	10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
T4+ 06001	6	1,45	813,60	867,20	894,00	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
T4+ 07001	7	1,70	949,20	1011,80	1043,00	7	1,89	0,1323	22,68	1,5876
T4+ 08001	8	1,95	1084,80	1156,30	1192,00	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
T4+ 09001	9	2,20	1220,40	1300,80	1341,00	6	1,62	0,1458	19,44	1,7496
T4+ 10001	10	2,40	1355,90	1445,30	1490,00	5	1,35	0,1350	16,20	1,6200
T4+ 11001	11	2,65	1491,50	1589,90	1639,00	5	1,35	0,1485	16,20	1,7820
T4+ 12001	12	2,90	1627,10	1734,40	1788,00	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
T4+ 13001	13	3,45	1762,70	1878,90	1937,00	4	1,08	0,1404	12,96	1,6848
T4+ 14001	14	3,40	1898,30	2023,50	2086,00	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
T4+ 15001	15	3,65	2033,90	2168,00	2235,00	3	0,81	0,1215	9,72	1,4580
T4+ 16001	16	3,90	2169,50	2312,50	2384,00	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
T4+ 17001	17	4,15	2305,10	2457,10	2533,00	3	0,81	0,1377	9,72	1,6524
T4+ 18001	18	4,35	2440,70	2601,60	2682,00	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496
T4+ 19001	19	4,60	2576,30	2746,10	2831,00	3	0,81	0,1539	9,72	1,8468
T4+ 20001	20	4,85	2711,80	2890,60	2980,00	3	0,81	0,1620	9,72	1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

Pěnové sklo FOAMGLAS T4+ je použito ve střešním plášti vily Tugendhat v Brně. Parotěsná a vodotěsná tepelná izolace je dodatečnou ochranou této památky UNESCO.



FOAMGLAS® S3

Skladem



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,045$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,9$ [MPa]
 Formát: 45 × 60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na pevnost v tlaku, ploché střechy (například heliporty, pojezděné střechy), podlahy, základové desky apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
S3 04001	4	0,85	578,80	617,00	636,00	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
S3 05001	5	1,10	723,50	771,20	795,00	10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
S3 06001	6	1,30	868,20	925,40	954,00	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
S3 07001	7	1,50	1012,90	1079,70	1113,00	7	1,89	0,1323	22,68	1,5876
S3 08001	8	1,75	1157,60	1233,90	1272,00	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
S3 10001	10	2,20	1446,90	1542,30	1590,00	5	1,35	0,1350	16,20	1,6200
S3 11001	11	2,40	1591,60	1696,60	1749,00	5	1,35	0,1485	16,20	1,7820
S3 12001	12	2,65	1736,30	1850,80	1908,00	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
S3 13001	13	2,85	1881,00	2005,00	2067,00	4	1,08	0,1404	12,96	1,6848
S3 14001	14	3,10	2025,70	2159,30	2226,00	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
S3 15001	15	3,30	2170,40	2313,50	2385,00	3	0,81	0,1215	9,72	1,4580
S3 16001	16	3,50	2315,10	2467,70	2544,00	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
S3 18001	18	4,00	2604,50	2776,20	2862,00	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496
S3 20001	20	4,40	2893,80	3084,60	3180,00	3	0,81	0,1620	9,72	1,9440

Jiné tloušťky na vyžádání

FOAMGLAS® F

Skladem

Na objednávku



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,050$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 1,6$ [MPa]
 Formát: 45 × 60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí s nejvyššími požadavky na pevnost v tlaku, ploché střechy (například heliporty, pojezděné střechy), podlahy, základové desky apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
F 04001	4	0,80	760,80	811,00	836,00	12	3,24	0,1296	38,88	1,5552
F 05001	5	1,00	951,00	1013,70	1045,00	10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
F 06001	6	1,20	1141,20	1216,40	1254,00	8	2,16	0,1296	25,92	1,5552
F 08001	8	1,60	1521,60	1621,90	1672,00	6	1,62	0,1296	19,44	1,5552
F 10001	10	2,00	1901,90	2027,30	2090,00	5	1,35	0,1350	16,20	1,6200
F 12001	12	2,40	2282,30	2432,80	2508,00	4	1,08	0,1296	12,96	1,5552
F 14001	14	2,80	2662,70	2838,30	2926,00	4	1,08	0,1512	12,96	1,8144
F 15001	15	3,00	2852,90	3041,00	3135,00	3	0,81	0,1215	9,72	1,4580
F 16001	16	3,20	3043,10	3243,70	3344,00	3	0,81	0,1296	9,72	1,5552
F 18001	18	3,60	3423,50	3649,20	3762,00	3	0,81	0,1458	9,72	1,7496

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

Spádové desky FOAMGLAS®

**Spádové desky FOAMGLAS® T3+ TAPERED**

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]

Spádové desky FOAMGLAS® T4+ TAPERED

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]

Spádové desky FOAMGLAS® S3 TAPERED

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,045$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,9$ [MPa]

Spádové desky FOAMGLAS® F TAPERED

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,050$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 1,6$ [MPa]

Standardní spády **: 1,1%; 1,7%; 2,2%

Oblasti použití *:** spádová tepelně izolační vrstva plochých střech.

Typ materiálu	Množství A nad 40 m ³ Kč / m ³	Množství B 5–40 m ³ Kč / m ³	Množství C pod 5 m ³ Kč / m ³
FOAMGLAS® T3+ TAPERED	18 018	19 206	19 800
FOAMGLAS® T4+ TAPERED	18 018	19 206	19 800
FOAMGLAS® S3 TAPERED	19 383	20 661	21 300
FOAMGLAS® F TAPERED	23 842	25 414	26 200


Minimální tloušťka všech typů spádových desek je 40 mm.

Objednávky spádových desek probíhají na základě předem zpracované spádové studie.

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Jiné spády na vyžádání

*** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

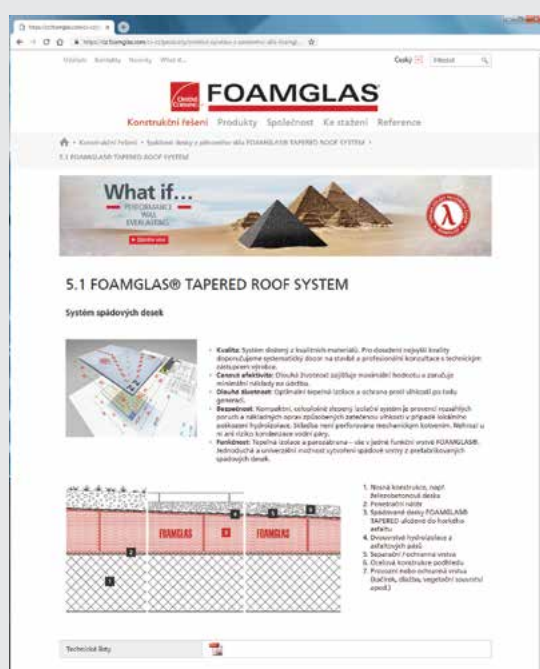

Součástí technického servisu
výrobce FOAMGLAS®
je zpracování spádových studií
pro Vaše projekty:



<https://cz.foamglas.com/cs-cz/konstrukcni-resen/spadove-desky-z-penoveho-skla-foamglas-tapered-roof-system/51-foamglas-tapered-roof-system>

Skladem
Termín na vyžádání

FOAMGLAS® (WALL) BOARD T3+



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]
Formát: 120 × 60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace konstrukcí bez požadavku na pevnost v tlaku, fasády, vnitřní izolace stěn s přízdívkou nebo sádkartonovou předstěnou apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
BT3+ 05020	5	1,35	723,50	771,20	795,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
BT3+ 06020	6	1,65	868,20	925,40	954,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
BT3+ 07020	7	1,90	1012,90	1079,70	1113,00	4	2,88	0,2016	23,04	1,6128
BT3+ 08020	8	2,20	1157,60	1233,90	1272,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
BT3+ 10020	10	2,75	1446,90	1542,30	1590,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
BT3+ 12020	12	3,30	1736,30	1850,80	1908,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
BT3+ 14020	14	3,85	2025,70	2159,30	2226,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
BT3+ 15020	15	4,15	2170,40	2313,50	2385,00	2	1,44	0,2160	8,64	1,2960
BT3+ 16020	16	4,40	2315,10	2467,70	2544,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824
BT3+ 18020	18	5,00	2604,50	2776,20	2862,00	1	0,72	0,1296	10,08	1,8144
BT3+ 20020	20	5,55	2893,80	3084,60	3180,00	1	0,72	0,1440	8,64	1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

Skladem
Termín na vyžádání

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD T4+



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]
Formát: 120 × 60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace podlah, základových desek apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
BT4+ 04020	4	0,95	578,80	617,00	636,00	6	4,32	0,1728	34,56	1,3824
BT4+ 05020	5	1,20	723,50	771,20	795,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
BT4+ 06020	6	1,45	868,20	925,40	954,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
BT4+ 08020	8	1,95	1157,60	1233,90	1272,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
BT4+ 10020	10	2,40	1446,90	1542,30	1590,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
BT4+ 12020	12	2,90	1736,30	1850,80	1908,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
BT4+ 14020	14	3,40	2025,70	2159,30	2226,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
BT4+ 15020	15	3,65	2170,40	2313,50	2385,00	2	1,44	0,2160	8,64	1,2960
BT4+ 16020	16	3,90	2315,10	2467,70	2544,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824
BT4+ 18020	18	4,35	2604,50	2776,20	2862,00	1	0,72	0,1296	10,08	1,8144
BT4+ 20020	20	4,85	2893,80	3084,60	3180,00	1	0,72	0,1440	8,64	1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

Skladem
Termín na vyžádání

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD S3



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,045$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 0,9$ [MPa]
Formát: 120 × 60 cm


Oblasti použití **: tepelné izolace podlah, základových desek apod. s vysokými požadavky na pevnost v tlaku

Objednací data		Tepelný odpor (m ² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m ³ Kč / m ²	5–40 m ³ Kč / m ²	pod 5 m ³ Kč / m ²		m ²	m ³	m ²	m ³
BS3 04020	4	0,85	615,20	655,80	676,00	6	4,32	0,1728	34,56	1,3824
BS3 05020	5	1,10	769,00	819,70	845,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
BS3 06020	6	1,30	922,80	983,60	1014,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
BS3 08020	8	1,75	1230,40	1311,50	1352,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
BS3 10020	10	2,20	1537,90	1639,30	1690,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
BS3 12020	12	2,65	1845,50	1967,20	2028,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
BS3 14020	14	3,10	2153,10	2295,10	2366,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
BS3 16020	16	3,55	2460,70	2622,90	2704,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824
BS3 18020	18	4,00	2768,30	2950,80	3042,00	1	0,72	0,1296	10,08	1,8144
BS3 20020	20	4,40	3075,80	3278,60	3380,00	1	0,72	0,1440	8,64	1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

FOAMGLAS® (FLOOR) BOARD F

Skladem



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,050$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 1,6$ [MPa]
Formát: 120 × 60 cm

Oblasti použití **: tepelné izolace extrémně zatížených podlah, základových desek apod.

Objednací data		Tepelný odpor (m ² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m ³ Kč / m ²	5–40 m ³ Kč / m ²	pod 5 m ³ Kč / m ²		m ²	m ³	m ²	m ³
BF 04020	4	0,80	815,40	869,20	896,00	6	4,32	0,1728	34,56	1,3824
BF 05020	5	1,00	1019,20	1086,40	1120,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
BF 06020	6	1,20	1223,10	1303,70	1344,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
BF 08020	8	1,60	1630,80	1738,30	1792,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
BF 10020	10	2,00	2038,40	2172,80	2240,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
BF 12020	12	2,40	2446,10	2607,40	2688,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
BF 14020	14	2,80	2853,80	3042,00	3136,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
BF 15020	15	3,00	3057,60	3259,20	3360,00	2	1,44	0,2160	8,64	1,2960
BF 16020	16	3,20	3043,10	3243,70	3344,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

FOAMGLAS® READY BOARD T3+

Skladem



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]
 Formát: 120 × 60 cm

Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
RDBT3+ 05020	5	1,35	723,50	771,20	795,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
RDBT3+ 06020	6	1,65	868,20	925,40	954,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
RDBT3+ 08020	8	2,20	1157,60	1233,90	1272,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
RDBT3+ 10020	10	2,75	1446,90	1542,30	1590,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
RDBT3+ 12020	12	3,30	1736,30	1850,80	1908,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
RDBT3+ 13020	13	3,60	1881,00	2005,00	2067,00	2	1,44	0,1872	11,52	1,4976
RDBT3+ 14020	14	3,85	2025,70	2159,30	2226,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
RDBT3+ 15020	15	4,15	2170,40	2313,50	2385,00	2	1,44	0,2160	8,64	1,2960
RDBT3+ 16020	16	4,40	2315,10	2467,70	2544,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824
RDBT3+ 18020	18	5,00	2604,50	2776,20	2862,00	1	0,72	0,1296	10,08	1,8144
RDBT3+ 20020	20	5,55	2893,80	3084,60	3180,00	1	0,72	0,1440	8,64	1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

FOAMGLAS® READY BOARD T4+

Skladem

Termín na vyžádání



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]
 Formát: 120 × 60 cm

Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	Desek v balení ks	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
RDBT4+ 04020	4	0,95	578,80	617,00	636,00	6	4,32	0,1728	34,56	1,3824
RDBT4+ 05020	5	1,20	723,50	771,20	795,00	5	3,60	0,1800	28,80	1,4400
RDBT4+ 06020	6	1,45	868,20	925,40	954,00	4	2,88	0,1728	23,04	1,3824
RDBT4+ 08020	8	1,95	1157,60	1233,90	1272,00	3	2,16	0,1728	17,28	1,3824
RDBT4+ 10020	10	2,40	1446,90	1542,30	1590,00	3	2,16	0,2160	12,96	1,2960
RDBT4+ 12020	12	2,90	1736,30	1850,80	1908,00	2	1,44	0,1728	11,52	1,3824
RDBT4+ 13020	13	3,15	1881,00	2005,00	2067,00	2	1,44	0,1872	11,52	1,4976
RDBT4+ 14020	14	3,40	2025,70	2159,30	2226,00	2	1,44	0,2016	11,52	1,6128
RDBT4+ 15020	15	3,65	2170,40	2313,50	2385,00	2	1,44	0,2160	8,64	1,2960
RDBT4+ 16020	16	3,90	2315,10	2467,70	2544,00	2	1,44	0,2304	8,64	1,3824
RDBT4+ 18020	18	4,35	2604,50	2776,20	2862,00	1	0,72	0,1296	10,08	1,8144
RDBT4+ 20020	20	4,35	2893,80	3084,60	3180,00	1	0,72	0,1440	8,64	1,7280

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

	Skladem
	Na objednávku

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T3+



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]
Formát: 45×60 cm

Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	ks/pal	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
RDT3+ 05026P	5	1,35	723,50	771,20	795,00	12 bal á 10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
RDT3+ 06026	6	1,65	868,20	925,40	954,00	80			21,60	1,2960
RDT3+ 08026	8	2,20	1157,60	1233,90	1272,00	60			16,20	1,2960
RDT3+ 10026	10	2,75	1446,90	1542,30	1590,00	48			12,96	1,2960
RDT3+ 11026	11	3,05	1591,60	1696,60	1749,00	40			10,80	1,1880
RDT3+ 12026	12	3,30	1736,30	1850,80	1908,00	40			10,80	1,2960
RDT3+ 13026	13	3,60	1881,00	2005,00	2067,00	36			9,72	1,2636
RDT3+ 14026	14	3,85	2025,70	2159,30	2226,00	32			8,64	1,2096
RDT3+ 15026	15	4,15	2170,40	2313,50	2385,00	32			8,64	1,2960
RDT3+ 16026	16	4,40	2315,10	2467,70	2544,00	28			7,56	1,2096
RDT3+ 18026	18	5,00	2604,50	2776,20	2862,00	24			6,48	1,1664
RDT3+ 20026	20	5,55	2893,80	3084,60	3180,00	24			6,48	1,2960

Jiné tloušťky na vyžádání

FOAMGLAS® READY (BLOCK) T4+



Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]
Formát: 45×60 cm

Oblasti použití **: pro izolace plochých střech na trapézovém plechu, technologie lepení za studena; izolace spodní stavby apod. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Objednací data		Tepelný odpor (m² K/W)	Množství A	Množství B	Množství C	ks/pal	Obsah balení		Obsah palety	
Objednací kód	Tloušťka (cm)		nad 40 m³ Kč / m²	5–40 m³ Kč / m²	pod 5 m³ Kč / m²		m²	m³	m²	m³
RDT4+ 05026P	5	1,20	723,50	771,20	795,00	12 bal á 10	2,70	0,1350	32,40	1,6200
RDT4+ 06026	6	1,45	868,20	925,40	954,00	80			21,60	1,2960
RDT4+ 07026	7	1,70	1012,90	1079,70	1113,00	68			18,36	1,2852
RDT4+ 08026	8	1,95	1157,60	1233,90	1272,00	60			16,20	1,2960
RDT4+ 10026	10	2,40	1446,90	1542,30	1590,00	48			12,96	1,2960
RDT4+ 11026	11	2,65	1591,60	1696,60	1749,00	40			10,80	1,1880
RDT4+ 12026	12	2,90	1736,30	1850,80	1908,00	40			10,80	1,2960
RDT4+ 13026	13	3,15	1881,00	2005,00	2067,00	36			9,72	1,2636
RDT4+ 14026	14	3,40	2025,70	2159,30	2226,00	32			8,64	1,2096
RDT4+ 15026	15	3,65	2170,40	2313,50	2385,00	32			8,64	1,2960
RDT4+ 16026	16	3,90	2315,10	2467,70	2544,00	28			7,56	1,2096
RDT4+ 18026	18	4,35	2604,50	2776,20	2862,00	24			6,48	1,1664
RDT4+ 20026	20	4,85	2893,80	3084,60	3180,00	24			6,48	1,2960

Jiné tloušťky na vyžádání

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

Spádové desky FOAMGLAS® READY (BLOCK)

Na objednávku

**Spádové desky FOAMGLAS® READY T3+ TAPERED**

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,036$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,5$ [MPa]

Spádové desky FOAMGLAS® READY T4+ TAPERED

Součinitel tepelné vodivosti λ_D : $\leq 0,041$ [W/(mK)] *
 Pevnost v tlaku: $\geq 0,6$ [MPa]

Standardní spády **: 1,1%; 1,7%; 2,2%

Oblasti použití *:** spádová tepelně izolační vrstva plochých střech. Horní povrch upravený pro přímé natavování asfaltových pásů.

Typ materiálu	Množství A nad 40 m ³ Kč / m ³	Množství B 5–40 m ³ Kč / m ³	Množství C pod 5 m ³ Kč / m ³
FOAMGLAS® READY T3+ TAPERED	19 474	20 758	21 400
FOAMGLAS® READY T4+ TAPERED	19 474	20 758	21 400

Starší název těchto desek byl FOAMGLAS® READY BLOCK TAPERED.

Minimální tloušťka všech typů spádových desek je 40 mm.

Objednávky spádových desek probíhají na základě předem zpracované spádové studie.

* Přesná technická data jsou uvedena v aktuálních technických listech PDS (Product Data Sheet)

** Jiné spády na vyžádání

*** Doporučené skladby pro jednotlivé aplikace naleznete v aktuálních TDS (Technical Data Sheet)

Další technické informace
k výrobkům FOAMGLAS®
naleznete na:



Penetrační nátěry/Primery

PC® EM

Skladem



Typ: PC® EM je viskózní asfaltová emulze bez zápachu, která neobsahuje žádná ředidla.

Použití: Penetrační nátěr PC® EM se používá ke zlepšení přilnavosti povrchů (beton, zdivo, omítka) před lepením izolačních desek FOAMGLAS®.

Příprava: Jako penetrační nátěr pro následné použití horkého asfaltu: Naředte 1:3 vodou (1 díl PC® EM, 3 díly vody). Jako penetrační nátěr pro následné použití asfaltového lepidla PC® 56: Naředte 1:10 vodou (1 díl PC® EM, 10 dílů vody).

Spotřeba: Cca 300 g naředěné směsi na m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč / ks)
PC 0004	5 kg kbelík	kbelík	523

PC® 3A




Typ: PC® 3A je kapalná asfaltová směs.

Použití: Asfaltový lak PC® 3A je vhodný jako kontaktní nátěr nesavých povrchů (ocel, hliník) před lepením desek FOAMGLAS® horkým asfaltem.

Příprava: PC® 3A je připraven k přímému použití.

Spotřeba: Cca 300 g na m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč / ks)
PC 0183	sud 10 kg	sud	1 151

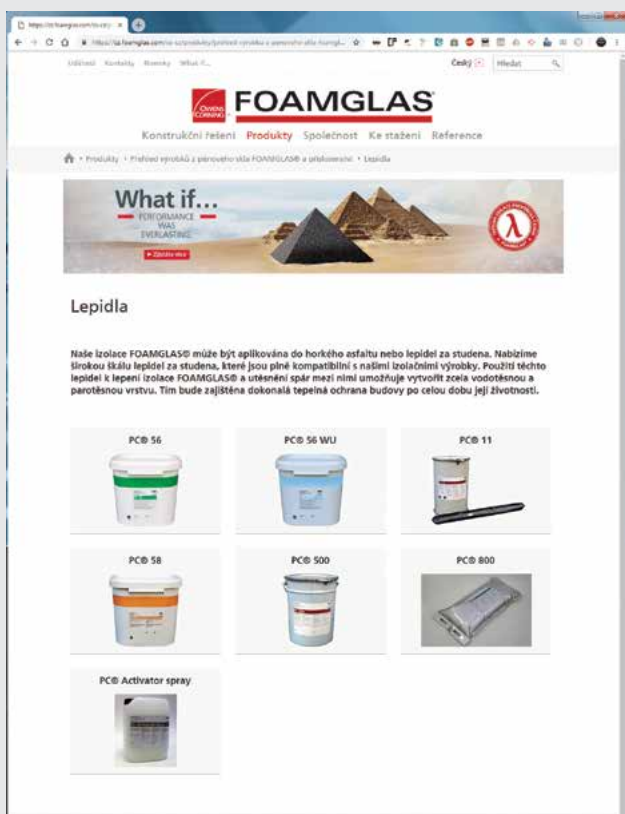

Další technické informace
k výrobkům FOAMGLAS®
naleznete na:



Lepidla na asfaltové bázi

PC® 56

 Skladem


Typ: PC® 56 je dvousložkové lepidlo bez rozpouštědel. První složka je emulze na bázi asfaltu a druhá složka je prášková.

Použití: PC® 56 se používá k lepení desek FOAMGLAS® na beton nebo zdivo, ke vzájemnému slepování desek FOAMGLAS® nebo jako povrchová vrstva na deskách FOAMGLAS®.

Příprava: V sudu rozmíchejte celý jeho obsah. Oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. Váhový míšící poměr: 3 díly komponentu A, 1 díl komponentu B. Pro míchání je vhodný speciální míchací nástavec (kód PC 0154).

Spotřeba: 3,5 – 4,5 kg/m² – platí pro nekaširované desky; bodové lepení: cca 2,5 kg/m² – platí pro kaširované desky BOARD; jako povrchový zátěr: cca 1,5 kg/m²; jako povrchový zátěr s perlínkou: cca 2,5 kg/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0056	sud 28 kg	sud	2 505

PC® 56 WU



Typ: PC® 56 WU je speciální dvousložkové lepidlo na bázi vysoce syntetické asfaltové emulze bez rozpouštědel. Je odolné řadě solných roztoků, vodě a slabším kyselinám.

Použití: Lepidlo PC® 56 WU je vhodné především na lepení desek FOAMGLAS® BOARD na části objektů z vodotěsného betonu (bílé vany). Při tloušťce vrstvy 4 mm má lepidlo ve spojení s deskami FOAMGLAS® BOARD také schopnost přemostit trhliny do 0,6 mm.

Příprava: Míšící poměr 27,5 l emulze a 4,2 kg prášku. V sudu rozmíchejte celý jeho obsah. Oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. Prášková složka musí být přidávána do kapalné složky postupně, pro míchání je vhodný speciální míchací nástavec (kód PC 0154).

Spotřeba: Jako lepidlo: min. 4,5 l/m²; jako povrchový zátěr: cca 2 l/m²; jako povrchový zátěr s perlínkou: cca 2,5 l/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0080	sud 30 l	sud	2 779

PC® 58



Typ: PC® 58 je dvousložkové lepidlo na bázi modifikovaného asfaltu bez rozpouštědel. Používá se jako lepidlo i jako povrchový zátěr.

Použití: Lepidlo PC® 58 se používá pro lepení desek FOAMGLAS® na vodorovné plochy z betonu nebo z podobných porézních povrchů. Lze ho rovněž použít jako povrchový zátěr desek FOAMGLAS® před tím, než se na ně aplikují natavované nebo samolepící asfaltové pásy.

Příprava: V sudu rozmíchejte celý jeho obsah. Oddělování a míchání po částech není akceptovatelné. Váhový míšící poměr: 24 kg komponentu A, 8 kg komponentu B. Pro míchání je vhodný speciální míchací nástavec (kód PC 0154).

Spotřeba: Jako lepidlo: cca 5–7 kg/m²; jako povrchový zátěr: cca 2 kg/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0058	sud 32 kg	sud	2 863

Vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

Lepidla na asfaltové bázi

PC® 800 **NOVINKA** (nahrazuje PC® 500)

 Skladem


Typ: PC® 800 je jednosložkové tixotropní polymerní lepidlo a tmel bez obsahu ředidel a vody na bázi přírodních olejů k přímému použití v kompaktních střešních skladbách FOAMGLAS®.

Použití: PC® 800 se používá k celoplošnému lepení desek FOAMGLAS® (nebo desek FOAMGLAS® READY) na betonové, dřevěné nebo ocelové podklady a k vzájemnému slepování jejich spár. Na aplikaci je vhodné použít PC® Gumovou zubovou stěrku (viz strana 20).

Příprava: Lepidlo PC® 800 je jednosložkové a je připraveno k přímému použití. Před použitím obal nařízněte.

Spotřeba: Celoplošné lepení zubovou stěrku: cca 4–6 kg/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0227	pytel 25 kg	pytel	2 751

PC® 800 Aktivátor

 Skladem


Typ: PC® ACTIVATOR SPRAY je vodní polymerová disperze se styren-butadienovými kopolymery.

Použití: Pro aktivaci lepidla PC® 800 ve speciálních aplikacích – např. ve vícevrstvých systémech nebo při lepení na (stávající) čisté asfaltové pásy.

Aplikace: PC® ACTIVATOR SPRAY lze nastříkat běžným ručním rozprašovačem nebo pistolí.

Spotřeba: Cca 50–75 g/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0228	kanystr 10 l	kanystr	513

PC® 11



Typ: PC® 11 je jednosložkové lepidlo za studena na bázi asfaltu.

Použití: PC® 11 je určeno k lepení desek FOAMGLAS® BOARD, především pak desek FOAMGLAS® READY BOARD na trapézové plechy.

Příprava: Lepidlo přímo použitelné po vytlačení ze sudu výtlačným zařízením.

Spotřeba: Při 8 pruzích lepidla na metr: spotřeba cca 1,0 kg/m²; cca 700 g/m² v ploše; cca 300 g/m² ve spárách mezi deskami FOAMGLAS® BOARD.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena Kč za sud/karton
PC 0046	sud 28 kg	sud	4 097
PC 0047	náplň 3 kg	8 náplní v kartonu	3 640

Vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

Materiály pro systémové skladby

PC® 74A1 (nahrazuje PC® 74A2)

Skladem



Typ: PC® 74A1 je minerální produkt, který se používá na lepení nebo jako povrchový zátěr desek FOAMGLAS®.

Použití: PC® 74A1 se používá především jako nehořlavá povrchová úprava na deskách FOAMGLAS®, například ve vzduchotechnických kanálech, potrubích a dvojítych podlahách.

Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 10 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení PC® 74A1 (20 kg). Míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez hrudek. Po chvíli v klidu ještě jednou promíchejte. Pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

Spotřeba: cca 9–10 kg/m² při tloušťce vrstvy 10 mm (lepidlo a vyztužená podkladní vrstva), cca 2,0 m²/balení (20 kg).

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0216	pytel 20 kg	pytel	1 130

PC® FINISH 0 (nahrazuje PC® 140, spolu s PC® 310)



Typ: PC® FINISH 0 je jemná stěrka pro vnitřní použití na bázi hydratovaného vápna s přísadkou bílého cementu.

Použití: PC® FINISH 0 se používá jako vnitřní zátěr povrchu desek FOAMGLAS® nebo jako povrchová vrstva hladké vnitřní omítky na již provedenou výztužnou vrstvu. Následně lze aplikovat malbu nebo tapety.

Příprava: Do čisté nádoby nalijte cca 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení PC® FINISH 0 (20 kg). Rozmíchejte, až vznikne zcela homogenní hmota. Namíchanou stěrku je nutné zpracovat nejpozději do 2 hodin (v závislosti na teplotě).

Spotřeba: Tloušťka vrstvy: max. 2 mm, cca 2,0 kg / m² = cca 10,0 m² / balení 20 kg.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0217	pytel 20 kg	pytel	1 943

PC® FINISH 1 (nahrazuje PC® 78 zrnitost 1)



Typ: PC® FINISH 1 je pevná stěrka se zrnitostí 1 mm pro vnitřní i vnější použití na bázi mramorového písku, hydratovaného vápna, bílého cementu a aditiv.

Použití: PC® FINISH 1 se používá jako pevná povrchová vrstva omítky na již provedenou výztužnou vrstvu. Má zrnitost 1 mm a lze ji použít na hladké i texturované povrchy.

Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 6,5 až 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení PC® FINISH 1 (25 kg). Míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez hrudek. Po 10 minutách v klidu ještě jednou promíchejte. Pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

Spotřeba: Tloušťka vrstvy: cca 1 mm, cca 1,9 kg / m² = cca 13,1 m² / balení 25 kg.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0218	pytel 25 kg	pytel	2 428

PC® FINISH 2,5 (nahrazuje PC® 78 zrnitost 3)



Typ: PC® FINISH 2,5 je pevná stěrka se zrnitostí 2,5 mm pro vnitřní i vnější použití na bázi mramorového písku, hydratovaného vápna, bílého cementu a aditiv.

Použití: PC® FINISH 2,5 se používá jako pevná povrchová vrstva omítky na již provedenou výztužnou vrstvu. Má zrnitost 2,5 mm a lze ji použít na hladké i texturované povrchy.

Příprava: Do čisté nádoby na maltu nalijte cca 6,5 až 7 litrů čisté studené vody a pomalu přidávejte obsah balení PC® FINISH 2,5 (25 kg). Míchejte silnou míchačkou s pomalými otáčkami, až vznikne hmota zcela bez hrudek. Po 10 minutách v klidu ještě jednou promíchejte. Pokud je to zapotřebí, přidejte malé množství vody.

Spotřeba: Tloušťka vrstvy: cca 2,5 mm, cca 4 kg / m² = cca 6,3 m² / balení 25 kg.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0219	pytel 25 kg	pytel	2 428

Vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

Materiály pro systémové skladby

PC® 164

Skladem



Typ: PC® 164 je jednosložková stěrková hmota a lepidlo na bázi syntetických pryskyřic bez rozpouštědel, speciálně navržena pro aplikaci s deskami FOAMGLAS®.

Použití: PC® 164 se používá v interiéru jako povrchový zátěr desek FOAMGLAS® na stěnách a podhledech. Materiál PC® 164 je možné použít na lepení desek FOAMGLAS® v interiéru i exteriéru.

Příprava: Hmota PC® 164 je připravena k přímému použití a před použitím se pouze promíchá. Do hmoty PC® 164 není dovoleno přidávat žádné přísady.

Spotřeba: Jako povrchový zátěr: cca 2–3 kg/m², celoplošné lepení zubovou stěrkou: cca 3,5 kg/m².

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0009	sud 25 kg	sud	2 131

PC® 130



Typ: PC® 130 je bílý uzavírací nátěr na bázi pryskyřic odolávající zmýdelnění.

Použití: Používá se jako uzavírací vrstva proti vlhkosti na vyzrálé stěrce PC® 164 nebo PC® 74A1 před aplikací omítky.

Příprava: PC® 130 je připravený k přímému použití.

Spotřeba: Cca 250 ml/m² ~ 400 g/m² jako uzavírací nátěr.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0155	kbelík 10 kg	kbelík	5 776

Výztuže omítky, tmel

Skladem

PC® 150



Typ: PC® 150 je alkáliím odolná skelná síťka se styren-akrylem.

Použití: Perlínka na vyztužení povrchových úprav na izolaci FOAMGLAS®.

Příprava: Perlínku PC® 150 nastříhejte na požadované díly a rozměry s uvažováním nutnosti 10 cm přesahu ve všech spojkách. Doporučeno je stříhání nůžkami.

Spotřeba: 1,1 m²/m². Z důvodu nutných přesahů je potřeba plánovat spotřebu s rezervou min. 10 %.

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0039	role šířky 1 m, délka 50 m	role 50 m ²	3 528

Armanet (D) Distanet



Typ: Panel z pevné sítě z pozinkovaného drátu s distančními body.

Použití: Jako samonosná výztuž jádrové omítky v interiéru nebo exteriéru. Pravidelné lokální ohyby vytváří na síti distanční body, díky kterým má síť přesně stanovený odstup od podkladu.

Typ 60/200
Rozměry v cm: 60 × 200
m² ve svazku: 24
Velikost oka: 16 × 16 mm
Panelů ve svazku: 20

Typ 100/200
Rozměry v cm: 100 × 200
m² ve svazku: 40
Velikost oka: 16 × 16 mm
Panelů ve svazku: 20

Objednací kód	Typ	Prodejní jednotka	Cena (Kč za m ²)
PC 0171	60/200	Svazek = 20 panelů = 24 m ²	277
PC 0172	100/200	Svazek = 20 panelů = 40 m ²	266

Tmel PITTSEAL® 444N



Typ: PITTSEAL® 444N je jednosložkový netvrdnoucí butylový tmel.

Použití: Tmel PITTSEAL® 444N se používá na: utěsnění spár mezi deskami nebo tvarovkami FOAMGLAS®; na utěsnění prostupů nebo přesahů oplechování; na utěsnění spojů mezi izolacemi stěn, stěny a stropu nebo podlahy a stěny; jako těsnicí kluzná vrstva v dilatačních spojkách; jako roznášecí vrstva mezi izolací FOAMGLAS® a potrubím nebo zařízením.

Příprava: Tmel je připraven k přímému použití.


Spotřeba: Jako povrchový zátěr: cca 5,2 kg/m² (tloušťka vrstvy 3 mm); jako utěsnění spár: 0,25 kg/m (pro 3 mm tlustou spáru šířky 50 mm).

Objednací kód	Balení	Prodejní jednotka	Cena Kč za sud/karton
PC 0002	20 l	sud	6 634
PC 0003	kartuše 310 ml	karton = 12 kartuší	2 184

Vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

Mechanické kotvení

Kotevní plechy PC® SP 150/150

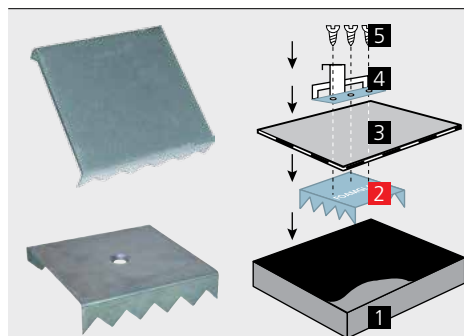 Skladem


Typ: Pozinkované kotevní plechy.


Použití: Kotevní plechy PC® SP 150/150 se používají k odstranění tepelných mostů při montáži falcovaných plechových krytin do izolace FOAMGLAS® a k odstranění tepelných mostů při montáži fasádních systémů z izolace FOAMGLAS®.

Spotřeba: Dle kotevního plánu.

- 1 Desky FOAMGLAS® s asfaltovým zátěrem
- 2 Kotevní plechy PC® SP 150/150
- 3 Modifikovaný asfaltový pás
- 4 Příponky plechové krytiny
- 5 Samořezné šrouby

Objednací kód	Rozměr v mm	Otvor v mm	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0034	150 × 150	bez otvoru	50 ks v kartonu	49
PC 0128	150 × 150	10,2	50 ks v kartonu	49
PC 0123	150 × 150	14	50 ks v kartonu	49

Kotevní plechy PC® SP 200/200

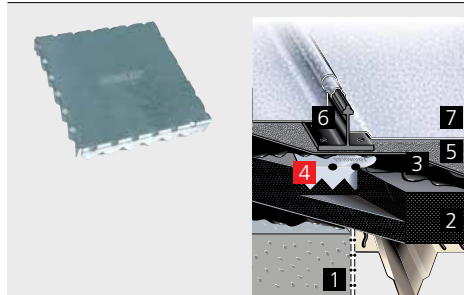

Typ: Pozinkované kotevní plechy.


Použití: Kotevní plechy PC® SP 200/200 se používají k odstranění tepelných mostů při montáži velkoformátových plechových krytin do izolace FOAMGLAS®.

Spotřeba: Dle kotevního plánu.

- 1 Nosná konstrukce
- 2 Desky FOAMGLAS® přilepené na konstrukci
- 3 Asfaltový zátěr povrchu
- 4 Kotevní plechy PC® SP 200/200
- 5 Modifikovaný asfaltový pás
- 6 Klipsy pro upevnění plechové krytiny
- 7 Velkoformátová plechová krytina

Objednací kód	Rozměr v mm	Otvor v mm	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0111	200 × 200	bez otvoru	25 ks v kartonu	60

Kotvy PC® Anchor F

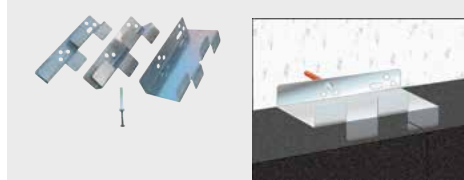

Typ: Spárové kotvy z nerezové oceli.

Použití: Kotvení desek FOAMGLAS® na stěny a podhledy bez tepelných a difúzních mostů.

Spotřeba: Při montáži na stěnách: cca 2 ks/m²;
při montáži na podhledech: cca 4 ks/m².

Objednací kód	Výška stojiny	Tloušťka izolace	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0068 typ 0	20 mm	40 mm	100 ks v kartonu	42
PC 0069 typ 1	30 mm	50–80 mm	100 ks v kartonu	47
PC 0070 typ 2	60 mm	od 90 mm	100 ks v kartonu	58

Vzhledem ke kolísajícím cenám komodit si vyhrazujeme právo změnit ceny výrobků příslušenství v průběhu roku.

Nářadí

Míchací nástavec

 Skladem


Typ: Míchací nástavec do vrtačky/míchadla s otáčkami min 800/min.

Použití: Míchání dvousložkových lepidel v systémech FOAMGLAS®.

Objednací kód	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0154	1 ks	570

PC® Pilový list



Typ: Pilový list z rychlořezné oceli legované molybdenem.

Použití: Řezání desek FOAMGLAS® a FOAMGLAS® BOARD.

Objednací kód	Rozměry (mm)	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0165	575/6	1 ks	640

PC® Gumová zubová stěrka



Typ: Gumová zubová stěrka pro montáž na násadu.

Použití: Nanášení lepidla PC® 800.

Objednací kód	Pro spotřebu lepidla	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0168	4 kg/m ²	1 ks	847
PC 0110	6 kg/m ²	1 ks	1 099

Pneumatická ruční pumpa na PC®11



Typ: Ruční výtlačné zařízení poháněné stlačeným vzduchem (nutný kompresor).

Použití: Aplikace 3 kg náplní lepidla PC®11 na trapézový plech.

Objednací kód	Typ náplně	Prodejní jednotka	Cena (Kč za ks)
PC 0160	náplň 3 kg PC®11	1 ks	Na vyžádání

Ceny:

Všechny ceny v ceníku jsou uvedené bez DPH. Základní ceny jsou značeny jako **cený C**.

Cený A a **B** zahrnují množstevní slevu, která je platná, pokud objem jedné dodávky leží v uvedeném intervalu objemu **A** nebo **B**.

Dodávky materiálu:

Všechny obchodní případy se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Pittsburgh Corning CR, s.r.o.
Základní dodací místo je výrobní závod Pittsburgh Corning CR, s.r.o., IP Verne, Průmyslová 3, 431 51 Klášterec nad Ohří.

Pro dodávky objemu **A** nebo **B** je v ceně materiálu zahrnuta jednorázová doprava nákladním vozidlem na jednu dodací adresu na území České republiky.

Pro dodávku přesahující objem 56 palet jsou v ceně materiálu zahrnuty všechny celokamionové dopravy (po 56 paletách) + jednorázová doprava zbytkového množství nákladním vozidlem na území České republiky.

Pro dodávky bloků PERINSUL v množství ≥ 1 plná paleta je v ceně materiálu zahrnuta jednorázová doprava nákladním vozidlem na jednu dodací adresu na území České republiky.

Vykládka materiálu není zahrnuta v ceně a odběratel je vykládku povinen zajistit.

Vyhrazuje si právo účtovat všechny dopravy nad rámec těchto dodacích podmínek a dobu čekání na vykládku přesahující 1 hodinu.

Minimální množství odběru:

Desky FOAMGLAS® a FOAMGLAS® BOARD – 1 balení

Desky FOAMGLAS® READY – 1 balení (50 mm) nebo jednotlivé desky na paletě.

Bloky FOAMGLAS® PERINSUL – 1 balení

Příslušenství – 1 prodejní jednotka

Balení a palety:

Materiál FOAMGLAS® je standardně dodáván na nevratných dřevěných paletách 100 × 120 cm.

Na paletě je obvykle 12 balení nekaširovaných desek FOAMGLAS® nebo 8/6 balení desek FOAMGLAS® BOARD.

Přesné množství materiálu v balení a na paletě je uvedeno v ceníku.

Velikost standardní palety je obvykle 102 × 122 × 145 cm (může se drobně lišit dle tloušťky desek).

Hmotnost palety 180–230 kg. Jiné varianty balení lze konzultovat s výrobcem.

Hmotnost materiálu:	kg/m ³	Hmotnost materiálu:	kg/m ³	Hmotnost balení:
Desky FOAMGLAS® T3+	100	FOAMGLAS® BOARD T4+	120	Desky FOAMGLAS® cca 20 kg
Desky FOAMGLAS® T4+	120	FOAMGLAS® BOARD S3	135	FOAMGLAS® BOARD cca 30 kg
Desky FOAMGLAS® S3	135	FOAMGLAS® BOARD F	165	
Desky FOAMGLAS® F	165	FOAMGLAS® READY BOARD T4+	120	

Orientační termíny dodání:

 Skladem	Materiály na skladě. Termín dodání 2–7 pracovních dnů.
 Termín na vyžádání	Termín dodání na vyžádání 2–4 týdny.
 Na objednávku	Materiály vyráběné na objednávku 2–4 týdny.

Technické podklady:

Technické listy materiálů, technické specifikace izolačních systémů, instruktážní videa a další technické informace pro navrhování a aplikaci materiálu a izolačních systémů FOAMGLAS® jsou ke stažení na **www.foamglas.cz**.

Všeobecné obchodní podmínky pro použití v obchodním styku vůči podnikatelským subjektům

Obecná ustanovení

Článek 1

- (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „*Podmínky*“) se vztahují na veškeré závazky, jejichž předmětem je dodávka zboží společností Pittsburgh Corning CR, s.r.o. se sídlem IP Verne, Průmyslová 3, 431 51 Klášterec nad Ohří, IČO: 261 99 394 (dále jen „*prodávající*“) a tvoří nedílnou součást každé smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím, není-li písemně ujednáno jinak. Obchodní podmínky kupujícího se stávají součástí smlouvy jen po jejich výslovném předchozím písemném potvrzení učiněném prodávajícím ve vztahu k příslušné dodávce, nikoliv ústně, konkludentně či dodáním zboží. Zvláštní ustanovení odlišná od Podmínek (tj. obchodních podmínek prodávajícího) jsou platná jen tehdy, pokud byla výslovně a písemně dohodnuta. Pokud budou pro určité objednávky ujednány zvláštní podmínky, platí zároveň i tyto Podmínky, a to do té míry, ve které nebudou výslovně vyloučeny zvláštními ujednáními. V případě rozporu mezi zvláštními podmínkami určité objednávky a těmito Podmínkami mají přednost zvláštní podmínky objednávky.
- (2) Žádná ústní vedlejší ujednání ke kupní smlouvě se nesjednávají. Vedlejší ujednání, doplňky nebo změny vyžadují ke své platnosti písemnou formu. Odchýlit se od tohoto ujednání je možné jen písemnou dohodou.
- (3) Kupující není oprávněn převést, ani zčásti, práva a povinnosti z kupní smlouvy a/nebo si související na třetí osoby bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího.
- (4) Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Podmínek nebo doplňujících ujednání byla zcela či částečně neplatná či neúčinná nebo pokud by se stala zcela či částečně neplatnými či neúčinnými později, nebude tím nijak dotčena platnost a účinnost zbyvajících ustanovení těchto Podmínek nebo doplňujících ujednání. Namísto ustanovení, které je nebo které se stalo zcela či částečně neplatným či neúčinným, se smluvní strany dohodnou o vložení ustanovení, které by smluvní strany od začátku přijaly, pokud by věděly o takové neplatnosti či neúčinnosti, aby dosáhly účelu a funkce ustanovení, které je nebo se stalo neplatným či neúčinným.
- (5) Proávající si vyhrazuje právo tyto Podmínky změnit. Dojde-li k takové změně, bude o ní kupující informován na e-mailovou adresu, kterou uvedl při sjednávání kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující má právo změnu Podmínek bez zbytečného odkladu odmítnout s tím, že v takovém případě prodávající dodá zboží na základě do té doby potvrzených objednávek kupujícího a kupující je povinen za takto dodané zboží zaplatit a tím dojde k ukončení kupní nebo jiné smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím a další objednávky nebudou prodávajícím akceptovány, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.

Nabídky a objednávky

Článek 2

- (1) Nabídky jsou vždy nezávazné. Objednávky kupujícího se stávají pro prodávajícího závaznými teprve jejich písemným potvrzením prodávajícím, o kterém bude prodávající kupujícího informovat.
- (2) Kupující je povinen uvést všechny potřebné údaje pro řádné zaslání objednaného zboží, a je povinen odebrat objednané zboží nejpozději do 90 dnů od okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím.
- (3) Kupující může svoji objednávku potvrzenou prodávajícím zrušit nebo změnit pouze písemně se souhlasem prodávajícího. Zrušením objednávky je kupující povinen zaplatit prodávajícímu očekávané a řádně vynaložené výdaje, které prodávajícímu vznikly v souvislosti se zrušením objednávky. V případě zakázového zboží není kupující oprávněn prodávajícím potvrzenou objednavku měnit a v případě neodebrání takového zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu plnou cenu zboží včetně všech nákladů s tím spojených.

Dodávka a přechod nebezpečí škody na věci

Článek 3

- (1) Dodávka se uskuteční v rámci České republiky podle volby kupujícího, a to prostřednictvím nákladní automobilové dopravy na staveniště, popř. do skladu kupujícího. Náklady na dopravu nad rámec dodacích podmínek prodávajícího, se kterými byl kupující seznámen, budou prodávajícím účtovány a fakturovány podle jeho aktuálně platného ceníku nebo jeho nabídky.
- (2) Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu, resp. osobě kupujícím určené k provedení přepravy, nebo okamžikem umožnění kupujícímu, resp. takové osobě se zbožím nakládat. Kupující nese nebezpečí škody na zboží při vykládce a vykládka zboží je výlučně na náklady kupujícího. Vykládka je výhradní záležitostí kupujícího. Je-li dohodnuta dodávka „Ex Works“ dle INCOTERMS 2010, přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího okamžikem připravení zboží k odebrání u prodávajícího.

Článek 4

- (1) Údaje o termínech a dodacích lhůtách jsou nezávazné, ledaže bylo výslovně písemně dohodnuto jinak. Uváděné termíny a dodací lhůty jsou předpokládané a orientační, nicméně budou podle možností dodrženy. Dodací lhůta je považována za dodrženu, pokud k zaslání zboží nebo jeho připravení k odebrání dojde 8 dní před nebo po předpokládané lhůtě dodání. V případě prodlení nebo jinak vadného plnění prodávajícího je kupující vždy povinen prodávajícího písemně upozornit na vadné plnění a poskytnout mu dodatečnou lhůtu ke zjednání nápravy v délce alespoň 30 pracovních dnů. Až po marném uplynutí dodatečné lhůty k plnění je kupující uplatnit práva z vadného plnění.
- (2) Proávající odpovídá podle zákonných ustanovení pro prodlení s plněním či za dodatečnou nemožnost plnění v případě úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany prodávajícího, jeho zástupce nebo zprostředkovatele. Avšak odpovědnost prodávajícího je v případě hrubé nedbalosti omezena na předvídatelné a ve smluvním styku obvyklé škody. Vyjma případů uvedených v první větě tohoto odstavce je odpovědnost prodávajícího co do povinnosti náhrady škody a náhrady marně vynaložených nákladů

v důsledku prodlení s plněním či dodatečné nemožnosti plnění omezena v případě prodlení s plněním celkem na 5% hodnoty předmětu dodávky a v případě dodatečné nemožnosti plnění celkem na 10% hodnoty předmětu dodávky. Jakékoliv další nároky kupujícího vznikající z důvodu nemožnosti plnění dodávky jsou vyloučeny, nejedná-li se o nároky podle zákonných ustanovení, od nichž se není možné odchýlit. Výše uvedená omezení se nevztahují na odpovědnost za újmu na životě nebo na zdraví. Právo kupujícího odstoupit od smlouvy v souladu se smlouvou a těmito Podmínkami zůstává nedotčeno. Výše uvedená pravidla nemají za následek přenesení důkazního břemene v neprospekch kupujícího.

- (3) Výše uvedené odstavce platí v odpovídajícím rozsahu rovněž při dílčím prodlení a částečné nemožnosti plnění, avšak s tím, že náhrada škody pro nesplnění se poskytne jen tehdy, pokud částečné plnění pro kupujícího nemá význam, což kupující musí prokázat.
- (4) Způsobí-li kupující prodlení prodávajícího s odesláním zboží nebo je-li v prodlení s převzetím zboží, anebo pokud kupující změni či zruši svůj příkaz k odeslání zboží bez souhlasu prodávajícího, může prodávající po uplynutí 3 dnů od původně dohodnutého termínu dodání oznámit kupujícímu, že je zboží připraveno k odeslání. Ode dne doručení tohoto oznámení přechází nebezpečí škody na věci na kupujícího. Proávající je oprávněn uskladnit zboží připravené k odeslání na nebezpečí a náklady kupujícího nebo ho předat dopravci či zasláteli; zboží je pak považováno za řádně dodané a bude vyfakturováno ke dni, kdy bylo připraveno k odeslání. Náklady související s takovým zpožděním vyexpedováním zboží jdou k tíži kupujícího.
- (5) Dílčí dodávky jsou přípustné, ledaže by nebyly pro kupujícího přijatelné. O nepřijatelnosti dílčích dodávek je kupující povinen prodávajícího bezodkladně písemně informovat.

Nemožnost dodávek

Článek 5

V případě vyšší moci, stávky, výluky, zničení podstatné části výrobního zařízení, při narušení provozu v důsledku nedostatečných dodávek surovin a energií ze strany třetích osob či jiných poruchách provozu a v případě dopravních uzavírek či jiných omezení přepravy, zásahů veřejné moci, či pokud nastanou jiné okolnosti, které povedou k přerušení, omezení nebo zastavení výroby nebo dodávek, je prodávající zproštěn povinnosti dodat zboží v předpokládané dodací lhůtě, a to alespoň po dobu trvání některého z výše uvedených důvodů a dále po přiměřenou dobu nábehu. V těchto případech je prodávající též oprávněn odstoupit od kupní smlouvy. Na žádost kupujícího je prodávající povinen sdělit, zda odstupuje od smlouvy nebo zda v přiměřené lhůtě zboží dodá (obnoví dodávky). Pokud prodávající tuto skutečnost nesdělí ani po uplynutí přiměřené lhůty po té, co byl k tomu kupujícím vyzván, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Kupujícímu však v takovém případě nevznikají žádné další nároky vůči prodávajícímu, kupující zejména nemá nárok na náhradu škody.

Cena

Článek 6

Ceny vyplývají z ceníků prodávajícího. Rozhodná je cena platná v den doručení objednávky kupujícího prodávajícímu. Pokud však k vyexpedování zboží dojde později než po čtyřech měsících ode dne doručení objednávky, uplatní se od tohoto okamžiku cena podle ceníku platného při vyexpedování.

Splatnost

Článek 7

- (1) Celá kupní cena je obecně splatná okamžikem dodání, popř. převzetí zboží, není-li mezi prodávajícím a kupujícím dohodnuto písemně výslovně jinak.
- (2) Proávající nemá povinnost přijímat směnky a šeky.
- (3) Došlé platby kupujícího se započtou nejprve na závazek nejdříve vzniklý a splatný a dále na závazky v pořadí dle jejich vzniku a splatnosti, což je třeba zohlednit při poskytnutí případné slevy.
- (4) Právo odeprít plnění (§ 1912 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)), zadržovací právo a právo na započtení náležití kupujícímu pouze ohledně nároků přiznaných pravomocným rozhodnutím soudu.
- (5) V případě prodlení kupujícího s platbou je prodávající oprávněn žádat úroky z prodlení ve výši dle zákonné sazby zvýšené o 9 procentních bodů.
- (6) Pokud dojde k podstatnému zhoršení majetkových poměrů kupujícího nebo pokud byly majetkové poměry kupujícího špatné již při uzavření kupní smlouvy a prodávající se o skutečných poměrech dozvěděl až po uzavření takové smlouvy, nastává splatnost kupní ceny za již dodané zboží okamžitě dle požadavku prodávajícího, byla-li sjednána delší splatnost v souladu s odst. (1) tohoto článku 7. Kupující rovněž bere na vědomí, že kupní cena za dodané zboží se stává okamžitě splatnou ke dni, kdy byl proti kupujícímu podán návrh na zahájení insolvenčního řízení. Proávající je oprávněn další plnění svých dodavatelských závazků vyplývajících z kupní smlouvy podmínit poskytnutím zajištění ze strany kupujícího. Nebude-li ve lhůtě do 8 dnů po splatnosti kupní ceny uhrzena kupujícím, na kterého dopadá tento odstavec, kupní cena, ani poskytnuto dostatečné zajištění, je prodávající oprávněn odstoupit od smlouvy.
- (7) Dodávky se uskuteční maximálně do výše úvěrového limitu dohodnutého mezi prodávajícím a kupujícím. Proávající je oprávněn další dodávky zastavit, pokud dojde k překročení tohoto úvěrového limitu, třebaže se faktury vydané v rámci úvěrového limitu ještě nestaly splatnými, popř. stávající objednávky ještě nebyly vyexpedovány v plném rozsahu.
- (8) Každá dílčí dodávka bude pro účely fakturace považována za samostatnou dodávku, bude vyfakturována zvlášť a musí být uhrzena podle výše uvedených podmínek.
- (9) Obchodní zástupci prodávajícího nejsou oprávněni přijímat peníze od kupujícího bez písemného zmocnění prodávajícího.
- (10) Veškeré platby za dodané zboží budou prováděny bezhotovostním převodem, přičemž platba se považuje za uhrzenou v momentě připsání na účet prodávajícího.

Výhrada vlastnictví

Článek 8

- (1) Předmět dodávky zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do splnění veškerých závazků kupujícího vůči prodávajícímu vyplývajících z právního vztahu mezi prodávajícím a kupujícím, včetně úplné úhrady kupní ceny.
- (2) V případě porušení povinností kupujícím, zejména při prodlení s platbou, je prodávající oprávněn, i bez stanovení dodatečné lhůty k plnění, žádat okamžité vrácení předmětu dodávky a/nebo odstoupit od kupní smlouvy; kupující je v takovém případě povinen předmět dodávky neprodleně vydat. Výzvu k vrácení předmětu dodávky nelze považovat za prohlášení prodávajícího o tom, že odstoupuje od kupní smlouvy, ledaže by tato skutečnost (odstoupení) jím byla ve výzvě výslovně vyjádřena.

Ochranné známky

Článek 9

- (1) Kupující není oprávněn odstranit ochrannou známku nebo jiné označení prodávajícího, které se nachází na zboží (předmětu dodávky) nebo na obalu, ani prodávat zboží dodané prodávajícím dále pod jinou ochrannou známkou nebo pod jiným označením, ledaže jej k tomu opravňuje písemný souhlas prodávajícího.
- (2) Kupující není oprávněn zboží dodané prodávajícím zpracovat či spojit s jiným výrobkem za účelem dalšího prodeje bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího, zejména kdyby takovým zpracováním či spojením mohlo dojít k poškození dobrého jména a pověsti prodávajícího a jeho výrobků nebo kdyby takovým jednáním mohlo docházet ke klamavému označení zboží nabízeného kupujícím, parazitování na pověsti prodávajícího či jiné formě nekalosoutěžního jednání ze strany kupujícího.

Práva z vadného plnění

Článek 10

- (1) Kupující je povinen zboží ihned po jeho přijetí zkontrolovat. Případné reklamace musí být uplatněny písemně s uvedením důvodů a bez zbytečného odkladu po převzetí zboží, jinak k nim nebude přihlíženo. Nároky vyplývající ze zjevných vad však musí být uplatněny písemně nejpozději ve lhůtě 8 dnů od obdržení zboží; postačí odeslání oznámení v této lhůtě. Přitom je nutné, aby kupující popsal vady co možná nejpodrobněji. Jakékoli nároky vyplývající z vad zboží nebo z vadného obalu jsou vyloučeny, pokud dojde k použití či distribuci zboží, které omezi – byť jen částečně – možnost dalšího nakládání se zbožím ze strany prodávajícího. Proávající nenese žádné náklady, které by v důsledku použití / distribuce zboží údajně vykazujícího vady mohly kupujícímu vzniknout či vznikly.
- (2) Nároky a práva vyplývající z vad předmětu dodávky – ať již z jakéhokoli právního důvodu – se promlčují ve lhůtě jednoho roku. Pro jiná práva a nároky se uplatní zákonná promlčecí doba, není-li v těchto Podmínkách stanoveno jinak.
- (3) Jednoróční promlčecí lhůta platí i pro veškeré nároky vůči prodávajícímu na náhradu škody, která kupujícímu vznikne v důsledku vady dodávaného zboží, bez ohledu na právní základ nároku. Pro jiné nároky na náhradu škody vůči prodávajícímu, tj. práva na náhradu škody, která nesouvisí s vadou dodaného zboží, platí rovněž jednoróční promlčecí lhůta.
- (4) Promlčecí lhůty podle odst. (2) a (3) se řídí následujícími pravidly:
 - (a) Tyto promlčecí lhůty zásadně neplatí v případě úmyslného jednání nebo listivého zamlčení vady.
 - (b) Tyto promlčecí lhůty neplatí pro práva na plnění vyplývající z újmy na svobodě, životě nebo zdraví.
- (5) Promlčecí lhůta počíná běžet u všech nároků okamžikem dodání, a není-li to z povahy věci možné, pak ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- (6) Pokud není výslovně určeno jinak, nejsou dotčena zákonná ustanovení o začátku, stavení, přerušení, novém začátku a uplynutí promlčecí lhůty.
- (7) Výše uvedená pravidla nemají za následek obrácení důkazního břemene v neprospěch kupujícího.
- (8) Kupující není oprávněn uplatnit nároky vyplývající z vad v případě nepatrné odchylky od smluvných vlastností nebo v případě poškození zboží, které nebrání jeho použití při zachování jeho funkčních vlastností.
- (9) V případě odůvodněné reklamace vad je prodávající povinen vadné zboží bezplatně odebrat zpět. Proávajícímu vždy přísluší právo volby mezi odstraněním vad a dodávkou nového zboží na příslušné místo určení. Pokud však nebude splněno ani takovým následným dodatečným plněním, potom má kupující dle své vlastní volby právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy. Tímto ustanovením není dotčeno zákonné právo prodávajícího na uplatnění práv z vad nebo na náhradu škody vůči tomu, kdo mu vadné zboží dodal. Oprava je považována za bezvýslednou teprve po druhém neúspěšném pokusu o opravu. Kupující je oprávněn uplatnit veškeré nároky z vad plnění pouze ve lhůtě šesti měsíců od převzetí zboží.
- (10) Veškeré informace či sdělení prodávajícího nebo jeho zástupců v souvislosti s technickým poradenstvím ohledně používání a zacházení s výrobky, jakož i ohledně manipulace s nimi nebo zpracování jsou nezávazné a takováto informace či sdělení nezakládají žádnou odpovědnost prodávajícího. Ústní přísliby v souvislosti s technickým poradenstvím ohledně používání a zacházení s výrobky a jejich manipulace nepředstavují ujištění o vlastnostech ve smyslu občanského zákoníku, a nelze k nim nikterak přihlížet. Je-li plnění popsáno v kupní smlouvě, pak jsou vlastnosti předmětu dodávky komplexně a s konečnou platností definovány popisem plnění.
- (11) Kupující není oprávněn zaslat reklamované zboží zpět, aniž by o vadě předem písemně informoval prodávajícího a poskytl mu dostatečnou možnost pro přezkoumání tržených vad, ledaže prodávající kupujícího výslovně vyzve, aby reklamované zboží zaslal zpět za účelem posouzení.

Technické prodejní podmínky

Článek 11

Technické prodejní podmínky, zejména ohledně rozměrů zboží a jejich výpočtu, přepravy zboží, stanovení ceny, obalů, tloušťky atd., vyplývají z obchodních zvyklostí, resp. z aktuálního ceníku nebo ze zvláštních nabídek prodávajícího. V tomto rozsahu je nutné takové technické prodejní podmínky považovat za součást těchto Podmínek jakožto jejich doplnění.

Následky porušení povinností

Článek 12

- (1) V případě úmyslného zavinění nebo hrubé nedbalosti prodávajícího, jeho zástupce nebo zprostředkovatele odpovídá prodávající podle zákonných ustanovení. V ostatních případech odpovídá prodávající pouze za škodu způsobenou vadou výrobku ve smyslu ust. § 2939 a násl. občanského zákoníku, a to za újmu na životě nebo zdraví anebo za škodu v důsledku zaviněného porušení podstatných smluvních povinností. Nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení podstatných smluvních povinností prodávajícím je však omezen toliko na předvidatelné a pro daný obchodněsmluvní vztah obvyklé škody, není-li zároveň splněna jiná výjimka uvedená v první či druhé větě tohoto odstavce (1). Odpovědnost prodávajícího je však omezena i v případech hrubé nedbalosti na předvidatelné a pro daný obchodněsmluvní vztah obvyklé škody, není-li zároveň splněna jiná výjimka uvedená ve druhé větě tohoto odstavce (1).
- (2) Ustanovení předchozího odstavce (1) se vztahuje na všechny nároky na náhradu škody, a to z jakéhokoli právního důvodu, zejména z vad, porušení smluvních povinností či protiprávního jednání. Rovněž se vztahuje na nárok na náhradu marně vynaložených nákladů. Odpovědnost za prodlení a nemožnost plnění se však řídí článkem 4.
- (3) Výše uvedená pravidla nemají za následek obrácení důkazního břemene v neprospěch kupujícího.
- (4) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy pouze v případech výslovně uvedených v těchto Podmínkách a kupní smlouvě. Kupující je však vždy povinen v přiměřené lhůtě písemně vyzvat prodávajícího k dodatečnému plnění ve lhůtě minimálně 30 pracovních dnů. V případě uplynutí přiměřené doby k dodatečnému plnění od doručení tohoto vyzvání prodávajícímu, během níž nedošlo k nápravě ze strany prodávajícího, je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu, zda odstoupuje z důvodu podstatného porušení jeho povinností od kupní smlouvy nebo zda trvá na dodání zboží.
- (5) Kupující je povinen zajistit, aby omezení odpovědnosti prodávajícího podle tohoto článku bylo účinné i vůči odběratelům kupujícího.

Smluvní pokuta, náhrada škody a podobná plnění

Článek 13

- (1) Odstoupí-li kupující od smlouvy, aniž by k tomu byl ze zákona, resp. podle těchto Podmínek oprávněn, nebo neodebere-li zboží navzdory opakovanému oznámení prodávajícího o připravenosti zboží k převzetí, resp. výzvě k převzetí a/nebo odstoupí-li prodávající oprávněně od kupní smlouvy, má prodávající právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20 % celkové kupní ceny brutto. V případě neodebrání zboží objednaného jako zakázková výroba je kupující povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 100% hodnoty takového zboží vyrobeného na zakázku brutto.
- (2) Pokud na přání kupujícího dojde k posunu termínu odeslání zboží o více než dva týdny od původně dohodnutého termínu dodání nebo od okamžiku oznámení prodávajícího o tom, že zboží je připraveno k odeslání, v případě, že nebyl dohodnut konkrétní termín dodání, může prodávající kupujícímu účtovat poplatek za uskladnění zboží v pausální výši 0,5 % kupní ceny předmětu dané dodávky za každý započatý měsíc uskladnění, maximálně však 5 % z této kupní ceny.
- (3) V případě, že kupující poruší povinnost nezpracovat či nespojit prodávajícím dodané zboží s jiným výrobkem / materiálem za účelem dalšího prodeje bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího a v případě, že kupující účinně nezajistí, aby omezení odpovědnosti prodávajícího podle článku 12 těchto Podmínek bylo účinné i vůči odběratelům kupujícího, bude kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1,000,000,- Kč za každé jednotlivé porušení. Vedle smluvní pokuty bude kupující povinen nahradit prodávajícímu i škodu, která prodávajícímu v důsledku takového jednání kupujícího vznikne, a to v plné výši.
- (5) Proávající má právo na náhradu škody v plné výši, která mu vznikne porušením povinností kupujícího podle tohoto článku 13 vedle práva na smluvní pokutu, která se vztahuje ke stejné povinnosti kupujícího.

Prohlášení jiných osob

Článek 14

Externí spolupracovníci prodávajícího (zejména specialisté v oblasti prodeje, marketingu a styku s veřejností) mohou uzavírat dohody nebo vydávat prohlášení, která by se odchylovala od těchto Podmínek, jenom tehdy, pokud k tomu byli písemně zmocněni prodávajícím, resp. odpovědnou osobou v rámci struktury prodávajícího, přičemž pro každý jednotlivý případ takového odchýlení je vyžadováno zvláštní zmocnění.


Místo plnění, soudní příslušnost

Článek 15

- (1) Místem plnění je sídlo prodávajícího, tj. výrobní závod Pittsburgh Corning CR, s.r.o., není-li sjednáno dle dodacích podmínek výslovně jinak.
- (2) Pro případ sporu se prodávající a kupující dohodli na místní příslušnosti Okresního soudu v Chomutově, případně Krajského soudu v Ústí nad Labem, coby soudu prvního stupně podle příslušných procesních právních předpisů.



Zelené řešení aktuálně
s 60 % recyklovaného skla

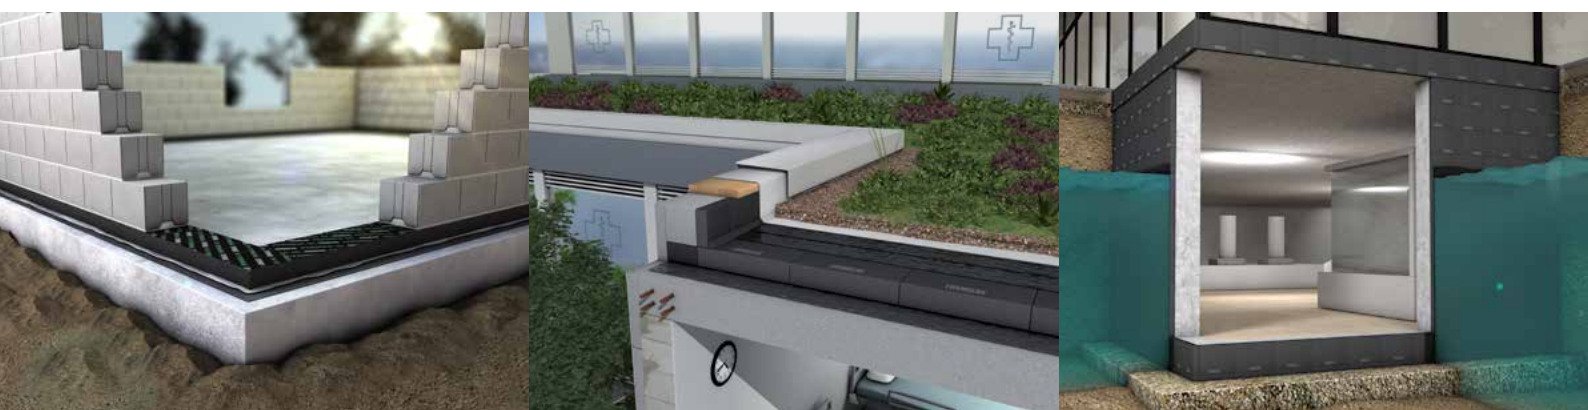**Výrobce:**

Pittsburgh Corning CR, s.r.o.

IP Verne

Průmyslová 3

431 51 Klášterec nad Ohří, Česká republika

www.foamglas.cz

Zákaznický servis:

objednavky@foamglas.cz, tel.: +420 605 234 568

Technické oddělení:

konzultace@foamglas.cz, tel.: +420 731 138 978

Výrobní závod:

tel.: +420 474 359 951

Centrála výrobce:

Pittsburgh Corning Europe NV

Headquarters Europe, Middle East and Africa (EMEA)

Albertkade 1

B-3980 Tessenderlo, Belgium

www.foamglas.com



www.foamglas.cz