

Obsahuje SVT kódy
k dotačnímu programu

nová
zelená
úsporám

CENÍK PRODUKTŮ

■ Skelná vlna ■ Čedičová vlna ■ EPS ■ XPS



Platný od 1. dubna 2013

v.03

ISOVER
SAINT-GOBAIN

... pro komfortní bydlení

ZATEPLOVÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH A STROPŮ



Isover MULTIMAX 30

SVT 955

Rozměr: 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,030 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	12,96	0,39	155,52	1,00	117
50	7,92	0,40	95,04	1,65	195
80	5,04	0,40	60,48	2,65	312
100	3,60	0,36	43,20	3,30	390
120	3,60	0,43	43,20	4,00	468
140	2,88	0,40	34,56	4,65	546

Univerzální izolace do šikmých střech, stropů, provětrávaných fasád apod. s nejlepší lambdou na trhu. Dodává se v balících na paletě (1 pal = 12 ks). Dodací termíny pro Isover MULTIMAX 30 nutno konzultovat s výrobcem.

Isover UNIROL PROFI

SVT 433

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	11,40	0,341	136,80	1,50	88
60	9,60	0,341	115,20	1,80	105
80	7,20	0,341	86,40	2,40	140
100	5,40	0,341	64,80	3,00	175
120	4,80	0,341	57,60	3,60	210
140	4,56	0,341	54,72	4,20	245
160	3,96	0,341	47,52	4,85	280
180	3,60	0,341	43,20	5,45	315

Izolace vhodná pro aplikaci zejména mezi krokve. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 12 rolí).

Isover Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz

SVT 957

Šířka pásu 1300 mm | $\lambda_D = 0,034 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	9,10	0,26	163,80	2,90	170
120	7,80	0,26	140,40	3,50	204
140	6,50	0,26	117,00	4,10	238
160	6,50	0,26	117,00	4,70	272
180	5,85	0,26	105,30	5,25	306
200	5,20	0,26	93,60	5,85	340
220*	4,55	0,26	81,90	6,45	374
240*	4,55	0,26	81,90	7,05	408
260*	4,55	0,26	81,90	7,65	442
280*	3,90	0,26	70,20	8,20	476

Izolace Isover Multi-Kombi Passivhaus Klemmfilz (zkráceně MK-KF) je vhodná zejména do stropů u příhradových konstrukcí s vyššími požadavky na tepelně izolační vlastnosti výrobku (např. nízkoenergetické a pasivní domy). Dodává se v MPS balení (1 MPS = 18 rolí). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover UNI

SVT 243

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	67
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	84
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	101
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	134
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	168
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	202
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	235
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	269
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	302
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	336

Velmi kvalitní univerzální izolace z čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod krokve. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover UNIROL PLUS

SVT 432

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
80	8,40	0,17	201,60	2,20	100
100	6,00	0,17	144,00	2,75	125
120	5,40	0,17	129,60	3,30	150
140	4,20	0,17	100,80	3,85	175
160	3,84	0,17	92,16	4,40	200
180	6,00	0,34	72,00	5,00	225
200	5,40	0,34	64,80	5,55	250

Univerzální izolace do šikmých střech. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí pro tl. 80-160 mm a 12 rolí pro tl. 180 a 200 mm).

Isover ORSIK

SVT 246

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,05	54
do 48 hod. 50	7,20	0,36	165,60	23	1,30	67
60	5,76	0,35	132,48	23	1,60	80
do 48 hod. 80	4,32	0,35	99,36	23	2,10	107
do 48 hod. 100*	4,32	0,35	99,36	23	2,65	134
120*	3,60	0,35	82,80	23	3,20	161
do 48 hod. 140*	2,88	0,35	66,24	23	3,75	188
do 48 hod. 160*	2,88	0,35	66,24	23	4,25	214
180*	2,16	0,35	49,68	23	4,80	241
200*	2,16	0,35	49,68	23	5,35	268

Univerzální izolace do šikmých střech. * Komprimované výrobky. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. Vyšší tloušťky (220 - 300 mm) je možné dodat na vyžádání.

Isover DOMO COMFORT

SVT 956

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	9,60	0,17	230,40	2,55	107
120*	8,40	0,17	201,60	3,05	128
140*	7,50	0,17	180,00	3,55	150
160	6,60	0,17	158,40	4,10	171
180	5,70	0,17	136,80	4,60	193

Izolace se zpevňujícím kaširovým polepem na povrchu, vhodná pro aplikaci zejména na zateplení stropu nevytápěné půdy. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

ZATEPLOVÁNÍ ŠIKMÝCH STŘECH A STROPŮ



Isover DOMO PLUS

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

NOVINKA

SVT 3796



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 50	20,16	0,19	483,84	1,30	55
100	10,08	0,19	241,92	2,60	110
TWIN 60	17,28	0,19	414,72	1,55	66
120	8,64	0,19	207,36	3,15	132
TWIN 80	13,68	0,19	328,32	2,10	88
160	6,84	0,19	164,16	4,20	176
100	10,08	0,19	241,92	2,60	110
120	8,88	0,19	213,12	3,15	132
140	7,68	0,19	184,32	3,65	154
160	6,72	0,19	161,28	4,20	176
180	6,00	0,19	144,00	4,70	198
200	5,34	0,19	128,16	5,25	220

Role Isover DOMO PLUS jsou vhodné pro jakékoliv tepelně a zvukově izolační konstrukce, nezateplené izolace pro zabudování do konstrukcí šikmých střech, zavěšených podhledů, k izolaci dutin (zvýšení protihlukové izolace), na nepochozí stropní konstrukce apod. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Po dohodě s výrobcem je možno dodat i volné balení.

Isover DOMO

Šířka pásu 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 428



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 50	18,00	0,17	432,00	1,25	51
100	9,00	0,17	216,00	2,55	102
TWIN 60	14,40	0,17	345,60	1,50	61
120	7,20	0,17	172,80	3,05	122
80	10,80	0,17	259,20	2,05	82
100	9,00	0,17	216,00	2,55	102
120	7,20	0,17	172,80	3,05	122
140	6,00	0,17	144,00	3,55	143
do 48 hod. 160	6,00	0,17	144,00	4,10	163
180	4,80	0,17	115,20	4,60	184
200	4,20	0,17	100,80	5,10	204

Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). Izolace vhodná zejména k zateplení stropu nevytápěné půdy.

TWIN - u takto označeného výrobku se jedná o 2 pásy shodné tloušťky navinuté na sobě (např. 2 x 50 mm), které lze po rozbalení jednoduše od sebe oddělit a použít každý zvlášť (50 mm), a nebo se od sebe pásy neoddělí a použijí se dohromady, čímž dostaneme dvojnásobnou tloušťku materiálu (100 mm).

Isover ORSTROP

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,041 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 615



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	5,04	0,36	2,40	129
120	4,32	0,36	2,90	155
140	3,60	0,36	3,40	181
160	2,88	0,36	3,90	206
180	2,88	0,36	4,35	232
200	2,16	0,36	4,85	258

Izolace vhodná pro aplikaci na stropy nevytápěných půd. Komprimované balení.

Isover ORSET

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 954



Univerzální izolace do šikmých střech, stropů a příček. Dodávané tloušťky a další data k výrobku najdete v sekci Lehké příčky na str.5.

SYSTÉMOVÁ SKLADBA STEPcross (ZATEPLENÍ PŮD A TRVALE NEOBÝVANÝCH PROSTOR)

Skladba:

- Isover VARIO KM DUPLEX UV
- Isover TRAM EPS
- Isover KŘÍŽ EPS
- Minerální vlna Isover (např. Isover ORSIK nebo Isover UNI)
- dřevěné latě lepené PUR pěnou
- dřevěný záklop

tabulky viz. str 8

POHLTIVÉ STĚNY A STROPY



Isover AKUSTIK PLATTE

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,032 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1874



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	17,28	0,35	0,95	222
30	11,52	0,35	1,25	252
40	8,64	0,35	1,55	314
50	7,20	0,36	1,85	376

Jednostranně kaširované desky černou netkanou textilií, vhodné zejména jako akusticky pohltivé vložky děrovaných obkladových prvků pro akustické stěny, stropy, podhledy apod.

do 48 hod. - takto označené výrobky dodáváme během 2 následujících pracovních dnů na jakékoliv místo v ČR, pokud je objednávka viditelně označena kódem „Do 48 hod.“ a je doručena do 12 hod. daného pracovního dne. Pro návoz do 48 hodin musí být minimální množství dle obchodních podmínek (tj. 20 m³ v komprimovaném-přepravním množství) složeno výhradně z výrobků označených „Do 48 hod.“ V případě kombinace s výrobky takto neoznačenými, závoz do 48 hodin negarantujeme. Termín dodání dle potvrzení na objednávce.

Jednorázové objemy nad 100 m³ v režimu dodání „Do 48 hod.“ nutno předem konzultovat se Zákaznickým servisem Isover.

SKELNÁ VLNA

ČEDIČOVÁ VLNA



NADKROEVNÍ SYSTÉM ZATEPLENÍ ŠIKMÝCH STŘECH

Skladba:

■ Isover VARIO KM DUPLEX UV ■ Isover TRAM MW nebo Isover TRAM EPS ■ Dvouzávitové vruty Isover TWIN UD ■ Minerální vlna Isover (např. Isover UNI)
■ Tyvek SOLID

Isover TRAM MW

$\lambda_D = 0,044 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\text{)}$

SVT 958



Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}\text{)}$	Cena bez DPH (Kč/bm)
200	1200 x 100, 1000 x 100	60 a 72	4,65	147
240	1200 x 100, 1000 x 100	49 a 60	5,55	176
280	1200 x 100, 1000 x 100	42 a 51	6,50	205

Konstrukční tráčky určené k systému zateplení nad krokvi.

Isover TRAM EPS

$\lambda_D = 0,035 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}\text{)}$

SVT 959



Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1}\text{)}$	Cena bez DPH (Kč/bm)
160	1000 x 100	10	4,65	41
200	1000 x 100	10	5,80	51
240	1000 x 100	10	6,95	61
280	1000 x 100	5	8,10	71
300	1000 x 100	5	8,70	77

Konstrukční tráčky určené k systému zateplení nad krokvi. Na vyžádání lze dodat i jiné výšky tráček.

Isover TWIN UD

Průměr (mm)	Délka (mm)	Pro tl. izolace (mm)	Cena bez DPH (Kč/ks)
7,5	360	160	60
7,5	400	200	80
7,5	440	240	96
7,5	480	280-300	108

Vruty určené k systému zateplení nad krokvi.

Jiné délky vrutů možno dodat po konzultaci s výrobcem.

TYVEK SOLID

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50000 x 1500	75	49

Kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy a aplikaci na bednění.

TYVEK SOFT Antireflex

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50000 x 1500	75	45

Kontaktní pojistná hydroizolace určená pro šikmé střechy s přímým dotykem tepelné izolace.

Isover VARIO KM DUPLEX UV

Rozměry (mm)	Role (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40000 x 1500	60	60

Velmi pevná parobrzda s proměnnou difúzní tloušťkou a UV stabilizací.

Isover VARIO KB1

Šířka pásy (mm)	bm v roli	Cena bez DPH (Kč/bm)
60	40	20

Lepicí páska pro vzduchotěsné přelepení přesahů parobrzdy Vario KM a Duplex.

Isover VARIO MultiTape SL

Šířka pásy (mm)	bm v roli	Cena bez DPH (Kč/bm)
60	25	32

Univerzální vysoce pružná lepicí páska určená k lepení detailů styku parobrzdy a dřevěné konstrukce či prostupů instalací skrz parobrzdu.

Isover VARIO DoubleFit

Balení	Obsah (ml)	Cena bez DPH (Kč/ks)
Kartuše	310	275

Těsnící hmota pro vzduchotěsná připojení parobrzdy ke konstrukci.

Nůž

Délka ostří (mm)	Balení (ks)	Cena bez DPH (Kč/ks)
280	1	180

Nůž na řezání izolace s oboustranným ostřím.



Isover AKU

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 960

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
pro CW50 40	7,500	0,30	187,500	25	1,10	67
60	5,000	0,30	125,000	25	1,70	101
pro CW75 70	3,750	0,26	112,500	30	2,00	118
pro CW100 90	3,125	0,28	68,750	22	2,55	151
100	3,125	0,31	78,125	25	2,85	168

Materiál vhodný do protipožárních konstrukcí příček a podhledů s požadavkem na OH $\geq 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1250 x 2400 mm. Isover AKU v tloušťce 90 mm je dodáván na paletě 1000 x 2400 mm.

Isover PIANO

Šířka pásu 625 mm | $\lambda_D = 0,037 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 961



Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
TWIN 40	18,75	0,17	450	1,05	48
80	9,38	0,17	225	2,10	96
TWIN 50	15,00	0,17	360	1,30	60
100	7,50	0,17	180	2,65	120
TWIN 60	12,50	0,17	300	1,60	72
120	6,25	0,17	150	3,20	144

Materiál vhodný do akustických příček. Dodává se v MPS balení (1 MPS = 24 rolí). TWIN - u takto označeného výrobku se jedná o 2 pásy shodné tloušťky navinuté na sobě (např. 2 x 50 mm), které lze po rozebalení jednoduše od sebe oddělit a použít každý zvlášť (50 mm), a nebo se od sebe pásy neoddělí a použijí se dohromady, čímž dostaneme dvojnásobnou tloušťku materiálu (100 mm).

Isover ORSET

Rozměry 1000 x 625 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 954

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
pro CW50 40	7,500	0,30	187,500	25	1,05	54
50	6,250	0,31	156,250	25	1,30	67
60	5,000	0,30	125,000	25	1,60	80
pro CW75 70	3,750	0,26	112,500	30	1,85	94
80	3,750	0,30	93,750	25	2,10	107
100	3,125	0,31	78,125	25	2,65	134
120	2,500	0,30	62,500	25	3,20	161
140	1,875	0,26	56,250	30	3,75	188
160	1,875	0,30	46,875	25	4,25	214
180	1,250	0,23	43,750	35	4,80	241
200	1,250	0,25	37,500	30	5,35	268

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí příček a podhledů s požadavkem na OH $\geq 30 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1250 x 2400 mm.

Isover MERINO

Rozměry 1200 x 625 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 962

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	18,00	0,205	288	1,00	54
50*	15,00	0,205	240	1,25	68
60	12,00	0,205	240	1,50	81
80	9,00	0,205	180	2,05	108
100	7,50	0,205	150	2,55	135
120*	6,00	0,205	120	3,05	162
140	4,50	0,205	90	3,55	189

Materiál vhodný i do akustických příček. Dodává se v MPS balení. 1 MPS = 20 balíků (16 bal. pro tl. 40 a 50 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Při použití sádkokartonových profilů s roztečí 600 mm je pro snazší montáž vhodnější použití materiálu Isover ORSIK či Isover UNI.

Isover ORSIK

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 246

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,05	54
do 48 hod. 50	7,20	0,36	165,60	23	1,30	67
60	5,76	0,35	132,48	23	1,60	80
do 48 hod. 80	4,32	0,35	99,36	23	2,10	107
do 48 hod. 100*	4,32	0,35	99,36	23	2,65	134
120*	3,60	0,35	82,80	23	3,20	161
do 48 hod. 140*	2,88	0,35	66,24	23	3,75	188
do 48 hod. 160*	2,88	0,35	66,24	23	4,25	214
180*	2,16	0,35	49,68	23	4,80	241
200*	2,16	0,35	49,68	23	5,35	268

* Komprimované výrobky. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm. Vyšší tloušťky (220 - 300 mm) je možné dodat na vyžádání.

Isover UNI

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 243

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	67
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	84
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	101
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	134
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	168
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	202
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	235
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	269
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	302
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	336

Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.



Isover TF PROFI

Rozměry 1000 x 600 mm | $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 431

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
30	4,80	0,144	105,60	0,80	141
40	2,40	0,096	81,60	1,10	188
50	2,40	0,120	62,40	1,35	235

TL 30, 40 a 50 mm jsou určeny pro izolaci ostění.

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
60	1,80	0,108	54,00	1,65	252
70*	1,80	0,126	43,20	1,90	294
80	1,80	0,144	39,60	2,20	336
do 48 hod. 100	1,20	0,120	31,20	2,75	420
do 48 hod. 120	1,20	0,144	26,40	3,30	504
do 48 hod. 140	1,20	0,168	21,60	3,85	588
150	1,20	0,180	21,60	4,15	630
160	1,20	0,192	19,20	4,40	672
180	0,60	0,108	18,00	5,00	756
200	0,60	0,120	15,60	5,55	840
220*	0,60	0,132	14,40	6,10	924
240*	0,60	0,144	13,20	6,65	1008
260*	0,60	0,156	12,00	7,20	1092
280*	0,60	0,168	10,80	7,75	1176
300*	0,60	0,180	10,80	8,30	1260

Desky, podélné vlákno. Výborné tepelně-izolační vlastnosti $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$. Materiál je standardně dodáván na paletách (EPS prokladech). Po konzultaci s výrobcem lze dodat i v rozměru 500 x 1000 mm. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover NF 333

Rozměry 1000 x 333 mm | $\lambda_D = 0,041 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 244

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
20	10,00	0,200	160,00	0,45	72
30	6,66	0,200	106,56	0,70	108
40	5,00	0,200	80,00	0,95	144
50	4,00	0,200	64,00	1,20	180
60	2,66	0,160	53,20	1,45	216
70*	2,66	0,186	42,56	1,70	252
80	2,00	0,160	40,00	1,95	288
do 48 hod. 100	2,00	0,200	32,00	2,40	360
do 48 hod. 120	1,33	0,160	26,60	2,90	432
do 48 hod. 140	1,00	0,140	24,00	3,40	504
150	1,33	0,200	21,28	3,65	540
160	1,00	0,160	20,00	3,90	576
180	1,00	0,180	20,00	4,35	648
200	1,00	0,200	16,00	4,85	720
220*	0,67	0,147	16,08	5,35	792
240*	0,67	0,160	13,40	5,85	864
260*	13,32 (paleta**)	pouze paleta**	13,32	6,30	936
280*	13,32 (paleta**)	pouze paleta**	13,32	6,80	1008
300*	10,66 (paleta**)	pouze paleta**	10,66	7,30	1080

Desky, kolmé vlákno. Materiál je standardně dodáván na paletách.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem. ** Volné desky na paletě, ostřečováno PE fólií.

Isover NF 333 V

Rozměry 1000 x 333 mm | $\lambda_D = 0,041 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 941

Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Balení (m³)	Paleta (m²)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)
50*	4,00	0,200	64,00	1,20	205
60*	2,66	0,160	53,20	1,45	246
80*	2,00	0,160	40,00	1,95	328
100*	2,00	0,200	32,00	2,40	410
120*	1,33	0,160	26,60	2,90	492
140*	1,00	0,140	24,00	3,40	574
150*	1,33	0,200	21,28	3,65	615
160*	1,00	0,160	20,00	3,90	656
180*	1,00	0,180	20,00	4,35	738
200*	1,00	0,200	16,00	4,85	820

Desky, kolmé vlákno, zkosené hrany po obvodu na lícové straně desky, určené na izolaci vnitřních stropů a stěn. Materiál je standardně dodáván na paletách. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Fasádní minerální zátky

Rozměry 60 x 15 mm • 70 x 15 mm | $\lambda_D = 0,036 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

NOVINKA

Průměr (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks/krabice)	Cena bez DPH (Kč/ks)
65	15	100	3,90
70*	15	85	4,10

Fasádní minerální zátky se používají při zápusťné montáži hmoždinek, aby tím přerušily tepelný a akustický most hmoždinky. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.



Isover SUPER-VENT PLUS

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,031 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1877

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	3,60	0,36	57,60	3,20	260
120	2,88	0,35	46,08	3,85	312
150	2,16	0,32	34,56	4,80	390
180	2,16	0,39	34,56	5,80	468

Desky ze skelné vlny s polepem černou netkanou textilií do vnějších stěn předvěšených fasádních systémů. Dodává se v balících na paletě (1 pal = 16 ks). Podmínky dodání výrobku Isover SUPER-VENT PLUS nutno konzultovat s výrobcem.

Isover UV Fasádní páska

Šířka pásy (mm)	bm v roli	Cena bez DPH za roli (Kč)	Cena bez DPH (Kč/bm)
75	25	800	32

Páska na přelepení spojů desek kaširovaných netkanou textilií.

Isover WOODSIL

Rozměry 1200 x 580 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

NOVINKA

SVT 4999

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	5,75	0,334	128,11	23	1,70	95
80	4,18	0,334	96,14	23	2,25	127
100	3,48	0,348	80,04	23	2,85	159
120	2,78	0,334	63,94	23	3,45	191
140	2,09	0,292	54,34	26	4,00	223
160	2,09	0,334	48,07	23	4,55	254
180	1,39	0,251	40,31	29	5,10	286

Desky z čedičové vlny pro izolace dřevostaveb a prefabrikovaných konstrukcí. Šířka 580 mm je optimalizovaný rozměr do konstrukcí s dřevěnými rošty s profilem 60 mm v osové vzdálenosti 625 mm zaklopenými OSB či SDK deskami šíře 1250 mm. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover UNI

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 243

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	8,64	0,35	198,72	23	1,10	67
50	7,20	0,36	165,60	23	1,40	84
60	5,76	0,35	132,48	23	1,65	101
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	134
100	3,60	0,36	82,80	23	2,85	168
120	2,88	0,35	66,24	23	3,40	202
140	2,16	0,30	56,16	26	3,95	235
160	2,16	0,35	49,68	23	4,55	269
180	1,44	0,26	41,76	29	5,05	302
200	1,44	0,29	37,44	26	5,65	336

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 40 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.

Isover FASSIL

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 429

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	7,20	0,36	165,60	23	1,45	104
60	5,76	0,35	132,48	23	1,70	125
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	166
100	3,60	0,36	82,80	23	2,90	208
120	2,88	0,35	66,24	23	3,45	250
140	2,16	0,30	56,16	26	4,00	291
160*	2,16	0,35	49,68	23	4,60	333
180*	1,44	0,26	41,76	29	5,10	374
200*	1,44	0,29	37,44	26	5,70	416

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 50 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover FASSIL NT

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1878

Tloušťka (mm)	Paleta (m ²)	Paleta (m ³)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50*	69,12	3,45	1,45	164
60*	57,60	3,45	1,70	185
80	43,20	3,45	2,30	226
100	34,56	3,45	2,90	268
120	28,80	3,45	3,45	310
140	25,92	3,63	4,00	351
160*	21,60	3,46	4,60	393

Desky s polepem netkanou textilií. Materiál vhodný do konstrukcí větraných fasád, kde je potřebné splnit vyšší estetické nároky. * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover HARDSIL

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 942

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Balení na paletě (ks)	Tepel. odpor $R_D (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	7,20	0,36	165,60	23	1,45	123
60	5,76	0,35	132,48	23	1,70	148
80	4,32	0,35	99,36	23	2,30	197
100	3,60	0,36	82,80	23	2,90	246
120	2,88	0,35	66,24	23	3,45	295
140	2,16	0,30	56,16	26	4,05	344

Materiál vhodný i do protipožárních konstrukcí s požadavkem na OH $\geq 60 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$. Možnost dodání na paletě 1200 x 2400 mm.



Isover N

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 430

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
do 48 hod. 20	11,52	0,23	161,28	26,0	0,55	99
25	8,64	0,22	138,24	23,0	0,65	124
30	7,20	0,22	115,20	19,0	0,80	149
40	5,76	0,23	80,64	10,0	1,10	198
50	4,32	0,22	69,12	8,0	1,35	248

Isolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 2 kN.m⁻². * Paleta - balíky na paletě. Vyšší tloušťky je možno dodat na vyžádání.

Isover T-N

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 943

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
25	5,76	0,14	69,12	25,0	0,60	140
30	5,04	0,15	60,48	21,0	0,75	168
40	4,32	0,17	43,20	20,0	1,00	224
50	2,88	0,14	34,56	15,0	1,25	280

Isolace do těžkých betonových a anhydritových plovoucích podlah s vyšším namáháním - užitné zatížení do 4 kN.m⁻². * Paleta - balíky na paletě.

Isover N/PP

Délka 1000 mm | $\lambda_D = 0,036 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Výška (mm)	Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Cena bez DPH (Kč/bm)
50	15	20	16
100	15	20	26

Podlahové pásy.

Isover T-P

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,039 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 944

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta* (m ²)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	7,20	0,14	86,40	31,0	0,50	136
25	5,76	0,14	69,12	27,0	0,60	170
30	5,04	0,15	60,48	26,0	0,75	204
40	4,32	0,17	43,20	21,0	1,00	272

Isolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN.m⁻².

* Paleta - balíky na paletě.

Isover TDPS

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1880

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8,64	0,17	14,0	0,60	132
25	7,20	0,18	12,0	0,75	165
30	5,76	0,17	10,0	0,90	198
35	5,04	0,18	9,0	1,05	231
45	3,60	0,16	8,0	1,35	297
55	2,88	0,16	6,0	1,65	363

Isolace do těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 3 kN.m⁻² (2 kN.m⁻² pro tl. 45 a 55 mm).

Isover TDPT

Rozměry 1200 x 600 mm | $\lambda_D = 0,033 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 963

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Dynamická tuhost MN.m ⁻³	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
15	11,52	0,17	24,0	0,60	135
20	8,64	0,17	22,0	0,75	180
25	7,20	0,18	19,0	0,90	225
30	5,76	0,17	17,0	1,05	270
35	5,04	0,18	16,0	1,20	315
50	3,60	0,18	14,0	1,50	450
60	2,88	0,17	12,0	1,80	540

Sklenná izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah s užitným zatížením do 5 kN.m⁻².

SYSTÉMOVÁ SKLADBA STEPcross (ZATEPLENÍ PŮD A TRVALE NEOBÝVANÝCH PROSTOR)

Skladba:

- Isover VARIO KM DUPLEX UV
- Isover TRAM EPS
- Isover KŘÍŽ EPS
- Minerální vlna Isover (např. Isover ORSIK nebo Isover UNI)
- dřevěné latě lepené PUR pěnou
- dřevěný záklop

Isover TRAM EPS

$\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 959

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/bm)
160	1000 x 100	10	4,65	41
200	1000 x 100	10	5,80	51
240	1000 x 100	10	6,95	61
280	1000 x 100	5	8,10	71
300	1000 x 100	5	8,70	77

Konstrukční trámky určené k systému zateplení nad krokvemi. Na vyžádání lze dodat i jiné výšky trámků.

Isover KŘÍŽ EPS

$\lambda_D = 0,035 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

SVT 1881

Výška (mm)	Rozměry (mm)	Balení (ks)	Tepel. odpor R ₀ (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/ks)
200	500 x 100 (2x)	4	5,80	80
240	500 x 100 (2x)	4	6,95	96
280	500 x 100 (2x)	2	8,10	112
300	500 x 100 (2x)	2	8,70	120

Isolační nosný kříž z EPS pro systémovou skladbu STEPcross složený ze dvou dílů 500 x 100 mm. Spotřeba 0,75 ks/m².

SKELNÁ VLNA

ČEDIČOVÁ VLNA

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

PLOCHÉ STŘECHY



Isover S

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 945

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	57,6	2,88	1,30	205
60	48,0	2,88	1,55	246
80	38,4	3,07	2,10	328
100	31,2	3,12	2,60	410
120	24,0	2,88	3,15	492

Materiál vhodný jako vrchní vrstva do plochých střech s vysokými požadavky na mechanickou pevnost. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover T

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 946

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	50,4	3,02	1,55	228
80	38,4	3,07	2,10	304
100	31,2	3,12	2,60	380
120	24,0	2,88	3,15	456
140	19,2	2,69	3,60	532

Univerzální izolace do plochých střech. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover S-i

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 947

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	57,6	2,88	1,30	200
60	48,0	2,88	1,55	240
80	38,4	3,07	2,10	320
100	31,2	3,12	2,60	400
120	24,0	2,88	3,15	480

Materiál vhodný jako vrchní vrstva do plochých střech se zvýšenými požadavky na mechanickou pevnost. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover T-i

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,039 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 948

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	50,4	3,02	1,55	222
80	38,4	3,07	2,10	296
100	31,2	3,12	2,60	370
120	24,0	2,88	3,15	444
140	19,2	2,69	3,60	518

Univerzální podkladní izolace do plochých střech. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover R

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,038 \text{ (W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$

SVT 949

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
60	48,0	2,88	1,55	210
80	38,4	3,07	2,10	280
100	31,2	3,12	2,60	350
120	26,4	3,17	3,15	420
140	19,2	2,69	3,65	490
160	19,2	3,07	4,20	560

Materiál vhodný jako spodní vrstva u vícevrstvé skladby plochých střech. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover TOP ROOF 60

Rozměry 2000 x 1200 mm

SVT 950

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
160	4,25	576
180	4,80	642
200	5,30	708
220	5,85	774
240	6,40	840
260	6,95	906

Materiál se dodává na vyžádání. Isover TOP ROOF 60 je vícevrstvá skladba pro ploché střechy s vysokou ochrannou vrstvou proti proslápnutí. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

Isover TOP ROOF 60-i

Rozměry 2000 x 1200 mm

SVT 951

Tloušťka (mm)	Tepel. odpor $R_D \text{ (m}^2 \cdot \text{K} \cdot \text{W}^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m ²)
160	4,25	570
180	4,80	636
200	5,30	702
220	5,85	768
240	6,40	834
260	6,95	900

Materiál se dodává na vyžádání. Isover TOP ROOF 60-i je ekonomická vícevrstvá skladba pro ploché střechy s vysokou ochrannou vrstvou proti proslápnutí. Dodává se balené v rozměrech 2000 x 1200 mm, ostřečované PE fólií.

*Způsob vykládky balení materiálů do plochých střech
nutno konzultovat s výrobcem.*

PLOCHÉ STŘECHY



SG COMBI ROOF 30M

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm



Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R_0 (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	2,70	279,20
120	3,25	319,80
140	3,80	360,40
160	4,30	401,00
180	4,90	441,60
200	5,40	482,20
220	5,95	522,80
240	6,50	563,40
260	7,00	604,00

SG COMBI ROOF 30M je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 30M na vyžádání.

SG COMBI ROOF 30M GREY

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm



Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R_0 (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
160	4,50	421
180	5,10	461
200	5,75	501
220	6,35	540
240	7,00	580
260	7,60	620
280	8,25	660
300	8,85	700
320	9,50	739

SG COMBI ROOF 30M GREY je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících desek minerální izolace (MW) a šedého a horního bílého pěnového polystyrenu (EPS), který má lepší tepelně-izolační vlastnosti než standardní bílý pěnový polystyren, čímž se dosáhne při stejné celkové tloušťce vyšší tepelný odpor R_0 celé skladby. Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 30M GREY na vyžádání.

SG COMBI ROOF 30M-i

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm



Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R_0 (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
140	3,75	350,60
160	4,25	381,40
180	4,80	412,20
200	5,30	443,00
220	5,80	473,80
240	6,30	504,60
260	6,80	535,40

SG COMBI ROOF 30M-i je ekonomický kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI30 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 30 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 30M-i na vyžádání.

SG COMBI ROOF 15M

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm



Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R_0 (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	2,70	253,80
120	3,25	294,40
140	3,80	335,00
160	4,30	375,60
180	4,90	416,20
200	5,40	456,80
220	5,95	497,40
240	6,50	538,00
260	7,00	578,60

SG COMBI ROOF 15M je kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI15 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 20 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 15M na vyžádání.

SG COMBI ROOF 15M-i

Rozměry EPS 2500 x 1000 mm, MW 1250 x 1000 mm



Tloušťka (mm)	Tepel. odpor R_0 (m ² ·K·W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
140	3,75	315,40
160	4,25	346,20
180	4,75	377,00
200	5,30	407,80
220	5,80	438,60
240	6,30	469,40
260	6,80	500,20

SG COMBI ROOF 15M-i je ekonomický kombinovaný izolant pro lehké střešní pláště s požární odolností REI15 složený ze vzájemně se překrývajících se desek minerální izolace (MW) a pěnového polystyrenu (EPS). Tloušťka minerální izolace je 2 x 20 mm. Ostatní tloušťky systému SG COMBI ROOF 15M-i na vyžádání.

PLOCHÉ STŘECHY



Isover SD

Isover spádová deska

Délka (mm)	Šířka (mm)	Tloušťka (mm)	Spád (%)
1000, 1200	500, 600, 1000	0-150	0-15

Bližší informace ke spádovým deskám a konkrétní cenovou nabídku obdržíte u výrobce.

Isover TRV

Isover trapézová výplň

Rozměry 2000 x 1200 mm | $\lambda_D = 0,038 (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$

Akustické výplně trapézových plechů.

Bližší informace včetně cenové nabídky obdržíte u výrobce.

Isover AK

Isover atikový klín, délka 1000 mm

Rozměry (mm)	Balení (ks)	Balení (m³)	Cena bez DPH (Kč/bm)
50 x 50	40	0,05	56
60 x 60	32	0,06	57
80 x 80	24	0,08	59
100 x 100	20	0,10	61

Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.


Isover DK

Isover dvouspádový klín

Isover DK je určen pro korekci (regulaci) dešťové vody tekoucí ze střešních ploch, soustředěné do odtokových vpustí. Isover DK je nejčastěji osazován k atikám, do středových rozvodů nebo k vystupujícím překážkám na plochých střechách. Většinou se používá v kombinaci se spádovými deskami Isover SD.

Šířka (mm)	A	B	C	D	E	F	C + 60	C + 100	D + 100	E + 100
0,00										
0,25	200 Kč									
0,50		400 Kč								
0,75			600 Kč							
1,00				800 Kč						
1,25					1 302 Kč					
1,50						2 250 Kč				
1,75							3 580 Kč			
2,00								5 340 Kč		
2,25									7 600 Kč	
2,50										10 420 Kč

Isover DK je tvořen moduly „A“ – „F“ + podkladovými deskami. Díky opakování modulů a jejich vypodkládáním, lze tedy vytvořit libovolně dlouhý klín. Isover DK je dodáván VŽDY na celé metry. Standardní podélný spád Isover DK jsou 2%, standardní příčný spád Isover DK je 8%! Za příplatek lze vytvořit spády individuální.

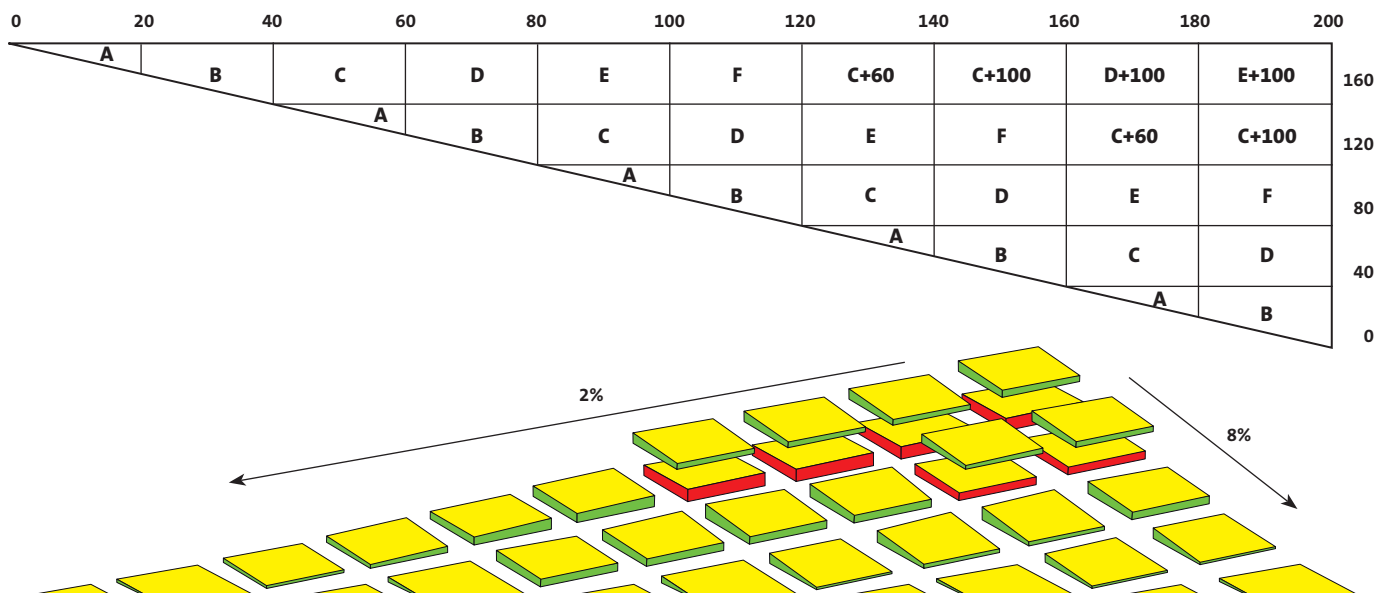

Isover dvouspádový klín. Spád v obou směrech 0-15%. Rozměry a tloušťky klínů dle individuálního projektu, který Vám včetně cenové nabídky zdarma zpracujeme.

TECHNICKÉ IZOLACE

Sortiment izolačních materiálů ORSTECH pro technické izolace je vyráběn v kvalitě splňující požadavky norem AGI Q 132, EN 13468, ASTM C795. Materiál je hydrofobizován.

Orstech DP 65, DP 80, DP 100

Orstech DP 65 X, DP 80 X, DP 100 X

Orstech DP 65 X-X, DP 80 X-X, DP 100 X-X

Orstech LSP

Orstech 45, 65, 90, 110

MST

OH

H (ALU)

NT

- rohož na pozinkovaném pletivu šitá pozinkovaným drátem
- rohož na pozinkovaném pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)
- rohož na nerezovém pletivu šitá nerezovým drátem (dodání nutno konzultovat s výrobcem)
- lamelový skružovatelný pás
- izolační desky
- nejvyšší provozní teplota
- objemová hmotnost
- polep hliníkovou fólií; příplatek za jednostranný polep 60 Kč/m², za oboustranný 120 Kč/m²
- polep netkanou textilií; příplatek za jednostranný polep 60 Kč/m², za oboustranný 120 Kč/m²;
- dodává se ve formě velkoformátových desek na paletách

Orstech 45

OH: 45 kg/m³, MST: 250 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	93
50	1000 x 500	5,0	0,25	115
60	1000 x 500	4,0	0,24	138
80	1000 x 500	3,0	0,24	184
100	1000 x 500	2,5	0,25	228

Deska vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem Orstech 45 H či NT nutno konzultovat s výrobcem. Bez omezení výrobního množství lze dodat desky Orstech 45 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 45 NT tl. 50 mm. Desky Orstech 45 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Orstech 65

OH: 65 kg/m³, MST: 620 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	130
50	1000 x 500	5,0	0,25	162
60	1000 x 500	4,0	0,24	194
80	1000 x 500	3,0	0,24	260
100	1000 x 500	2,5	0,25	324

Deska vhodná zejména pro izolaci potrubí vzduchotechniky a technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Deska Orstech 65 H je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect. Bez omezení výrobního množství lze dodat desky Orstech 65 H tl. 40 a 60 mm a desky Orstech 65 NT tl. 50 mm. Desky Orstech 65 lze po konzultaci dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Orstech 90

OH: 90 kg/m³, MST: 640 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	180
50	1000 x 500	4,0	0,20	224
60	1000 x 500	4,0	0,24	268
80	1000 x 500	3,0	0,24	359
100	1000 x 500	2,0	0,20	449

Deska vhodná zejména pro izolaci technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech 110

OH: 110 kg/m³, MST: 660 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	1000 x 500	6,0	0,24	202
50	1000 x 500	4,0	0,20	252
60	1000 x 500	4,0	0,24	303
80	1000 x 500	3,0	0,24	405
100	1000 x 500	2,0	0,20	504

Deska vhodná zejména pro izolaci technologických zařízení. Může být vyrobena s povrchovou úpravou polepem hliníkovou fólií (ozn. H) nebo netkanou textilií (ozn. NT). Minimální množství desek s polepem nutno konzultovat s výrobcem.

Isover ML-3

OH: 25 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	MPS (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	12000 x 600	14,4	0,29	172,80	143
30	8000 x 600	9,6	0,29	115,20	164
40	6000 x 600	7,2	0,29	86,40	190
50	5000 x 600	6,0	0,30	72,00	212
60	4000 x 600	4,8	0,29	57,60	245
80	3000 x 600	3,6	0,29	43,20	283
100	2500 x 600	3,0	0,30	36,00	328

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchodů a technologických zařízení.

Isover FireProtect 150

OH: 150 kg/m³, MST: 700 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	1000 x 1200	72,0	1,44	105
25	1000 x 1200	57,6	1,44	131
30	1000 x 1200	48,0	1,44	144
35	1000 x 1200	39,6	1,39	163
40	1000 x 1200	36,0	1,44	192
50	1000 x 1200	28,8	1,44	240
60	1000 x 1200	24,0	1,44	288

Desky vhodné pro požární ucpávky. Velká míra přesnosti při výrobě desek Isover FireProtect 150 je dále předurčuje pro výrobu protipožárních dveří (tolerance tloušťky ±1 mm). Dodává se na paletách.

SKELNÁ VLNA

ČEDIČOVÁ VLNA



Orstech LSP 40

OH: 40 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8000 x 1000	8,0	0,16	144	110
30	5000 x 1000	5,0	0,15	90	128
40	5000 x 1000	5,0	0,20	90	155
50	4000 x 1000	4,0	0,20	40	177
60	4000 x 1000	4,0	0,24	40	200
80	3000 x 1000	3,0	0,24	30	254
100	2800 x 1000	2,8	0,28	28	309

Lehká lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná zejména pro izolaci potrubí a vzduchovodů. Po konzultaci s výrobcem lze dodat i na paletách (18 balíků na paletě pro tl. 20-40 mm, 10 balíků pro tl. 50-100 mm).

Orstech LSP H

OH: 55 kg/m³, MST: 620 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	8000 x 1000	8,0	0,16	151
30	5000 x 1000	5,0	0,15	163
40	5000 x 1000	5,0	0,20	198
50	4000 x 1000	4,0	0,20	226
60	4000 x 1000	4,0	0,24	256
80	3000 x 1000	3,0	0,24	325
100	2800 x 1000	2,8	0,28	395

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchovodů a technologických zařízení.

Orstech LSP PYRO

OH: 65 kg/m³, MST: 620 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	5000 x 1000	5,0	0,15	172
40	5000 x 1000	5,0	0,20	208
50	4000 x 1000	4,0	0,20	238
60	4000 x 1000	4,0	0,24	269
80	3000 x 1000	3,0	0,24	342
100	2800 x 1000	2,8	0,28	415

Lamelová rohož na hliníkové fólii vhodná pro izolaci potrubí, vzduchovodů, technologických zařízení. Lamelová rohož Orstech LSP PYRO je součástí certifikovaného protipožárního systému ORSTECH Protect.

Klimarol

OH: 40 kg/m³, MST: 250 °C / 100 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	5000 x 1000	5,0	0,20	159
60	4000 x 1000	4,0	0,24	224
80	3000 x 1000	3,0	0,24	293
100*	3000 x 1000	3,0	0,30	361

Pás na hliníkové fólii vhodný na teplotně nenamáháné VZT potrubí kruhové i čtyřhranné.

* Minimální množství nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech DP 65

OH: 65 kg/m³, MST: 560 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
40	3000 x 1000	3,0	0,12	236
50	3000 x 1000	3,0	0,15	266
60	3000 x 1000	3,0	0,18	296
80	2500 x 1000	2,5	0,20	366
100	2500 x 1000	2,5	0,25	425
120*	2300 x 1000	2,3	0,28	485

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 65 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 65 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech DP 80

OH: 80 kg/m³, MST: 640 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	8000 x 500	4,0	0,12	227
40	8000 x 500	4,0	0,16	262
50	5000 x 500	2,5	0,13	309
60	5000 x 500	2,5	0,15	354
70	5000 x 500	2,5	0,18	401
80	4000 x 500	2,0	0,16	447
100	4000 x 500	2,0	0,20	532
120*	3000 x 500	1,5	0,18	612

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 80 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 80 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Orstech DP 100

OH: 100 kg/m³, MST: 660 °C

Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30*	6000 x 500	3,0	0,09	239
40*	5000 x 500	2,5	0,10	299
50	4000 x 500	2,0	0,10	361
60	4000 x 500	2,0	0,12	423
70	3000 x 500	1,5	0,11	486
80	3000 x 500	1,5	0,12	548
100	3000 x 500	1,5	0,15	670
120*	3000 x 500	1,5	0,18	837

Rohož na pozinkovaném pleťvu šitá pozinkovaným drátem vhodná pro izolaci potrubí a technologických zařízení. Na vyžádání lze dodat i rohož šitou nerezovým drátem na pozinkovaném pleťvu (označení X → Orstech DP 100 X) nebo rohož šitou nerezovým drátem na nerezovém pleťvu (označení X-X → Orstech DP 100 X-X); na vyžádání úprava ALU (vložená hliníková fólie). * Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

ČEDIČOVÁ VLNA



Systém ULTIMATE Protect

Inovační lehký protipožární systém pro požárně odolná VZT potrubí (ČSN EN 1366-1) a pro potrubí pro odvod kouře a tepla (ČSN EN 1366-8). Izolaci čtyřhranného vzduchovodu tvoří desky U Protect Slab 4.0 Alu1, pro kruhová potrubí se používají rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1. Jednovrstvým kladením izolace je možné docílit požární odolnost 15 až 120 minut pro svislou i vodorovnou orientaci. Požární odolnosti se dosahuje návrhem různé tloušťky izolace. Detaily k protipožárnímu systému ULTIMATE Protect jsou k dispozici v systémovém technickém listu.

Skladba systému:

- Desky U Protect Slab 4.0 Alu1 nebo rohože na pletivu U Protect Wired Mat 4.0 Alu1
- Spirálovité ocelové vruty Isover FireProtect Screw
- Intumescentní tmel Isover Protect BSF
- Nehořlavé anorganické silikátové lepidlo Isover Protect BSK

U Protect Slab 4.0 Alu1

OH: 66 kg/m³, MST: 620 °C



Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	1200 x 600	9,36	0,28	112,32	320
40	1200 x 600	7,20	0,29	86,40	400
60	1200 x 600	4,32	0,26	51,84	570
80	1200 x 600	3,60	0,29	43,20	740
100	1200 x 600	2,88	0,29	34,56	920

Desky s hliníkovým polem U Protect Slab 4.0 Alu1 jsou součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná potrubí a potrubí pro odvod kouře a tepla.

U Protect Wired Mat 4.0 Alu1

OH: 66 kg/m³, MST: 620 °C



Tloušťka (mm)	Rozměry (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Paleta (m ²)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	10000 x 600	12	0,36	216,00	510
40	7500 x 600	9	0,36	162,00	620
60	5000 x 600	6	0,36	108,00	820
75	4000 x 600	4,8	0,36	86,40	980
100	3000 x 600	3,6	0,36	64,80	1230
120	2500 x 600	3	0,36	54,00	1440

Rohože na pletivu s hliníkovou fólií U Protect Wired Mat 4.0 Alu1 jsou součástí certifikovaného protipožárního systému ULTIMATE Protect pro požárně odolná potrubí.

Isover FireProtect Screw

Vruty

Délka (mm)	Ks / balení	Cena (Kč/bal)
60	1000	3 919
80	1000	4 275
100	500	2 494
120	500	2 850
140	500	3 206
160	200	1 425
180	200	1 603
200	200	1 960

Isover Protect BSF

Intumescentní tmel

Balení	Obsah (kg/bal)	Cena (Kč/bal)
Kbelík	15	9 262

Isover Protect BSK

Nehořlavé lepidlo

Balení	Obsah (kg/bal)	Cena (Kč/bal)
Kbelík	15	1 603

ZÁKLADNÍ A STABILIZOVANÉ EPS DESKY



Isover EPS 70Z

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_0 = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,50	30,40
30	16	8,0	0,240	0,75	45,60
40	12	6,0	0,240	1,00	60,80
50	10	5,0	0,250	1,30	76,00
60	8	4,0	0,240	1,55	91,20
80	6	3,0	0,240	2,05	121,60
100	5	2,5	0,250	2,60	152,00
120	4	2,0	0,240	3,10	182,40
140	3	1,5	0,210	3,65	212,80

Pro tepelné izolace stěn mimo ETICS* a další konstrukce bez významných požadavků na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech. *ETICS - vnější tepelně izolační kompozitní systém

Isover EPS 100Z

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_0 = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
10	50	25,0	0,250	0,25	20,10
20	25	12,5	0,250	0,55	40,20
30	16	8,0	0,240	0,80	60,30
40	12	6,0	0,240	1,10	80,40
50	10	5,0	0,250	1,35	100,50
60	8	4,0	0,240	1,65	120,60
80	6	3,0	0,240	2,20	160,80
100	5	2,5	0,250	2,75	201,00
120	4	2,0	0,240	3,30	241,20
140*	3	1,5	0,210	3,85	281,40

Pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. podlahy, stěny apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.* Dodání nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS 70S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_0 = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,50	30,80
30	16	8,0	0,240	0,75	46,20
40	12	6,0	0,240	1,00	61,60
50	10	5,0	0,250	1,30	77,00
60	8	4,0	0,240	1,55	92,40
80	6	3,0	0,240	2,05	123,20
100	5	2,5	0,250	2,60	154,00
120	4	2,0	0,240	3,10	184,80
140	3	1,5	0,210	3,65	215,60
160	3	1,5	0,240	4,15	246,40
180	2	1,0	0,180	4,70	277,20
200	2	1,0	0,200	5,20	308,00

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. podkladní vrstvy izolací plochých střech, stěny, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 100S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_0 = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,55	40,60
30	16	8,0	0,240	0,80	60,90
40	12	6,0	0,240	1,10	81,20
50	10	5,0	0,250	1,35	101,50
60	8	4,0	0,240	1,65	121,80
80	6	3,0	0,240	2,20	162,40
100	5	2,5	0,250	2,75	203,00
120	4	2,0	0,240	3,30	243,60
140	3	1,5	0,210	3,85	284,20
160	3	1,5	0,240	4,40	324,80
180	2	1,0	0,180	4,95	365,40
200	2	1,0	0,200	5,50	406,00

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 150S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,034$; $\lambda_0 = 0,035$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,55	51,00
30	16	8,0	0,240	0,85	76,50
40	12	6,0	0,240	1,15	102,00
50	10	5,0	0,250	1,45	127,50
60	8	4,0	0,240	1,75	153,00
80	6	3,0	0,240	2,30	204,00
100	5	2,5	0,250	2,90	255,00
120	4	2,0	0,240	3,50	306,00
140	3	1,5	0,210	4,05	357,00

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.

Isover EPS 200S

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,033$; $\lambda_0 = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹) 

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R ₀ (m ² .K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,60	57,60
30	16	8,0	0,240	0,90	86,40
40	12	6,0	0,240	1,20	115,20
50	10	5,0	0,250	1,50	144,00
60	8	4,0	0,240	1,80	172,80
80	6	3,0	0,240	2,40	230,40
100	5	2,5	0,250	3,00	288,00
120	4	2,0	0,240	3,60	345,60
140	3	1,5	0,210	4,20	403,20

Stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s vysokými požadavky na zatížení, např. střešní terasy, průmyslové podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3600 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech.



Isover EPS 70F

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,038$; $\lambda_D = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 434

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
10	50	25,0	0,250	0,25	16,20
20	25	12,5	0,250	0,50	32,40
30	16	8,0	0,240	0,75	48,60
40	12	6,0	0,240	1,00	64,80
50	10	5,0	0,250	1,30	81,00
60	8	4,0	0,240	1,55	97,20
80	6	3,0	0,240	2,05	129,60
100	5	2,5	0,250	2,60	162,00
120	4	2,0	0,240	3,10	194,40
140	3	1,5	0,210	3,65	226,80
150	3	1,5	0,225	3,90	243,00
160	3	1,5	0,240	4,15	259,20
180	2	1,0	0,180	4,70	291,60
200	2	1,0	0,200	5,20	324,00

Fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 1200 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS GreyWall

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,032$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 439

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,60	39,80
30	16	8,0	0,240	0,95	59,70
40	12	6,0	0,240	1,25	79,60
50	10	5,0	0,250	1,60	99,50
60	8	4,0	0,240	1,90	119,40
80	6	3,0	0,240	2,55	159,20
100	5	2,5	0,250	3,20	199,00
120	4	2,0	0,240	3,80	238,80
140	3	1,5	0,210	4,45	278,60
150	3	1,5	0,225	4,75	298,50
160	3	1,5	0,240	5,10	318,40
180	2	1,0	0,180	5,75	358,20
200	2	1,0	0,200	6,40	398,00
220	2	1,0	0,220	7,00	437,80
240	2	1,0	0,240	7,65	477,60
260	1	0,5	0,130	8,30	517,40
280	1	0,5	0,140	8,95	557,20
300	1	0,5	0,150	9,60	597,00

Fasádní desky s grafitem pro kontaktní zateplovací systémy ETICS s maximálním izolačním účinkem. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (např. 10 mm). Při aplikaci desek Isover EPS GreyWall je třeba dodržet technologický postup konkrétního systému, včetně např. stínění za slunečního počasí, použití lepidel příslušné kvality apod. Neskladovat na přímém slunci (teplotní stabilita max. 70 °C).

Isover EPS 100F

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{k10} \leq 0,036$; $\lambda_D = 0,037$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 1875

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
50	10	5,0	0,250	1,35	102,00
60	8	4,0	0,240	1,65	122,40
80	6	3,0	0,240	2,20	163,20
100	5	2,5	0,250	2,75	204,00
120	4	2,0	0,240	3,30	244,80
140	3	1,5	0,210	3,85	285,60
160	3	1,5	0,240	4,40	326,40
180	2	1,0	0,180	4,95	367,20
200	2	1,0	0,200	5,50	408,00

Fasádní desky pro kontaktní zateplovací systémy ETICS se zvýšenými požadavky a další konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS GreyWall Plus

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,031$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 964

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,65	44,00
30	16	8,0	0,240	0,95	66,00
40	12	6,0	0,240	1,30	88,00
50	10	5,0	0,250	1,65	110,00
60	8	4,0	0,240	1,95	132,00
80	6	3,0	0,240	2,60	176,00
100	5	2,5	0,250	3,25	220,00
120	4	2,0	0,240	3,90	264,00
140	3	1,5	0,210	4,55	308,00
150	3	1,5	0,225	4,85	330,00
160	3	1,5	0,240	5,20	352,00
180	2	1,0	0,180	5,85	396,00
200	2	1,0	0,200	6,50	440,00
220	2	1,0	0,220	7,15	484,00
240	2	1,0	0,240	7,80	528,00
260	1	0,5	0,130	8,45	572,00
280	1	0,5	0,140	9,10	616,00
300	1	0,5	0,150	9,75	660,00

Isover TWINNER

- kombinovaný izolant tvořený grafitovým pěnovým polystyrenem a ochrannou vrstvou 30 mm z čedičové vlny.

Isover TWINNER

- základní desky

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,033-0,034^*$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 881

Tloušťka (mm)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
100	2,50	0,250	2,90	338
120	2,00	0,240	3,50	390
140	1,50	0,210	4,10	450
150	1,50	0,225	4,40	472
160	1,50	0,240	4,70	494
180	1,00	0,180	5,25	540
200	1,00	0,200	6,05	580
220	1,00	0,220	6,65	620
240	1,00	0,240	7,25	665
260	0,50	0,130	7,85	708
280	0,50	0,140	8,45	745
300	0,50	0,150	9,05	790

* Součinitel $\lambda_D = 0,034$ do tloušťky 200 mm, nad 200 mm $\lambda_D = 0,033$.

Isover TWINNER

- základní a rohové desky | $\lambda_D = 0,033-0,034^*$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

Rozměry 1000 x 530 mm (základní desky)

Rozměry 1030 x 500 mm (rohové desky)

SVT 881

Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Základní desky (m ²)	Rohové desky (m ²)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/ks)
100	5	2,65	0,27	2,90	250
120	4	2,12	0,25	3,50	279
140	3	1,59	0,22	4,10	319
150	3	1,59	0,24	4,40	338
160	3	1,59	0,25	4,70	348
180	2	1,06	0,19	5,25	377
200	2	1,06	0,21	6,05	419
220	2	1,06	0,23	6,65	451
240	2	1,06	0,25	7,25	492
260	1	0,53	0,14	7,85	525
280	1	0,53	0,15	8,45	566
300	1	0,53	0,16	9,05	606

* Součinitel $\lambda_D = 0,034$ do tloušťky 200 mm, nad 200 mm $\lambda_D = 0,033$. V objednávce nutno specifikovat množství zvlášť pro základní desky a zvlášť pro rohové desky.



Isover EPS SOKL 3000

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,035$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 438



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,25	0,60	74,00
30	16	8,0	0,24	0,85	111,00
40	12	6,0	0,24	1,15	136,00
50	10	5,0	0,25	1,40	170,00
60	8	4,0	0,24	1,70	204,00
80	6	3,0	0,24	2,25	272,00
100	5	2,5	0,25	2,85	340,00
120	4	2,0	0,26	3,40	408,00
140*	3	1,5	0,21	4,00	476,00
160*	3	1,5	0,24	4,60	544,00

Soklové izolační desky s nízkou nasákavostí a vysokou odolností proti průrazu pro tepelné izolace stěn v místech se zvýšeným namáháním vlhkostí, zejména soklů nad terénem, balkony, terasami apod. Oboustranná vavlová struktura pro vysokou přidrženost lepidel a tmelů. Maximální hloubka použití pod terénem 3 m. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (max. 200 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS PERIMETR

Rozměry 1250 x 600 mm | $\lambda_D = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 437



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
30	16	12,00	0,360	0,90	114,00
40	12	9,00	0,360	1,20	140,00
50	10	7,50	0,375	1,50	175,00
60	8	6,00	0,360	1,80	210,00
80	6	4,50	0,360	2,40	280,00
100	5	3,80	0,375	3,00	350,00
120	4	3,00	0,360	3,60	420,00
140*	3	2,25	0,315	4,20	490,00
160*	3	2,25	0,360	4,80	560,00

Izolační desky s minimální nasákavostí pro konstrukce v přímém styku s vlhkostí a vysokým zatížením, např. základových desek apod. Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách (max. 200 mm). * Dodací termíny nutno konzultovat s výrobcem.

Isover EPS DD Universal

Rozměry 1250 x 600 mm | $\lambda_D = 0,034$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 1876



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
53	10	7,5	0,398	1,45	220,00
63	8	6,0	0,378	1,75	260,00
83	6	4,5	0,374	2,35	350,00

Drenážní desky s minimální nasákavostí pro univerzální použití (soklové i drenážní). Opatřeny drenážním rastroem z jedné a vavlovou strukturou z druhé strany. Maximální hloubka použití pod terénem 4,5 m. Materiál pouze na vyžádání s min. dodacím množstvím 40 bal. Po dohodě lze dodat i v tloušťkách 103 a 123 mm od min. množství 50 m³.

DESKY EPS PRO ÚTLUM KROČEJOVÉHO HLUKU



Isover EPS RigiFloor 4000

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{K10} \leq 0,043$; $\lambda_D = 0,044$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 3285



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,45	36,00
30	16	8,0	0,240	0,70	54,00
40	12	6,0	0,240	0,90	72,00

Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 4,0 kN/m², např. byty, kanceláře, učebny, přednáškové sály apod. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

Isover EPS RigiFloor 5000

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_{K10} \leq 0,038$; $\lambda_D = 0,039$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 3286



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,50	44,00
30	16	8,0	0,240	0,75	66,00
40	12	6,0	0,240	1,00	88,00

Elastifikovaný polystyren pro kročejový útlum podlah s užitným zatížením max. 5,0 kN/m², např. tribuny, archivy, jeviště apod. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách.

DESKY EPS S GRAFITEM PRO PODLAHY A PLOCHÉ STŘECHY



Isover EPS Grey 100

Rozměry 1000 x 500 mm | $\lambda_D = 0,031$ (W . m⁻¹ . K⁻¹)

SVT 440



Tloušťka (mm)	Balení (ks)	Balení (m ²)	Balení (m ³)	Tepel. odpor R _D (m ² . K.W ⁻¹)	Cena bez DPH (Kč/m ²)
20	25	12,5	0,250	0,65	51,00
40	12	6,0	0,240	1,30	102,00
60	8	4,0	0,240	1,95	153,00
80	6	3,0	0,240	2,60	204,00
100	5	2,5	0,250	3,30	255,00
120	4	2,0	0,240	3,95	306,00
140	3	1,5	0,210	4,60	357,00

Nové izolační desky s grafitem pro maximální izolační účinek. Pro konstrukce s běžnými požadavky na zatížení. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000 kg/m² při def. < 2%. Po dohodě lze dodat i v jiných tloušťkách a rozměrech. Neskladovat na přímém slunci. Při návrhu a aplikaci je třeba zohlednit teplotní stabilitu max. 70 °C. Minimální dodací množství - 4 m³.

ČEDIČOVÁ VLNA
+ EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

EXPANDOVANÝ POLYSTYREN

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN STYRODUR® C

STYRODUR® C					2800 C	3035 CS	4000 CS	5000 CS
Rozměr (mm)					1250 x 600	1265 x 615	1265 x 615	1265 x 615
Skladebný rozměr					1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600	1250 x 600
Profil hrany					rovný	polodrážka	polodrážka	polodrážka
Povrch					mřížkovaný	hladký	hladký	hladký
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (kPa)					300	300	500	700
Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Paleta (m²)	Tepelná vodivost $\lambda_p (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	Tepel. odpor $R_p (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)	Cena bez DPH (Kč/m²)	Cena bez DPH (Kč/m²)	Cena bez DPH (Kč/m²)
20	15,00	180,0	0,030	0,65	106			
30	10,50	126,0	0,031	0,95	141	141		
40	7,50	90,0	0,032	1,25	188	188		
50	6,00	72,0	0,033	1,50	235	235	300	475
60	5,25	63,0	0,034	1,75	282	282	360	570
80	3,75	45,0	0,035	2,30	376	376	480	760
100	3,00	36,0	0,037	2,70	470	470	600	950
120	3,00	30,0	0,038	3,20	564	564	720	1140*
140*	2,25	27,0	0,038	3,70		658	840	
160*	2,25	22,5	0,038	4,20		880		
180*	1,50	21,0	0,042	4,25		990		
200*	1,50	18,0	0,044	4,50		1160		

Výrobky STYRODUR 2800 C a 3035 CS lze dodat po jednotlivých balících mimo tl. 140-200, které jsou pouze na vyžádání a po ucelených paletách. Výrobky STYRODUR 2500 C, 4000 C a 5000 C se dodávají pouze na vyžádání a po ucelených paletách (balíky na paletě).

EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN SYNTHOS

SYNTHOS XPS Prime					30 L	30 IR			50 L	70 L
Rozměr (mm)					1250 x 600	1250 x 600			1250 x 600	1250 x 600
Skladebný rozměr					1250 x 600	1250 x 600			1250 x 600	1250 x 600
Profil hrany					polodrážka	polodrážka			polodrážka	polodrážka
Povrch					hladký	hladký			hladký	hladký
Pevnost v tlaku při 10% stlačení (kPa)					300	300			500	700
Tloušťka (mm)	Balení (m²)	Paleta (m²)	Tepelná vodivost $\lambda_p (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	Tepel. odpor $R_p (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)	Cena bez DPH (Kč/m²)	Tepelná vodivost $\lambda_p (W \cdot m^{-1} \cdot K^{-1})$	Tepel. odpor $R_p (m^2 \cdot K \cdot W^{-1})$	Cena bez DPH (Kč/m²)	Cena bez DPH (Kč/m²)
20	15,00	180	0,032	0,55						
30	10,50	126	0,033	0,80	135	135				
40	7,50	90	0,033	1,15	180	180	0,036	1,00	248	384
50	6,00	72	0,034	1,40	225	225	0,036	1,30	310	480
60	5,25	63	0,034	1,70	270	270	0,036	1,55	372	576
80	3,75	45	0,036	2,10	360	360	0,038	2,00	496	768
100	3,00	36	0,037	2,60	450	450	0,038	2,55	620	960
120	3,00	30	0,038	3,05	540	540				

Výrobky Synthos XPS Prime 30 L a 30 IR lze dodat po jednotlivých balících, Synthos XPS Prime 50 L a 70 L se dodávají pouze po ucelených paletách (balíky na paletě).

Mimo položky uvedené v tomto ceníku lze na vyžádání dodat i další výrobky.
O kompletním sortimentu se informujte u našich regionálních zástupců či specialistů.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

§ 1

Všeobecná ustanovení

- (1) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s., Divize Isover, se sídlem v Praze 10, Počernická 272/96, IČO: 25029673 (dále jen "prodávající") platí pro všechny dodávky zboží prodávajícího všem fyzickým a právnickým osobám (dále jen "kupující").
- (2) Vstoupí-li kupující po seznámení se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami do obchodního vztahu s prodávajícím, platí to za bezvýhradnou akceptaci těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
- (3) Veškeré dohody, k nimž mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s prováděním dodávek zboží dochází, musí být učiněny písemně. Odvolává-li se kupující na ústně učiněné dohody, je povinen existence takových dohod prokázat.

§ 2

Nabídky, určení kupní ceny

- (1) Nabídky prodávajícího jsou nezávazné, ledaže je v nabídce výslovně stanovena její závaznost.
- (2) Objednávky kupujícího musí být učiněny písemně. Ústní (i telefonické) objednávky kupujícího platí pouze tehdy, budou-li kupujícím neprodleně písemně potvrzeny.
- (3) Proávající kupujícímu písemně potvrdí termín dodání zboží.
- (4) Prodávající si vyhrazuje právo tento potvrzený termín dodání v příslušném kalendářním roce změnit, zejména v důsledku nedostatku výrobní kapacity či jiných nepředvídatelných událostí na straně prodávajícího. Takto nově určený termín splnění dodávky se zavazuje prodávající kupujícímu bezodkladně sdělit po zjištění shora uvedené překážky bránící splnění původně potvrzeného termínu dodání zboží. Tento nově prodávajícím určený termín splnění se považuje za smluvený.
- (5) Pokud požaduje kupující již potvrzenou objednávku změnit, původní objednávka-zakázka bude stornována a bude vytvořena zakázka nová, s termínem dodání dle aktuálních dodacích termínů.
- (6) Změnit (zrušit) potvrzenou objednávku lze nejpozději 2 celé pracovní dny před termínem dodání. Prodávající si vyhrazuje právo přeučtovat kupujícímu případně vzniklé vícenáklady za pozdní zrušení objednávky kupujícímu.
- (7) Kupní cena za zboží se určí dle cen platných v den objednání (k danému termínu dodání), které jsou stanoveny v příslušných cenících prodávajícího nebo v písemných nabídkách prodávajícího, s vymezením termínu dodání (není-li stanoveno jinak). Tyto ceny se rozumí bez zákonné daně z přidané hodnoty. V cenách je zahrnuto i standardní zabalení zboží.
- (8) Není-li sjednáno jinak, přepravné za dodání zboží ze skladu prodávajícího je již zahrnuto v ceně.
- (9) Předložené vzorky a informace slouží jen k přibližnému popisu jakosti a provedení zboží.

§ 3

Platební podmínky

- (1) Nebylo-li písemně dohodnuto jinak, hradí se pohledávky prodávajícího (zejména kupní cena) bankovním převodem.
- (2) Každý daňový doklad za plnění dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek musí odpovídat zákonným požadavkům na běžný daňový doklad. Musí obsahovat zejména následující údaje:
 - a) označení, že jde o daňový doklad a pořadové číslo,
 - b) obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), daňové identifikační číslo a bankovní spojení prodávajícího,
 - c) obchodní jméno, sídlo (místo podnikání), daňové identifikační číslo
 - d) rozsah a předmět zdanitelného plnění (popis a údaje o množství dodaného zboží),
 - e) datum uskutečnění zdanitelného plnění (dle § 4 odst. 1),
 - f) cenu dodaného zboží bez daně z přidané hodnoty s uvedením daňové sazby a výši daně z přidané hodnoty celkem,
 - g) datum vystavení daňového dokladu,
 - h) termín splatnosti faktury.
- (3) Daňový doklad prodávajícího se vystavuje nejpozději v den dodání (§ 4 odst. 2) zboží (dále jen "den vystavení daňového dokladu"). Daňový doklad prodávajícího je splatný v den splatnosti uvedeném na daňovém dokladu, není-li stanoveno jinak a hradí se bez jakéhokoliv odpočtu.
- (4) Neodešle-li kupující do 7 kalendářních dnů s písemným odůvodněním daňový doklad zpět dodavateli, platí tento daňový doklad za uznatý.
- (5) Je-li kupující s plněním kterékoliv pohledávky prodávajícího v rámci obchodního vztahu s prodávajícím v prodlení, je povinen platit prodávajícímu úroky z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky. To platí i v případě inkasního způsobu platby, kdy kupující nemá na inkasním účtu dostatečné množství finančních prostředků a prodávající nemůže provést inkaso.
- (6) V případě platebních obtíží kupujícího, jež vedou k ohrožení včasného nebo řádného splnění pohledávek prodávajícího, zejména v případě prodlení s platbou, je prodávající oprávněn provést další dodávky pouze oproti zaplacení zálohy ve výši dohodnuté ceny zboží nebo oproti poskytnutí přiměřené jistoty. Prodávající je v případě, uvedeném v první větě tohoto odst. 6 rovněž oprávněn prohlásit, že všechny doposud nesplacené pohledávky vůči kupujícímu se stávají okamžitě splatnými. Tuto skutečnost je prodávající povinen kupujícímu neprodleně písemně oznámit.
- (7) Kupující je oprávněn provést započtení se svými pohledávkami nebo s ohledem na tyto pohledávky svoje plnění odepřít pouze tehdy, jsou-li jeho pohledávky nesporné nebo pravomocně zjištěné.
- (8) Prodávající je oprávněn provést započtení s veškerými svými pohledávkami vůči kupujícímu.
- (9) Úplné vyrovnání veškerých závazků vůči prodávajícímu způsobem odpovídajícím smluveným platebním podmínkám je předpokladem pro vznik nároku kupujícího na vyplacení prémie (bonusu), jež se zakládá na individuálních podmínkách.

§ 4

Dodávky, prodlení a nemožnost

- (1) Nebylo-li výslovně dohodnuto jinak, je místem plnění pro dodávky prodávajícího dohodnutý dodací sklad prodávajícího. Prodávající může závazek splnit předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě do místa určení podle smluvního ujednání.
- (2) Povinnost dodat zboží platí za splněnou v okamžiku předání zboží na místo určení.
- (3) Prodávající je povinen dodávané zboží zabalit způsobem obvyklým v obchodním styku. V případě pochybností o obvyklosti zabalení platí za dohodnuté, že způsob zabalení stanoví prodávající. Minimální jednorázové dodací množství pro všechny druhy materiálů či jejich kombinací je 20 m³. Pro stanovení minimálního objemu se uvažuje vždy s přepravními m³, tj. ve stlačeném, zabaleném stavu (viz. ceník sloupec Balení (m³)).
- (4) Dodávky prodávajícího jsou prováděny s výhradou, že nenastane žádná z okolností způsobujících nemožnost plnění. Vystane-li některá z těchto okolností a stane-li se tím včasné dodání zboží nemožným, prodlužuje se dodací lhůta přiměřeně.
- (5) Odst. 4 platí přiměřeně, odpovídá-li za nemožnost dodání zboží kupující.
- (6) Je-li prodávající v prodlení s plněním, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy o dodávce zboží teprve po uplynutí písemně stanovené dodatečné lhůty o délce nejméně 14 kalendářních dnů.
- (7) Vyložení zboží se zavazuje kupující na určeném místě, a to na svoje náklady. Kupující se zavazuje také nést veškeré náklady související s prodlením při vykládce.
- (8) Prodávající zajistí doručení zboží pouze na místa přístupná po komunikaci způsobilé pro pohyb kamiónů.

§ 5

Uplatňování nároků z vad:

- (1) Kupující je povinen prohlédnout zboží neprodleně po jeho předání. Odchytky realizované dodávky zboží od potvrzené objednávky, jež jsou zjistitelné z průvodních dokumentů a označení zboží a zjevné vady je kupující povinen zaznamenat spolu s řidičem, který dodávku doručil, do přepravních dokladů provádějících dodávku zboží při předání zboží a zjištěnou neshodu písemně nejpozději do 7 dnů od prohlídky zboží nebo poté, co měla být prohlídka provedena (viz větu první), oznámit prodávajícímu.
- (2) Skryté vady je kupující povinen oznámit neprodleně, nejpozději však do 7 dnů od okamžiku, kdy mohla být skrytá vada zjištěna, nejpozději však 6 měsíců od převzetí dodávky. Uplatňování nároků z vad je vyloučeno i během výše uvedených lhůt, bylo-li zboží již zpracováno nebo zabudováno. Výskyt vad musí být oznamován písemně s uvedením druhu a rozsahu vad.
- (3) V případě uplatnění oprávněných nároků z vad dodá prodávající náhradní zboží nebo provede opravu vad. V případě nemožnosti nebo zmaření dodávky náhradního zboží nebo opravy vad, má kupující právo požadovat snížení kupní ceny nebo od příslušné smlouvy o dodávce zboží odstoupit.
- (3) Nárok na náhradu škody z důvodu vad nebo v souvislosti s nimi anebo v důsledku chybění příslibené vlastnosti zboží je omezen v souladu s ustanovením § 440 obchodního zákoníku. I na tyto případy se uplatní § 6 těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek.
- (4) Kupující není oprávněn uplatnit nárok z vad zboží, jež vznikly nevhodným zacházením nebo skladováním zboží po okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží (§ 4 odst. 1).
- (5) Uplatnění reklamace na převzaté zboží neopravňuje kupujícího k pozdržení platby za vyfakturovanou dodávku a bude považováno za neplnění závazků ze strany kupujícího viz § 3.

§ 6

Odpovědnost prodávajícího

- (1) Prodávající odpovídá za škodu, jež kupujícímu vznikla v důsledku nebo v souvislosti s dodávkami zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek. Pouze tehdy, není-li dána žádná z okolností, vylučujících odpovědnost prodávajícího. Okolnost, vylučující odpovědnost prodávajícího, je dána vždy, pokud škoda vznikla vyšší mocí, včetně stávek, uzávěr, blokad, požárů, záplav, dopravních poruch, poruch dodávek energie a surovin, mimořádných stavů, jakož i poruchami provozu, za něž prodávající neodpovídá.

§ 7

Odpovědnost kupujícího

- (1) Prodávající prohlašuje, že dodané zboží má všechny náležitosti, které vyžaduje právní řád ČR pro prodej daného zboží na území České republiky. Pokud kupující vyveze zboží mimo území České republiky, provádí kupující vývoz (export) takového zboží na vlastní riziko a odpovědnost. Kupující je zejména povinen prověřit si na vlastní náklady veškeré předpisy a požadavky platné pro umístování takového zboží na daném cílovém trhu. Prodávající tak neodpovídá za umístění zboží kupujícím na trhu mimo území České republiky.

§ 8

Rozhodné právo, soudní příslušnost

- (1) Veškeré dodávky zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se řídí právem České republiky. Smluvní strany tímto v souladu s ustanovením § 262 obchodního zákoníku sjednávají, že právní vztahy při dodávkách zboží podle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se budou řídit ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb. v platném znění (obchodní zákoník).
- (2) Místní příslušnost soudu pro všechny spory v důsledku nebo v souvislosti s odávkami zboží dle těchto Všeobecných prodejních a dodacích podmínek se řídí sídlem prodávajícího. Prodávající je však oprávněn uplatnit své nároky i u obecného soudu kupujícího.

REGIONÁLNÍ ZÁSTUPCI

- 1 Jiří Lux
606 606 515
Ladislav Říha
724 600 913
- 2 Michal Sejk
603 571 951
- 3 Ludvík Drahokoupil
602 170 286
- 4 Karel Pajkrť
602 128 964
- 5 Katarína Janošková
733 785 073
- 6 Tomáš Holeček
602 477 877
- 7 Rostislav Koukola
733 142 025
- 8 Miroslav Režný
606 609 259
- 9 Julie D'Agelli
602 709 728
- 10 Zdeněk Šídlo
606 748 327



Šetříme vaše peníze a naše životní prostředí

PRODUKTOVÍ SPECIALISTÉ

Šikmé střechy
a Větrané fasády
Tel.: 734 684 621

Kontaktní fasády
Tel.: 602 755 246

Ploché střechy, region 1-5
Tel.: 724 122 713

Ploché střechy, region 6-10
Podlahy
Tel.: 731 670 280
Technické izolace
Tel.: 603 556 082

Divize Isover

Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10

Marketing

Počernická 272/96 • 108 03 Praha 10 • Tel.: 296 411 735 • Fax: 296 411 736

Zákaznický servis pro minerální vlnu • Centrála divize

Masarykova 197 • 517 50 Častolovice • Tel.: 494 331 331 • Fax: 494 331 198
E-mailové objednávky: obj.castolovice@isover.cz

Zákaznický servis pro EPS


Průmyslová 231 • 282 00 Český Brod • Tel.: 321 613 521-4 • Fax: 321 613 520
E-mailové objednávky: obj.cbroad@isover.cz

Bezplatná informační linka

800 ISOVER (800 476 837)

www.isover.cz

e-mail: info@isover.cz



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Multi-Comfort
House

ČLEN SDRUŽENÍ
 **CENTRUM
PASIVNÍHO
DOMU**
www.pasivnidomy.cz

 **eps**
SDRUŽENÍ EPS ČR



 **ASOCIACE VÝROBCŮ
MINERÁLNÍ IZOLACE**
www.mineralnizolace.cz

Informace uvedené v této publikaci jsou založeny na našich současných znalostech a zkušenostech. Tyto informace nemohou být předmětem právního sporu. Při jakémkoli užití musí být zohledněny podmínky konkrétní aplikace, zvláště podmínky týkající se fyzických, technických a právních aspektů konstrukce. Ručení a záruky se řídí našimi obecnými obchodními podmínkami. Všechna práva vyhrazena.