

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

KOVOVÉ IZOLAČNÍ PANELE, podle ČSN EN 14509

Všeobecné informace k cenám a dodávkám panelů

Informativní CENÍK 2015

Dodací a platební podmínky všeobecně

Panely dodáváme na základě uzavřené **Kupní smlouvy** o jejich dodání, ve smyslu Občanského zákoníku.

Dodací lhůta pro všechny běžné typy, tloušťky a barvy panelů je **2-4 týdny** od podpisu Kupní smlouvy a je závislá především na výrobním plánu panelů a na možnostech jejich dopravy (plně vytižený kamionový návěs, a podobně).

K dávaným panelům obdrží zákazník **CE certifikát**, kterým výrobce deklaruje jejich technické parametry a shodu výrobku s ČSN EN 14509 „Samonosné sendvičové panely s tepelnou izolací s povrchovými plechy – Prefabrikované výrobky“.

Stálým zákazníkům s ověřenou platební morálkou nabízíme při opakovaných odběrech individuální slevy, anebo individuální platební podmínky, anebo prodlouženou splatnost faktur.

Při jednorázových odběrech, bez obchodní historie zákazníka, je potřeba počítat se zaplacením zálohy před zahájením výroby panelů. Doplatek je možné sjednat až po dodání panelů na místo určení.

Materiál izolace, materiál a povrch panelů s dopadem na jejich cenu

Materiál tepelné izolace panelů – kromě nejčastěji používané tepelné izolace sendvičových panelů PUR a PIR dodáváme panely s izolací z minerální vlny, anebo polystyrenu. Z pohledu „výkon/cena“ jsou nejvýhodnější panely PUR/PIR.

Rozdíl v označení panelů PUR a PIR. Oba typy panelů jsou rozměrově a svým vnějším provedením, vzhledem a tepelně izolačními vlastnostmi totožné. Panely v provedení s vytvrzenou PIR pěnou (polyizokyanurát) mají přísadu omezující hořlavost PUR pěny. Mají tedy provedené zkoušky na požární odolnost panelů, které dokládáme příslušnými atesty. Panely s PUR (polyuretan) a PIR pěnou dodáváme ve stejných cenách, proto je zásadně vždy dodáváme v provedení PIR. Na požadavek zákazníka můžeme dodat i panely s PUR pěnou.

Cena panelů v příloženém Informativním ceníku je platná pro všechny standardní barevné odstíny, s výjimkou **RAL 9006, 9007, 3000 a žluté barvy**. **Materiál povrchové vrstvy je ocelový, pozinkovaný plech, povrchová úprava polyester tl. 25 um.** **Cena je kalkulovaná pro objednávané rozměry 200 - 400 m².** Dodáváme i menší rozměry v individuálních cenách. Při objednávkách nad 400 m² nabídneme sníženou cenu, její výše bude závislá na celkově objednaném množství. Ceny jsou orientační, závislé na aktuálním kurzu Kč/€ a na cenách vstupních materiálů a surovin na trhu. **Dále uvedené ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ a rozměru panelů min. 200 m².**

Ostatní barvy jsou za **příplatek 12 Kč/m²**, to platí pro odstíny RAL 9006, 9007, 3000 a žluté barvy.

Atypická barva se dodává pro objednávané rozměry panelů od cca 1000 m². Dodací lhůty do 6.ti týdnů. O aktuální nabídce nestandardních barev se individuálně informujte.

Speciální cena (nejnižší) – při objednání panelů na objem kamion. návěsu (max. délky na kamion), 12 – 14 m. Nařezání panelů si potom zajišťuje odběratel sám.

Ceny platí pro standardní tl. plechů FeZn 0,5/0,5 mm. Mohou se dodat panely s tl. plechů 0,4 mm a 0,6 mm – cena panelů se potom se sníží, anebo zvýší.

Pro panely s plechem tl. 0,4 mm na jedné straně se cena **sníží o 12 Kč/m²**. Pro panely s plechem tl. 0,4 mm na obou stranách se cena sníží o 24 Kč/m².

Panely s nerezovým plechem – dodáváme stěnové panely s nerezovým plechem na jedné, anebo obou stranách panelu. Dodání je limitované výrobou min. 500 m². Při menších výměrách zákazník musí počítat s delší výrobní lhůtou.

Panely s Fe plechem, Al plechem, Cu plechem je možné vyrobit na zakázku.

Panely AGRO jsou panely s PUR pěnou s vnitřním povrchem ze sklolaminátové desky. Používají se v agresivním a korozivním prostředí, zejména v zemědělství.

Střešní panely s AL folií na vnitřní straně, je nejlevnější provedení panelů, pro jednodušší aplikace a použití, např. při opravách a rekonstrukcích střech.

Střešní panely s asfaltovým papírem na vnější, rovné straně se používají k aplikaci především na ploché střechy. Pro dlouhodobé použití vyžadují aplikaci vrchní hydroizolační vrstvy.

Panely se speciálními povrchy a úpravami, jsou určeny především pro vyšší stupně korozivního prostředí, přímý a nepřímý styk s potravinami a podobně. Nabídky zpracováváme podle specifického požadavku na vyžádání.

Panely s architektonickým povrchem – imitace dřeva, obkladů kamene, dodáváme pro min. množství od 500 m² na zakázku.

Ostatní služby spojené s dodáním sendvičových panelů

Zaměření objektu a konzultace požadavku na místě

Panely mají jednotnou skladebnou šířku 1 m, a libovolnou délku v rozpětí 2 – 14 m. **Délka se ve výrobě řeže na přesné míry udané v mm.** V případě zadání zakázky **zpracujeme plán kladení panelů** podle zaslanych rozměrů konkrétního objektu, anebo **provedeme jeho zaměření na místě.**

Spojovací a montážní materiál

K panelům **dodáváme úplný sortiment spojovacího a montážního materiálu, klempířské prvky a lištování, systémy odvodnění střechy,** případně i libovolné **výplně otvorů – okna, dveře, vrata, světlíky, prosvětlení, apod.**

Doprava materiálu na místo

Panely a veškeré příslušenství **dodáváme s dopravou na místo** určení. Po předchozí dohodě si může dopravu z výrobního závodu zajistit zákazník. Podmínkou umožnění vlastního odvozu je však vždy akceptování podmínek k přistavení vozidla pro naložení a odvoz panelů. Tyto podmínky jsou součástí kupní smlouvy.

Montáž panelů

Provádíme montáže dodaných panelů a příslušenství na předem připravenou konstrukci. Nabízíme přitom možnost dodání a montáže kompletních montovaných objektů, rekonstrukce stávajících halových objektů, zateplování objektů, a podobně.

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní

Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní výměru panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší výměry panelů stanovujeme individuálně.


Stěnový kovový sendvičový PUR/PIR panel

a/ typ PGB PFD (PDD) - viditelný šroubový spoj


b/ typ PGB PD FN - skrytý šroubový spoj (fasádní panel)

Povrch z obou stran plech ocelový, pozinkovaný 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Standardní panely pro opláštění stěn, příček, stropů a podhledů. Kladení možné svisle i vodorovně. Skladebná šířka 1 m.

a/ Panel stěna PUR spoj viditelný

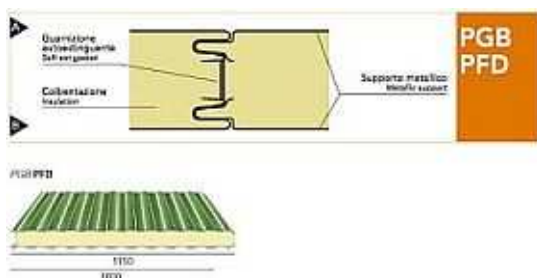

b/ Panel stěna PUR spoj skrytý (FN)

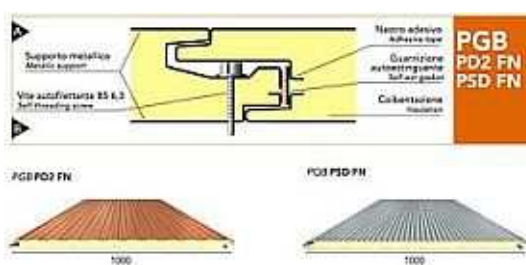

Tloušťka **Cena Kč/m²**

30 mm **343,-**

40 mm **367,-**

50 mm **394,-**

60 mm **421,-**

80 mm **479,-**

100 mm **544,-**

120 mm **606,-**

150 mm **717,-**

Tloušťka **Cena Kč/m²**

40 mm **387,-**

50 mm **411,-**

60 mm **438,-**

80 mm **498,-**

100 mm **560,-**

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,4 mm na vnitřní straně bude o 12 Kč/m² nižší. Panely s plechem 0,4 mm na obou stranách budou o 24 Kč/m² levnější.

- Panely do tloušťky 40 mm, resp. 50 mm včetně se vyrábějí v Itálii – Milano.
- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky.

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní



Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní výměru panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší výměry panelů stanovujeme individuálně.

Střešní kovový sendvičový PUR/PIR panel

Povrch z obou stran plech ocelový, pozinkovaný 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Standardní panely pro šikmé střechy se sklonem min. 4°. Skladebná šířka 1 m.

PANEL střeška PGB TD3 (rozteč vln 500 mm)

Panel střeška PGB TD5 (rozteč vln 250 mm)

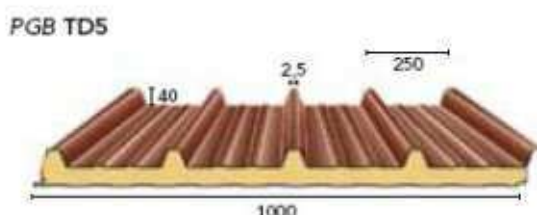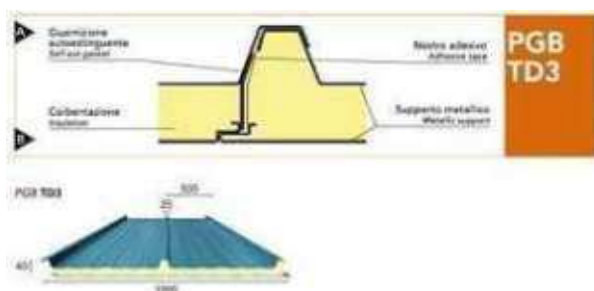

Tloušťka **Cena Kč/m²**

40 mm	381,-
50 mm	405,-
60 mm	430,-
80 mm	490,-
100 mm	555,-
120 mm	619,-

Tloušťka **Cena Kč/m²**

<u>30 mm</u>	367,-
40 mm	392,-
50 mm	416,-
60 mm	445,-
80 mm	503,-
100 mm	568,-
120 mm	630,-
<u>150 mm</u>	726,-

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,4 mm na vnitřní straně bude o 12 Kč/m² nižší. Panely s plechem 0,4 mm na obou stranách budou o 24 Kč/m² levnější.

- Panely do tloušťky 40 mm, resp. 150 mm se vyrábějí v Itálii – Milano.
- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní


Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní výměru panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší výměry panelů stanovujeme individuálně.

Střešní (stěnový) PUR/PIR panel s vnitřní stranou z hliníkové fólie, typ TK5 AI, TK3 AI


Povrch z vnější strany ocelový, pozinkovaný plech 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Z vnitřní strany hliníková fólie. Panely pro nenáročné použití za nejnižší cenu. Skladebná šířka 1 m.

PANEL PGB TK3 AI (rozteč vln 500 mm)

Panel střecha PGB TK5 AI (rozteč vln 250 mm)

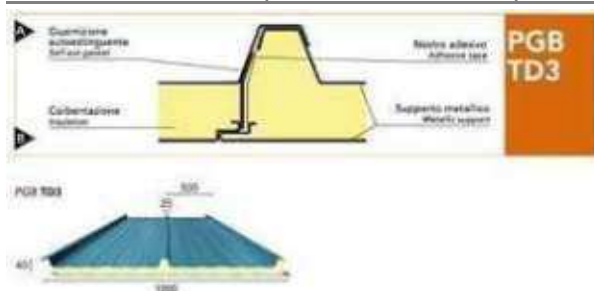

PGB TD5

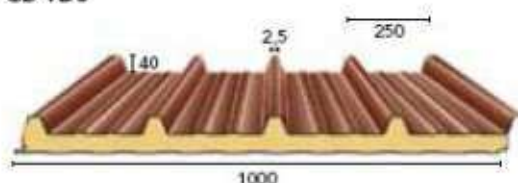

Tloušťka **Cena Kč/m²**

30 mm **321,-**

40 mm **346,-**

50 mm **370,-**

60 mm **395,-**

80 mm **455,-**

100 mm **520,-**

120 mm **584,-**

Tloušťka **Cena Kč/m²**

30 mm **332,-**

40 mm **357,-**

50 mm **381,-**

60 mm **410,-**

80 mm **468,-**

100 mm **533,-**

120 mm **595,-**

150 mm **691,-**

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,4 mm na vnější straně bude o 12 Kč/m² nižší.

- Panely do tloušťky 40 mm, resp. 150 mm se vyrábějí v Itálii – Milano.
- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky


CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní

Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní rozměry panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší rozměry panelů stanovujeme individuálně.


Střešní (stěnový) sendvičový PUR panel s vnitřní sklolaminátovou deskou typ PGB TV3 AGRO, PGB TV5 AGRO

Povrch z vnější strany ocelový, pozinkovaný plech 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Z vnitřní strany sklolaminátová deska. Panely s určením do korozivního, agresivního prostředí, zejména v zemědělství, ustájení zvířat, apod. Skladebná šířka 1 m.

PANEL PGB TV3 AGRO (rozteč vln 500 mm)

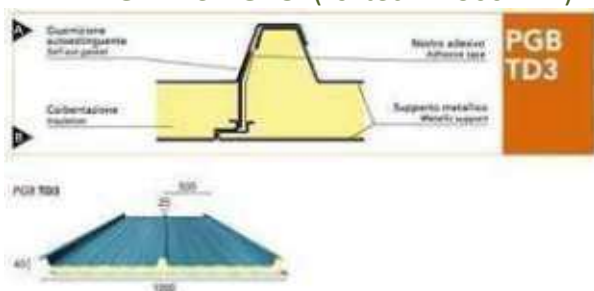

Panel PGB TV5 AGRO (rozteč vln 250 mm)

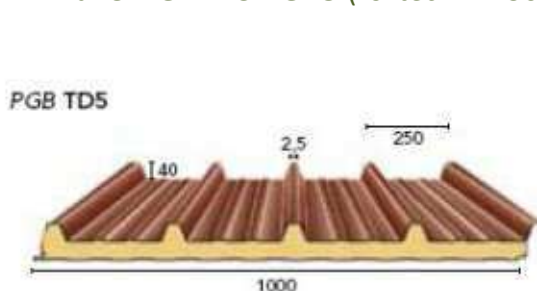

Tloušťka **Cena Kč/m²**

30 mm **346,-**

40 mm **371,-**

50 mm **395,-**

60 mm **420,-**

80 mm **480,-**

100 mm **517,-**

120 mm **609,-**

Tloušťka **Cena Kč/m²**

30 mm **357,-**

40 mm **382,-**

50 mm **406,-**

60 mm **436,-**

80 mm **493,-**

100 mm **558,-**

120 mm **621,-**

150 mm **716,-**

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,4 mm na vnější straně bude o 12 Kč/m² nižší.

- Panely do tloušťky 40 mm, resp. 150 mm se vyrábějí v Itálii – Milano.
- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA


Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní

Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní rozměry panelů 200 - 400 m2. Cenu pro menší anebo větší rozměry panelů stanovujeme individuálně.

Střešní PUR panel pro ploché střechy, jednostranně s asfaltovou lepenkou na rovné ploše, typ PGB TK5 Bitumen

Povrch z vnitřní strany ocelový, pozinkovaný plech 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Z vnitřní strany asfaltová lepenka. Panely s určením pro ploché střechy se sklonem menším než 5°. Na vnější povrch doporučujeme aplikovat vhodnou hydroizolační vrstvu. Skladebná šířka 1 m.

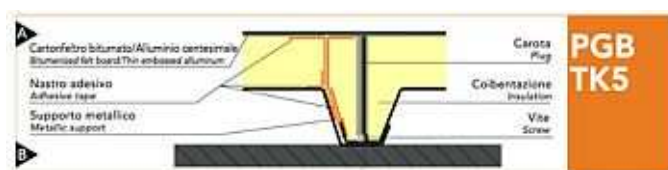

Tloušťka	Cena Kč/m2
<u>30mm</u>	318,-
40mm	343,-
50mm	367,-
60mm	396,-
80mm	454,-
100 mm	519,-
120mm	581,-
<u>150mm</u>	677,-

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,6 mm na vnitřní straně bude o 15 Kč/m2 vyšší.

- Panely do tloušťky 40 mm, resp. 150 mm se vyrábějí v Itálii – Milano.
- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní


Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní výměru panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší výměry panelů stanovujeme individuálně.

Stěnový kovový sendvičový PUR panel s vnitřní sklolaminátovou deskou

Typ PGB PDD - viditelný šroubový spoj

Povrch z vnější strany plech ocelový, pozinkovaný 0,5 mm, lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Z vnitřní strany sklolaminátová deska. Panely jsou určeny především do korozivního prostředí. Skladebná šířka 1 m.

PGB PDD

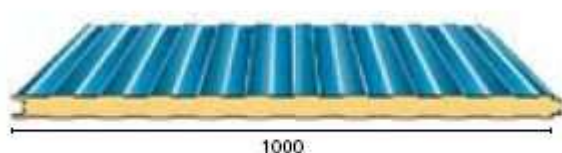

Tloušťka	Cena Kč/m ²
50mm	390,-
60mm	419,-
80mm	477,-
100 mm	541,-
120mm	604,-

Poznámka k ceně:

Cena panelů s tl. plechu 0,4 mm na vnitřní straně bude o 12 Kč/m² nižší.

- Ceny jsou EXW, bez dopravy, dodací lhůta na místo: barva standard 2-4 týdny od objednávky.

KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

CENÍK izolačních panelů 2015 – informativní

Ceny jsou platné pro kurz ČNB 27,50 Kč/€ maximálně a základní výměru panelů 200 - 400 m². Cenu pro menší anebo větší výměry panelů stanovujeme individuálně.


Střešní a stěnový kovový sendvičový panel s minerální vlnou

a/ Stěnový panel, izolace MV, typ PGB PWD, povrch plech 0,6/0,6 mm


b/ Střešní panel, izolace MV, typ PGB TW5, povrch plech 0,6/0,5 mm

Povrch z obou stran plech ocelový, pozinkovaný 0,6 mm, (resp. 0,5/0,5 mm) lakovaný polyester tl. 25 um, RAL dle vzorníku. Standardní panely pro opláštění šikmých střech, stěn, příček, stropů a podhledů. Kladení stěnových panelů je možné svisle i vodorovně. Skladebná šířka 1 m.

Stěna PGB PWD

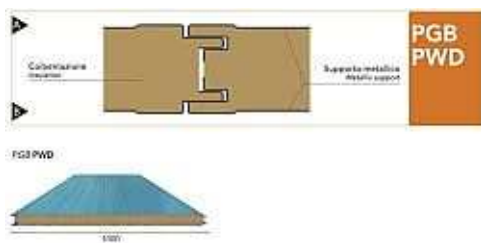

Střecha PGB TW5

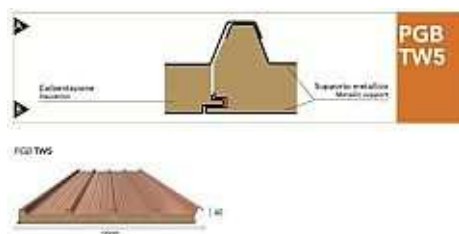

Tloušťka	Cena Kč/m ²
50 mm	577,-
80 mm	651,-
100 mm	704,-
120 mm	792,-
150 mm	929,-

Tloušťka	Cena Kč/m ²
50 mm	602,-
80 mm	675,-
100 mm	728,-
120 mm	817,-
150 mm	954,-

Další typy panelů – všeobecné informace





Panely se speciálním určením (akustické panely, obloukové panely, střešní panely s taškovým profilem), anebo panely s nestandardním povrchem (nerezový plech, Al plech, CU plech, jiné úpravy povrchu než polyester, architektonické povrchy, a podobně), anebo atypické barvy můžete poptávat individuálně. Na požádání Vám zašleme jejich cenu.

Protože se jedná o atypickou výrobu, je dodání takových panelů podmíněno určitým výrobním množstvím, většinou objemem min. 500 m². Jestliže není takové množství panelů v poptávce, je nutné počítat s delším termínem dodání při souběhu poptávek požadovaného množství, což může trvat několik týdnů, anebo měsíců.

Panely pro chladírny a mrazírny

Pro stavbu chladírenských a mrazírenských boxů se používají především stěnové panely s labyrintovým zámek, označení PGB PFD. Pro chladící boxy lze použít panely od tl. 60 mm (U = 0,33 W/m²K) a větší, pro mrazící boxy panely od tl. 100 mm (U = 0,20 W/m²K) a větší.

Cenu panelů těchto panelů naleznete na prvním listu Ceníku izolačních panelů.

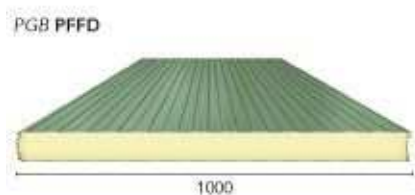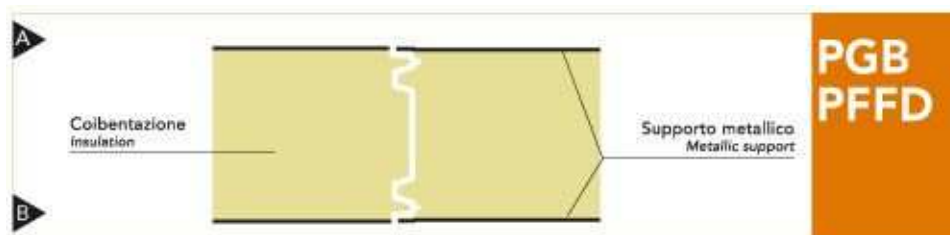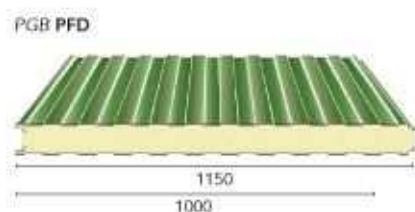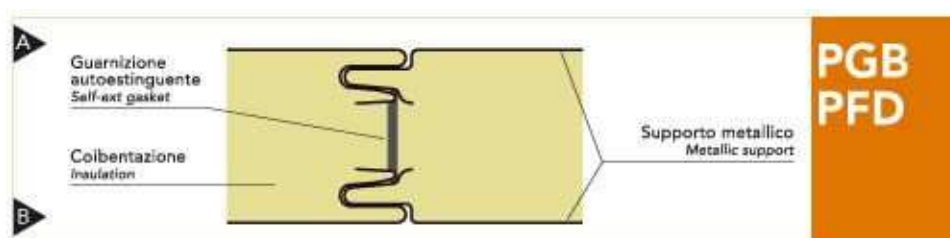


Panely se speciálním určením

Akustické panely, obloukové panely, střešní panely s taškovým profilem, nebo panely s nestandardním povrchem (nerezový plech, Al plech, CU plech, jiné úpravy povrchu než polyester, architektonické povrchy, a podobně), nebo atypické barvy můžete poptávat individuálně. Na požádání Vám zašleme jejich cenu.

Protože se jedná o atypickou výrobu, je dodání takových panelů podmíněno určitým výrobním množstvím, většinou objemem min. 500 m². Jestliže není takové množství panelů v poptávce, je nutné počítat s delším termínem dodání při souběhu poptávek požadovaného množství, což může trvat několik týdnů, nebo měsíců.


Akustický panel

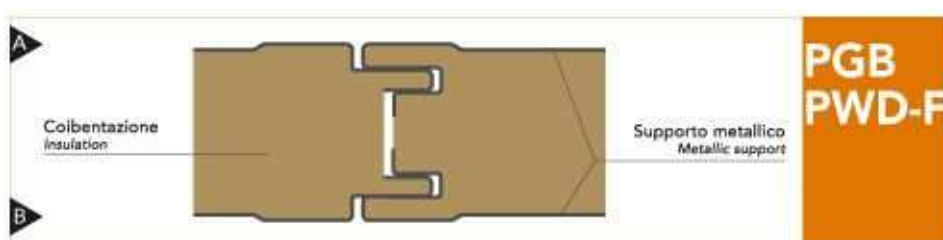



PGB PWD-F



Obloukový panel - Radius

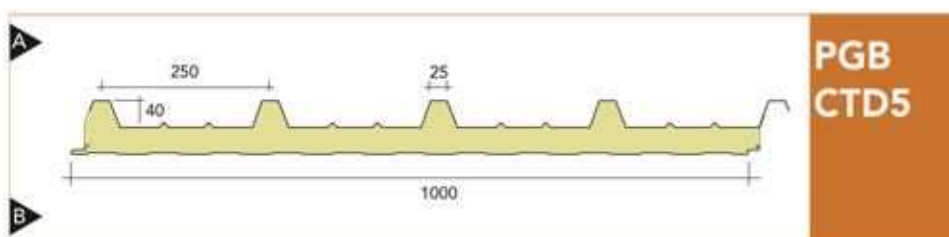

PGB CTD5

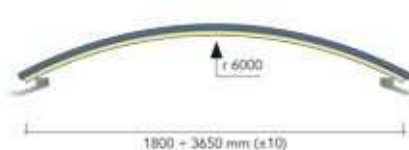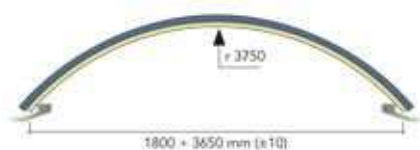


KORES spol. s r.o.

ČSLA 54, 39111 Planá nad Lužnicí, okr. TA

Tel. 381291839-41, e-mail: halcentrum@halcentrum.cz, obchod@halcentrum.cz

Střešní panel s vlnitým povrchem

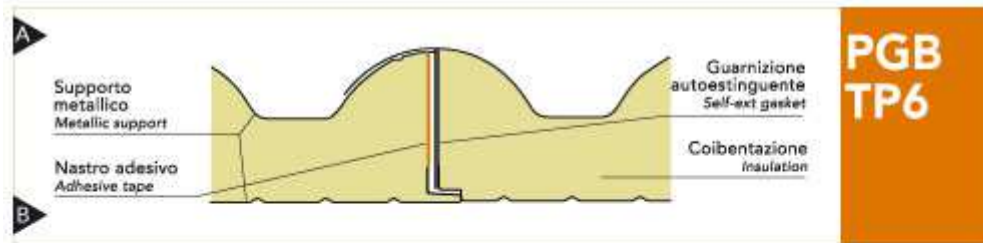

PGB TP6



Střešní panel s taškovým povrchem



PGB
TCS

