

DAKEA

KATALOG PRODUKTŮ

PLATNÝ OD
1.3.2021



VÍTEJTE V PRŮVODCI VÝBĚREM PROFESIONÁLNÍCH STŘEŠNÍCH OKEN. NA NÁSLEDUJÍCÍCH STRÁNKÁCH SI SPOLEČNĚ PROJDEME KONCEPCI DAKEA A POMŮŽEME VÁM S VÝBĚREM NEJVHODNĚJŠÍHO STŘEŠNÍHO OKNA PRO VÁS A VAŠE ZÁKAZNÍKY. ÚČELEM TOHOTO PRŮVODCE JE ZDŮRAZNIT NEJDŮLEŽITĚJŠÍ CHARAKTERISTIKY, KTERÉ JE TŘEBA PŘI VÝBĚRU STŘEŠNÍHO OKNA ZOHLEDNIT. UMOŽŇUJE VÁM DOPORUČIT VÝROBEK, KTERÝ BUDE SKUTEČNĚ SPLŇOVAT POTŘEBY VAŠEHO ZÁKAZNÍKA. S NAŠÍM INTELIGENTNÍM PRŮVODCEM DAKEA SE STANETE ODBORNÍKEM NA STŘEŠNÍ OKNA A ZÁKAZNICKÝM PORADCEM.

ALTATERRA

Altaterra vyrábí a prodává střešní okna a související výrobky nejvyšší kvality téměř po celé Evropě. Naše firma vznikla v roce 2001 jako součást dánské skupiny VKR Holding.

Dnes Altaterra zastává čelní postavení na evropském trhu v sektoru privátních značek a je hrdým vlastníkem značky Dakea, která je určena pro profesionály. Své výrobky prodáváme ve více než 30 zemích a v naší společnosti pracují zaměstnanci více než 12 národností, kteří podporují prodej našich výrobků.

Jsme pyšní, že tisícům profesionálů a koncových uživatelů dodáváme vysoce kvalitní střešní okna za dostupné ceny.

NAŠÍM CÍLEM JE VYRÁBĚT VYSOCE KVALITNÍ STŘEŠNÍ OKNA ZA DOSTUPNĚJŠÍ CENY.

**DODÁVÁME KVALITNÍ PRODUKTY URČENÉ
PRO PROFESIONÁLY. PŘEKRAČUJEME JEJICH
OČEKÁVÁNÍ, PROTOŽE DODÁVÁME SKVĚLOU
HODNOTU ZA LEPŠÍ CENU.**



MONTÁŽNÍCI

Jste inteligentní, protože si vybíráte moudře a rozhodli jste se pro výrobek Dakea – kvalitní střešní okno s nepřekonatelným poměrem ceny a výkonu, které se snadno montuje.



PRODEJCI



Prodáváte výrobky, které reagují na potřeby trhu. Pečujete o své zákazníky, protože jim poskytujete skvělou hodnotu za lepší cenu. Máte k dispozici špičkovou podporu prodeje a propagační materiály.



ZÁKAZNÍCI

Vybíráte si moudřeji než ostatní a spoléháte na doporučení profesionálů – platíte méně, ale získáváte lepší výrobek s 20letou zárukou.

OBSAH

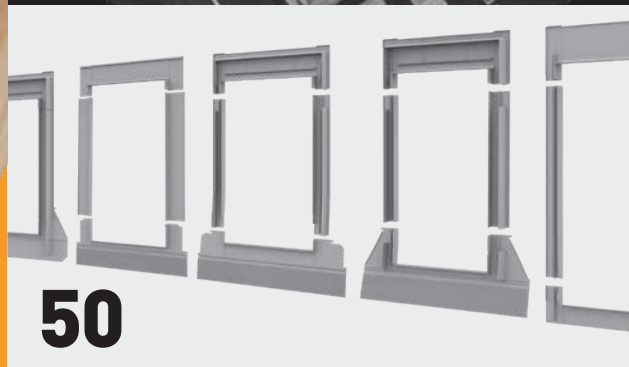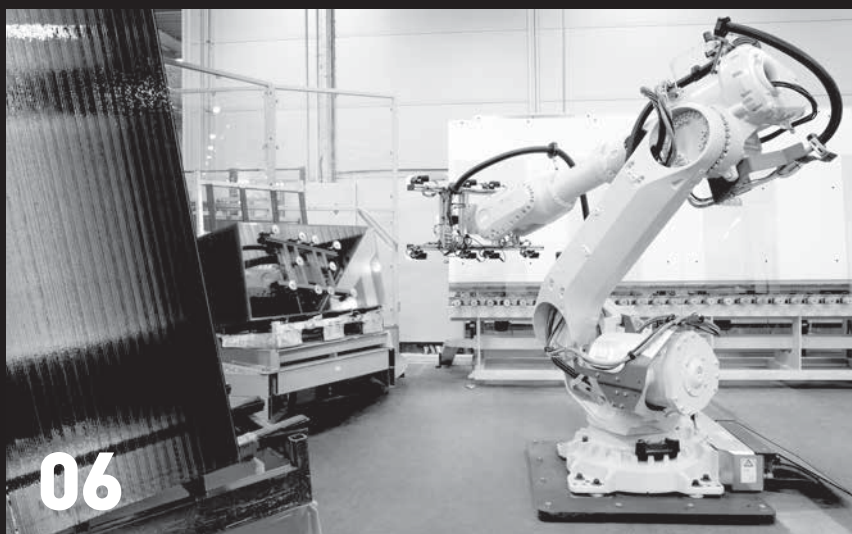

06

KVALITA
DAKEA



10

PROČ SI VYBRAT
STŘEŠNÍ OKNO



12

JAK SI VYBRAT
STŘEŠNÍ OKNO



14

INTELIGENTNÍ
NABÍDKA
STŘEŠNÍCH OKEN
DAKEA

ŘADA ULTIMA
ŘADA BETTER
ŘADA GOOD
SVĚTLÍKY / VÝLEZY



50


PRŮVODCE
LEMOVÁNÍM
DAKEA



58




66

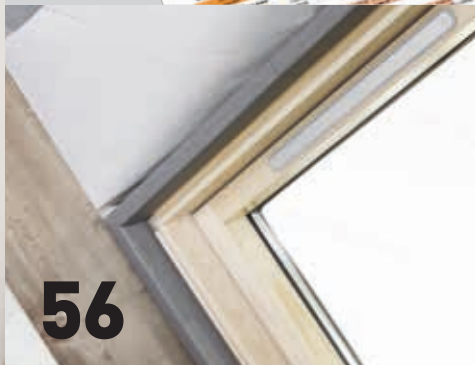

56



62

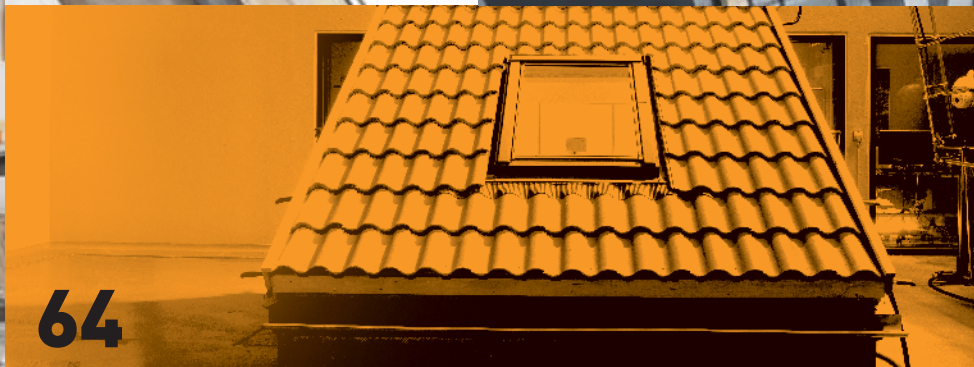

64



56

MONTÁŽNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ


58

KOMFORTNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ


62

MONTÁŽ
- ZAKLADNÍ
POSTUP



64

ZÁRUKA,
ÚDRŽBA,
CERTIFIKÁTY


66


CENÍK

VÝROBA

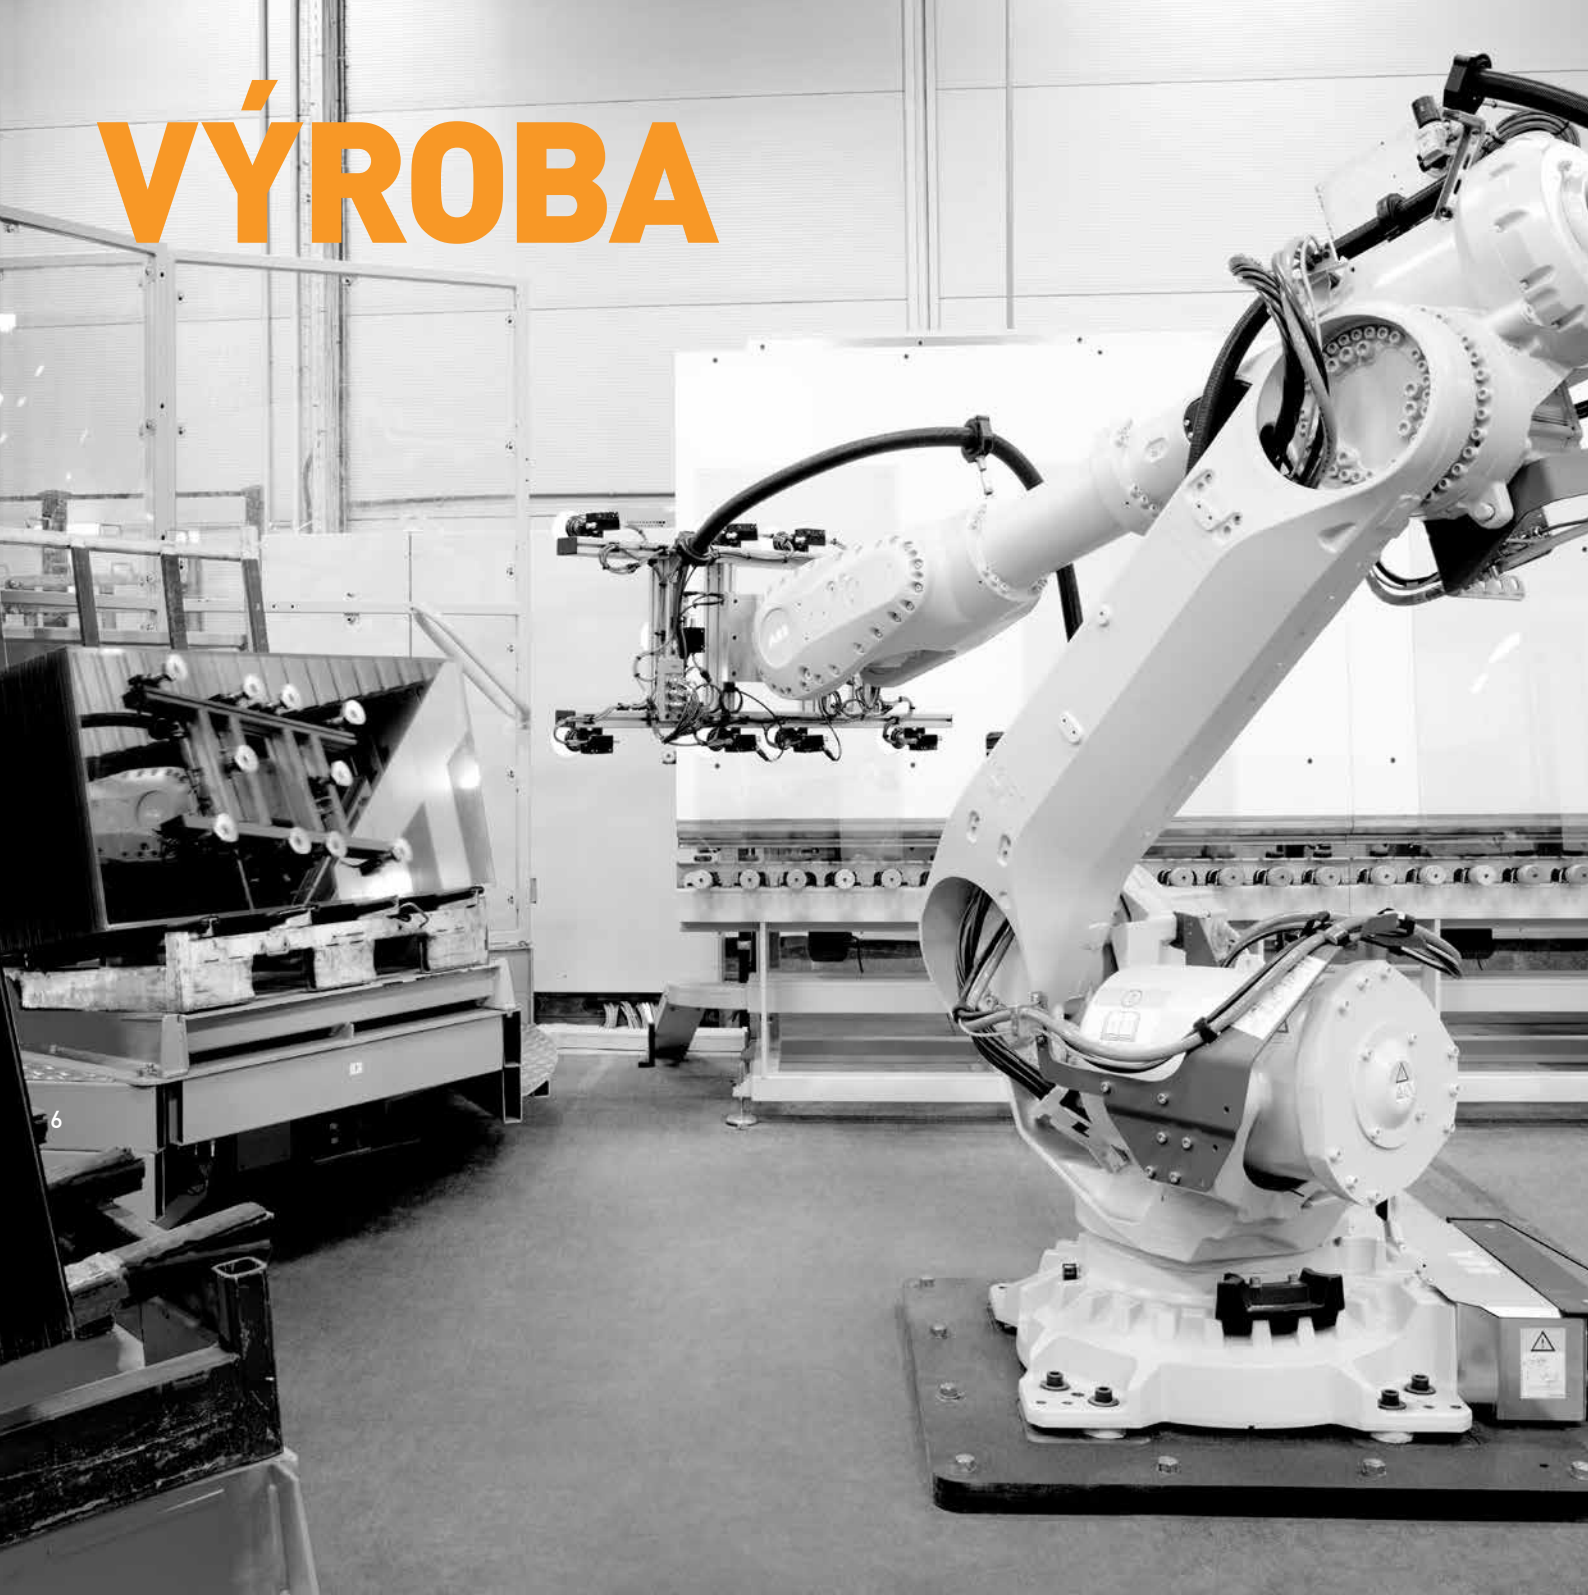

DÍKY VÍCE NEŽ 75LETÝM ZKUŠENOSTEM S VÝROBOU STŘEŠNÍCH OKEN JSME DOSPĚLI K NEJVYŠŠÍMU MOŽNÉMU VÝROBNÍMU STANDARDU. INFORMUJTE SE PODROBNĚJI O NAŠICH VÝROBNÍCH PROCESECH A DŮVODECH, PROČ JSME SI TAK JISTI KVALITOU NAŠICH FINÁLNÍCH VÝROBKŮ – STŘEŠNÍCH OKEN DAKEA S 20LETOU ZÁRUKOU.



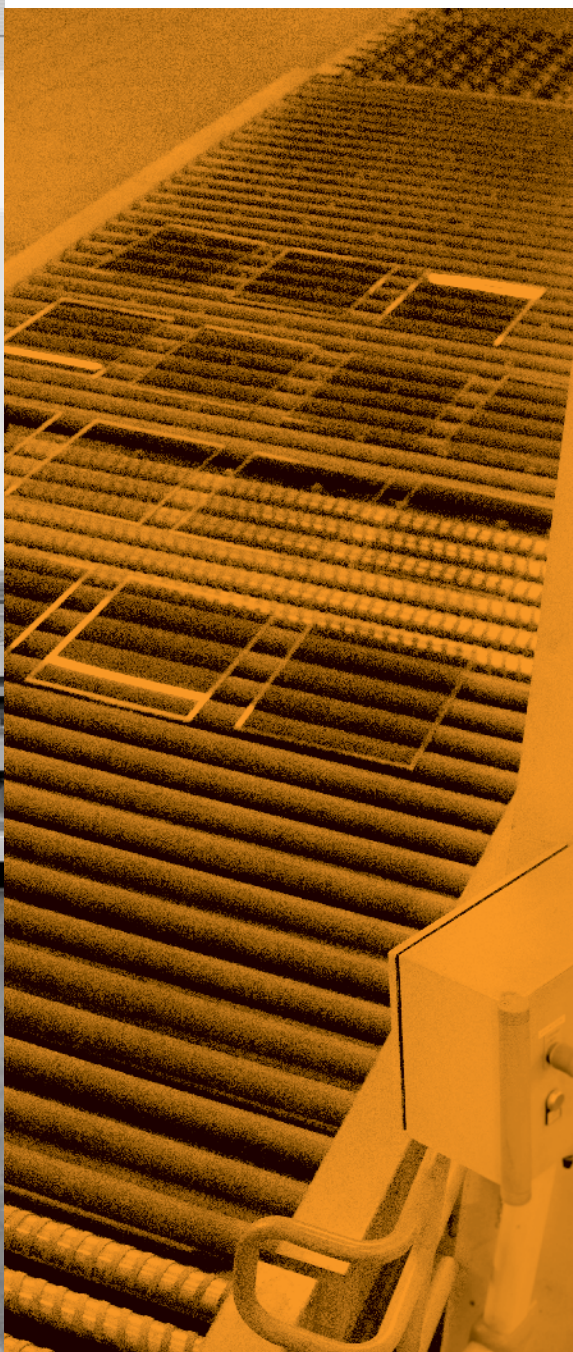

KVALITNÍ ZASKLENÍ

Tvrzené a laminované plavené sklo pokryté speciální vrstvou odolnou proti oděru, zvukově izolační fólie s nízkou emisí schopností nebo povrchová vrstva usnadňující čištění. Výběr zasklení Dakea byl specificky navržen pro bezpečnost, energetickou úsporu a komfort v interiéru.

PVC – SNADNÁ ÚDRŽBA

Díky našim frézovacím nástrojům, které pracují při otáčkách až 18 000 ot./min, je profilování našich oken hladké a přesné. Tepelným izolantem vyplněný a ocelí vyztužený PVC profil je důkladně svařený s cílem dosáhnout maximální pevnosti výsledného výrobku – střešního okna DAKEA PVC.

MASTERWOOD

Pečlivě vybírané a získávané z obnovitelných lesů – hlavním prvkem všech dřevěných střešních oken z nabídky Dakea jsou skandinávské borovice s certifikátem FSC. Naš přísně dodržovaný výrobní postup se pak zaměřuje na to, aby bylo borové dřevo ještě silnější díky těmto zásadám: skladování při kontrolované vlhkosti, laminace, ekologický lak na vodní bázi, sušení a mnoho dalšího.



TESTOVÁNO K DOKONALOSTI

ČAS, NÁRAZY, TLAKOVÁ SÍLA, SÍLA VĚTRU, VRSTVY, DNY, ROKY, NOCI, ZVĚTŠENÍ, SMĚNY, TEPLOTA, LITRY VODY... A DOKONCE I ŠÁLKY KÁVY SPOTŘEBOVANÉ BĚHEM TESTOVÁNÍ... TO VŠECHNO DOSAHUJE HODNOT, KTERÉ PROKAZUJÍ MNOŽSTVÍ PRÁCE VĚNOVANÉ TOMU, ABYCHOM DODÁVALI OKNA NEJVYŠŠÍ KVALITY. A TATO ČÍSLA JSOU PŮSOBIVÁ. ZA TO RUČÍME.



◀ TESTOVÁNO NA NÁRAZ 50 KG

Střešní okno Ultima jsme vystavili nárazu předmětem o hmotnosti 50 kg. Možná to zní extrémně, ale takové může být počasí. Výsledek? Nic se nestalo. To je důkazem, že naše okna odolávají i nejextrémnějším povětrnostním podmínkám.



TESTOVÁNO PŘI HLUKU 100 DB

Naše okna jsme podrobili náročné zkoušce odolnosti proti hluku o intenzitě 100 dB, který odpovídá hluku vytvářenému pneumatickou sbíječkou. Výsledek? Naše okno Ultima snížilo hluk o 50 % účinněji oproti standardním střešním oknům.



TESTOVÁNO PŘI VĚTRU O RYCHLOSTI 144 KM/H

Prověřovali jsme odolnost našeho střešního okna Ultima vůči větru o síle hurikánu. Ani takto extrémní podmínky naše okno nepoškodily ani nezničily. Ověřená odolnost proti větru!



TESTOVÁNO 600 LITRY DEŠŤOVÉ VODY

Představte si 600 litrů deště, který spadne za jedinou hodinu. To je ekvivalent ročních dešťových srážek na metr čtvereční v Londýně. Je to také množství vody, které jsme vypustili po kapkách na střešní okno Ultima, abychom si ověřili jeho vodotěsnost.

**STŘEŠNÍ OKNO,
NA KTERÉ SE MŮŽETE
SPOLEHNOUT**

PROČ POTŘEBUJEME STŘEŠNÍ OKNO?




PŘIROZENÉ SVĚTLO

Podle výzkumů je pobyt v místnostech, které poskytují přirozené světlo, skutečně přínosný. Denní světlo má pozitivní vliv na lidské zdraví a zvyšuje celkový výkon člověka. Přirozené osvětlení zvyšuje produktivitu lidí, přináší jim pocit štěstí a dokonce zlepšuje zdraví! Příčinou je mentální a vizuální stimulace vyvolaná denním světlem.

Přírodní světlo také snižuje výskyt plísní, omezuje jejich růst a udržuje tak Váš domov zdravější pro Vás i Vaši rodinu.

10



ČERSTVÝ VZDUCH

Vzduch je nejdůležitější podmínkou nutnou k udržení života. Celkové zdraví Vašeho těla i mysli závisí do značné míry na množství čistého, svěžího vzduchu, který dýcháte.

Čerstvý vzduch posiluje Váš imunitní systém. Dodává Vám kyslík, který pomáhá bílým krvinkám řádně fungovat a zabíjet bakterie, viry a choroboplodné zárodky. Více kyslíku posiluje Vaše soustředění, dodává energii a napomáhá lepšímu myšlení.



ZVĚTŠOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTORU

Svůj životní prostor můžete proměnit pouhou montáží střešních oken. Díky nim zhodnotíte svou nemovitost, když provedete rekonstrukci dosud nevyužívaných půdních prostorů. Instalace střešních oken Vám pomůže vyvolat dojem prostoru a umožní Vám lepší výhled. Střešní okna vytvářejí místo, kde si můžete užívat přirozené světlo a čerstvý vzduch.




KOLIK STŘEŠNÍCH OKEN POTŘEBUJI? >

Abyste měli zaručený dostatek světla, měla by plocha střešních oken odpovídat nejméně 10% podlahové plochy.



PARAMETRY, KTERÉ ZARUČUJÍ BEZPEČNOST A ENERGETICKOU ÚČINNOST

VZDUCHOTĚSNOST



CLASS4
 $< 3 \text{ m}^3/\text{h}$

CLASS1
 $< 50 \text{ m}^3/\text{h}$


Proč je to důležité?

Vzduchotěsnost začíná být důležitější než samotná hodnota U_w . Dokonce i ta nejlépe izolovaná okna mohou představovat ztrátu energie, pokud nebudou vzduchotěsná. Vzduchotěsné okno třídy 4 zaručuje až třikrát menší nežádoucí proudění vzduchu než třída 3.

Co tato hodnota znamená?

Samotné klasifikační zařazení odkazuje na množství vzduchu, které za hodinu projde mezi rámem a křídlem okna. Čím je třída vyšší, tím menší je nežádoucí unikání vzduchu, což představuje menší únik tepla.

PROSTUP TEPLA



U_w
 0.8

U_w
 1.6

Proč je to důležité?

Tato hodnota udává, kolik tepla prochází oknem. V zimě pomáhá blokovat vstup chladného vzduchu a udržovat teplo uvnitř. V létě zamezuje nadměrnému přehřívání místnosti. Díky oknům s dobrou hodnotou U můžete ušetřit více peněz za vytápění.

Co tato hodnota znamená?

Čím je hodnota nižší, tím menší jsou tepelné ztráty.

SNÍŽOVÁNÍ HLUČNOSTI



dB
 45

dB
 25


Proč je to důležité?

Hladina hluku může být zejména ve městech velmi vysoká. Podle posledních průzkumů snižuje vysoká intenzita hluku naše soustředění a životní komfort. Proto je důležité mít dobře zvukově izolované okno, udržet hladinu hluku na komfortní úrovni a zajistit si tak dobré podmínky pro odpočinek a spánek.

Co tato hodnota znamená?

Tato hodnota udává, o kolik [dB] je snížen hluk přicházející z okolí. Čím je hodnota vyšší, tím lépe chrání okno před hlukem.

VODOTĚSNOST



E2250
 218 km/h

5A
 65 km/h

Proč je to důležité?

Střešní okna jsou osazována do šikmých střech. Ve srovnání s fasádními okny jsou střešní okna vystavena podstatně většímu množství dešťových srážek, protože voda je ze střechy sváděna i přes povrch střešního okna. Proto je nesmírně důležité mít vysoce vodotěsné okno.

Co tato hodnota znamená?

Čím je hodnota vyšší, tím lépe okno odolává dešťovým srážkám.

PŘÍKLAD

Zde si spočítáte, kolik střešních oken potřebujete:

Podlahová plocha místnosti:

XX m²

Doporučení* (přirozené světlo):

XX m² x 15%

VYBERTE SI VELIKOST STŘEŠNÍHO OKNA V NABÍDCE DAKEA.

* Místní stavební předpisy se mohou lišit.

KÓD	VNĚJŠÍ ROZMĚR RÁMU cm	PLOCHA ZASKLENÍ v m ²
C2A	55x78	0.220
C4A	55x98	0.295
C6A	55x118	0.369
F4A	66x98	0.382
F6A	66x118	0.478
M4A	78x98	0.476
M6A	78x118	0.597
M8A	78x140	0.729
M10A	78x160	0.850
P6A	94x118	0.755
P8A	94x140	0.925
P10A	94x160	1.076
S6A	114x118	0.953
S8A	114x140	1.165
U4A	134x98	0.919
U8A	134x140	1.407



Pro Vaše zdraví je důležité vyměnit nejméně polovinu objemu vzduchu v místnosti za hodinu. Vydýchaný vzduch vyvolává únavu. Drtivá většina střešních okna Dakea je vybavena větrací klapkou, což znamená stálý přístup k čerstvému vzduchu.

JAK SI VYBRAT STŘEŠNÍ OKNO?

<https://dakea.cz/konfigurator-oken/>



VYNIKAJÍCÍ ŘEŠENÍ



12

VAŠE POŽADAVKY:

VYŠŠÍ UŽIVATELSKÝ KOMFORT

Laminované vnitřní sklo poskytuje ochranu v případě jeho rozbití. Můžete si být jisti, že nikdo v místnosti nebude ohrožen, ani když se sklo rozbije. Laminace znamená, že dvě vrstvy skla jsou přidržovány dohromady mezivrstvou, která díky svým vlastnostem zabrání roztržení skla na velké ostré kusy. Pokud se rozbije laminované sklo, vzniká na něm obvykle typická „pavučina“.

VLASTNOSTI KE ZVÝŠENÍ VAŠEHO POHODLÍ:

- dvě vrstvy Low E. Tyto povlakové úpravy, nacházející se na prvcu okenních tabulí, obsahují stříbro pro omezení prostupu UV záření
- laminované vnitřní sklo
- izolační dvojsklo plněné kryptonem
- povrchová vrstva z oxidu titaničitého
- silnější venkovní sklo
- vylepšený systém zvukové izolace okenního pláště

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti vystavené hluku z okolí; dále místnosti, kde je třeba zvýšené izolace – například ložnice a obývací pokoje atd.

Doporučený výrobek:

ULTIMA

► Přečtěte si více na **STRANĚ 22**



VAŠE POŽADAVKY:

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Trojsklo má v porovnání s dvojsklem další tabuli skla navíc a tedy i 2 (namísto 1) plynem vyplněné komory. Tato konstrukce zaručuje lepší tepelnou izolaci, což znamená snížení tepelných ztrát oknem v chladném období a menší přehřívání v teplých měsících. Díky tomu okna s trojskly a vylepšenou hodnotou U skel i celého okna pomáhají snižovat náklady za vytápění, a tím napomáhají snížit nepříznivý dopad na životního prostředí.

VLASTNOSTI, KTERÉ UMOŽŇUJÍ ZVÝŠIT ENERGETICKOU HOSPODÁRNOST:

- vylepšená hodnota U_w (od 0,99 W/m²K)
- trojsklo s mimořádnou tepelnou účinností

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.

Doporučený výrobek:

**ULTIMA ENERGY
ULTIMA ENERGY PVC**

► Přečtěte si více na **STRANĚ 18, 20**

Tip: Pokud mezi Vaše požadavky nepatří vyšší komfort a laminované zasklení, vyzkoušejte produkty BETTER ENERGY a BETTER ENERGY PVC.

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ



VAŠE POŽADAVKY:

SNADNÁ ÚDRŽBA

PVC střešní okna mají profil opatřený ocelovými výztuhami pro pevnost a stabilitu rámu a křídla. Díky své vyšší odolnosti proti vlhkosti a nečistotám jsou ideálním řešením pro místnosti, v nichž jsou tyto faktory zastoupeny ve zvýšené míře.

Okna z PVC se snadno čistí a nevyžadují přílišnou údržbu. V porovnání s dřevěnými střešními okny je méně pravděpodobné, že budou tato okna napadena plísní. Na rozdíl od dřevěných povrchů navíc PVC nevyžaduje následné nátěry.

VLASTNOSTI UMOŽŇUJÍCÍ POHODLNÉ POUŽITÍ:

- vyztužená konstrukce z PVC
- hladký a úhledný povrch PVC
- laminované zasklení (pouze v provedení BETTER SAFE PVC anebo u prémiového ULTIMA ENERGY PVC)

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách, nemocnicích atd.

Doporučený výrobek:

BETTER SAFE PVC

► Přečtěte si více na **STRANĚ 30**

Tip: Podívejte se na vylepšený výrobek nabízející špičkovou energetickou účinnost – BETTER ENERGY PVC.

Tip: Jestliže bezpečnost není Vaším hlavním požadavkem, vyzkoušejte GOOD PVC.

**VAŠE POŽADAVKY:****BEZPEČNOST**

Laminované vnitřní sklo poskytuje ochranu v případě jeho rozbití. Můžete si být jisti, že nikdo v místnosti nebude ohrožen, ani když se sklo rozbije. Laminace znamená, že dvě vrstvy skla jsou slepeny dohromady mezivrstvou, která díky svým vlastnostem zabrání roztržení skla na nebezpečné střepy. Pokud se rozbije laminované sklo, vzniká na něm obvykle typická „pavučina“.

FAKTORY ZAJIŠŤUJÍCÍ BEZPEČNOST:

- laminované vnitřní sklo
- celoživotní záruka na poškození krupobitím
- 20letá záruka na celé okno

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti s vyšším pohybem osob nebo menších dětí. Například dětské pokoje, herny, konferenční místnosti, školy, nemocnice atd.

Doporučený výrobek:**BETTER SAFE,
BETTER SAFE PVC**

Tip: Podívejte se na vylepšený výrobek nabízející špičkový komfort – ULTIMA.

➡ Přečtěte si více na **STRANĚ 28, 30**

**VAŠE POŽADAVKY:****PANORAMATICKÝ
VÝHLED**

Konstrukce střešního okna s otočným závěsem v horní 1/4 znamená lepší výhled ven. Díky vyššímu umístění závěsu nabízí otevřené okno větší prostor pod okenním křídlem a umožňuje pohodlně stát, aniž byste se museli ohýbat. Jedná se o skvělé řešení pro místnosti, kde potřebujete vylepšený a komfortní přístup k prostoru pod oknem.

**VLASTNOSTI, KTERÉ UMOŽŇUJÍ
PANORAMATICKÝ VÝHLED:**


- konstrukce okna s otočným závěsem v horní 1/4 výšky okna
- otevírání za pomoci plynového pístu
- spodní klika

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti s požadavkem na nerušený výhled, s častým otevíráním okna na delší dobu, aby byl lepší výhled/přístup čerstvého vzduchu, kreativní místnosti jako kanceláře atd.

Doporučený výrobek:**BETTER VIEW**

➡ Přečtěte si více na **STRANĚ 32**

ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ**VAŠE POŽADAVKY:****SVĚTLO
A ČERSTVÝ VZDUCH**

Jednoduchý, ale účinný způsob, jak získat světlo, větrání, izolaci a další prostor k bydlení za přiměřené náklady. Klasické dřevěné střešní okno se středovým otočným závěsem, větrací klapkou a spodní ovládací klikou.

**VLASTNOSTI ZAJIŠŤUJÍCÍ PŘISUN SVĚTLA
A ČERSTVÉHO VZDUCHU:**

- větrací klapka (u provedení GOOD a GOOD PVC)
- dvě ventilační polohy nastavitelné klikou
- klasická konstrukce se středovým otočným závěsem

DOPORUČENÉ POUŽITÍ:

Místnosti, kde potřebujete jednoduchý přístup ke světlu a čerstvému vzduchu – například chodby, kanceláře atd.

Doporučený výrobek:**GOOD ENERGY, GOOD**

Tip: Pro nevytápěné skladovací prostory, dílny či garáže se podívejte na řešení prostřednictvím Dakea světlíků: CONTROL, CONTROL+, FLEX a FLEX+.

➡ Přečtěte si více na **STRANĚ 34, 38**

INTELIGENTNÍ VLASTNOSTI



NÁZEV	ULTIMA ENERGY	ULTIMA ENERGY PVC	ULTIMA	BETTER ENERGY	BETTER ENERGY PVC
Typ	KEV B1800	KEP B1800	KEV B1200	KAV B1500	KPV B1500
ZASKLENÍ					
Konstrukce	33.2SS-10-3HS-10-6H	33.2SS-10-3HS-10-6H	33.2SS-10-6H	4-12-3HS-12-3H	4-12-3HS-12-3H
Tloušťka skel (mm)	35	35	22	34	34
Laminace	+	+	+		
Fólie pro extra zvukovou izolaci	+	+	+		
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	+++	+++	++	++	++
Plyn	Krypton	Krypton	Krypton	Argon	Argon
Tvrzené vnější sklo	+	+	+	+	+
Povrchová vrstva Easy-to-Clean	+	+	+		
U_g [W/m²K]	0.50	0.50	0.90	0.77	0.77
Celková propustnost sluneční energie	0.27	0.27	0.30	0.55	0.55
OKNO					
U_w [W/m²K]	0.99	1.0	1.2	1.1	1.1
Vodotěsnost	E1350	E1500** E1350*	E1350	E1350	E1500
Vzdutěsnost	Třída 4	Třída 4** Třída 3*	Třída 4	Třída 4	Třída 3
Odolnost vůči větru	Třída C4*	Třída C3*	Třída C4*	Třída C4*	Třída C3*
Třída reakce na oheň	Třída C-s1, d0	Třída B-s2, d0	Třída C-s1, d0	Třída C-s1, d0	Třída B-s2, d0
Snížení hlučnosti $R_{w,dB}$	38 [-2,-4] dB	38 [-1,-4] dB	38 [-1,-3] dB	33 [-1,-3] dB	33 [-1,-3] dB
Větrací klapka	+	+	+	+	+
Dodávané barvy	přírodní dřevo	bílá	přírodní dřevo	přírodní dřevo	bílá
Extra RUC zdarma	+	+	+	+	+
Extra IFC zdarma	+	+	+		
Cena (bez DPH) od	Kč 7.340,00	Kč 9.070,00	Kč 6.540,00	Kč 5.560,00	Kč 6.830,00

* velikosti M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

** velikosti až do M8

14



NEXT 20 GUARANTEE

Všechna střešní okna Dakea mají 20letou přenosnou záruku. Přinese Vám vnitřní klid a další hodnotu, pokud budete během 20 let Svůj dům prodávat nebo pronajímat.



BEZPEČNOST

Ke zvýšení bezpečnosti v místnosti používáme laminované vnitřní zasklení. Zajišťujeme tak, že do místnosti nespadne v případě rozbití žádné střepe ani při nárazu zevnitř, ani při nárazu zvenčí.



PVC - JEDNODUCHÁ ÚDRŽBA

Bílý, čistý PVC profil vyztužený ocelí. Konstrukce oken Dakea PVC snižuje potřebu údržby na minimum a pomáhá zachovat rám čistý.



THERMOSTAT

Zasklení opatřené dvojitou nízkomemisní povrchovou vrstvou, která odráží teplo zpět do místnosti. To znamená účinnější topení a nižší částky na účtech za energii.



MAX PROTECT

Více než 75 let zkušeností. Nejvyšší možné výrobní standardy. Vynikající kontrola kvality testované nezávisle podle nejpřísnějších norem. Tvrzené zasklení s celoživotní zárukou proti poškození krupobitím.



MASTER WOOD

Dřevo opatřené certifikátem FSC si pečlivě vybíráme. Získáváme je ze skandinávské borovice, která je vysoce ceněna pro vynikající hustotu dřeva a odolnost vůči povětrnostním vlivům. Tato volba dřeva zajišťuje trvanlivost a bezproblémovou údržbu.



RYCHLÁ MONTÁŽ

Manžeta Dakea Quick Install (RUC) je vyrobena z jednoho dílu a zaručuje tedy 100% vodotěsnost. Čtverečková síť vyznačená na jejím povrchu Vám ji pomůže v případě potřeby jednoduše upravit, což usnadňuje montáž.



KOMFORTNÍ ZASKLENÍ

Okna Ultima s komfortním zasklením budou v zimě u Vás doma udržovat teplo a v létě poskytnou ochranu proti přehřívání. To znamená, že ve Vašich pokojích bude příjemné po celý rok.

BETTER SAFE KAV B1000	BETTER SAFE PVC KPV B1000	BETTER VIEW KHV B1000	GOOD ENERGY KAA B1500	GOOD ENERGY PVC KPA B1500	GOOD KAV B900	GOOD PVC KPV B900
33.2-14-4H	33.2-14-4H	33.2-14-4H	4-12-3HS-12-3H	4-12-3HS-12-3H	4-16-4H	4-16-4H
24	24	24	34	34	24	24
+	+	+				
++	++	++	++	++	++	++
Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon	Argon
+	+	+	+	+	+	+
1.00	1.00	1.00	0.77	0.77	1.00	1.00
0.52	0.52	0.52	0.55	0.55	0.55	0.55
1.3	1.3	1.3	1.1	1.1	1.3	1.3
E1350	E1500	E1500	E1350	E1500	E1350	E1500
Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 4	Třída 3	Třída 4	Třída 4
Třída C4*	Třída C4*	Třída C4	Třída C4*	Třída C3*	Třída C4*	Třída C4*
Třída C-s1, d0	Třída B-s2, d0	Třída C-s1, d0	Třída C-s1, d0	Třída B-s2, d0	Třída C-s1, d0	Třída B-s2, d0
34 [-1,-4] dB	34 [-1,-4] dB	34 [-1,-4] dB	33 [-1,-3] dB	33 [-1,-3] dB	32 [-1,-5] dB	32 [-1,-5] dB
+	+	+			+	+
přírodní dřevo	bílá	přírodní dřevo	přírodní dřevo	bílá	přírodní dřevo	bílá
+	+					
Kč 5.800,00	Kč 6.350,00	Kč 6.220,00	Kč 5.290,00	Kč 6.500,00	Kč 4.290,00	Kč 5.660,00



ENERGY +

Vynikající parametry energetické účinnosti pomáhají snižovat účty za vytápění.



PANORAMATICKÝ VÝHLED

Konstrukce s horním otočným závěsem znamená, že z okna uvidíte lépe. Tato konstrukce také usnadňuje otevírání a zavírání okna a nabízí flexibilnější možnosti, pokud jde o montážní výšku.



BLOKOVÁNÍ HLUKU

Abychom zamezili pronikání hluku zvenčí, vytvořili jsme technologii Noise Block, která tento nežádoucí jev výrazně omezuje. Díky tomu bráníme veškerému hluku zvenčí o 50% účinněji, než je tomu u standardních střešních oken. Stejně účinné je i snížení hluku vznikajícího při dešti.

INTELEKTUÁLNÍ VLASTNOSTI

ULTIMA ENERGY



ULTIMA ENERGY PVC



ULTIMA



BETTER ENERGY



BETTER ENERGY PVC



BETTER SAFE



BETTER SAFE PVC



BETTER VIEW



GOOD ENERGY



GOOD ENERGY PVC



GOOD



GOOD PVC




ULTIMA ENERGY

JE PROSTĚ LEPŠÍ

16


ULTIMA ENERGY

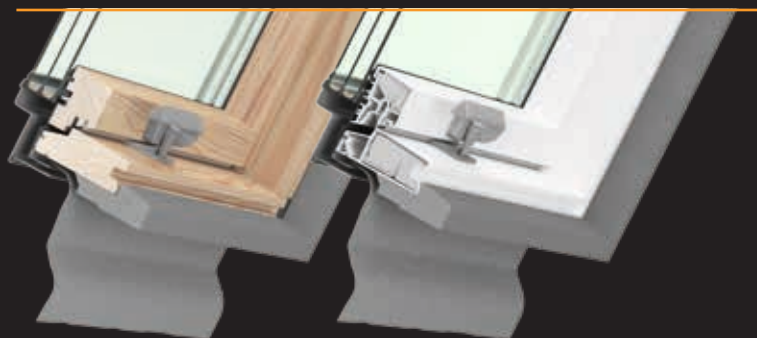


KLASICKÝ
DŘEVĚNÝ POVRCH



PVC

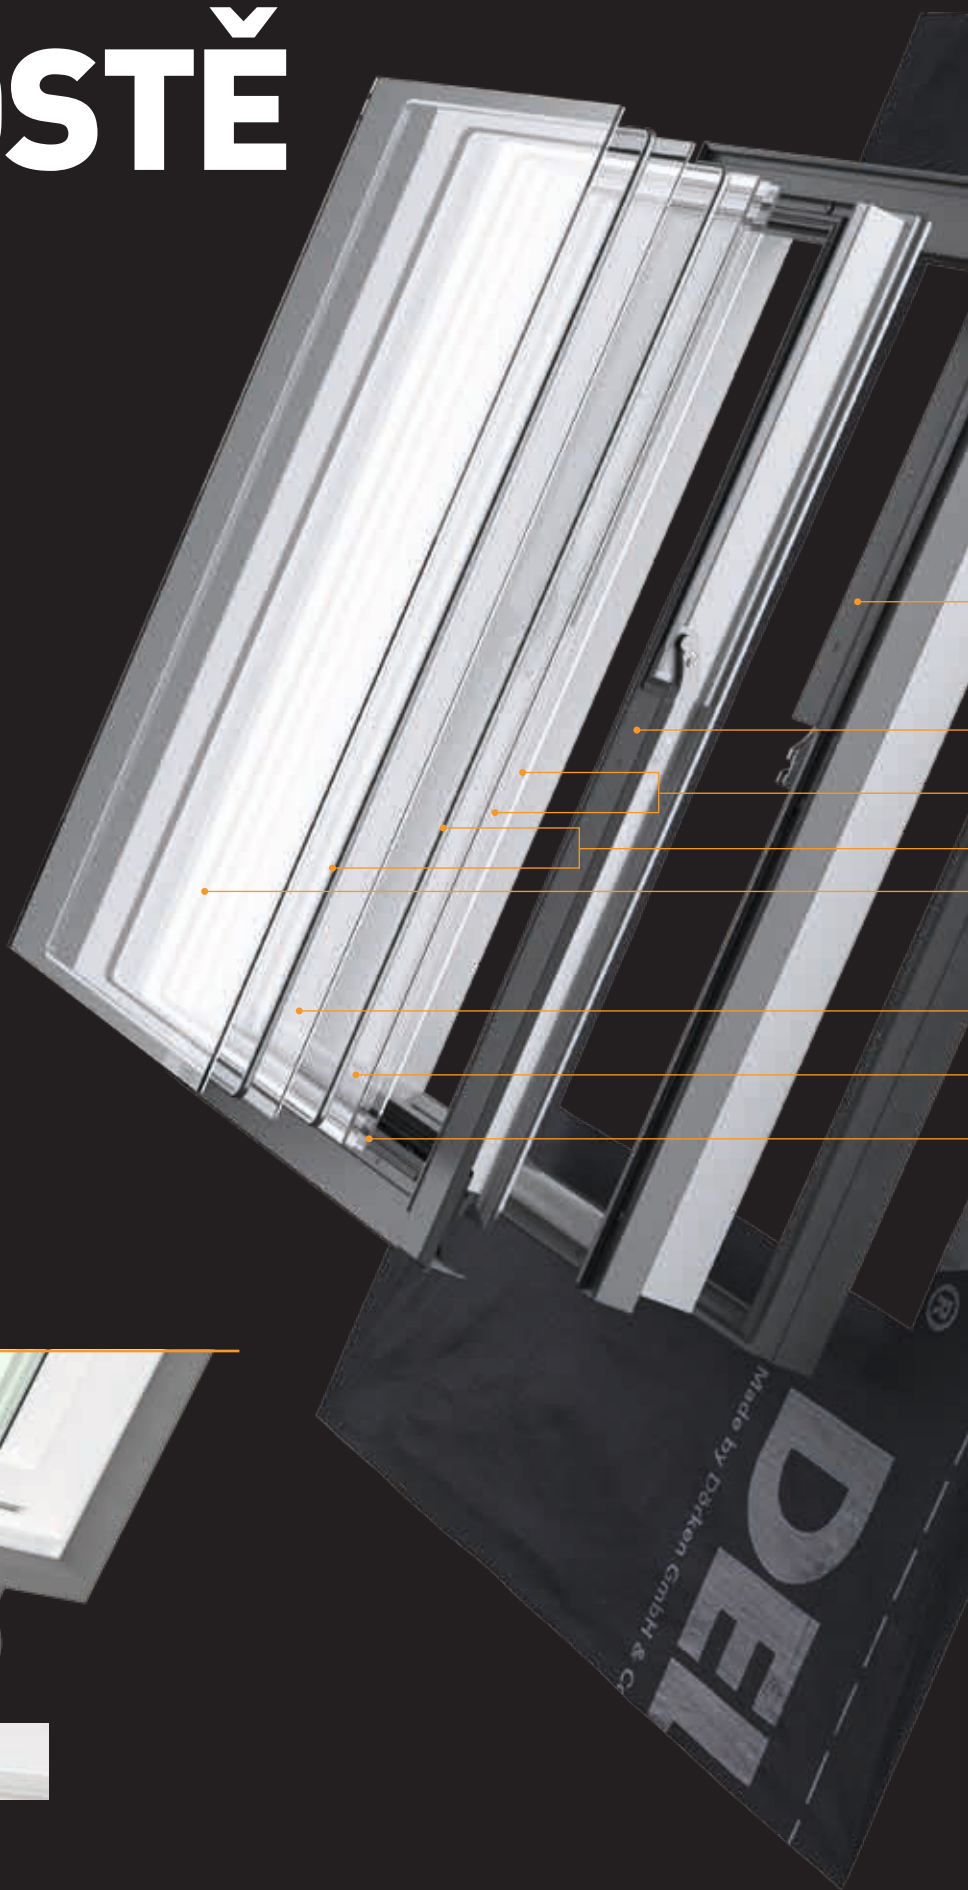



NOISE BLOCK

ÚTLUM HLUKU

NOISE BLOCK

Abychom zamezili pronikání hluku zvenčí, vytvořili jsme technologii Noise Block, která tento nežádoucí jev výrazně omezuje. Díky tomu bráníme veškerému hluku zvenčí o 50% účinněji, než je tomu u standardních střešních oken. Stejně účinné je i snížení hluku vznikajícího při dešti.

- 6 mm silná vnější tabule z tvrzeného skla
- Laminovaná vnitřní tabule 2x3mm
- Dvě vrstvy zvukově izolační fólie v laminované tabuli
- Oplechování okna s vrstvou absorbující hluk
- Redukce hluku: 38 dB



COMFORT GLASS

KOMFORT

COMFORT GLASS

Sklo a povlakové vrstvy použité v oknech Ultima jsou speciálně volené s cílem zajistit pro podkrovní místnosti komfort a bezpečí.

- Teplo v podkrovní během zimy a žádné přehřívání v létě – díky dvěma různým vrstvám na skle, které odrážejí teplo a chrání proti slunci.
- Ochrana proti UV záření – sklo odráží 95% nebezpečných UV paprsků, ale přitom stále propouští světlo.
- Snadnější údržba skla zvenčí – díky použití funkční vrstvy na bázi oxidu titaničitého, která dodává oknu samočisticí schopnost a zanechává okno mnohem čistější. Tato exkluzivní technologická úprava napomáhá rozpadu částic organických nečistot, které jsou poté samovolně splaveny působením deště.



QUICK INSTALL

EFEKTIVNÍ MONTÁŽ

QUICK INSTALL

Pro zajištění rychlé a efektivní montáže je naše střešní okno vybaveno manžetou Dakea Quick Install (RUC) z paropropustné fólie.

Manžeta Dakea Quick Install (RUC) je vyrobena z pružného polyesteru v podobě netkané textilie, která je vysoce odolná proti proražení (lze použít i na bednění). Polyuretanová vrchní vrstva umožňuje průnik par. Manžeta je z jednoho dílu a zaručuje tedy 100% vodotěsnost. Čtverečková síť vyznačená na jejím povrchu Vám ji pomůže v případě potřeby jednoduše upravit, což usnadňuje montáž.



ENERGY +

ENERGETICKÁ ÚČINNOST

ENERGY +

Konstrukce střešního okna s trojsklem se dvěma meziskelními komorami představuje dokonalou kombinaci, která si bere to nejlepší z rozličných typů zasklení. To vše obohacuje o nízkoemisní povlakové vrstvy a také o plynovou výplň z kryptonu v obou meziskelních komorách. Tato konstrukce střešního okna přináší mnohem vyšší tepelně izolační parametry, díky nimž je možné udržet teplo uvnitř vytápěné místnosti a tedy i snížit účty za topnou energii. To vše ve výsledku znamená vylepšení součinitele prostupu tepla U pro celé okno a tím pádem vyšší energetickou účinnost.

- Vynikající parametry U_w obou verzí ze dřeva i z PVC – 0,99 W/m²K a 1,0 W/m²K.
- Komory izolačního trojskla jsou plněny kryptonem. Ten přenáší teplo o 46 % hůře než argon, který představuje jeho častěji používanou alternativu.
- Zasklení opatřené dvojistou nízkoemisní povrchovou vrstvou, která odráží teplo zpět do místnosti.

- Zdarma - manžeta z paropropustné fólie (RUC)

- Zdarma - izolační pěnový rám (IFC)

- Oplechování okna s vrstvou absorbující hluk

- Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání
- Plynová výplň - krypton

- Titanová vrstva pro samočisticí funkci skla
- 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo
- Povrchová vrstva Low E odrážející teplo a chránící proti slunci

- Povrchová úprava odrážející teplo
- 3 mm tepelně tvrzené sklo

- Povrchová úprava odrážející teplo
- 3 mm plavené sklo

- 3 mm plavené sklo



SAFE GUARD

ODOLNOST

SAFE GUARD

Pro zlepšení bezpečnosti a odolnosti střešního okna používáme balíček pokročilých bezpečnostních řešení přinášejících zvýšenou ochranu. Zajistíme, aby nedošlo k uvolnění skleněných střepů do místnosti, ať už vlivem nárazu zevnitř nebo zvenčí. Balíček bezpečnostních řešení SAFE GUARD zároveň poskytuje ochranu před působením extrémně náročných vnějších podmínek, jakými jsou např. hurikány nebo padající větve ze stromů. Jsme si natolik jistí bezpečností našich výrobků, že Vám poskytujeme doživotní záruku na poškození skla vlivem krupobití.

- Zesílené vnější sklo – díky použití 6 mm silného tvrzeného skla ve srovnání se 4 mm, které jsou na trhu standardem.
- Bezpečnost v interiéru – díky laminovanému vnitřnímu sklu, které v případě nárazu zevnitř stále zůstává v okenním křídle a nevypadne.
- Pokročilý systém těsnění



KEV B1800

$U_w 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

18



- STŘEDOVÝ ZÁVĚS
- TROJSKLO
- RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA SE 2 VRSTVAMI LAKU
- SNÍŽENÍ HLUKU POCHÁZEJÍCÍHO Z DOPRAVY A DEŠTĚ
- SYSTÉM EXTRA OPLECHOVÁNÍ
- 6 MM SILNÁ VNĚJŠÍ TABULE Z TVRZENÉHO SKLA SE SAMOČISTICÍ POVRCHOVOU VRSTVOU
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SKLO PROTI POŠKOZENÍ KRUPOBITÍM
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 0.99 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OCHRANA PROTI BLEDNUTÍ BAREV PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ
- VĚTRACÍ Klapka A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- ZÁRUKA 20 LET



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**VYŠŠÍ
KOMFORT**



DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti nacházející se v hlučném prostředí nebo s okny do ulice; místnosti, kde je třeba vyšší stupeň izolace, jako jsou ložnice či obývací pokoje.



ULTIMA ENERGY KEV B1800




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	18	U _w [W/m ² K]	0.99
Konstrukce	33.2SS-10-3HS-10-6H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	35	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	▼▼▼	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Krypton	Útlum hluku [dB]	38 [-2,-4]
Tvrzené sklo	▼		
Laminace	▼		
U _g [W/m ² K]	0.5		
Celková propustnost sluneční energie	0.27		

* rozměry do M8A, M10A: npd

ZASKLENÍ




1: Titanová vrstva pro samočisticí funkci skla **2:** 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo **3:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo a chránící proti slunci **4, 7:** Plynová výplň - krypton **5, 8:** Povrchová úprava Low E odrážející teplo **6:** 3 mm tepelně tvrzené sklo **9, 12:** 3 mm plavené sklo **10, 11:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
2. Lemování - **str. 50**
3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
5. Izolační pěnový rám (IFC) **ZDARMA** - **str. 56**
6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

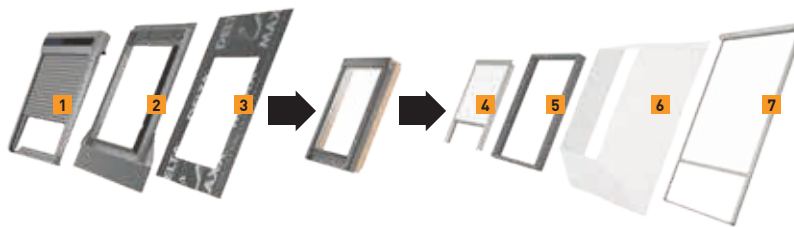

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou zakázky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118
ULTIMA ENERGY KEV B1800										
Cena bez DPH	7.340,00	7.810,00	8.980,00	8.750,00	9.450,00	10.180,00	11.580,00	10.970,00	11.720,00	11.830,00
Cena s DPH	8.881,40	9.450,10	10.865,80	10.587,50	11.434,50	12.317,80	14.011,80	13.273,70	14.181,20	14.314,30

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

ULTIMA ENERGY PVC



KEP B1800

$U_w 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°



20

- STŘEDOVÝ ZÁVĚS
- TROJSKLO
- SNÍŽENÍ HLUKU POCHÁZEJÍCÍHO Z DOPRAVY A DEŠTĚ
- SYSTÉM EXTRA OPLECHOVÁNÍ
- 6 MM SILNÁ VNĚJŠÍ TABULE Z TVRZENÉHO SKLA SE SAMOČISTICÍ POVRCHOVOU VRSTVOU
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SKLO PROTI POŠKOZENÍ KRUPOBITÍM
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,00 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OCHRANA PROTI BLEDNUTÍ BAREV PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY
- NASTAVITELNÉ KLIKOU
- ZÁRUKA 20 LET



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**VYŠŠÍ
KOMFORT**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti nacházející se v hlučném prostředí nebo s okny do ulice; místnosti, kde je třeba vyšší stupeň izolace, jako jsou ložnice či obývací pokoje.



NEXT 20
GUARANTEE



EASY CLEAN
PVC



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



NOISE BLOCK



ENERGY +





ULTIMA ENERGY PVC KEP B1800




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	18	U _w [W/m ² K]	1.0
Konstrukce	33.2SS-10-3HS-10-6H	Vodotěsnost	E1500*
Tloušťka skel (mm)	35	Vzduchotěsnost	Třída 4**
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4***
Plyn	Krypton	Útlum hluku (dB)	38 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g (W/m ² K)	0.5		
Celková propustnost sluneční energie	0.27		

* rozměry M10A: E1350 ** rozměry M10A: Class 3 *** rozměry M8A, M10A: npd

ZASKLENÍ




1: Titanová vrstva pro samočisticí funkci skla **2:** 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo **3:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo a chránící proti slunci **4, 7:** Plynová výplň - krypton **5, 8:** Povrchová úprava Low E odrážející teplo **6:** 3 mm tepelně tvrzené sklo **9, 12:** 3 mm plavené sklo **10, 11:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

- Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
- Lemování - **str. 50**
- Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA - str. 56**
- Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
- Izolační pěnový rám (IFC) **ZDARMA - str. 56**
- Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
- Sít proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

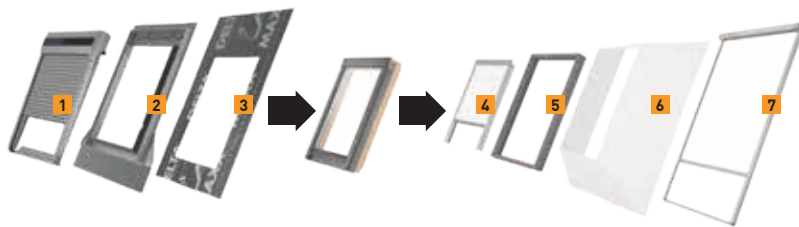

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou zakázky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A
	55x78	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118
ULTIMA ENERGY PVC KEP B1800										
Cena bez DPH	9.070,00	9.850,00	10.920,00	10.920,00	11.730,00	12.600,00	14.450,00	13.590,00	14.700,00	15.310,00
Cena s DPH	10.974,70	11.918,50	13.213,20	13.213,20	14.193,30	15.246,00	17.484,50	16.443,90	17.787,00	18.525,10

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

KEV B1200

U_w 1.2 W/m²K



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

22



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



SAFE GUARD



COMFORT GLASS



NOISE BLOCK

- STŘEDOVÝ OTOČNÝ ZÁVĚS
- RÁM Z MASIVNÍHO DŘEVA SE 2 VRSTVAMI LAKU
- SNÍŽENÍ HLUKU POCHÁZEJÍCÍHO Z DOPRAVY A DEŠTĚ
- SYSTÉM EXTRA OPLECHOVÁNÍ
- 6 MM SILNÁ VNĚJŠÍ TABULE Z TVRZENÉHO SKLA SE SAMOČISTICÍ POVRCHOVOU VRSTVOU
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- DOŽIVOTNÍ ZÁRUKA NA SKLO PROTI POŠKOZENÍ KRUPOBITÍM
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$
- OCHRANA PROTI BLEDNUTÍ BAREV PŮSOBENÍM UV ZÁŘENÍ
- VĚTRACÍ Klapka A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20LETÁ ZÁRUKA



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**VYŠŠÍ
KOMFORT**



DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Do místností vystavených hlučnějšímu prostředí, do místností s požadavkem na zvýšenou izolaci – například ložnice a obývací pokoje atd.



ULTIMA KEV B1200




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	12	U _w [W/m ² K]	1.2
Konstrukce	33.2-10-6H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	22	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Krypton	Útlum hluku [dB]	38 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g (W/m ² K)	0.9		
Celková propustnost sluneční energie	0.3		

* rozměry M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

ZASKLENÍ




1: Titanová vrstva pro samočisticí funkci skla **2:** 6 mm tvrzené bezpečnostní sklo **3:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo a chránící proti slunci **4:** Plynová výplň - krypton
5: Povrchová úprava Low E odrážející teplo **6, 9:** 3 mm plavené sklo **7, 8:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
2. Lemování - **str. 50**
3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
5. Izolační pěnový rám (IFC) **ZDARMA** - **str. 56**
6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

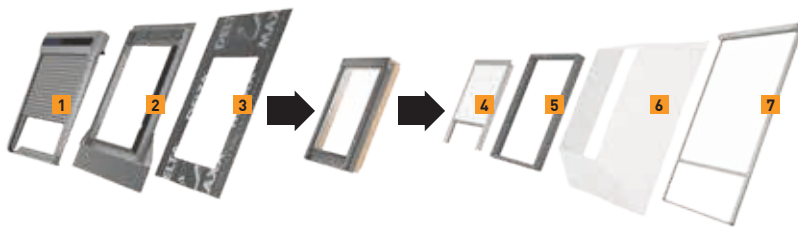

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou zakázky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
ULTIMA KEV B1200														
Cena bez DPH	6.540,00	7.110,00	7.710,00	7.820,00	7.970,00	8.470,00	9.070,00	10.250,00	9.750,00	10.490,00	10.590,00	11.820,00	11.160,00	13.250,00
Cena s DPH	7.913,40	8.603,10	9.329,10	9.462,20	9.643,70	10.248,70	10.974,70	12.402,50	11.797,50	12.692,90	12.813,90	14.302,20	13.503,60	16.032,50

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

BETTER ENERGY



KAV B1500

U_w 1.1 W/m²K



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

- STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM A STŘEDOVÝM OTOČNÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO PŘIROZENÝ VZHLED
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64

24



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



THERMOSTAT



ENERGY +





BETTER ENERGY KAV B1500




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	15	U _w (W/m ² K)	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	33 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m ² K)	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M8A, M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd


ZASKLENÍ



1: 3 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrážející teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7: 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
 2. Lemování - **str. 50**
 3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
 4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
 5. Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
 6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
 7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**
- Další komfortní příslušenství - **str. 61**

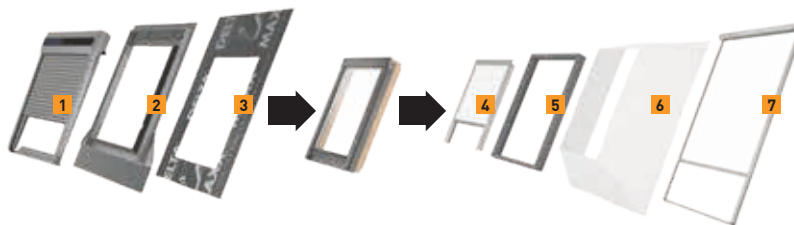

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
BETTER ENERGY KAV B1500															
Cena bez DPH	5.560,00	6.010,00	6.870,00	6.640,00	6.870,00	6.880,00	7.240,00	7.770,00	9.010,00	8.540,00	9.110,00	8.980,00	9.980,00	9.610,00	11.200,00
Cena s DPH	6.727,60	7.272,10	8.312,70	8.034,40	8.312,70	8.324,80	8.760,40	9.401,70	10.902,10	10.333,40	11.023,10	10.865,80	12.075,80	11.628,10	13.552,00

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

BETTER ENERGY PVC



KPV B1500

$U_w 1.1 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

26



- STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM A STŘEDOVÝM OTOČNÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z BÍLÉHO PVC PRO MODERNÍ VZHLED A SNADNOU ÚDRŽBU
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NÁSTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ) - více na str. 64



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**SNADNÁ
ÚDRŽBA**



DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.
Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd.



BETTER ENERGY PVC KPV B1500




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	15	U _w (W/m²K)	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Třída 3
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	33 (-1,-3)
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m²K)	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M8A, M10A, P8A, U4A: npd

ZASKLENÍ




1: 3 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrážející teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7: 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

- Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
- Lemování - **str. 50**
- Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
- Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
- Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
- Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
- Sít proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

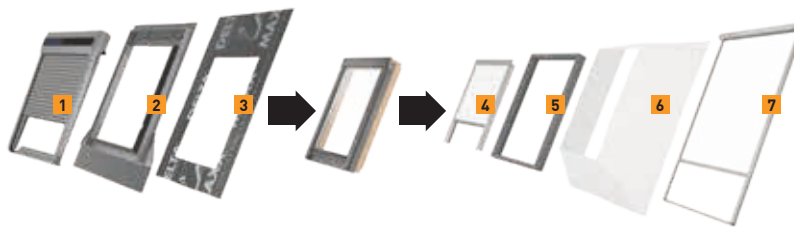

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	U4A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	134x98
BETTER ENERGY PVC KPV B1500													
Cena bez DPH	6.830,00	7.400,00	8.370,00	7.870,00	8.550,00	8.560,00	8.970,00	9.930,00	11.260,00	10.370,00	11.450,00	11.380,00	11.540,00
Cena s DPH	8.264,30	8.954,00	10.127,70	9.522,70	10.345,50	10.357,60	10.853,70	12.015,30	13.624,60	12.547,70	13.854,50	13.769,80	13.963,40

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

BETTER SAFE



KAV B1000

$U_w 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

28

- KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO PŘIROZENÝ VZHLED
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64



BEZPEČNOST

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti využívané větším počtem osob a ty, kde je vyšší pravděpodobnost nárazu do skla – například v dětských pokojích, hernách, konferenčních místnostech atd.



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



QUICK INSTALL



THERMOSTAT



SAFE GUARD





BETTER SAFE KAV B1000




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	10	U _w [W/m²K]	1.3
Konstrukce	33.2-14-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku [dB]	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g (W/m²K)	1.0		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		

* rozměry M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd

ZASKLENÍ




1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5, 8:** 3 mm plavené sklo **6, 7:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
2. Lemování - **str. 50**
3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
5. Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

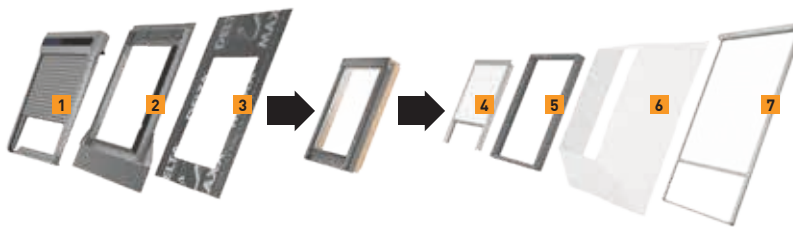

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
BETTER SAFE KAV B1000															
Cena bez DPH	5.800,00	6.220,00	6.830,00	6.810,00	6.880,00	7.040,00	7.420,00	7.940,00	8.950,00	8.570,00	9.130,00	9.240,00	10.030,00	10.030,00	10.990,00
Cena s DPH	7.018,00	7.526,20	8.264,30	8.240,10	8.324,80	8.518,40	8.978,20	9.607,40	10.829,50	10.369,70	11.047,30	11.180,40	12.136,30	12.136,30	13.297,90

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☒ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

BETTER SAFE PVC



KPV B1000

$U_w 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

- KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z BÍLÉHO PVC PRO MODERNÍ VZHLED A SNADNOU ÚDRŽBU
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NÁSTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ) - **str. 64**



**SNADNÁ
ÚDRŽBA**



BEZPEČNOST



DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách, nemocnicích atd. Místnosti využívané větším počtem osob a ty, kde je vyšší pravděpodobnost nárazu do skla – například v dětských pokojích, hernách, konferenčních místnostech atd.



BETTER SAFE PVC KPV B1000




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	10	U _w (W/m²K)	1.3
Konstrukce	33.2-14-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g (W/m²K)	1.0		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		

* rozměry M10A, U4A: npd

ZASKLENÍ




1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5, 8:** 3 mm plavené sklo **6, 7:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

- Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
- Lemování - **str. 50**
- Manžeta z paropropustné fólie (RUC) **ZDARMA** - **str. 56**
- Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
- Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
- Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
- Sít proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

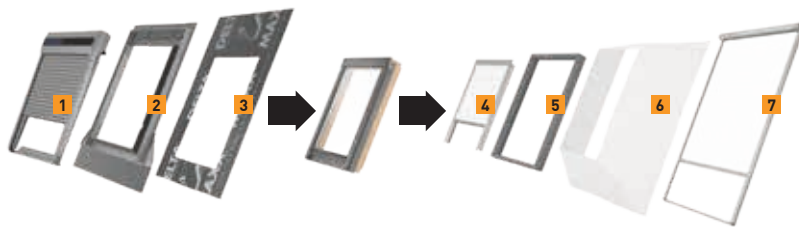

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98
BETTER SAFE PVC KPV B1000												
Cena bez DPH	6.350,00	7.180,00	7.760,00	7.540,00	8.000,00	7.790,00	8.640,00	9.450,00	11.380,00	9.790,00	10.450,00	11.830,00
Cena s DPH	7.683,50	8.687,80	9.389,60	9.123,40	9.680,00	9.425,90	10.454,40	11.434,50	13.769,80	11.845,90	12.644,50	14.314,30

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

BETTER VIEW



KHV B1000

$U_w 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 55°

- STŘEŠNÍ OKNO S OTOČNÝM ZÁVĚSEM V HORNÍ 1/4
- PLYNOVÝ PÍST USNADŇUJE OVLÁDÁNÍ OKENNÍHO KŘÍDLA V LIBOVOLNÉ POLOZE.
- MASIVNÍ DŘEVĚNÝ RÁM, 2 VRSTVY NÁTĚRU LAKEM
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64

32



PANORAMATICKÝ VÝHLED

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti s krásným okolím, kde bývá střešní okno často otevřené, aby byl lepší výhled/přístup čerstvého vzduchu, kreativní místnosti jako kanceláře apod.



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



SAFE GUARD



PANORAMA
VIEW






BETTER VIEW KHV B1000



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	10	U _w [W/m ² K]	1.3
Konstrukce	33.2-14-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	34 [-1,-4]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g (W/m ² K)	1.0		
Celková propustnost sluneční energie	0.52		

ZASKLENÍ

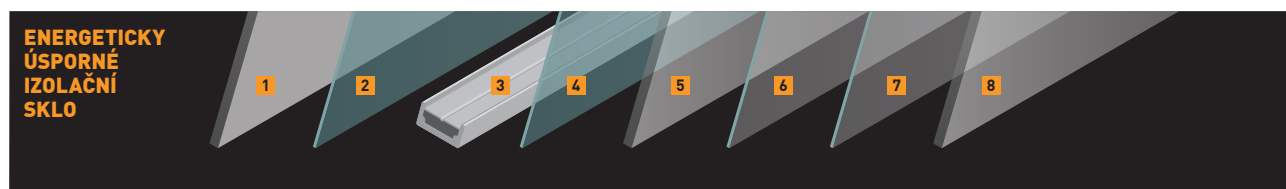


1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5, 8:** 3 mm plavené sklo **6, 7:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Lemování - **str. 50**
2. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) - **str. 56**
3. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
4. Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
5. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
6. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

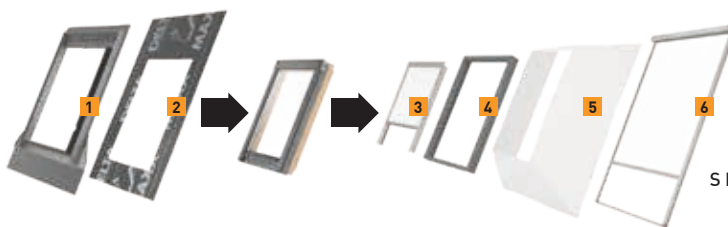

!
NENÍ
KOMPATIBILNÍ
S NOVOU SOLÁRNÍ
PŘEDOKENNÍ
ROLETOU (SSR)

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C4A	F6A	M4A	M6A	M8A
	55x98	66x118	78x98	78x118	78x140
BETTER VIEW KHV B1000					
Cena bez DPH	6.220,00	7.410,00	7.040,00	7.420,00	7.940,00
Cena s DPH	7.526,20	8.966,10	8.518,40	8.978,20	9.607,40

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☒ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

GOOD ENERGY



KAA B1500

U_w 1.1 W/m²K



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

- STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM A STŘEDOVÝM OTOČNÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z MASIVNÍHO DŘEVA PRO PŘIROZENÝ VZHLED
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - U_w = 1,1 W/m²K
- DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64

34



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**SVĚTLO
A ČERSTVÝ VZDUCH**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



ENERGY +





GOOD ENERGY KAA B1500




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	15	U _w (W/m²K)	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Class 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Class C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	33 [-1,-3]
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m²K)	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M8A, M10A, P8A: npd

ZASKLENÍ




1: 3 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrážející teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7: 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

- Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - [str. 60](#)
- Lemování - [str. 50](#)
- Manžeta z paropropustné fólie (RUC) - [str. 56](#)
- Stínící interiérové doplňky - [str. 58](#)
- Izolační pěnový rám (IFC) - [str. 56](#)
- Střešní parotěsná fólie (RVB) - [str. 56](#)
- Sít proti hmyzu (ZIA) - [str. 56](#)

Další komfortní příslušenství - [str. 61](#)

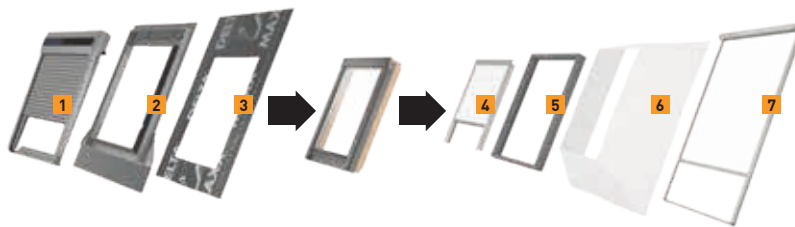

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
GOOD ENERGY KAA B1500															
Cena bez DPH	5.290,00	5.730,00	6.560,00	6.260,00	6.540,00	6.550,00	6.900,00	7.630,00	8.570,00	8.130,00	8.690,00	8.560,00	9.510,00	9.250,00	10.270,00
Cena s DPH	6.400,90	6.933,30	7.937,60	7.574,60	7.913,40	7.925,50	8.349,00	9.232,30	10.369,70	9.837,30	10.514,90	10.357,60	11.507,10	11.192,50	12.426,70

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

GOOD ENERGY



KPA B1500

U_w 1.1 W/m²K



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

36

- STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM A STŘEDOVÝM OTOČNÝM ZÁVĚSEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z BÍLÉHO PVC PRO MODERNÍ VZHLED A SNADNOU ÚDRŽBU
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - U_w = 1,1 W/m²K
- DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64



**ENERGETICKÁ
ÚČINNOST**



**SNADNÁ
ÚDRŽBA**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti, kde se vyžaduje vyšší tepelný komfort – například obývací pokoje, ložnice atd.
Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách atd.



NEXT 20
GUARANTEE



EASY CLEAN
PVC



MAX PROTECT



THERMOSTAT



ENERGY +





GOOD ENERGY PVC KPA B1500




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	15	U _w (W/m²K)	1.1
Konstrukce	4-12-3HS-12-3H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	34	Vzduchotěsnost	Class 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Class C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	33 (-1,-3)
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m²K)	0.77		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M8A, M10A, P8A: npd


ZASKLENÍ



1: 3 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrážející teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7: 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
 2. Lemování - **str. 50**
 3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) - **str. 56**
 4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
 5. Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
 6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
 7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**
- Další komfortní příslušenství - **str. 61**

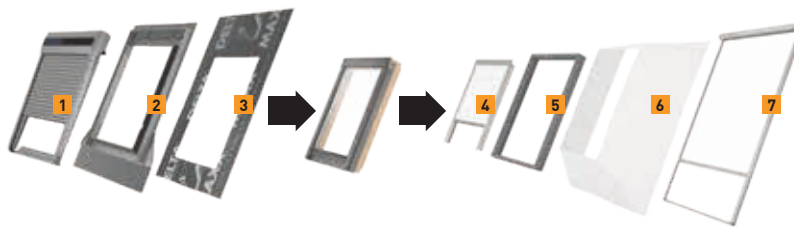

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	U4A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	134x98
GOOD ENERGY PVC KPA B1500													
Cena bez DPH	6.500,00	7.050,00	7.960,00	7.330,00	8.140,00	8.150,00	8.540,00	9.460,00	10.800,00	9.940,00	10.880,00	10.160,00	11.180,00
Cena s DPH	7.865,00	8.530,50	9.631,60	8.869,30	9.849,40	9.861,50	10.333,40	11.446,60	13.068,00	12.027,40	13.164,80	12.293,60	13.527,80

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

GOOD



KAV B900

$U_w 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

- KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NASTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64

38

SVĚTLO A ČERSTVÝ VZDUCH

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti, kde potřebujete jednoduchý přístup ke světlu a čerstvému vzduchu – například chodby, kanceláře atd.



NEXT 20
GUARANTEE



MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



GOOD KAV B900




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	9	U _w (W/m²K)	1.3
Konstrukce	4-16-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	32 (-1,-5)
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m²K)	1.0		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M10A, P8A, S8A, U4A, U8A: npd


ZASKLENÍ



1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5:** 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

1. Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
 2. Lemování - **str. 50**
 3. Manžeta z paropropustné fólie (RUC) - **str. 56**
 4. Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
 5. Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
 6. Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
 7. Síť proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**
- Další komfortní příslušenství - **str. 61**

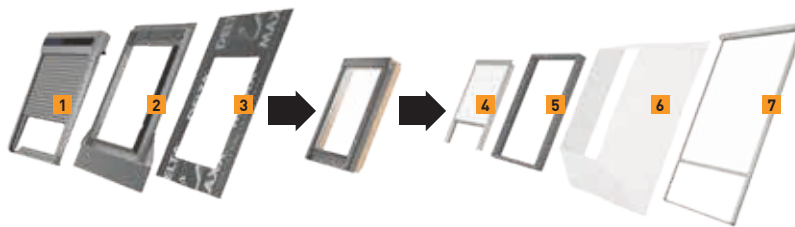

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140
GOOD KAV B900															
Cena bez DPH	4.290,00	4.630,00	5.150,00	4.830,00	5.280,00	5.190,00	5.650,00	6.340,00	7.050,00	6.640,00	7.050,00	7.110,00	7.900,00	8.100,00	9.670,00
Cena s DPH	5.190,90	5.602,30	6.231,50	5.844,30	6.388,80	6.279,90	6.836,50	7.671,40	8.530,50	8.034,40	8.530,50	8.603,10	9.559,00	9.801,00	11.700,70

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☐ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

GOOD PVC



KPV B900

$U_w 1.3 \text{ W/m}^2\text{K}$



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

40



NEXT 20
GUARANTEE



EASY CLEAN
PVC



MAX PROTECT



THERMOSTAT

- KLASICKÉ STŘEŠNÍ OKNO SE STŘEDOVÝM ZÁVĚSEM
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- VYNIKAJÍCÍ TEPELNĚ IZOLAČNÍ VLASTNOSTI - $U_w = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$
- VĚTRACÍ KLAPKA A DVĚ VENTILAČNÍ POLOHY NÁSTAVITELNÉ KLIKOU
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ) - **více na str. 64**



**ŠNADNÁ
UDRŽBA**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Místnosti s vyšší vlhkostí nebo místnosti, kde může nečistota představovat problém – například v kuchyních, koupelnách, nemocnicích atd.





GOOD PVC KPV B900




TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	9	U _w (W/m²K)	1.3
Konstrukce	4-16-4H	Vodotěsnost	E1500
Tloušťka skel (mm)	24	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4*
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	32 (-1,-5)
Tvrzené sklo	✓		
Laminace			
U _g (W/m²K)	1.0		
Celková propustnost sluneční energie	0.55		

* rozměry M10A, U4A: npd

ZASKLENÍ




1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 4:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **3:** Plynová výplň - argon **5:** 4 mm plavené sklo

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

- Předokenní roleta se solárním napájením (SSR) - **str. 60**
- Lemování - **str. 50**
- Manžeta z paropropustné fólie (RUC) - **str. 56**
- Stínící interiérové doplňky - **str. 58**
- Izolační pěnový rám (IFC) - **str. 56**
- Střešní parotěsná fólie (RVB) - **str. 56**
- Sít proti hmyzu (ZIA) - **str. 56**

Další komfortní příslušenství - **str. 61**

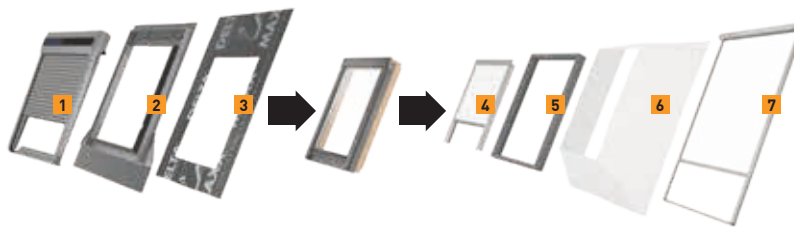

Vezměte, prosím, na vědomí, že nezbytnou podmínkou rozšíření záruky pro střešní okna Dakea na 20 roků je použití originálního montážního lemování Dakea.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	S6A	U4A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	114x118	134x98
GOOD PVC KPV B900												
Cena bez DPH	5.660,00	6.090,00	6.870,00	6.640,00	7.050,00	6.890,00	7.560,00	8.170,00	10.040,00	8.680,00	9.040,00	10.330,00
Cena s DPH	6.848,60	7.368,90	8.312,70	8.034,40	8.530,50	8.336,90	9.147,60	9.885,70	12.148,40	10.502,80	10.938,40	12.499,30

Ceny jsou uvedeny v Kč.

☒ Dodací lhůta 1-2 pracovní dny ☐ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

HORIZON



FRF B600 / FRE B600

U_{rc,ref300} 0.87 W/m²K

A_{rc,ref300} 3.4 m²



**PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 2 A 15°**

- OKNO URČENÉ PRO PLOCHÉ STŘECHY
- VRCHNÍ JEDNOTKA ZASKLENÍ OKNA S PLOCHÝM KRYCÍM SKLEM
- DODÁVÁNO V PROVEDENÍ NEOTVÍRAVÉM I OTVÍRAVÉM
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- ZÁRUKA 10 LET

42

HORIZON VENTED je kompatibilní s řídicí jednotkou Somfy TaHoma. Pro více informací o systému Somfy TaHoma kontaktujte, prosím, svého příslušného obchodního Somfy partnera.



MAX PROTECT



EASY CLEAN
PVC



SAFE GUARD




connects with

Somfy TaHoma



HORIZON FIXED FRF B600
HORIZON VENTED FRE B600

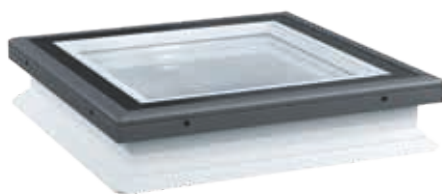

HORIZON FIXED




HORIZON VENTED

TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	6+2	$U_{rc,ref3000}$ [W/m ² K]	0.87
Konstrukce	4H-[--]-4-14,5-33.2	$A_{rc,ref3000}$ [m ²]	3.4
Tloušťka skel (mm)	24+4	Vodotěsnost	Třída 9A
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓	Vzduchotěsnost	Třída 3
Plyn	Argon	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C3
Tvrzené sklo	✓	Útlum hluku (dB)	36 [-1,-4]
Laminace	✓	Třída reakce na oheň	Třída B-s1, d0
Celková propustnost sluneční energie	0.54	Odolnost proti nárazu	Třída 3

ZASKLENÍ

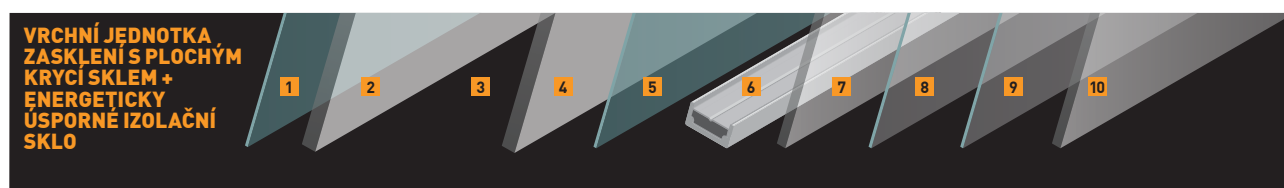

1: Titanová vrstva pro samočisticí funkci skla **2:** 4 mm tvrzené sklo **3:** 32mm větrací otvor mezi základnou a vrchním krycím sklem **4:** 4 mm plavené sklo **5:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **6:** Plynová výplň - argon **7, 10:** 3 mm plavené sklo **8, 9:** Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY

FGT B200

Nezbytný prvek

Vrchní jednotka zasklení s plochým krycím sklem

FRF nebo FRE B600

Nezbytný prvek


Rám s neotvíravým nebo otvíravým křídlem s izolačním dvojsklem pro vrchní jednotku zasklení

FRC

Volitelné montážní příslušenství

Zvedací rám - 15 cm

Nelze jej použít bez FRC..F

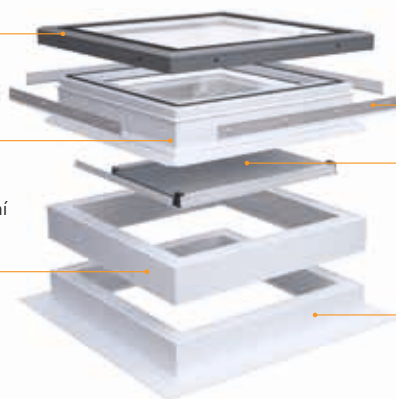

FAF

Volitelné montážní příslušenství

Montážní sada pro vytvoření bezpečného napojení vodotěsné střešní izolace na rám

FSA

Volitelné příslušenství

Solární roleta pro střešní okna do plochých střech

FRC..F

Volitelné montážní příslušenství

Zvedací rám se spodní přírubou - 16 cm

Jeden FRC..F nástavec s přírubou je možné osadit max. třemi FRC zvedacími rámy, je-li požadována výška rámu přesahující 31 cm.

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm	0606 60x60	0609 60x90	0808 80x80	0909 90x90	0912 90x120	1010 100x100	1015 100x150	1212 120x120
HORIZON FIXED - NEOTVÍRAVÉ FRF B600								
Cena bez DPH	6.480,00	7.130,00	7.700,00	8.520,00	9.880,00	9.490,00	11.870,00	11.530,00
Cena s DPH	7.840,80	8.627,30	9.317,00	10.309,20	11.954,80	11.482,90	14.362,70	13.951,30
HORIZON VENTED - OTVÍRAVÉ FRE B600								
Cena bez DPH	14.810,00	16.320,00	17.630,00	19.590,00	22.610,00	21.760,00	27.190,00	26.500,00
Cena s DPH	17.920,10	19.747,20	21.332,30	23.703,90	27.358,10	26.329,60	32.899,90	32.065,00
VRCHNÍ JEDNOTKA ZASKLENÍ FGT B200								
Cena bez DPH	7.460,00	8.240,00	8.870,00	9.850,00	11.410,00	10.970,00	14.360,00	14.140,00
Cena s DPH	9.026,60	9.970,40	10.732,70	11.918,50	13.806,10	13.273,70	17.375,60	17.109,40

Ceny jsou uvedeny v Kč.

□ Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů.

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob.

Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.



KAN B1600

U_w 1.1 W/m²K



**PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 55°**



**NEXT 20
GUARANTEE**



MASTER WOOD



MAX PROTECT



THERMOSTAT



SAFE GUARD



ENERGY +

- DOPLŇKOVÉ NEOTVÍRAVÉ FASÁDNÍ OKNO
- KONSTRUKCE S TROJSKLEM
- STANDARDNĚ DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA PRO PŘIROZENÝ VZHLED
- TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
- LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
- 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ) - více na str. 64



VERTICA ENERGY KAN B1600



TOTO ŘEŠENÍ VYŽADUJE DOPLŇKOVÉ
LEMOVÁNÍ A STŘEŠNÍ OKNO
SE STANDARDNÍ KONSTRUKCÍ RÁMU.


VELIKOST DOPLŇKOVÉHO LEMOVÁNÍ JE
TŘEBA VYBRAT DLE VELIKOSTI OTVÍRACÍHO
DŘEVĚNÉHO STŘEŠNÍHO OKNA POUŽITÉHO
NAD NEOTVÍRACÍM DOPLŇKOVÝM FASÁDNÍM
OKNEM.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	16	U_w (W/m ² K)	1.1
Konstrukce	33.2-10-3HS-10-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	33	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E [počet nízkoemisních povrstvení skla]	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4
Plyn	Argon	Útlum hluku (dB)	36 [-1; -3] dB
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U_g (W/m ² K)	0.81		
Celková propustnost sluneční energie	0.54		

ZASKLENÍ

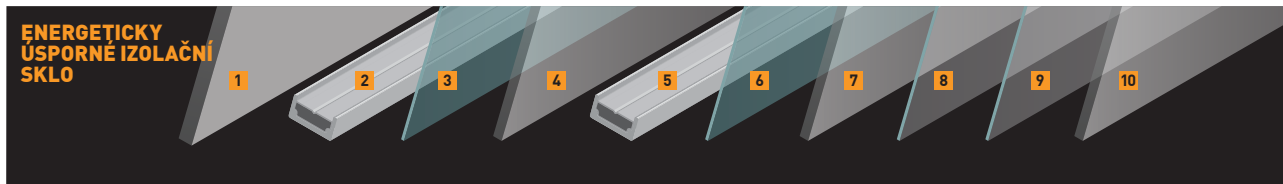

1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo **2, 5:** Plynová výplň - argon **3, 6:** Povrchová vrstva Low E odrážející teplo **4:** 3 mm tepelně tvrzené sklo **7, 10:** 3 mm plavené sklo
8, 9: Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEOTVÍRACÍ DOPLŇKOVÉ FASÁDNÍ OKNO

STŘEŠNÍ OKNO KAA B1500 KAV B900 / B910 KAV B1000 / B1010 KHV B1000 / B1010 KAV B1500 / B1510									LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU 	UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ
	KAN B1600 / B1610									
Pro více informací o řešeních kombi sestav oken přejděte, prosím, na stránku 52										

**dostupné rozměry: M4A, M6A, M8A, M10A

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm		M31A	M34A
		78x60	78x96
VERTICA ENERGY - FASÁDNÍ OKNO KAN B1600			
Cena bez DPH		8.440,00	9.170,00
Cena s DPH		10.212,40	11.095,70

Rozměry cm		M4A	M6A	M8A	M10A
		78x98	78x118	78x140	78x160
LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU KSN					
Cena bez DPH		2.600,00	2.820,00	2.890,00	2.950,00
Cena s DPH		3.146,00	3.412,20	3.496,90	3.569,50

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUN					
Cena bez DPH		2.840,00	2.940,00	3.030,00	3.100,00
Cena s DPH		3.436,40	3.557,40	3.666,30	3.751,00

Ceny jsou uvedeny v Kč. Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky). Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.



KAI B1600

U_w 1.1 W/m²K



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 90°

46



- DOPLŇKOVÉ NEOTVÍRÁVÉ STŘEŠNÍ OKNO
 - KONSTRUKCE S TROJSKLEM
 - STANDARDNĚ DODÁVÁNO V PROVEDENÍ Z PŘÍRODNÍHO DŘEVA PRO PŘIROZENÝ VZHLED
 - TVRZENÉ VNĚJŠÍ SKLO
 - LAMINOVANÉ VNITŘNÍ SKLO
 - 20 LETÁ ZÁRUKA (10+10 ROKŮ)
- více na str. 64





VISION ENERGY KAI B1600



TOTO ŘEŠENÍ VYŽADUJE DOPLŇKOVÉ LEMOVÁNÍ A PŘIDRUŽENÉ DŘEVĚNÉ STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM.


VELIKOST DOPLŇKOVÉHO LEMOVÁNÍ JE TŘEBA VYBRAT DLE VELIKOSTI OTVÍRACÍHO DŘEVĚNÉHO STŘEŠNÍHO OKNA POUŽITÉHO NAD NEOTVÍRACÍM DOPLŇKOVÝM STŘEŠNÍM OKNEM.



TECHNICKÉ PARAMETRY

ZASKLENÍ		OKNO	
Varianta	16	U _w [W/m ² K]	1.1
Konstrukce	33.2-10-3HS-10-4H	Vodotěsnost	E1350
Tloušťka skel (mm)	33	Vzduchotěsnost	Třída 4
Low E (počet nízkoemisních povrstvení skla)	✓✓	Odolnost proti zatížení větrem	Třída C4
Plyn	Argon	Útlum hluku [dB]	36 [-1; -3] dB
Tvrzené sklo	✓		
Laminace	✓		
U _g [W/m ² K]	0.81		
Celková propustnost sluneční energie	0.54		

ZASKLENÍ



1: 4 mm tvrzené bezpečnostní sklo 2, 5: Plynová výplň - argon 3, 6: Povrchová vrstva Low E odrážející teplo 4: 3 mm tepelně tvrzené sklo 7, 10: 3 mm plavené sklo 8, 9: Dvě vrstvy protihlukové fólie odolné proti roztrhání

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NEOTVÍRACÍ DOPLŇKOVÉ STŘEŠNÍ OKNO

STŘEŠNÍ OKNO
KAA B1500
KAV B1500 / B1510

NEOTVÍRACÍ DOPLŇKOVÉ STŘEŠNÍ OKNO
KAI B1600 / B1610

Pro více informací o řešeních kombi sestav oken přejděte, prosím, na stránku 52

LEMOVÁNÍ NA PLOCHOU STŘEŠNÍ KRYTINU
KLS MXA**
KSI M4A

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUF MXA**
KUI M4A

M4A M6A M8A M10A

M4A M4A M4A M4A

**dostupné rozměry: M4A, M6A, M8A, M10A

CENY A VELIKOSTI

Rozměry cm		M4A
		78x98
VISION ENERGY KAI B1600		
Cena bez DPH		9.790,00
Cena s DPH		11.845,90

Rozměry cm		M4A
		78x98
LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU KSI		
Cena bez DPH		1.170,00
Cena s DPH		1.415,70

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ KUI		
Cena bez DPH		1.230,00
Cena s DPH		1.488,30

KOMBI LEMOVÁNÍ XCI		
Cena bez DPH		1.100,00
Cena s DPH		1.331,00

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky). Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

SVĚTLÍK / VÝLEZ



KFE / KFB



PRO MONTÁŽ VE SKLONU
MEZI 15 A 60°

48



- SVĚTLÍK DAKEA CONTROL JE VYBAVEN BOČNÍM OTEVÍRÁNÍM, KTERÉ LZE SNADNO ZMĚNIT Z PRAVÉHO NA LEVÝ.
- SVĚTLÍK DAKEA CONTROL JE OPATŘEN OMEZOVAČEM, KTERÝ FIXUJE KŘÍDLO OTEVŘENÉ V ÚHLU 90 STUPŇŮ.
- SVĚTLÍK DAKEA FLEX JE PŘIPRAVEN PRO SNADNÉ PŘEINSTALOVÁNÍ KŘÍDLA Z HORNÍHO NA BOČNÍ OTEVÍRÁNÍ.
- VYBRANÉ TYPY A ROZMĚRY DODÁVÁNY TÉŽ V ČERVENÉ BARVĚ - RAL 8004.
- ZÁRUKA 5 LET



**SVĚTLO A
ČERSTVÝ VZDUCH**

DOPORUČENÉ POUŽITÍ: Veškeré nebytové a nevytápěné prostory





CONTROL KFE / FLEX KFB
CONTROL+ KFE U / FLEX+ KFB U



CONTROL KFE RED
FLEX KFB RED

FLEX+

CONTROL+



TECHNICKÉ PARAMETRY

	KFB	KFB	KFB	KFB U	KFB RED	KFE	KFE	KFE U	KFE RED
VLASTNOSTI	4555 4573	4890	9048	4555 4573	4555 4573	4555 4573 6565	8585	4573	4555 4573
Omezovač otevírání pro zajištění okenního křídla v otevřené poloze						+	+	+	+
Standardně dodáván s bočním otevíráním		+				+	+	+	+
Standardně dodáván s horním otevíráním	+		+	+	+				
Volitelné boční otevírání	+			+	+				
Volitelné horní otevírání		+							
Integrované lemování se spodním plisovaným lemem	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Integrovaná manžeta z fólie				+				+	
Pěnový klín pro podepření tašek	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Rozsah sklonu střechy	15-60°	15-60°	15-60°	15-60°	15-60°	15-60°	15-45°	15-60°	15-60°
Vhodné pro všechny běžné typy střešních krytin s výškou profilu do 90 mm	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Odolnost vůči povětrnostním vlivům a UV záření	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Uměle vysušené borovicové dřevo	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ochrana fungicidem	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Dvojsklo 14 mm [3-8-3]	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Ocelová klika se dvěma větracími polohami	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Záruka 5 let	+	+	+	+	+	+	+	+	+

OTEVÍRÁNÍ

KFB	KFB	KFB	KFB U	KFB RED	KFE	KFE	KFE U	KFE RED
4555	4890	9048	4555	4555	4555	6565	4573	4555
4573			4573	4573	4573	8585		4573
standardně dodáván s horním otevíráním, volitelné boční otevírání	standardně dodáván s bočním otevíráním, volitelné horní otevírání	horní otevírání	standardně dodáván s horním otevíráním, volitelné boční otevírání	standardně dodáván s horním otevíráním, volitelné boční otevírání	standardně dodáván s bočním otevíráním, vpravo, volitelné boční otevírání vlevo	standardně dodáván s bočním otevíráním, vpravo, volitelné boční otevírání vlevo	standardně dodáván s bočním otevíráním, vpravo, volitelné boční otevírání vlevo	standardně dodáván s bočním otevíráním, vpravo, volitelné boční otevírání vlevo

CENY A VELIKOSTI

Rozměry	KFB 4555	KFB 4573	KFB 4890	KFB 9048
cm	45x55	45x73	48x90	90x48
FLEX KFB				
Cena bez DPH	2.100,00	2.370,00	2.780,00	2.780,00
Cena s DPH	2.541,00	2.867,70	3.363,80	3.363,80

Rozměry	KFE 4555	KFE 4573	KFE 6565	KFE 8585
cm	45x55	45x73	65x65	85x85
CONTROL KFE				
Cena bez DPH	2.530,00	2.870,00	3.300,00	4.440,00
Cena s DPH	3.061,30	3.472,70	3.993,00	5.372,40

Rozměry	KFB 4555 RED	KFB 4573 RED
cm	45x55	45x73
FLEX RED KFB RED		
Cena bez DPH	2.100,00	2.370,00
Cena s DPH	2.541,00	2.867,70

Rozměry	KFE 4555 RED	KFE 4573 RED
cm	45x55	45x73
CONTROL RED KFE RED		
Cena bez DPH	2.530,00	2.870,00
Cena s DPH	3.061,30	3.472,70

Rozměry	KFB 4555 U	KFB 4573 U
cm	45x55	45x73
FLEX + KFB U		
Cena bez DPH	2.480,00	2.830,00
Cena s DPH	3.000,80	3.424,30

Rozměry	KFE 4573 U
cm	45x73
CONTROL + KFE U	
Cena bez DPH	2.970,00
Cena s DPH	3.593,70

Ceny jsou uvedeny v Kč.

Dodací lhůta 1-2 pracovní dny. Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

LEMOVÁNÍ

STŘEŠNÍ OKNA DAKEA MUSÍ BÝT MONTOVÁNA ZA POUŽITÍ ORIGINÁLNÍHO LEMOVÁNÍ DAKEA, ABY BYLA ZAJIŠTĚNA VODOTĚSNOST. NABÍZÍME KOMPLETNÍ ŘADU LEMOVÁNÍ, KTERÁ SE SNADNO A RYCHLE MONTUJÍ, POSKYTUJÍ DLOUHOU ŽIVOTNOST A JSOU VHDNÁ PRO VĚTŠINU STŘEŠNÍCH MATERIÁLŮ.

LEMOVÁNÍ NA PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU




Vhodné pro montáž oken do plechových krytin se stojatou drážkou (tzv. "click" systémů). Použitím dodávaných originálních dílů lemování šetříte čas. Není potřeba montovat žádné dodatečné prvky do střešní krytiny než ty, které jsou součástí balení lemování. Montáž KSS lze provádět pomocí běžného klempířského vybavení (nůžky, kleště...), žádné speciální nástroje nepotřebujete. Lemování zajišťuje vodotěsnost a odolnost proti větru.

KSS dodává rovněž estetický vzhled – boční prvky lemování jsou ploché, takže boční panely, které jsou nejbližší k oknu, nejsou nadzdvihávány.

Toto řešení bylo vytvořeno ve spolupráci s profesionálními klempíři a pokrývači, aby odpovídalo montážním požadavkům a zároveň splňovalo technická kritéria.

Barevné provedení lemování odpovídá nejčastějším požadavkům barevných provedení "click" systémů jako je tmavě šedá, antracitová a grafitová.

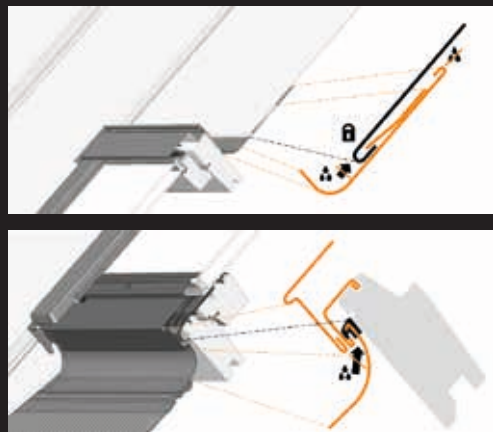

KSS

LEMOVÁNÍ NA PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU


Patentované řešení. Vhodné pro prefabrikované velkoformátové plechové krytiny se stojatou drážkou – tzv. "click" systémy, imitující tradiční falcované provedení.

Střešní materiál:

Plechová krytina se stojatou drážkou – "click" systém

Díly:

- Horní díl – 1 ks
- Boční prvky – 2 ks
- Startovací lišta – 3 ks
- Spodní díl lemování
- Butyl

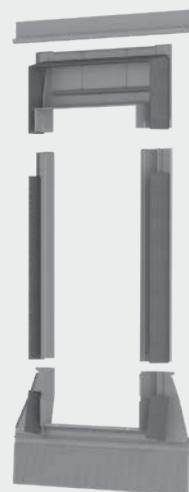

16-120 mm

KUF

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ

Univerzální řešení pro střešní krytiny s výškou profilu do 120 mm

Střešní materiál:

Střešní tašky pálené i betonové, s vysokým i nízkým profilem, ploché tašky, trapézové plechy, plechové krytiny s profilem atd.

Díly:

- Horní díl lemování
- Drenážní žlábek
- 2 ks bočních dílů
- Spodní díl lemování (dlouhá profilovatelná manžeta)

**KSF****LEMOVÁNÍ
NA PLOCHOU
STŘEŠNÍ KRYTINU,
SEGMENTOVÉ**

Vhodné pro šablony a ploché střešní krytiny s max. skladební výškou do 16 mm (2x8 mm)

Střešní materiál:

Přírodní břidlice, imitace břidlice, eternitové šablony, bitumenové šindele, bitumenová lepenka atd. Není vhodné pro plechové střešní krytiny se stojatou drážkou.

Díly:

- Horní díl lemování
- Drenážní žlábek
- Boční segmentové díly (10-20 ks dle velikosti okna)
- Spodní díl lemování

KLS**LEMOVÁNÍ
NA PLOCHOU
STŘEŠNÍ KRYTINU,
STANDARDNÍ**

Vhodné pro šablony a ploché střešní krytiny s max. skladební výškou do 16 mm (2x8 mm)

Střešní materiál:

Přírodní břidlice, imitace břidlice, eternitové šablony, bitumenové šindele, bitumenová lepenka atd. Není vhodné pro plechové střešní krytiny se stojatou drážkou.

Díly:

- Horní díl lemování
- 2 ks bočních dílů
- Spodní díl lemování
- Drenážní žlábek

KTF**LEMOVÁNÍ
PRO
PROFILOVANOU
KRYTINU**

Vhodné pro střešní tašky a střešní krytiny s výškou profilu max. 50 mm

Střešní materiál:

Betonové a pálené střešní tašky, plechové krytiny s max. výškou profilu 50 mm

Díly:

- Horní díl lemování
- Drenážní žlábek
- 2 ks bočních dílů
- Spodní díl lemování

KFT**LEMOVÁNÍ NA
PLOCHOU SKLÁDANOU
KRYTINU SE ZÁMKEM
(NAPŘ. BOBROVKA,
TEGALIT)**


Zajišťuje esteticky kvalitní a vodotěsnou montáž na drážkových plochých střešních krytinách se skladební výškou od 16 do 50 mm.

Střešní materiál:



Drážkové ploché střešní krytiny (např. Tegalit, Bobrovka...)

Části:

- Horní díl lemování
- 2 boční části lemování
- Spodní díl lemování
- Drenážní žlábek

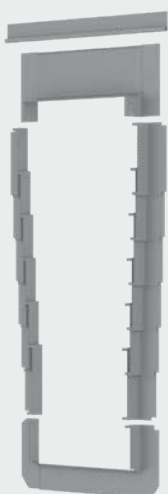

0-16 mm

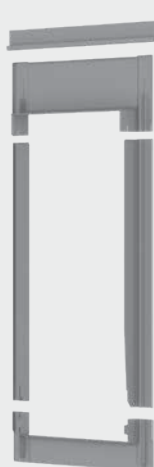

0-16 mm



16-50 mm



16-50 mm




KOMBI LEMOVÁNÍ


JESTLIŽE SI ZÁKAZNÍCI PŘEJÍ OSADIT DVĚ A VÍCE OKEN DO UCELENÉ SESTAVY VEDLE SEBE NEBO NAD SEBOU, JE NUTNÉ POUŽÍT KOMBI LEMOVÁNÍ.

NEZBYTNÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU VOLBU


Jaká je velikost oken?




Jaká je požadovaná vzdálenost mezi okny?

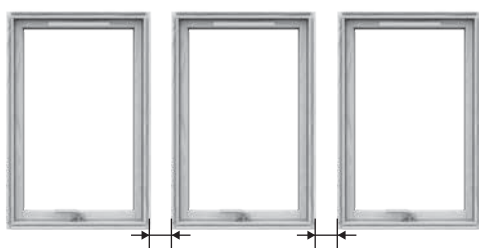


Jaká je šířka krokví?

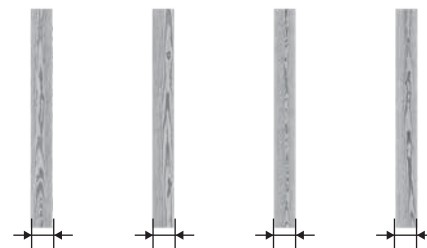

Jaká je vzdálenost mezi krokvemi?

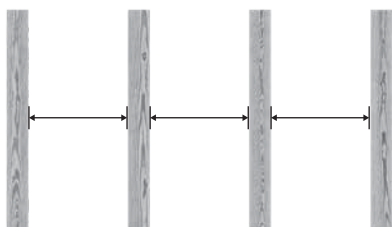


Jsou krokve rovné a souběžné?

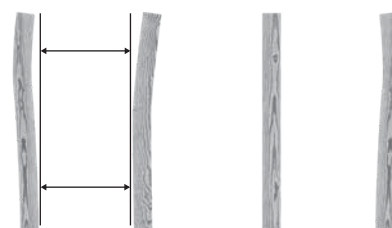

OBSAH BALENÍ KOMBI LEMOVÁNÍ


Pro 2 okna umístěná vedle sebe
např. **UCX M4A 13F**



Pro 3 okna umístěná vedle sebe
např. **UCX M4A 13F, UCX M4A 2F**




Pro 4 okna umístěná vedle sebe
např. **UCX M4A 13F, 2x UCX M4A 2F**

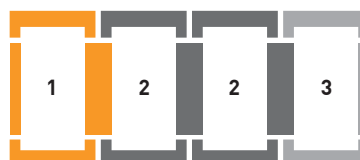

Pro 2 okna umístěná nad sebou
např. **KUF M4A, UCX M4A 7E**




Pro kombinaci 2x2 okna
např. **UCX M4A 13F, UCX M4A 46FE**



Pro kombinaci 2x4 okna
např. **UCX M4A 13F, 2x UCX M4A 2F, UCX M4A 46FE, 2x UCX M4A 5FE**

V případě kombinace SCX použijte prvky UCX 5EE s příslušnou velikostí okna. Tento prvek není v kontaktu s krytinou a je univerzální.

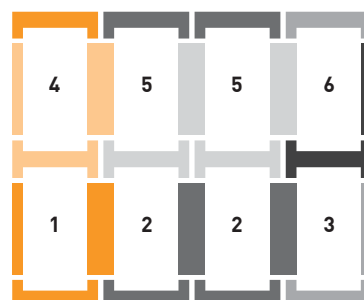



VÝBĚR POTŘEBNÝCH LEMOVÁNÍ PRO MONTÁŽ OKEN VERTICAL ENERGY (KAN) DO KOMBI SESTAV

TATO SESTAVA VYŽADUJE DVĚ DODATEČNÁ DŘEVĚNÁ STŘEŠNÍ OKNA SE STANDARDNÍM PROFILEM RÁMU.

Velikost tohoto lemování je odvozená z velikosti zvolených otevíracích střešních oken namontovaných v kombi sestavě nad okna neotevírací.

STŘEŠNÍ OKNO

KAN B1600 / B1610



LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU
SBN MXA*
UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ
UBN MXA*



*dostupné rozměry: M4A, M6A, M8A, M10A

VÝBĚR POTŘEBNÝCH LEMOVÁNÍ PRO MONTÁŽ OKEN VISION ENERGY (KAI) DO KOMBI SESTAV

TATO KONSTRUKCE VYŽADUJE DODATEČNÉ LEMOVÁNÍ A DODATEČNÉ STŘEŠNÍ OKNO S TROJSKLEM.

Velikost tohoto dodatečného lemování je odvozená z velikosti zvoleného otevíracího střešního okna namontovaného nad okno neotevírací.

STŘEŠNÍ OKNO

KAI B1600 / B1610



KOMBI LEMOVÁNÍ
NA PLOCHOU KRYTINU
SCX MXA13E**
KSI M4A
XCI M4A

UNIVERZÁLNÍ
KOMBI LEMOVÁNÍ
UCX MXA13E**
KUI M4A
XCI M4A




**dostupné rozměry: M4A, M6A, M8A, M10A

UBR PODPŮRNÁ KROKVIČKA



vzdálenost 18 mm mezi dvěma střešními okny

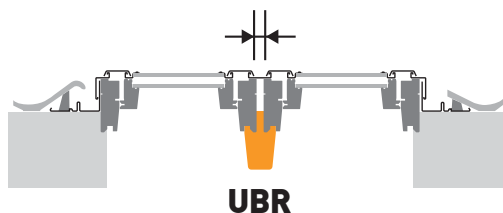

UBR

UBR* je pomocná krokvička, která nalezne uplatnění při montáži dvojice střešních oken vedle sebe s rozstupem 18 mm. Jejím použitím je docíleno elegantního a esteticky hodnotného řešení spoje mezi okny a zároveň vytvoření stabilní podpory pro okno. Krokvičku UBR můžete využít při montáži dvou oken do sestavy vedle sebe za použití kombi lemování UBX.

Více informací o kombi lemování UBX naleznete na **str. 54**
Dostupné barvy: přírodní dřevo

VZDÁLENOST MEZI OKNY



Vzdálenost mezi dvěma okny vedle sebe může být:

E: 100 mm
F: 120 mm
G: 140 mm



Vzdálenost mezi dvěma okny nad sebou je **VŽDY:**
E: 100 mm



Z důvodu max. 100 mm vzdálenosti v případě dvou (nebo více) oken instalovaných nad sebou lze předokenní roletu osadit pouze na horní okno.




Další informace naleznete na stránce:
www.dakea.cz/konfigurator-kombi-sestav/


KOMBI LEMOVÁNÍ



54

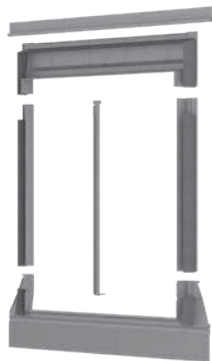

UBX



16-120 mm

KOMBI LEMOVÁNÍ – DVOJICE


Vhodné k montáži dvou oken vedle sebe ve vzdálenosti 18 mm mezi okny. Umožňuje více prosvětlit interiér. Nutno použít podpěrnou krokvičku (UBR).

Střešní materiál:

Univerzální řešení pro střešní krytiny s výškou profilu 16–120 mm

Díly:

- Horní díl lemování
- 2 ks bočních dílů
- Střední díl
- Spodní díl lemování (dlouhá profilovatelná manžeta)
- Drenážní žlábek

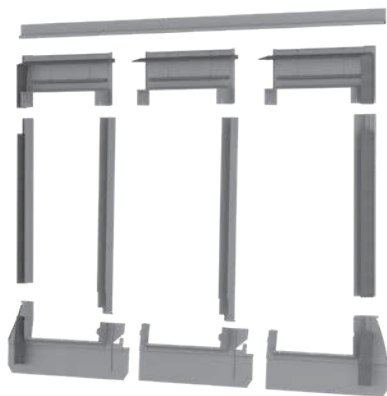

16-50 mm

FCX

NOVINKA

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ SKLÁDANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SE ZÁMKEM

Spodní límeček z rovinného plechu zajistí perfektní dosednutí na krytinu lépe, než konvenční nařazení.

Pro vzdálenost 120 mm mezi dvěma okny vedle sebe.


V případě montáže oken nad sebe je nezbytné dokoupit i odpovídající prvky lemování UCX pro vytvoření správné kombi sestavy.

Střešní materiál:

Vhodné pro ploché skládané střešní krytiny se zámkem s celkovou skladební výškou 16 - 50 mm.

Díly:

Díly závisejí na typu zvolené sestavy střešních oken.

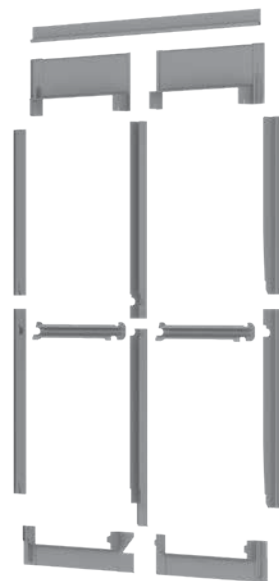

XCI

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VISION ENERGY


Vhodné pro montáž dvou neotvíravých střešních doplňkových oken VISION ENERGY (typu KAI) vedle sebe s rozestupem 100 mm.

Potřebné dodatečné lemování.

- Pro ploché střešní krytiny je nezbytné použít navíc kombi lemování SCX MXA 13E a zároveň KSI M4A.
- Pro profilované střešní krytiny je nezbytné použít navíc kombi lemování UCX MXA 13E a zároveň KUI M4A.

Díly:

- Spádový meziokenní žlábek
- Vodorovný žlábek

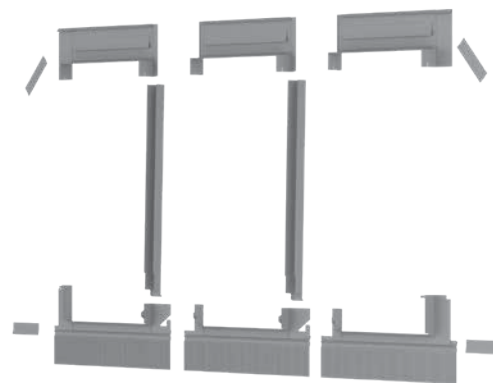

SSC

NOVINKA

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLECHOVÉ KRYTINY SE STOJATOU DRÁŽKOU

Určené pro montáž střešních oken vedle sebe do prefabrikované velkoformátové plechové krytiny se stojatou drážkou.

Pro vzdálenost 120 mm mezi dvěma okny vedle sebe.


Spodní nařazená profilovatelná manžeta pro dokonalé dosednutí na krytinu.

Střešní materiál:

Pro velkoformátové plechové krytiny na bázi tzv. "click" systému.

Díly:

Díly závisejí na typu sestavy střešních oken.

**SCX****KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY**



Vhodné k montáži sestavy střešních oken (více oken vedle sebe nebo nad sebou).

Střešní materiál:

Přírodní břidlice, imitace břidlice, eternitové šablony, bitumenové šindele, bitumenová lepenka atd. Není vhodné pro plechové střešní krytiny se stojatou drážkou.

Díly:

Díly závisejí na typu sestavy střešních oken.

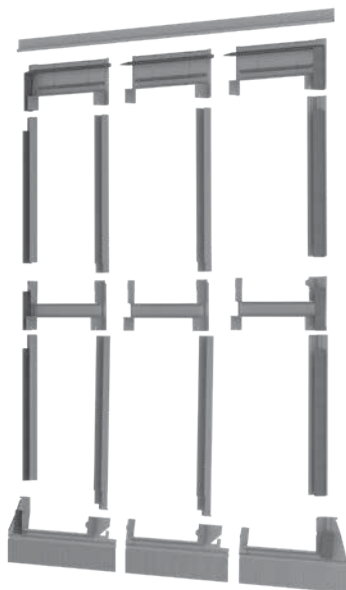**UCX****UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ**


Vhodné k montáži sestavy střešních oken (více oken vedle sebe nebo nad sebou).

Střešní materiál:

Univerzální řešení pro krytiny s profilem 16–120 mm

Díly:

Díly závisejí na typu sestavy střešních oken.

**SBN****NOVINKA****KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY PŘI MONTÁŽI DO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY**

Vhodné pro montáž dvou fasádních doplňkových oken VERTICA ENERGY (typu KAN) vedle sebe s rozstupem 120 mm. Řešení přinášející více přirozeného denního světla do místnosti.

Střešní materiál:

Pro přírodní břidlice, imitace břidlice, eternitové šablony, bitumenové šindele a lepenky atd. s maximální skladební výškou do 16 mm (2 x 8 mm)

Díly:

- Horní díl lemování
- 2 ks bočních dílů
- Středový žlábek
- Drenážní žlábek

**UBN****NOVINKA****UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY**

Vhodné pro montáž dvou fasádních doplňkových oken VERTICA ENERGY (typu KAN) vedle sebe s rozstupem 120 mm. Řešení přinášející více přirozeného denního světla do místnosti.

Střešní materiál:

Univerzální řešení pro střešní krytiny s výškou profilu 16–120 mm

Díly:

- Horní díl lemování
- 2 ks bočních dílů
- Středový žlábek
- Drenážní žlábek

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

56



MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ KONTAKTNÍ FOLIE

Urychluje montáž, protože toto řešení je tvořeno jediným dílem dle individuální velikosti okna. Díky ní je montáž vodotěsná po celém obvodu okenního rámu.



STŘEŠNÍ PAROTĚSNÁ FÓLIE

Zajišťuje řádné propojení s vnitřní parozábranou.



IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM

Izolační pěnový rám zatepluje okenní rám a tím snižuje tepelné ztráty. Pomáhá také se snadnější, rychlejší a bezchybnou montáží.

VÝHODY MONTÁŽE NAŠICH STŘEŠNÍCH OKEN



RUC

MANŽETA Z PAROPROPUSTNÉ KONTAKTNÍ FOLIE

Zkracuje dobu montáže, protože nevyžaduje žádné dodatečné úpravy tohoto montážního prvku.

Zajišťuje 100% vodotěsnost

Vyrobená z pružného polyesteru v podobě netkané textilie, která je vysoce odolná proti opotřebení (lze montovat i na bednění). Polyuretanová vrchní vrstva umožňuje průnik par. Výrobek je z jednoho kusu bez spojů, zaručuje tedy 100% vodotěsnost.

Snadné použití a úprava

Čtverečkový rastr napomáhá vedení rovných řezů a usnadňuje úpravu v případě potřeby, což s sebou přináší další urychlení a usnadnění práce.



RVB

LÍMEC Z PAROTĚSNÉ FÓLIE

Zajišťuje řádné propojení s vnitřní parozábranou

Střešní parozábrana je vyrobená z materiálu, který zamezuje prostupu vzduchu a vlhkosti.

Umožňuje rychlou a bezchybnou montáž

Pro dokonalou montáž je parozábrana ukončena zesílenou částí, která se pevně fixuje do okenního rámu v místě osazení ostění. Zesílené rohové části zajišťují extra ochranu proti protržení.



**100%
VODOTĚSNÁ
MONTÁŽ**



**SNÍŽENÍ TEPELNÝCH
ZTRÁT A ZVÝŠENÍ
ENERGETICKÝCH
ÚSPOR**

Izolační pěnový
rám je opatřen
samolepicím
pásem, jenž
zajišťuje snadné a
bezpečné osazení.



57



IFC

IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM

Sníží tepelné ztráty kolem rámu okna

Izolační pěnový rám zatepluje okenní rám a snižuje tepelné ztráty rámu až o 18 %.

Rychlejší a bezchybná montáž

Izolační pěnový rám je již upraven na profil rámu a jeho montáž se omezuje na přilepení 4 pěnových částí na okenní rám ihned po vyjmutí okna z krabice. Díky svému tvaru vždy poskytne správné dosednutí k rámu.

IFC
pro okno
se standardním rámem



KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ROZPTÝLENÉ SVĚTLO A SOUKROMÍ

RHA

ZASTIŇUJÍCÍ ROLETA

- Dokonalé uzpůsobení pro naše střešní okna – nejsou potřeba žádné úpravy.
- Snadná montáž – trvá pouhých 5 minut.
- Ideální pro utlumení ostrého světla.
- Lze fixovat ve 3 různých polohách.
- Materiálový základ rolety tvoří průsvitný polyester.
- Textilie je vysoce odolná proti opotřebení a usazování nečistot.
- Snadno se čistí vlhkým hadříkem.
- Elegantní krycí díly z leštěného hliníku.
- Záruka 2 roky



4312
Tmavě modrá

4319
Béžová

TÉMĚŘ 100% EFEKT ZATEMNĚNÍ

DUA

ZATEMŇUJÍCÍ ROLETA

- Dokonalé uzpůsobení pro naše střešní okna – nejsou potřeba žádné úpravy.
- Snadná montáž – trvá pouhých 5 minut.
- Téměř 100% efekt zatemnění.
- Vysoce kvalitní polyesterová textilie s gumovým povrchem.
- Textilie je vysoce odolná proti opotřebení.
- Snadno se čistí vlhkým hadříkem.
- Možnost zastavení v libovolné pozici.
- Elegantní krycí díly z leštěného hliníku.
- Záruka 2 roky

4212
Tmavě modrá

4219
Béžová

4208
Bílá

4232
Petrolejevě modrá

4233
Žlutá

4249
Černá

4217
Sedá

4213
Červená



CO ZNAMENÁ MULTIFIT?

Toto označení znamená, že výrobek je kompatibilní s okny Dakea, VELUX®, Fakro®, RoofLITE®, Keylite®, DAKSTRA, Optilight® a Starlite®.

OCHRANA PROTI HMYZU

ZIA

NOVINKA

SÍŤ PROTI HMYZU

- Síť proti hmyzu musí být umístěna na vnitřním ostění střešního okna.
- V případě rovného ostění poskytuje dokonale těsné napojení na vnitřní podkrovní šikminu.
- Vyrobená z materiálů té nejvyšší kvality.
- Síťovina je odolná a lehce čistitelná.
- Poskytuje možnost vychutnat si otevřené střešní okno bez obtížného hmyzu.
- Síťovinová tkanina Vám nebude bránit ve výhledu, ani Vám nebude omezovat proudění vzduchu.
- Může být namontována i naopak ("vzhůru nohama") - v případě střešních oken s ovládáním pomocí horního madla.
- Záruka 2 roky

HRA SE SVĚTLEM

PAA

VNITŘNÍ ŽALUZIE


- Dokonalé uzpůsobení pro naše střešní okna - nejsou potřeba žádné úpravy.
- Snadná montáž - trvá pouhých 5 minut.
- Lakované hliníkové lamely, odolné proti vlhkosti.
- Možnost zastavení v libovolné pozici.
- Regulace množství světla v místnosti.
- Vkusné ovládání bez šňůry.
- Ideální i do vlhkých prostředí.
- Při používání žaluzií můžete okno snadno otevřít a větrat.
- Záruka 2 roky

OCHRANA PROTI NADMĚRNÉMU PŘEHŘÍVÁNÍ

MIA

VENKOVNÍ MARKÝZA

- Dokonalé uzpůsobení pro naše střešní okna - nejsou potřeba žádné úpravy.
- Snadná montáž - trvá pouhých 5 minut.
- Základem markýzy je sklolaminátová textilní mřížka potažená polyesterem.
- Markýza je navržena tak, aby odrazila nadměrné teplo již nad zasklením okna a pustila dovnitř měkké světlo.
- Tkanina je odolná vůči UV záření a vodě.
- Zvenčí je upevněna k horní části rámu střešního okna.
- Markýza se snadno ovládá z místnosti.
- Při používání markýzy můžete okno bez omezení otevřít za účelem větrání.
- Textilie je o 2 cm širší než zasklení - při otevřeném okně poskytuje zvýšenou ochranu.
- Záruka 2 roky

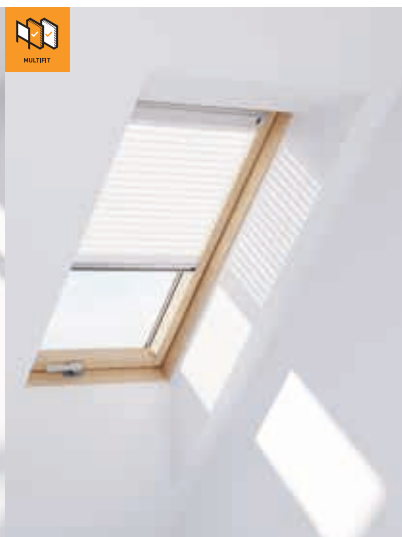


Sedá


4388
Bílá

4260
Černá

Při výběru správné velikosti sítě je potřeba zohlednit rozměr otvoru ostění uvnitř místnosti.

Markýza MIA je kompatibilní se střešními okny Dakea, DAKSTRA, RoofLITE®.


1047
Černá

1045
Bílá

OVLÁDÁNÍ PROSTUPUJÍCÍHO SVĚTLA PRO OKNA DO PLOCHÝCH STŘECH

FSA

NOVINKA

SOLÁRNÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA DO PLOCHÝCH STŘECH

- Roleta FSA se solárním napájením představuje dokonalý stínící doplněk oken Dakea / Dakstra určených do plochých střech.
- Dvojitě plisovaný materiál zajišťuje 100% efekt zatemnění, který je ideální pro ložnice.
- Tkanina se speciální hliníkovou vrstvou s voštinovou strukturou blokuje až 51% slunečního tepla.
- Díky solárnímu panelu není zapotřebí jakákoliv kabeláž.
- Vodicí lišty jsou vyrobeny z eloxovaného hliníku, bez viditelných šňůr.
- Jeden hlavní nástěnný ovladač zvládne řídit až 200 rolet současně v jednom směru.
- Baterie s mimořádně vysokou výdrží zajišťují až 600 operací na jedno nabití.
- Kompatibilní se systémy io-homecontrol®
- Záruka 2 roky



Produkt je kompatibilní s řídicí jednotkou Somfy TaHoma. Pro více informací o systému Somfy TaHoma kontaktujte, prosím, svého příslušného obchodního Somfy partnera.

VÝROBKY PRO ZVLÁŠTNÍ POUŽITÍ



60

VNĚJŠÍ OCHRANA

SSR

PŘEDOKENNÍ ROLETA SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM

- Dokonale doplňuje střešní okna DAKEA ve všech dostupných velikostech.
- Dodává se s předem spárovaným bezdrátovým nástěnným vypínačem a je kompatibilní se systémem io-homecontrol®.
- Záruka 3 roky

MATERIÁL

- Hliník s barevnou povrchovou úpravou.
- Dvojnásobně izolované hliníkové lamely pro vyšší tepelný a zvukový komfort.

OVLÁDÁNÍ

- Elektrický pohon na 24 V prostřednictvím trubkového motoru.
- Plně nabitá baterie zvládne 100 cyklů otevření a zavření.
- Předem spárovaný nástěnný ovladač zvládne řídit až 200 rolet současně.
- Její použití představuje až 16% tepelné izolace navíc (dle typu zasklení).
- Předokenní roleta SSR se solárním napájením není kompatibilní se střešními okny se zvýšeným závěsem (KHV, MOE, MOEV, MOEVX) a s doplňkovými neotvíravými okny (KAN, KAI).



connects with
Somfy TaHoma

Produkt je kompatibilní s řídicí jednotkou Somfy TaHoma. Pro více informací o systému Somfy TaHoma kontaktujte, prosím, svého příslušného obchodního Somfy partnera.



AUTOMATICKÝ PROVOZ

KAS B1600

NOVINKA

STŘEŠNÍ OKNO PRO ODVOD KOUŘE

- Dakea KAS jsou střešní okna se středovým závěsem, jejichž úkolem je odvod kouře.
- Jsou určeny pro šikmé střechy se sklonem 15 až 60 stupňů.
- Okna Dakea pro odvod kouře nesou certifikaci CE v souladu s evropskou normou EN 12101-2 pro odtahová zařízení pro přirozený odvod kouře a tepla.
- Okno je vybaveno elektromotorem a plynovými písty, které otevřou okenní křídlo do maximální polohy během 60 sekund po obdržení signálu z řídicí jednotky, pokud detektor kouře zaznamená v ovzduší kouř, nebo dojde-li k rozbití okénka požárního hlásiče.
- Dostupné jsou také volitelné doplňkové řídicí jednotky pro komfortní větrání a další příslušenství. Pro více informací kontaktujte, prosím, svého příslušného obchodního Dakea partnera.
- Záruka 20 let

PŘÍSLUŠENSTVÍ

SNADNÁ DOSAZITELNOST

ZCA200

NOVINKA

TELESKOPICKÁ OVLÁDACÍ TYČ

- Teleskopická ovládací tyč je vhodná pro všechna střešní okna Altaterra.
- Pomocí teleskopické ovládací tyče je možné otvírat a zavírat střešní okna nebo jejich ventilační klapky. Rovněž je možné ovládat s ní zatemňující roletky nebo interiérové žaluzie, pokud se okno nachází příliš vysoko mimo dosah uživatele.
- Její délku je možné nastavit v rozmezí od 100 cm až do max. 180 cm.



AMC100

ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN

Poskytuje pohodlí a jednoduché ovládání střešního okna. Zařízení je rovněž vybaveno dešťovým senzorem pro automatické uzavření v případě deště. Jednoduché a flexibilní řešení, které odstraňuje potřebu manuálního ovládání střešního okna. Ideální pro okna v obtížně dosažitelných místech. Ovládání je možné pouze dálkově. Po instalaci není možné okno ovládat ručně. Záruka 2 roky.

Jedna kompletní sada pro otvírání střešních oken obsahuje:

- Jednotku motoru se všemi elektrickými přípojkami
- Dešťové čidlo
- Dálkové ovládání
- Šrouby
- Montážní prvky

Motor je umístěn ve spodní části okenního rámu v místě původní ovládací kliky a ovládá otevírání a zavírání okna.

Produkt je kompatibilní s výrobky io-homecontrol®.

Technické údaje

- Napětí napájecího zdroje: 230 V–240 V – 50Hz
- Spotřeba el. energie: 40 W
- Sítový kabel: 2x0,75 mm²
- Délka sítového kabelu: 7 m
- Max. provozní míra otevření: 20 cm
- Doba úplného otevření: 27 s
- Provozní teplota: -10 °C / +40 °C
- Stupeň ochrany elektrického zařízení: IP44
- Hmotnost (čistá) 1,75 kg
- Rozměry: 455x48x30 mm



connects with
Somfy TaHoma

Produkt je kompatibilní s řídicí jednotkou Somfy TaHoma. Pro více informací o systému Somfy TaHoma kontaktujte, prosím, svého příslušného obchodního Somfy partnera.

* Zástrčka sítového kabelu je určena výhradně k použití v interiéru.



STRUČNÝ PRŮVODCE MONTÁŽÍ


PŘED MONTÁŽÍ:

SKLON STŘECHY?

ŘEŠENÍ ALTATERRA:


SKLON STŘECHY

2° - 90°

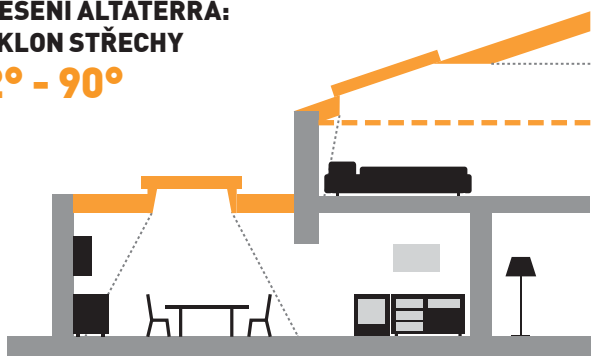

ÚPRAVA KROKVÍ

Jestliže potřebujete vyříznout krokve, poraďte se nejprve s odborníkem, který musí posoudit statiku střechy.

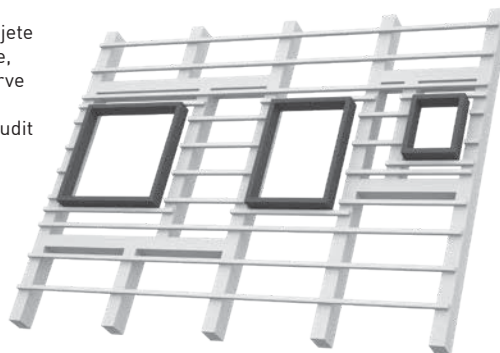

TVAR VNITŘNÍHO OSTĚNÍ

MAXIMALIZUJTE SVĚTLO

62



SPRÁVNÁ MONTÁŽ JE NEZBYTNÁ

MINIMALIZUJTE KONDENZACI




Nesprávný tvar ostění blokuje přístup teplého vzduchu k celé ploše zasklení a tím napomáhá projevům kondenzace.

Správný tvar ostění a umístění funkčního zdroje tepla pod oknem omezují nadměrné projevy kondenzace.

MONTÁŽNÍ VÝŠKA

MINIMÁLNÍ
A MAXIMÁLNÍ
MONTÁŽNÍ
VÝŠKA

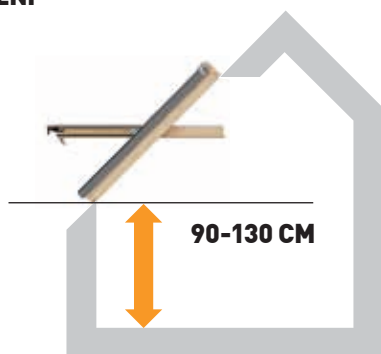

OBSAH BALENÍ S LEMOVÁNÍM 1

- Horní krycí díl křídla
- Horní „U“ profil rámu
- Krycí boční díly 2X (levý a pravý)
- Spodní kryt rámu

PŘEDINSTALOVANÉ 2

- 2x spodní boční krycí díly křídla
- Spodní kryt křídla nad sklem





1 PŘÍPRAVA A UPEVNĚNÍ RÁMU

Odstraňte stávající laťování nebo bednění v místě, kde bude okno osazeno.

Vyřízněte otvor v podstřešní fólii.

Umístěte podpůrnou lať okenního rámu.

Osadte montážní úhelníky.



TIP!
Okna Dakea mají rám s připravenou drážkou, kam montážní úhelník přesně pasuje. Pro osazení úhelníků do PVC oken použijte samořezné vruty. Pro upevnění úhelníků do střešní konstrukce použijte vruty do dřeva.

2 UMÍSTĚNÍ IFC

Odstraňte papírovou ochranu lepicí části a umístěte IFC na vnější stranu rámu. Věnujte pozornost rozložení v rozích a podél hran! Splete nejdříve rohy a následně pokračujte ke středu.

Opatrně protáhněte rám s umístěnými montážními úhelníky připraveným otvorem ve střeše a upevněte.



3 POUŽITÍ RUC

Manžetu RUC nasadte ve spodní části okenního rámu a následně natáhněte až přes horní část rámu tak, aby správně dosedla ve všech rozích.

RUC je třeba napnout kolem celého rámu okna.

Upevněte RUC k vnější části rámu pomocí sponek. V případě PVC oken lze použít i oboustrannou lepicí pásku.



Prohlédněte si kanál Dakea na YouTube, kde jsou zveřejněny montážní postupy a mnoho dalšího:

www.youtube.com/dakeachannel

4 MONTÁŽ LEMOVÁNÍ

Pamatujte na správné osazení drenážního žlábků nad oknem.

Upevněte spodní díl lemování na rám.

Připevněte boční části lemování.

Osadte horní díl lemování a následně krycí plechy křídla.

Doložte zpět střešní krytinu kolem lemování.

Nasadte znovu okenní křídlo do rámu.

A je to! Nyní jste namontovali své střešní okno.



TIP!
Drenážní žlábek odvádí vodu od horní části okna. Je součástí většiny druhů lemování Dakea a poskytuje dodatečnou ochranu rámu okna a zároveň zkracuje dobu montáže.

ZÁRUKA A CERTIFIKÁTY

**VYSOKOU KVALITOU NAŠICH OKEN JSME
SI NATOLIK JISTI, ŽE NA NĚ POSKYTUJEME
20LETOU ZÁRUKU – TO JE NEJDELŠÍ ZÁRUKA
NA TRHU.**

Koncovým uživatelům poskytujeme dvacetiletou záruku na střešní okna řady ULTIMA a desetiletou záruku na všechna ostatní střešní okna (s výjimkou světlíků), včetně zasklení a lemování, dvouletou záruku na stínící doplňky a tříletou záruku na předokenní rolety.

Na světlíky poskytujeme nově záruku v délce trvání 5 let.

Střešní okna v systému „Next 20“ nabízejí jednoduchou volbu mezi 10letou zárukou a rozšířenou 20letou zárukou na výrobek zdarma, kterou nabízíme našim registrovaným klientům. Nejsou tu žádné skryté poplatky ani další podmínky. Vše co potřebujete, je zaregistrovat se online na stránkách www.dakea.net. Tím se zvýší hodnota Vaší investice do střešních oken Dakea a získáte dalších 10 let klidu.

64

ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ STRANY OKNA A OKENNÍ TABULE

Venkovní stranu okenní tabule lze vyčistit po otočení okenního křídla o 165 stupňů, což usnadní přístup k vnějším povrchům okna. Jestliže je okno vybaveno povrchovou vrstvou Easy-to-Clean pro snadné čištění, nepoužívejte jako čisticí kapalinu vysoce koncentrované kyseliny ani zásady. Navíc chraňte povrchovou vrstvu Easy-to-Clean před poškrábáním a nepoužívejte látky obsahující silikon.

Rovněž je třeba pravidelně čistit lemování a odstraňovat nečistoty, aby mohla dešťová voda volně odtékat od okna.

PROMAZÁVÁNÍ ZÁVĚSŮ

Doporučujeme občas promazat závěsy, aby bylo zajištěno hladké otáčení okna.

ÚDRŽBA PÍSTŮ (U OKEN SE ZVÝŠENÝM ZÁVĚSEM)

Není třeba promazávat písty, ale pravidelně kontrolujte, zda jsou čisté.

ČIŠTĚNÍ POVRCHU DŘEVA NEBO PVC

K čištění povrchu je vhodná vlažná mýdlová voda. Mějte na paměti, že časté čištění může zvýšit potřebu obnovy nátěru dřeva.

ÚDRŽBA DŘEVĚNÝCH ČÁSTÍ

Doporučujeme dřevo znovu natřít každé dva roky. To však závisí na vlhkosti v příslušné místnosti. Pravidelně kontrolujte dřevěný povrch a případně opakujte nátěr. Používat lze libovolný akrylátový lak na vodní bázi. Doporučujeme používat čirý, bezbarvý lak, aby se zachovala přirozená krása dřevěných prvků. Nátěr nanášejte stejnoměrně. Zabraňte tomu, aby se nátěr dostal na těsnění.

ODSTRANĚNÍ SNĚHU NA VENKOVNÍ PLOŠE OKNA

Okno opatrně otevřete a pak budete moci smést všechny sníh. Doporučujeme také instalovat přímo pod oknem topné těleso. Tím zajistíte, že sníh snáze sklouzne a zároveň minimalizujete nebezpečí vzniku kondenzátu na vnitřní straně okenní tabule. Také důrazně doporučujeme, aby byly nad oknem instalovány sněhové zábrany, které předcházejí poškození okna a lemování.

ÚDRŽBA STÍNÍCÍCH DOPLŇKŮ

K vyčištění zaprášených nebo špinavých doplňků jednoduše použijte vlhký hadřík.



CERTIFIKÁTY VÝROBY

ISO 9001

Systém řízení kvality

ISO 14001

Systém řízení ochrany životního prostředí

OHSAS 18001

Systémy ochrany zdraví a bezpečnosti při práci

CSTBat

Výrobní prostředky a kontrola kvality ve výrobních procesech (součást certifikace CSTB)

FPC

Kontrola vnitropodnikové výroby

CERTIFIKÁTY ALTATERRA

CSTB

Certifikát výrobku, výroby a dodavatelského řetězce pro trh FR

KOMO

Certifikace výrobku pro trh NL

BBA

Certifikace produktů a výroby pro trh UK

P-MARKING

Certifikace izolační jednotky zasklení

DOP

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Odkaz na prohlášení o vlastnostech:

www.dakea.cz/download/prohlaseni-o-vlastnostech/

FSC

Certifikace používání dřeva z udržitelných lesních zdrojů

PARTNERSKÉ ZKUŠEBNÍ ÚSTAVY SPOLEČNOSTI ALTATERRA

CSTB, ÉMI

Snížení hluku, protipožární odolnost

IFT ROSENHEIM

Hodnota U, vzduchotěsnost, vodotěsnost

CSI

Hodnota U, povrchová teplota

ITB

Vodotěsnost, vzduchotěsnost, odolnost vůči větru



The mark of responsible forestry

CENÍK

STŘEŠNÍ OKNA

Rozměry cm															
	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

ULTIMA ENERGY KEY B1800

Cena bez DPH	7.340,00	7.810,00	-	-	8.980,00	8.750,00	9.450,00	10.180,00	11.580,00	10.970,00	11.720,00	11.830,00	-	-	-
Cena s DPH	8.881,40	9.450,10	-	-	10.865,80	10.587,50	11.434,50	12.317,80	14.011,80	13.273,70	14.181,20	14.314,30	-	-	-

ULTIMA ENERGY PVC KEP B1800

Cena bez DPH	9.070,00	9.850,00	-	-	10.920,00	10.920,00	11.730,00	12.600,00	14.450,00	13.590,00	14.700,00	15.310,00	-	-	-
Cena s DPH	10.974,70	11.918,50	-	-	13.213,20	13.213,20	14.193,30	15.246,00	17.484,50	16.443,90	17.787,00	18.525,10	-	-	-

ULTIMA KEY B1200

Cena bez DPH	6.540,00	7.110,00	-	7.710,00	7.820,00	7.970,00	8.470,00	9.070,00	10.250,00	9.750,00	10.490,00	10.590,00	11.820,00	11.160,00	13.250,00
Cena s DPH	7.913,40	8.603,10	-	9.329,10	9.462,20	9.643,70	10.248,70	10.974,70	12.402,50	11.797,50	12.692,90	12.813,90	14.302,20	13.503,60	16.032,50

BETTER ENERGY KAV B1500

Cena bez DPH	5.560,00	6.010,00	6.870,00	6.640,00	6.870,00	6.880,00	7.240,00	7.770,00	9.010,00	8.540,00	9.110,00	9.980,00	9.980,00	9.610,00	11.200,00
Cena s DPH	6.727,60	7.272,10	8.312,70	8.034,40	8.312,70	8.324,80	8.760,40	9.401,70	10.902,10	10.333,40	11.023,10	10.865,80	12.075,80	11.628,10	13.552,00

BETTER ENERGY PVC KPV B1500

Cena bez DPH	6.830,00	7.400,00	8.370,00	7.870,00	8.550,00	8.560,00	8.970,00	9.930,00	11.260,00	10.370,00	11.450,00	11.380,00	-	11.540,00	-
Cena s DPH	8.264,30	8.954,40	10.127,70	9.522,70	10.345,50	10.357,60	10.853,70	12.015,30	13.624,60	12.547,70	13.854,50	13.769,80	-	13.963,40	-

BETTER SAFE KAV B1000

Cena bez DPH	5.800,00	6.220,00	6.830,00	6.810,00	6.880,00	7.040,00	7.420,00	7.940,00	8.950,00	8.570,00	9.130,00	9.240,00	10.030,00	10.030,00	10.990,00
Cena s DPH	7.018,00	7.526,20	8.264,30	8.240,10	8.324,80	8.518,40	8.978,20	9.607,40	10.829,50	10.369,70	11.047,30	11.180,40	12.136,30	12.136,30	13.297,90

BETTER SAFE PVC KPV B1000

Cena bez DPH	6.350,00	7.180,00	7.760,00	7.540,00	8.000,00	7.790,00	8.640,00	9.450,00	11.380,00	9.790,00	-	10.450,00	-	11.830,00	-
Cena s DPH	7.683,50	8.687,80	9.389,60	9.123,40	9.680,00	9.425,90	10.454,40	11.434,50	13.769,80	11.845,90	-	12.644,50	-	14.314,30	-

BETTER VIEW KHV B1000

Cena bez DPH	-	6.220,00	-	-	7.410,00	7.040,00	7.420,00	7.940,00	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	7.526,20	-	-	8.966,10	8.518,40	8.978,20	9.607,40	-	-	-	-	-	-	-

GOOD ENERGY KAA B1500

Cena bez DPH	5.290,00	5.730,00	6.560,00	6.260,00	6.540,00	6.550,00	6.900,00	7.630,00	8.570,00	8.130,00	8.690,00	8.560,00	9.510,00	9.250,00	10.270,00
Cena s DPH	6.400,90	6.933,30	7.937,60	7.574,60	7.913,40	7.925,50	8.349,00	9.232,30	10.369,70	9.837,30	10.514,90	10.357,60	11.507,10	11.192,50	12.426,70

GOOD ENERGY PVC KPA B1500

Cena bez DPH	6.500,00	7.050,00	7.960,00	7.330,00	8.140,00	8.150,00	8.540,00	9.460,00	10.800,00	9.940,00	10.880,00	10.160,00	-	11.180,00	-
Cena s DPH	7.865,00	8.530,50	9.631,60	8.869,30	9.849,40	9.861,50	10.333,40	11.446,60	13.068,00	12.027,40	13.164,80	12.293,60	-	13.527,80	-

GOOD KAV B900

Cena bez DPH	4.290,00	4.630,00	5.150,00	4.830,00	5.280,00	5.190,00	5.650,00	6.340,00	7.050,00	6.640,00	7.050,00	7.110,00	7.900,00	8.100,00	9.670,00
Cena s DPH	5.190,90	5.602,30	6.231,50	5.844,30	6.388,80	6.279,90	6.836,50	7.671,40	8.530,50	8.034,40	8.530,50	8.603,10	9.559,00	9.801,00	11.700,70

GOOD PVC KPV B900

Cena bez DPH	5.660,00	6.090,00	6.870,00	6.640,00	7.050,00	6.890,00	7.560,00	8.170,00	10.040,00	8.680,00	-	9.040,00	-	10.330,00	-
Cena s DPH	6.848,60	7.368,90	8.312,70	8.034,40	8.530,50	8.336,90	9.147,60	9.885,70	12.148,40	10.502,80	-	10.938,40	-	12.499,30	-

Ceny jsou uvedeny v Kč.

 Dodací lhůta 1-2 pracovní dny

 Dodací lhůta 10 pracovních dnů

 Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů

 Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob.

Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

DOPLŇKOVÁ NEOTVÍRAVÁ OKNA

Rozměry cm	 M4A 78x98
VISION ENERGY - ŠIKMÁ STŘECHA KAI B1600	
Cena bez DPH	9.790,00
Cena s DPH	11.845,90

Rozměry cm	 M31A 78x60	 M34A 78x96
VERTICA ENERGY - FASÁDNÍ OKNO KAN B1600		
Cena bez DPH	8.440,00	9.170,00
Cena s DPH	10.212,40	11.095,70

OKNA DO PLOCHÝCH STŘECH

Rozměry cm	 0606 60x60	 0609 60x90	 0808 80x80	 0909 90x90	 0912 90x120	 1010 100x100	 1015 100x150	 1212 120x120
HORIZON FIXED - NEOTVÍRAVÉ FRF B600								
Cena bez DPH	6.480,00	7.130,00	7.700,00	8.520,00	9.880,00	9.490,00	11.870,00	11.530,00
Cena s DPH	7.840,80	8.627,30	9.317,00	10.309,20	11.954,80	11.482,90	14.362,70	13.951,30
HORIZON VENTED - OTVÍRAVÉ FRE B600								
Cena bez DPH	14.810,00	16.320,00	17.630,00	19.590,00	22.610,00	21.760,00	27.190,00	26.500,00
Cena s DPH	17.920,10	19.747,20	21.332,30	23.703,90	27.358,10	26.329,60	32.899,90	32.065,00
VRCHNÍ JEDNOTKA ZASKLENÍ FGT B200								
Cena bez DPH	7.460,00	8.240,00	8.870,00	9.850,00	11.410,00	10.970,00	14.360,00	14.140,00
Cena s DPH	9.026,60	9.970,40	10.732,70	11.918,50	13.806,10	13.273,70	17.375,60	17.109,40

SVĚTLÍKY / VÝLEZY

Rozměry cm	 4555 45x55	 4573 45x73	 4890 48x90	 9048 90x48	 6565 65x65	 8585 85x85
CONTROL KFE						
Cena bez DPH	2.530,00	2.870,00	-	-	3.300,00	4.440,00
Cena s DPH	3.061,30	3.472,70	-	-	3.993,00	5.372,40
CONTROL+ KFE U						
Cena bez DPH	-	2.970,00	-	-	-	-
Cena s DPH	-	3.593,70	-	-	-	-
CONTROL RED KFE RED						
Cena bez DPH	2.530,00	2.870,00	-	-	-	-
Cena s DPH	3.061,30	3.472,70	-	-	-	-
FLEX KFB						
Cena bez DPH	2.100,00	2.370,00	2.780,00	2.780,00	-	-
Cena s DPH	2.541,00	2.867,70	3.363,80	3.363,80	-	-
FLEX+ KFB U						
Cena bez DPH	2.480,00	2.830,00	-	-	-	-
Cena s DPH	3.000,80	3.424,30	-	-	-	-
FLEX RED KFB RED						
Cena bez DPH	2.100,00	2.370,00	-	-	-	-
Cena s DPH	2.541,00	2.867,70	-	-	-	-

CENÍK

LEMOVÁNÍ PRO JEDNOTLIVĚ OSAZENÁ STŘEŠNÍ OKNA

															
Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

LEMOVÁNÍ NA PROFILOVANOU STŘEŠNÍ KRYTINU 16-50 MM KTF

Cena bez DPH	1.550,00	1.640,00	1.770,00	1.680,00	1.700,00	1.730,00	1.800,00	1.920,00	2.060,00	2.020,00	2.120,00	2.070,00	2.250,00	2.270,00	2.440,00
Cena s DPH	1.875,50	1.984,40	2.141,70	2.032,80	2.057,00	2.093,30	2.178,00	2.323,20	2.492,60	2.444,20	2.565,20	2.504,70	2.722,50	2.746,70	2.952,40

LEMOVÁNÍ SEGMENTOVÉ NA PLOCHOU STŘEŠNÍ KRYTINU 0-16 MM KSF

Cena bez DPH	1.520,00	1.610,00	1.650,00	1.630,00	1.660,00	1.720,00	1.730,00	1.830,00	2.070,00	1.940,00	2.010,00	2.070,00	2.170,00	2.170,00	2.250,00
Cena s DPH	1.839,20	1.948,10	1.996,50	1.972,30	2.008,60	2.081,20	2.093,30	2.214,30	2.504,70	2.347,40	2.432,10	2.504,70	2.625,70	2.625,70	2.722,50

LEMOVÁNÍ S JEDNODÍLNÝM BOČNÍM DÍLEM NA PLOCHOU STŘEŠNÍ KRYTINU 0-16 MM KLS

Cena bez DPH	1.300,00	1.370,00	1.500,00	1.490,00	1.500,00	1.530,00	1.600,00	1.690,00	1.900,00	1.770,00	1.810,00	1.800,00	1.990,00	1.990,00	2.010,00
Cena s DPH	1.573,00	1.657,70	1.815,00	1.802,90	1.815,00	1.851,30	1.936,00	2.044,90	2.299,00	2.141,70	2.190,10	2.178,00	2.407,90	2.407,90	2.432,10

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ NA STŘEŠNÍ KRYTINU 16-120 MM KUF

Cena bez DPH	1.880,00	1.980,00	-	1.970,00	2.000,00	2.020,00	2.100,00	2.200,00	2.370,00	2.310,00	2.400,00	2.420,00	2.620,00	2.710,00	2.850,00
Cena s DPH	2.274,80	2.395,80	-	2.383,70	2.420,00	2.444,20	2.541,00	2.662,00	2.867,70	2.795,10	2.904,00	2.928,20	3.170,20	3.279,10	3.448,50

LEMOVÁNÍ NA PLECHOVÉ KRYTINĚ SE STOJATOU DRÁŽKOU - CLICK SYSTÉMY KSS

Cena bez DPH	2.100,00	2.170,00	-	-	2.320,00	2.350,00	2.410,00	2.500,00	2.620,00	2.630,00	2.700,00	2.780,00	-	-	-
Cena s DPH	2.541,00	2.625,70	-	-	2.807,20	2.843,50	2.916,10	3.025,00	3.170,20	3.182,30	3.267,00	3.363,80	-	-	-

LEMOVÁNÍ NA PLOCHOU SKLÁDANOU KRYTINU SE ZÁMKEM (NAPŘ. BOBROVKA, TEGALIT) 16-50 MM KFT

Cena bez DPH	1.620,00	1.700,00	1.860,00	1.760,00	1.860,00	1.850,00	1.910,00	2.000,00	2.170,00	2.120,00	2.210,00	2.270,00	2.360,00	2.390,00	2.550,00
Cena s DPH	1.960,20	2.057,00	2.250,60	2.129,60	2.250,60	2.238,50	2.311,10	2.420,00	2.625,70	2.565,20	2.674,10	2.746,70	2.855,60	2.891,90	3.085,50

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ PRO DOPLŇKOVÁ OKNA - STŘEŠNÍ KUI

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	1.230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	1.488,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU PRO DOPLŇKOVÁ OKNA - STŘEŠNÍ KSI

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	1.170,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	1.415,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-

UNIVERZÁLNÍ LEMOVÁNÍ PRO DOPLŇKOVÁ OKNA - FASÁDNÍ KUN

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	2.840,00	2.940,00	3.030,00	3.100,00	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	3.436,40	3.557,40	3.666,30	3.751,00	-	-	-	-	-	-

LEMOVÁNÍ NA HLADKOU KRYTINU PRO DOPLŇKOVÁ OKNA - FASÁDNÍ KSN

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	2.600,00	2.820,00	2.890,00	2.950,00	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	3.146,00	3.412,20	3.496,90	3.569,50	-	-	-	-	-	-

Geny jsou uvedeny v Kč.

 Dodací lhůta 1-2 pracovní dny

 Dodací lhůta 10 pracovních dnů

 Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů

 Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).

Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob.

Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

KOMBI LEMOVÁNÍ - PRO SESTAVY STŘEŠNÍCH OKEN

															
Rozměry cm	C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

KOMBI LEMOVÁNÍ - DVOJICE BEZ KROKVE UBX

Cena bez DPH	-	5.720,00	6.230,00	-	-	6.160,00	6.430,00	6.740,00	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	6.921,20	7.538,30	-	-	7.453,60	7.780,30	8.155,40	-	-	-	-	-	-	-

KOMBI LEMOVÁNÍ - UNIVERZÁLNÍ UCX

13	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	4.010,00	4.170,00	-	4.300,00	4.590,00	4.700,00	4.910,00	5.130,00	5.360,00	5.430,00	5.860,00*	5.680,00	6.040,00	6.040,00	6.120,00
		Cena s DPH	4.852,10	5.045,70	-	5.203,00	5.553,90	5.687,00	5.941,10	6.207,30	6.485,60	6.570,30	7.090,60*	6.872,80	7.308,40	7.308,40	7.405,20
2	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	2.150,00	2.220,00	-	2.310,00	2.480,00	2.500,00	2.600,00	2.730,00	2.900,00	2.930,00	3.090,00*	3.080,00	3.220,00	3.220,00	3.360,00
		Cena s DPH	2.601,50	2.686,20	-	2.795,10	3.000,80	3.025,00	3.146,00	3.303,30	3.509,00	3.545,30	3.738,90*	3.726,80	3.896,20	3.896,20	4.065,60
46	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	4.210,00	4.340,00	-	4.510,00	4.790,00	4.860,00	5.040,00	5.310,00	5.550,00	5.610,00	-	5.370,00	5.630,00	5.630,00	5.870,00
		Cena s DPH	5.094,10	5.251,40	-	5.457,10	5.795,90	5.880,60	6.098,40	6.425,10	6.715,50	6.788,10	-	6.497,70	6.812,30	6.812,30	7.102,70
5	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm F 120 mm G 140 mm	Cena bez DPH	2.170,00	2.230,00	-	2.310,00	2.390,00	2.420,00	2.510,00	2.640,00	2.780,00	2.810,00	-	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.940,00
		Cena s DPH	2.625,70	2.698,30	-	2.795,10	2.891,90	2.928,20	3.037,10	3.194,40	3.363,80	3.400,10	-	3.267,00	3.412,20	3.412,20	3.557,40
7	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	2.250,00	2.310,00	-	2.310,00	2.400,00	2.490,00	2.550,00	2.700,00	2.780,00	2.810,00	-	3.090,00	3.190,00	3.190,00	3.330,00
		Cena s DPH	2.722,50	2.795,10	-	2.795,10	2.904,00	3.012,90	3.085,50	3.267,00	3.363,80	3.400,10	-	3.738,90	3.859,90	3.859,90	4.029,30

KOMBI LEMOVÁNÍ - PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SCX

13	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	3.500,00	3.620,00	3.790,00	3.670,00	3.790,00	3.900,00	4.080,00	4.190,00	4.370,00	4.420,00	4.720,00	4.770,00	4.990,00	4.990,00	5.080,00
		Cena s DPH	4.235,00	4.380,20	4.585,90	4.440,70	4.585,90	4.719,00	4.936,80	5.069,90	5.287,70	5.348,20	5.711,20	5.771,70	6.037,90	6.037,90	6.146,80
2	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	2.020,00	2.080,00	2.170,00	2.080,00	2.170,00	2.250,00	2.310,00	2.420,00	2.500,00	2.520,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	2.880,00	2.990,00
		Cena s DPH	2.444,20	2.516,80	2.625,70	2.516,80	2.625,70	2.722,50	2.795,10	2.928,20	3.025,00	3.049,20	3.218,60	3.351,70	3.484,80	3.484,80	3.617,90
46	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	4.030,00	4.150,00	4.320,00	4.150,00	4.320,00	4.470,00	4.590,00	4.840,00	4.990,00	5.030,00	5.300,00	5.530,00	5.740,00	5.740,00	5.970,00
		Cena s DPH	4.876,30	5.021,50	5.227,20	5.021,50	5.227,20	5.408,70	5.553,90	5.856,40	6.037,90	6.086,30	6.413,00	6.691,30	6.945,40	6.945,40	7.223,70
5**	Vzdálenost mezi okny: UCX E 100 mm	Cena bez DPH	2.170,00	2.230,00	-	2.310,00	2.390,00	2.420,00	2.510,00	2.640,00	2.780,00	2.810,00	-	2.700,00	2.820,00	2.820,00	2.940,00
		Cena s DPH	2.625,70	2.698,30	-	2.795,10	2.891,90	2.928,20	3.037,10	3.194,40	3.363,80	3.400,10	-	3.267,00	3.412,20	3.412,20	3.557,40
7	Vzdálenost mezi okny: E 100 mm	Cena bez DPH	2.020,00	2.080,00	2.170,00	2.080,00	2.170,00	2.250,00	2.310,00	2.420,00	2.500,00	2.520,00	2.660,00	2.770,00	2.880,00	2.880,00	2.990,00
		Cena s DPH	2.444,20	2.516,80	2.625,70	2.516,80	2.625,70	2.722,50	2.795,10	2.928,20	3.025,00	3.049,20	3.218,60	3.351,70	3.484,80	3.484,80	3.617,90

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO DOPLŇKOVÁ OKNA - STŘEŠNÍ XCI

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	1.331,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO PLOCHÉ SKLÁDANÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SE ZÁMKEM FCX

13	Vzdálenost mezi okny: F 120 mm	Cena bez DPH	4.010,00	4.150,00	-	4.210,00	4.340,00	4.480,00	4.680,00	4.790,00	4.990,00	5.050,00	-	5.480,00	-	-	-
		Cena s DPH	4.852,10	5.021,50	-	5.094,10	5.251,40	5.420,80	5.662,80	5.795,90	6.037,90	6.110,50	-	6.630,80	-	-	-
2	Vzdálenost mezi okny: F 120 mm	Cena bez DPH	2.250,00	2.310,00	-	2.310,00	2.400,00	2.490,00	2.550,00	2.700,00	2.780,00	2.810,00	-	3.090,00	-	-	-
		Cena s DPH	2.722,50	2.795,10	-	2.795,10	2.904,00	3.012,90	3.085,50	3.267,00	3.363,80	3.400,10	-	3.738,90	-	-	-

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO KRYTINU SE STOJATOU DRÁŽKOU SSC

13	Vzdálenost mezi okny: F 120 mm	Cena bez DPH	4.280,00	4.400,00	-	-	4.740,00	4.770,00	4.940,00	5.130,00	5.150,00	5.230,00	5.670,00	5.670,00	-	-	-
		Cena s DPH	5.178,80	5.324,00	-	-	5.735,40	5.771,70	5.977,40	6.207,30	6.231,50	6.328,30	6.860,70	6.860,70	-	-	-
2	Vzdálenost mezi okny: F 120 mm	Cena bez DPH	2.500,00	2.550,00	-	-	2.760,00	2.760,00	2.890,00	2.990,00	2.990,00	3.040,00	3.300,00	3.300,00	-	-	-
		Cena s DPH	3.025,00	3.085,50	-	-	3.339,60	3.339,60	3.496,90	3.617,90	3.617,90	3.678,40	3.993,00	3.993,00	-	-	-

UNIVERZÁLNÍ KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY UBN

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	5.800,00	6.100,00	6.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	7.018,00	7.381,00	7.744,00	-	-	-	-	-	-	-	-

KOMBI LEMOVÁNÍ PRO OKNA VERTICA ENERGY PŘI MONTÁŽI DO PLOCHÉ STŘEŠNÍ KRYTINY SBN

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	6.300,00	6.500,00	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Cena s DPH	-	-	-	-	-	7.623,00	7.865,00	8.228,00	-	-	-	-	-	-	-	-

CENÍK

MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

															
Rozměry cm	C2A 55x78	C4A 55x98	C6A 55x118	F4A 66x98	F6A 66x118	M4A 78x98	M6A 78x118	M8A 78x140	M10A 78x160	P6A 94x118	P8A 94x140	S6A 114x118	S8A 114x140	U4A 134x98	U8A 134x140

MANŽETA Z PAROPROUSTNÉ FÓLIE RUC

Cena bez DPH	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00	740,00
Cena s DPH	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40	895,40

IZOLAČNÍ PĚNOVÝ RÁM IFC

Cena bez DPH	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00
Cena s DPH	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60	919,60

LÍMEC Z PAROTĚSNÉ FÓLIE RVB

Cena bez DPH	460,00	480,00	-	-	520,00	520,00	560,00	600,00	660,00	-	-	620,00	-	-	-
Cena s DPH	556,60	580,80	-	-	629,20	629,20	677,60	726,00	798,60	-	-	750,20	-	-	-

OPLECHOVÁNÍ - KRYCÍ DÍLY OKNA CLX

Cena bez DPH	570,00	600,00	620,00	620,00	650,00	650,00	670,00	700,00	740,00	720,00	750,00	740,00	760,00	820,00	890,00
Cena s DPH	689,70	726,00	750,20	750,20	786,50	786,50	810,70	847,00	895,40	871,20	907,50	895,40	919,60	992,20	1.076,90

								
Rozměry cm	0606 60x60	0609 60x90	0808 80x80	0909 90x90	0912 90x120	1010 100x100	1015 100x150	1212 120x120

ZVEDACÍ RÁM SE SPODNÍM NÁBĚHEM FRC-F

Cena bez DPH	4.740,00	5.400,00	5.550,00	6.010,00	6.620,00	6.340,00	7.120,00	6.880,00
Cena s DPH	5.735,40	6.534,00	6.715,50	7.272,10	8.010,20	7.671,40	8.615,20	8.324,80

ZÁKLADNÍ ZVEDACÍ RÁM FRC

Cena bez DPH	4.250,00	4.860,00	4.980,00	5.400,00	5.970,00	5.730,00	6.420,00	6.190,00
Cena s DPH	5.142,50	5.880,60	6.025,80	6.534,00	7.223,70	6.933,30	7.768,20	7.489,90

SADA MONTÁŽNÍCH PRVKŮ FAF

Cena bez DPH	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.600,00	1.600,00
Cena s DPH	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.548,80	1.936,00	1.936,00

PODPŮRNÁ KROKVIČKA UBR B00 200 270

Cena bez DPH	3.890,00	4.720,00
Cena s DPH	4.706,90	5.711,20

KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

											
Rozměry cm	C2A 55x78	C6A 55x118	F8A 66x140	M6A 78x118	M10A 78x160	P6A 94x118	P10A 94x160	S6A 114x118	S10A 114x160	U4A 134x98	U10A 134x160

SÍŤ PROTI HMYZU ZIA

Cena bez DPH	2.080,00	2.450,00	2.720,00	2.770,00	3.190,00	3.190,00	3.500,00	3.610,00	3.940,00	3.740,00	4.240,00
Cena s DPH	2.516,80	2.964,50	3.291,20	3.351,70	3.859,90	3.859,90	4.235,00	4.368,10	4.767,40	4.525,40	5.130,40

ELEKTRICKÉ OTEVÍRÁNÍ OKEN AMC 100

Cena bez DPH	8.360,00
Cena s DPH	10.115,60

TELESKOPICKÁ OVLÁDACÍ TYČ ZCA 200

Cena bez DPH	390,00
Cena s DPH	471,90

70
Ceny jsou uvedeny v Kč.

 Dodací lhůta 1-2 pracovní dny.  Dodací lhůta 10 pracovních dnů.  Dodací lhůta 15-20 pracovních dnů.  Pro zjištění aktuálních dodacích lhůt nás, prosím, kontaktujte. Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera. Dodací lhůta je uvedena v kalendářních dnech a je platná pro objednávky přijaté do 12.00 hod. Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky). Výše uvedené dodací lhůty se mohou měnit v závislosti na výši skladových zásob. Termín dodání bude potvrzen po přijetí závazné objednávky.

KOMFORTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rozměry cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA I. DUA*

Cena bez DPH	1.340,00	1.440,00	-	1.560,00	1.660,00	1.700,00	1.780,00	1.890,00	2.050,00	2.050,00	-	2.310,00	2.400,00	2.380,00	2.600,00
Cena s DPH	1.621,40	1.742,40	-	1.887,60	2.008,60	2.057,00	2.153,80	2.286,90	2.480,50	2.480,50	-	2.795,10	2.904,00	2.879,80	3.146,00

ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA II. DUA***

Cena bez DPH	1.630,00	1.740,00	-	1.840,00	1.960,00	1.990,00	2.070,00	2.180,00	2.340,00	2.340,00	2.470,00**	2.610,00	2.690,00	2.670,00	2.890,00
Cena s DPH	1.972,30	2.105,40	-	2.226,40	2.371,60	2.407,90	2.504,70	2.637,80	2.831,40	2.831,40	2.988,70**	3.158,10	3.254,90	3.230,70	3.496,90

OKENNÍ ŽALUZIE PAA

Cena bez DPH	1.340,00	1.440,00	-	1.560,00	1.660,00	1.700,00	1.780,00	1.890,00	2.050,00	2.050,00	-	2.310,00	2.400,00	2.380,00	2.600,00
Cena s DPH	1.621,40	1.742,40	-	1.887,60	2.008,60	2.057,00	2.153,80	2.286,90	2.480,50	2.480,50	-	2.795,10	2.904,00	2.879,80	3.146,00

PŘEDOKENNÍ ROLETA SE SOLÁRNÍM NAPÁJENÍM SSR

Cena bez DPH	9.940,00	10.320,00	11.000,00	10.750,00	11.330,00	11.600,00	11.970,00	12.430,00	14.530,00	13.750,00	14.530,00	13.980,00	15.680,00	14.530,00	16.830,00
Cena s DPH	12.027,40	12.487,20	13.310,00	13.007,50	13.709,30	14.036,00	14.483,70	15.040,30	17.581,30	16.637,50	17.581,30	16.915,80	18.972,80	17.581,30	20.364,30

*ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA I. DUA Tmavě modrá 4212, Bílá 4208, Běžová 4219

***ZATEMŇOVACÍ VNITŘNÍ ROLETA II. DUA Šedá 4217, Petrolejově modrá 4232, Žlutá 4233, Červená 4213, Černá 4249

**Výrobek DUA P8A se dodává v šedé barvě (4217).

															
Rozměry cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

VNITŘNÍ ZASTÍŽUJÍCÍ ROLETA RHA

Cena bez DPH	865,00	935,00	1.020,00	1.230,00	-	1.400,00	1.430,00
Cena s DPH	1.046,65	1.131,35	1.234,20	1.488,30	-	1.694,00	1.730,30

VENKOVNÍ MARKÝZA PROTI PŘEHŘÍVÁNÍ MIA

Cena bez DPH	1.640,00	1.770,00	1.930,00	2.340,00	2.640,00	3.090,00
Cena s DPH	1.984,40	2.141,70	2.335,30	2.831,40	3.194,40	3.738,90

Rozměry cm	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120

SOLÁRNÍ ROLETA PRO STŘEŠNÍ OKNA DO PLOCHÝCH STŘECH F5A

Cena bez DPH	5.710,00	5.940,00	6.170,00	6.570,00	6.960,00	6.850,00	7.310,00	7.080,00
Cena s DPH	6.909,10	7.187,40	7.465,70	7.949,70	8.421,60	8.288,50	8.845,10	8.566,80

Rozměry cm	55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140

STŘEŠNÍ OKNO PRO ODVOD KOUŘE KAS B1600

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	17.900,00	18.690,00	19.360,00	-	-	-	21.350,00	22.800,00	21.740,00	24.660,00
Cena s DPH	-	-	-	-	-	21.659,10	22.614,90	23.425,60	-	-	-	25.833,50	27.588,00	26.305,40	29.838,60

VĚTRNÝ SPOJLER K OKNŮM URČENÝM PRO ODVOD KOUŘE KWU

Cena bez DPH	-	-	-	-	-	8.040,00	8.280,00	8.570,00	-	-	-	8.650,00	8.970,00	9.020,00	9.180,00
Cena s DPH	-	-	-	-	-	9.728,40	10.018,80	10.369,70	-	-	-	10.466,50	10.853,70	10.914,20	11.107,80

OVLÁDACÍ SYSTÉM KFX EU

Cena bez DPH	27.050,00
Cena s DPH	32.730,50

SPÍNAČ KOMFORTNÍHO VĚTRÁNÍ KFK 200

Cena bez DPH	1.170,00
Cena s DPH	1.415,70

DETEKTOR KOUŘE KFA 100

Cena bez DPH	3.480,00
Cena s DPH	4.210,80

ŘÍDICÍ JEDNOTKA KFC EU 210 220

Cena bez DPH	22.410,00	27.050,00
Cena s DPH	27.116,10	32.730,50

POŽÁRNĚ-POPLACHOVÝ SPÍNAČ KFK 100

Cena bez DPH	2.210,00
Cena s DPH	2.674,10

DEŠŤOVÉ ČIDLO KLA 200

Cena bez DPH	1.950,00
Cena s DPH	2.359,50

APLIKACE **DAKEA PRO.app** PRO STŘEŠNÍ OKNA

**VYVINUTO STŘECHAŘSKÝMI
PROFESIONÁLY PRO PODPORU
VAŠÍ PRÁCE**



REGISTRUJTE OKNA

JEDNODUŠE
NASKENUJTE QR KÓD
A ZAREGISTRUJTE
STŘEŠNÍ OKNA DAKEA



SBÍREJTE BODY

AKTIVUJTE 20LETOU
ZÁRUKU A SBÍREJTE
BODY



VYUŽÍVEJTE ODMĚNY

VYMĚŇTE BODY ZA
ODMĚNY, KTERÉ VÁM
USNADNÍ PRÁCI

STÁHNĚTE SI APLIKACI
dakea.cz/pro-app



**POTŘEBUJETE PORADIT?
ZAVOLEJTE NÁM!**
+420 538 890 034

www.dakea.cz

Přesnosti informací v této publikaci jsme věnovali maximální pozornost. Dakea přesto nenese žádnou odpovědnost za následky, které by mohly vzniknout z důvodu chyb nebo opomenutí v katalogu, ani za škody nebo náhodné ztráty v důsledku používání informací obsažených v této publikaci.



MIX
From responsible
sources
FSC® NC-COC-012853

