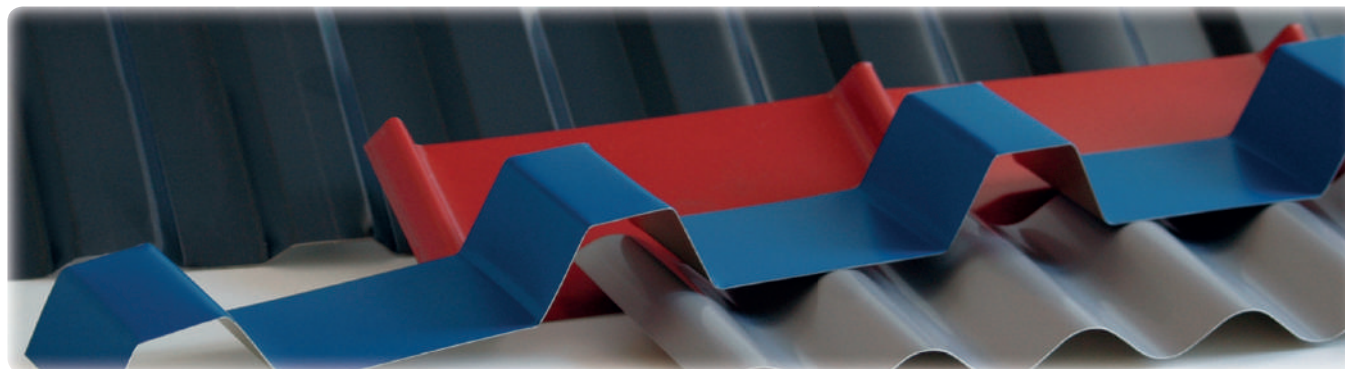


METALIMEX



CENÍK TVAROVANÝCH / TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ A PROFALU

Hliník pro příští generace



METALIMEX a. s.

obchodní kancelář Břidličná / Sales Office in Břidličná

Bruntálská 167
793 51 Břidličná
Česká republika / Czech Republic

Tel.: +420 554 222 371, 362
Fax: +420 554 222 706
E-mail: profal@metalimex.cz, tvarovaneplechy@metalimex.cz






URL: <http://www.metalimex.cz>, <http://www.alinvest.cz>

Autorizovaný obchodní partner

Platnost ceníku od 1.4.2016

CENÍK - TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY KOB

Schéma profilu KOB

	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka mm	celková šířka mm	skladebná šířka mm	cena (bez DPH)			
	KOB 1001 18/75	přírodní	0,6	890	825*	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² skladeb. š.
		lakovaný	0,6			101	164	184	198
		přírodní	0,7			121	202	227	245
	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka mm	celková šířka mm	skladebná šířka mm	cena (bez DPH)			
	KOB 1003 40/120	přírodní	0,6	680	600	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² skladeb. š.
		lakovaný	0,6			101	157	231	262
		přírodní	0,7			121	194	285	323
	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka mm	celková šířka mm	skladebná šířka mm	cena (bez DPH)			
	KOB 1004 40/200	přírodní	0,6	850/1050	800/1000	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² skladeb. š.
		přírodní	0,7			98	166/205	195	207
		lakovaný	0,7			98	194/239	228	242
		přírodní	0,8			118	239/296	281	299
	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka mm	celková šířka mm	skladebná šířka mm	cena (bez DPH)			
	KOB 1012 12/95	přírodní	0,6	910/1100	855/1045	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² skladeb. š.
		lakovaný	0,6			101	164/198	180	191
		přírodní	0,7			121	202/244	222	236
	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka mm	celková šířka mm	skladebná šířka mm	cena (bez DPH)			
	KOB 1017 17/225	přírodní	0,6	920	900	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² skladeb. š.
		lakovaný	0,6			98	159	173	176
		přírodní	0,7			118	197	214	219

Délku výše uvedených plechů je možno dodat v rozmezí 1 600 - 10 000 mm, doporučená délka do 6000 mm.

Na vyžádání nabídneme rovněž lakované či přírodní plechy a pásy.

*) skladebná šířka 825 mm u KOB 1001 platí pro použití jako stěnový obklad. V případě střechy bude skladebná šířka 750 mm (zámkování přes dvě vlny).

CENÍK - TVAROVANÉ / TRAPÉZOVÉ PLECHY KOB

Schéma profilu KOB

	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka	celková šířka	skladebná šířka	délka	cena (bez DPH)			
			mm	mm	mm	mm	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² sklad. š.
	KOB 1005 0,4/6	přírodní	0,6	(750) - 2500	2494	(750) - 1000	111	452	181	181
		lakovaný	0,6	(750) - 2500	2494	1000	131	550	220	220

	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka	celková šířka	skladebná šířka	délka	cena (bez DPH)			
			mm	mm	mm	mm	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² sklad. š.
	KOB 1006 10/30	přírodní	0,6	(750) - 3000	2970	(750) - 1000	111	647	216	218
		lakovaný	0,6	(750) - 3000	2970	1000	131	788	263	265

	profil KOB MODUL	povrch	tloušťka	celková šířka	skladebná šířka	délka	cena (bez DPH)			
			mm	mm	mm	mm	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²	Kč/m ² sklad. š.
	KOB 1014 0,4/6	přírodní	0,6	1000	994	995	114	185	185	186
		lakovaný	0,6	1000	994	995	134	224	224	225

Příplatky za nestandardní provedení:

Jiné barvy dle RAL 4Kč/kg
Ochranná PE fólie 6Kč/kg
Antikondenzační fólie 25Kč/kg

Minimální množství pro jinou barvu 2000 kg

Standardní barvy RAL

Korálová červená	Antracitová šedá	Stříbrošedá	Oříšková hnědá	Čokoládová hnědá	Bílá
3016	7016	7001	8011	8017	9010

Ceny tvarovaných / trapézových plechů platí pro množství nad 250 kg (za podmínky min. 10 ks/délka) v jedné tloušťce, barvě, tvaru a balení pro standardní barvy RAL, resp. přírodní povrch. KOB 1005, 1006 a 1014 jen pro standardní (rozměrové) provedení 1000 x 2000 mm. Nestandardní provedení (slitina, tloušťka, barva, ochranná fólie, antikondenzační fólie, ambossing) lze dohodnout s obchodním zástupcem. Při výpočtu pokryté plochy je třeba zohlednit příčné překrytí (viz skladebná šířka) a podélné překrytí, které v závislosti na sklonu střechy činí 100 až 300 mm. Ceny jsou včetně obalu, bez dopravy, bez DPH.

Tvarované / trapézové plechy jsou standardně vyráběny z hliníku Al 99,5 případně Al Mn1, s vysokou odolností proti korozi. U samonosných krytin zaručujeme smluvní mez kluzu Rp0,2 minimálně 165 Mpa.

Povrchovou úpravu tvoří na lící straně polyesterový lak 25 µm, na rubové straně ochranný lak 3-5 µm.

Životnost krytiny je více než 100 let.

Více informací naleznete na <http://www.alinvest.cz/tvarovane-plechy>.

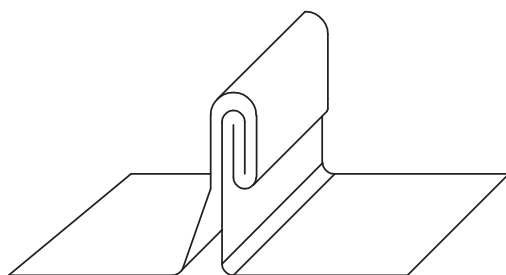
Příplatek za podlithimní množství

do 50 kg 70%
do 100 kg 35%
do 250 kg 15%

CENÍK - PROFAL (PVDF)

profal®

Materiál k drážkování (falcování)



Tvar	tloušťka	šířka	délka	hmotnost	Cena (bez DPH)		
	mm	mm	mm	kg	Kč/kg	Kč/bm	Kč/m ²
svitek	0,7	600	--	cca 200	151	190	316
svitek	0,7	1 000	--	min. 200	155	324	324
svitek	0,7	1 220	--	min. 200	154	393	322
plech	0,7	1 000	2 000	min. 200	158	331	331
plech	0,7	1 220	2 000	min. 200	157	401	329

Standardní barvy RAL

Korálová červená	Antracitová šedá	Platinová šedá	Měděná hnědá	Mahagonová hnědá	Hliníková
3016	7016	7036	8004	8016	9006

Ceny jsou včetně obalu, bez dopravy, bez DPH.

Příplatky za nestandardní provedení:

Jiné barvy dle RAL

4 Kč/kg (při minimálním odběru 5000 kg)

Minimální množství pro Profal je jeden svitek, t.j. cca 200 kg od jedné barvy a dále násobky svitku.

Profal je pás ze slitiny hliníku s Mn a Mg v drážkovací kvalitě s povrchem lakovaným polyvinyl-denfluoridem (PVDF) a snímatelnou ochrannou fólií Profal s montážní perforací. Lícová strana je opatřena podkladovým a kracím lakem o celkové tloušťce 25 µm.

Krycí lak má vysokou stálost barev a odolnost vůči UV záření.

Na rubové straně je nanesen polyesterový lak stejného odstínu o tloušťce 10 µm, což je výhodné pro náročná zakončení.

Pro oboustranné použití a výrobu složitých doplňků lze dohodnout oboustranný povlak PVDF.

Maximální šířka ochranné fólie je 1 200 mm.

Slitinový materiál má díky své tvárnosti výbornou ohybovou schopnost, důležitou pro spojování falcováním.

Životnost krytiny je více než 100 let.

Více informací naleznete na www.profal.cz