

Ceník 2025



Platný od 1. června 2025

S vydáním tohoto ceníku pozbývají
stávající vydání platnost.
Změny vyhrazeny.

Ceník 2025 - platný od 1. června 2025

S vydáním tohoto ceníku pozbývají stávající vydání platnost. Změny vyhrazeny.
Nezávazné cenové doporučení bez DPH.

Platí všeobecné obchodní podmínky. Ceny platné v den doručení.

Dodací podmínky:

Dodací podmínky jsou rozdílné při dodání asfaltových pásů/PIR tepelné izolace/plastových střešních folií/tekuté hydroizolace a fotovoltaiky.

Dodání jednotlivých rolí pouze po dohodě.
Složení dodávky si zajišťuje odběratel.

Místo dodání:

Požadujeme úplnou adresu dodání.
Adresát dodávky je zodpovědný za **možnost příjezdu těžkého nákladního vozidla.**

Dodání:

Dodání probíhá pouze v ucelených baleních, u asfaltových pásů a plastových folií po celých paletách. Pouze ve výjimečných případech lze dodat jednotlivé role za příplatek 500,– Kč/neúplná paleta.
Podpisem na dodacím listu stvrzuje příjemce, že objednané množství a kvalita zboží je bez výhrad.

Termíny dodání:

Pevné termíny nejsou možné.
Termín dodání v následujícím dni po objednání lze stanovit pouze v dopoledních nebo odpoledních hodinách.
Příjemce dodávky je zodpovědný za sjízdnost komunikace k místu skládání pro těžké nákladní vozy.

Zpožděné dodávky:

Určené termíny a dodací lhůty jsou dle možností dodrženy. Jsou však nezávazné. Požadavky za zpoždění dodávky, obzvláště požadavky na náhradu škody jsou vyloučené.

Zpětný příjem:

Zpětný příjem dodaného zboží není možný.

Skládání a převzetí zboží:

Zásadně příjemcem

Plochá střecha - hydroizolace

Asfaltové střešní pásy

Vrchní vrstvy natavitelné pásy	4
Vrchní vrstvy samolepící pásy	4
Vrchní vrstvy pásy vhodné pro zelené střechy	5
Spodní vrstvy natavitelné pásy	6
Spodní vrstvy samolepící pásy	6
Parozábrany natavitelné, samolepící	7
Asfaltové hmoty/příslušenství	8
Ochranné vrstvy, sněhový zachytý systém ...	9
Kačírková zachytá lišta	9

Plastové střešní fólie FPO

BauderTHERMOPLAN střešní fólie	10
BauderTHERMOPLAN SK	10
BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX	10
FPO doplňkové fólie, přířezy	10
Příslušenství FPO	11
Prostupy, napojení	11
Kotvení, poplastované plechy	12
Chodníkové fólie	12
Odvodnění	12
Čističe, lepidla	13
Kačírková zachytá lišta	13
Sněhový zachytý systém	13
Náradí a pomocné prostředky	13

Plastové střešní fólie PVC-P

BauderTHERMOFOL střešní fólie	14
PVC-P doplňkové fólie	14
Příslušenství PVC	15
Tvarové díly, parobrzdy	15
Prostupy, napojení	15
Kotvení, poplastované plechy	16
Odvodnění	16
Čističe, zálivky, lepidla	17
Kačírková zachytá lišta	17
Sněhový zachytý systém	17

Plochá střecha - tekutá hydroizolace

BauderLIQUITEC PU

BauderLIQUITEC PU D	18
BauderLIQUITEC startovací sada	18
BauderLIQUITEC Primer a čističe	18
BauderLIQUITEC rouno	18
BauderLIQUITEC tvarovací díly	18
BauderLIQUITEC příslušenství všeobecně.....	18

Plochá střecha - tepelná izolace

Tepelná izolace plochých střech

BauderPIR FA spád 2,0% spádové desky.....	21
BauderPIR výplň úžlabí a rozvodí.....	21
BauderPIR protispádové desky	21
BauderPIR FA plochá střecha	22
BauderPIR FA-TE / FA-TE F izolace teras	22

Plochá střecha - tepelná izolace

BauderPIR T izolace ve spádu	22
BauderPIR T LES liniové spádování	22
BauderPIR KOMPAKT spádová izolace	22
BauderPIR atikové klíny	22
BauderPIR M/MF minerální rohož	23
BauderVIP TE vakuové izolace pro terasy	23

Zelená střecha

Vegetační substráty	25
Ozelenění	25
Sady k ozelenění	25
Dělicí a ochranné vrstvy	26
Filtrační rouno	26
Drenážní a hydroakumulační vrstvy	26
SDF - drenážní rohož	26
Hydroakumulační desky	26
Minerální drenáž	26
Odvodnění střechy	27
Odvodňovací žlaby	27
Kačírkové zachyté lišty	27
Kontrolní šachtice	27

Fotovoltaika

BauderSOLAR pro ploché střechy.....	29
BauderSOLAR pro zel. střechy(ocelová kons.)	29
BauderSOLAR pro zel. střechy(hliníková kon.)	29

Ekologická tepelná izolace

BauderECO S nadkroevní ekolog.izolace.....	31
BauderECO FF ecol.izolace plochých střech...	31
BauderECO T G spád/BauderECO T P rovné...	31
BauderECO KOMPAKT G spád.....	31
BauderECO KOMPAKT P rovné.....	31

Šikmá střecha - tepelná izolace

Nadkroevní tepelná izolace

BauderPIR PLUS, PIR SF, PIR SDS, PIR SWE ...	32
BauderPIR MDE izolace pro kovové krytiny	32
BauderPIR AZS kombinovaná izolace	33
BauderPIR DHW, PIR DAL	33

Šikmá střecha - doplňkové hydroizolační vrstvy

Střešní pásy

Doplňkové hydroizolační vrstvy asfaltové	34
Doplňkové hydroizolační vrstvy plastové	34
BauderPIR systemové kašírování	34
Parobrzdy	34

Kotvicí prvky a příslušenství

BauderPIR kotvicí prvky	35
BauderPIR izolační rám střešních oken	35
Příslušenství všeobecně	35

Systémy plochých střech

Asfaltové střešní pásy

Vrchní vrstvy, natavitelné						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stálost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderKARAT	top-modifikovaný asfalt					PG 01
1717 0000	břidlice zeleno-bílá/fólie	5,2	≤-40°/≥ +150°	5	120	380,-
1716 3000	břidlice grafitově černá/fólie	5,2	≤-40°/≥ +150°	5	120	380,-
BauderKARAT Air+	asfaltový pás s povrchem redukující oxidy dusíku					PG 01
1713 0000	břidlice bílo-šedá/fólie	5,2	≤-40°/≥ +150°	5	120	415,-
Baukubit K5K	top-modifikovaný asfalt					PG 01
1721 4000	břidlice přírodní/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	315,-
1718 3000	břidlice grafitově černá/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	315,-
1722 0000	břidlice červená/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	315,-
1719 0000	břidlice podzemní hnědá/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	315,-
1720 0000	břidlice žulově šedá/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	315,-
BauderFLEX K5E	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1772 4000	břidlice přírodní/fólie	5,2	≤-30°/≥+110°	5	120	315,-
BauderTHERM SL 500	sanační pás s THERM pruhy					PG 01b
1635 4000	břidlice přírodní/THERM pruhy	5,2	≤-30°/≥+105°	5,2	120	300,-
Bauder PYE PV 200 S5EN	modifikovaný asfalt					PG 01c
1773 2000	břidlice přírodní/fólie	5,2	≤-25°/≥+100°	5	120	255,-
Bauder PYE PV 200 S4	modifikovaný asfalt					PG 01c
1765 2000	břidlice přírodní/fólie	4,2	≤-25°/≥+100°	7,5	150	225,-
Bauder EP 5 ARD	modifikovaný asfalt					PG 01c
1941 0000	břidlice přírodní/fólie	5,0	≤-20°/≥ +100°	8	120	250,-
Bauder EP 4 ARD	modifikovaný asfalt					PG 01c
1932 0000	břidlice přírodní/fólie	4,0	≤-20°/≥+100°	8	160	220,-
Vrchní vrstvy, za studena samolepící						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch		ohyb v chladu/stálost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderTEC KSO SN	vrchní pás se svařitelným spojem					PG 01
1618 4000	břidlice přírodní/strhávací fólie	4,0	≤-30°/≥+100°	5	140	290,-
BauderTEC KSO	vrchní pás					PG 01
1603 4000	břidlice přírodní/strhávací fólie	4,0	≤-30°/≥+100°	5	140	290,-
Vrchní vrstvy, vhodné pro zelené střechy						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch		ohyb v chladu/stálost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderDIAMANT	top-modifikovaný asfalt vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL					PG 01
1723 0000	břidlice zeleno-bílá/fólie	5,2	≤-15°/≥ +150°	5	120	435,-
BauderSMARAGD	top-modifikovaný asfalt vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL					PG 01
1715 0000	břidlice zeleno-bílá/fólie	5,2	≤-40°/≥ +150°	5	120	410,-
BauderPLANT E	top-modifikovaný asfalt vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL					PG 01
1724 0000	břidlice zelená/fólie	5,2	≤-36°/≥+120°	5	120	345,-
BauderPLANT E 42	top-modifikovaný asfalt vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL					PG 01
1725 0000	břidlice zelená/fólie	4,2	≤-36°/≥+120°	7,5	150	280,-

Systémy plochých střech

Asfaltové střešní pásy

Vrchní vrstvy, vhodné pro zelené střechy

Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stállost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderFLEX WF 5	modifikovaný asfalt	vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL				PG 01c
1938 0007	břidlice přírodní/fólie	5,0	≤-25°/≥+100°	8	120	280,-
1938 0000	břidlice zelená/fólie	5,0	≤-25°/≥+100°	8	120	280,-
Bauder EP 4 WF AF	modifikovaný asfalt	vhodný pro zelené střechy - certifikace dle FLL				PG 01c
1935 0000	břidlice přírodní/fólie	4,0	≤-20°/≥+100°	8	160	220,-



grafitově černá



tmavě hnědá



podzimní hněd



žulově šedá

Upozornění (platné pro všechny pásy s břidličným posypem):

U povrchů asfaltových pásů opatřených s břidličným posypem z přírodní břidlice, mohou být zřejmé barevné odchylky. Jelikož se jedná o přírodní materiál, jsou tyto rozdíly podmíněné přírodou, nikoliv nedostatky při výrobě. Tyto barevné odchylky výrobce nejsou předmětem možné reklamace. Platí obzvláště také pro barevné odchylky způsobené povětrnostmi a vlivem životního prostředí, a taktéž barevnými odchylkami jednotlivých výrobních šarží.

Systémy plochých střech

Asfaltové střešní pásy

Spodní vrstvy, natavitelné						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stállost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderFLEX K5E FBS	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1760 0000	minerální posyp/fólie	5,0	≤-30°/≥+110°	5	120	290,-
BauderFLEX G4E	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1740 0000	minerální posyp/fólie	4,0	≤-30°/≥+110°	5	150	250,-
BauderFLEX MF 30	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1751 0000	fólie/fólie	3,0	≤-30°/≥+110°	10	200	230,-
BauderKOMPAKT ULK	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1785 0000	fólie/popískované	3,0	≤-30°/≥+100°	10	200	200,-
BauderTHERM UL 50	speciální modifikovaný asfalt					PG 01b
1633 0000	rouno/THERM pruhy	4,2	≤-30°/≥+100°	7,5	150	260,-
Bauder PYE PV 200 S5	modifikovaný asfalt					PG 01c
1762 0000	minerální posyp/fólie	5,0	≤-25°/≥+100°	5,0	150	255,-
Bauder PYE PV 200 S4	modifikovaný asfalt					PG 01c
1754 0000	minerální posyp/fólie	4,0	≤-25°/≥+100°	10	150	225,-
Bauder PYE G 200 S4	modifikovaný asfalt - také jako protiradonová izolace					PG 01c
1745 0000	minerální posyp/fólie	4,0	≤-25°/≥+100°	5	150	210,-
Bauder PYE PV 200 DD	modifikovaný asfalt					PG 01c
1783 0000	popískované/popískované	3,6	≤-25°/≥+100°	10	200	190,-
Bauder EP 4 F	modifikovaný asfalt					PG 01c
1931 0000	minerální posyp/fólie	4,0	≤-20°/≥+100°	8	160	215,-
Bauder V 60 S 35	oxidovaný asfalt					PG 01c
1413 0000	minerální posyp/fólie	3,5	≤-0°/≥+70°	10	200	120,-

Spodní vrstvy, za studena samolepící						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stállost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderTEC ELWS DUO	spodní pás s variabilním podélným spojem a expanzní vrstvou					PG 01c
1617 0000	fólie/strhávací fólie	3,0	≤-30°/≥+100°	7,5	180	250,-
BauderTEC KSA	spodní pás popř. napojovací pás					PG 01c
1599 0000	fólie/strhávací fólie	3,0	≤-30°/≥+100°	10	200	220,-
BauderTEC KSA DUO	spodní pás s variabilním spojem					PG 01c
1606 0000	fólie/strhávací fólie	3,0	≤-30°/≥+100°	7,5	180	225,-
BauderTEC KSA DUO 4	spodní pás s variabilním spojem					PG 01c
1606 0006	fólie/strhávací fólie	4,0	≤-30°/≥+100°	7,5	150	290,-
BauderTEC Sprint DUO	spodní pás s variabilním spojem					PG 01c
1625 0000	fólie/strhávací fólie	2,0	≤-30°/≥+100°	15	300	190,-

Systémy plochých střech

Asfaltové střešní pásy

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELENĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Parozábrany, natavitelné sd ≥ 1500 m						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stállost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderFLEX DNA PG 01a	speciální modifikovaný asfalt					
1327 0000	jemný minerální posyp/fólie	4,0	≤-30°/≥+110°	5	150	250,-
BauderKOMPAKT DSK PG 01a	speciální modifikovaný asfalt					
1330 0000	jemný minerální posyp/fólie	2,5	≤-25°/≥+70°	10	240	140,-
BauderTHERM DS 2	modifikovaný asfalt šířka 1,08 m princip zipu					PG 01b
1630 0000	THERM pruhy/ THERM pruhy	4,0	≤-6°/≥+70°	8,1	162	240,-
Bauder Super AL-E	modifikovaný asfalt - také jako protiradonová izolace					PG 01a
1329 0000	jemný minerální posyp/fólie	3,5	≤-20°/≥+70°	7,5	180	185,-
Bauder Super AL-E PLUS 40	modifikovaný asfalt					PG 01a
1333 0000	břidlice přírodní/fólie	4,0	≤-20°/≥+70°	5	150	205,-
Bauder EVA 35	modifikovaný asfalt					PG 01a
1328 0000	jemný minerální posyp/fólie	3,5	≤-15°/≥+70°	8	192	165,-
Bauder EVA 40	modifikovaný asfalt					PG 01a
1328 0008	jemný minerální posyp/fólie	4,0	≤-15°/≥+70°	8	160	200,-
Bauder AG4	oxidovaný asfaltový pás					PG 02
1340 0000	jemný minerální posyp/fólie	4,0	≤-0°/≥+70°	5	150	200,-
Bauder VA4	oxidovaný asfaltový pás - také jako protiradonová izolace					PG 02
1331 0000	jemný minerální posyp/fólie	4,0	≤-0°/≥+70°	5	150	170,-
Parozábrany, samolepící sd ≥ 1500 m						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stállost za tepla	m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderTHERM DS 1 DUO	parozábrana , nahoře THERM pruhy, dole samolepící, šířka 1,08 m					PG 01b
1661 0000	Therm pruhy/ samolepící hmota	4,0	≤-25°/≥+70°	8,1	162	250,-
BauderTEC KSD	parozábrana					PG 01
1601 0000	Alu-fólie / samolepící hmota	≥ 1,5	≤-30°/≥+100°	15	360	185,-
BauderTEC KSD FBS	parozábrana s minerál. posypem, i jako provizorní hydroizolace, šířka 1,08 m					PG 01
1628 0000	minerální posyp/samolepící hmota	2,5	≤-25°/≥+70°	10,8	259,20	220,-
BauderTEC DBR	parozábrana se sníženým požárním zatížením, šířka 1,25 m					PG 01
1597 0000	Alu-fólie/samolepící hmota	0,4	≤-40°/≥+110°	100	1500	190,-
BauderTEC DS	parozábrana se sníženým požárním zatížením, šířka 1,08 m					PG 01
1595 0000	Alu-fólie/samolepící hmota	0,4	≤-40°/≥+110°	86,4	1296	180,-
BauderSYN DS 1500 SK	parozábrana se sníženým požárním zatížením, šířka 1,4 m					PG 01
6900 1500	Alu-fólie/samolepící hmota bez asfaltu	0,25		140	1400	180,-

Systémy plochých střech

Asfaltové střešní pásy

Příslušenství

Dělicí vrstvy						
Obj. číslo	horní povrch/spodní povrch	tloušťka (mm)	ohyb v chladu/stálost za tepla	m²/role	m²/Pal.	CZK/m²
BauderFLEX TA 600	speciální modifikovaný asfalt					PG 01a
1794 0000	fólie/rouno	2,0	≤-20°/≥+100°	15	300	140,-

Asfaltové hmoty / příslušenství						
Obj. číslo						
BauderPIR SKL pistolová lepicí pěna, nádoba 750 ml						PG 02
7536 0000						CZK/ks 12 ks/bal.(cca 12 kg) 340,-
BauderPIR SP-L 80 pistole na pěnu						PG 04
7536 0080						CZK/ks 2090,-
BauderPIR P-RG čistič pistole na pěnu						PG 04
7536 0001						CZK/ks 165,-
BauderBIT BU-VP Burkolit Plus-penetrace rychleschnoucí, obsahující rozpouštědla						PG 04
7504 0015						CZK/lt 30 l/bal. 420 l/pal. 90,-
BauderBIT EM-VP Emulze-plus penetrace rychleschnoucí, bez rozpouštědel						PG 04
7505 0015						CZK/lt 30 l/bal. 420 l/pal. 90,-
BauderBIT HBU oxidovaný horký asfalt pro litou pokládku						PG 04
7992 2000						CZK/kg 45,-
BauderFLEX HBU modifikovaný horký asfalt pro litou pokládku						PG 04
7992 0000						CZK/kg 70,-

Systémy plochých střech

Příslušenství

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELENĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Ochranné vrstvy				PG 09
Obj. číslo		m ² /role	m ² /Pal.	CZK/m ²
BauderGREEN SV 200 ochranné rouno	200 g/m ²			
7440 0200	(2x100 m)	200	800	35,-
BauderGREEN SV 300 ochranné rouno	300 g/m ²			
7440 0300	(2x60 m)	120	720	40,-
BauderGREEN SV 600 ochranné rouno	600 g/m ²			
7440 0600	(2x30 m)	60	360	65,-
BauderGREEN FSM 600 ochranná rohož	600 g/m ²			
7450 0600 4 mm	(2x30 m)	60	360	100,-
BauderGREEN FSM 1100 ochranná rozhož	1100 g/m ²			
7450 1100 8 mm	(2x15 m)	30	180	185,-
BauderGREEN GGM ochranná rozhož - gumový granulát				
7793 0000 6 mm	(1,25 x 10 m)		137,5	205,-
7792 1000 8 mm	(1,25 x 8 m)		110,0	265,-
7794 1000 10 mm	(1,25 x 6 m)		82,5	320,-

Sněhový záchytný systém**				PG 07f
Obj. číslo				CZK/ks
BauderSYN SCF-H držák sněhového záchytu nerez, včetně těsnění, matic, vrtů a pasty				
6932 0010				935,-
BauderSYN SCF-R 33 trubka sněhového záchytu nerez, délka 3000 mm, ø 34 mm				
6932 0003				1210,-
BauderSYN SCF-RV spojka trubek nerez, pro ø 34 mm				
6932 0005				290,-
BauderSYN SCF-RS zátka trubky umělá hmota šedá, pro ø 34 mm				
6932 0006				35,-
BauderSYN SCF-VS aretace posunu nerez, pro ø 34 mm				
6932 0007				440,-
BauderSYN SCF-ES záchyt ledu nerez				
6932 0008				510,-
**dodání sněh. záchyt. systému dle doporučení statiky				

Kačirková záchytná lišta*				PG 07f
Obj. číslo				
BauderGREEN KFL AL 100/80				
kačirková záchytná lišta, hliník; délka 2500 mm, výška 100/80 mm				CZK/m
7488 0100				500,-
BauderGREEN SH-G držák záchytné lišty - nerez*				
pro ozelenění šikmých střech se sklonem 10°-25°, včetně těsnění, matic, vrtů a pasty				CZK/ks
6932 0012				825,-
*dodání držáku záchytné lišty dle doporučení statiky				

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie FPO

BauderTHERMOPLAN, BauderTHERMOFIN, BauderTHERMOPLEX

FPO střešní fólie							PG 07c
Obj.číslo	typ	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²	

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20

FPO střešní fólie, mechanicky kotvená nebo přitížená,
šíře standardní: 1500 mm ; šíře 2000 mm na vyžádání
Vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL

6615 0150	T 15	perleť. bílá	1,5	30	480	320,-
6615 1150	T 15	stříbř. šedá	1,5	30	480	320,-
6615 4150	T 15	granit. černá	1,5	30	480	355,-
6618 0150	T 18	perleť. bílá	1,8	30	480	370,-
6618 1150	T 18	stříbř. šedá	1,8	30	480	370,-
6618 4150	T 18	granit. černá	1,8	30	480	410,-
6620 0150	T 20	perleť. bílá	2,0	30	420	430,-
6620 1150	T 20	stříbř. šedá	2,0	30	420	430,-
6620 4150	T 20	granit. černá	2,0	30	420	450,-

BauderTHERMOPLAN T 15/18/20 V

kaširovaná střešní fólie, určená k lepení
šíře: 1500 mm

6625 0150	T 15 V	perleť. bílá	1,5	30	300	430,-
6625 1150	T 15 V	stříbř. šedá	1,5	30	300	430,-
6628 0150	T 18 V	perleť. bílá	1,8	30	300	480,-
6628 1150	T 18 V	stříbř. šedá	1,8	30	300	480,-
6630 0150	T 20 V	perleť. bílá	2,0	30	300	520,-
6630 1150	T 20 V	stříbř. šedá	2,0	30	300	520,-

FPO doplňkové fólie					PG 07c
Obj.číslo	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	CZK/ m ²	

BauderTHERMOPLAN TL

FPO střešní fólie bez nosné vložky - detailová
pro vytváření koutů, prostupů a napojení
poplastovaného plechu
Použitelný pro střešní systémy BauderTHERMOPLAN,
BauderTHERMOFIN a BauderTHERMOPLEX

šíře: 1500 mm

6601 0150	perleť. bílá	1,8	15	410,-
6601 1150	stříbř. šedá	1,8	15	410,-
6601 4150	granit. černá	1,8	15	430,-
6601 8150	sněhově bílá	1,8	15	430,-

šíře 500 mm

6601 0050	perleť. bílá	1,8	5	410,-
6601 1050	stříbř. šedá	1,8	5	410,-
6601 4050	granit. černá	1,8	5	430,-
6601 8050	sněhově bílá	1,8	5	430,-

FPO - barevné provedení dle RAL

perleťově bílá	cca RAL 1013
stříbřitě šedá	cca RAL 7001
granitově černá	cca RAL 7011
sněhově bílá	cca RAL 9016

FPO střešní fólie samolepící							PG 07c
Obj.číslo	typ	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/ m ²	

BauderTHERMOPLAN SK 15/18

FPO střešní fólie samolepící
Vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL
šíře: 1500mm

6645 1150	SK 15	stříbř. šedá	1,5	30	300	630,-
6648 1150	SK 18	stříbř. šedá	1,8	30	300	800,-
6650 1150	SK 20	stříbř. šedá	2,0	30	300	870,-

BauderTHERMOPLAN SK přířezy

šíře: 750 mm

6645 1075	SK 15	stříbř. šedá	1,5	15	225	650,-
6648 1075	SK 18	stříbř. šedá	1,8	15	225	800,-
6650 1075	SK 20	stříbř. šedá	2,0	15	225	870,-

FPO střešní fólie							PG 07c
Obj.číslo	typ	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²	

BauderTHERMOFIN F 15/18/20

FPO střešní fólie, mechanicky kotvená nebo přitížená
šíře standardní: 1500 mm ; šíře 2000 mm na vyžádání
Vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL

6815 0150	F 15	stříbř. šedá	1,5	30	480	280,-
6818 0150	F 18	stříbř. šedá	1,8	30	480	330,-
6818 4150	F 18	granit. černá	1,8	30	480	370,-
6820 0150	F 20	stříbř. šedá	2,0	30	420	360,-

BauderTHERMOFIN přířezy

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 též jako přířezy

šíře: 500, 750 a 1000 mm, délka 20 m na vyžád.

BauderTHERMOFIN F 15/18/20 V

FPO kaširovaná střešní fólie
použití i jako lepená vrstva, šíře: 1500 mm

6825 0150	F 15 V	stříbř. šedá	1,5	30	300	370,-
6828 0150	F 18 V	stříbř. šedá	1,8	30	300	400,-
6830 0150	F 20 V	stříbř. šedá	2,0	30	300	430,-

BauderTHERMOPLEX P 15/18/20

FPO střešní fólie, mechanicky kotvená nebo přitížená
šíře standardní: 2000 mm

6715 8200	P15	sněhově bílá	1,5	40	840	290,-
6718 8200	P18	sněhově bílá	1,8	30	630	340,-
6720 8200	P20	sněhově bílá	2,0	30	630	370,-

FPO přířezy					PG 07c
Obj.číslo	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	CZK/m ²	

BauderTHERMOFIN F 15

přířezy 200 mm, pro překrytí kotvicí lišty a příčných spojů

6815 0020	stříbř. šedá	1,5	4	280,-
-----------	--------------	-----	---	-------

BauderTHERMOPLAN T 15

přířezy 200 mm, pro překrytí kotvicí lišty a příčných spojů

6615 0020	perleť. bílá	1,5	4	350,-
6615 1020	stříbř. šedá	1,5	4	350,-

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie FPO

Příslušenství

Tvarové díly			PG 07d
Obj.číslo	barva	CZK/karton	
BauderFPO IE vnitřní kout			
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech			
6501 0000	perleť. bílá		2150,-
6501 0003	stříbř. šedá		2150,-
6501 0004	granit. černá		2400,-
BauderFPO AE vnější roh			
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech			
6502 0000	perleť. bílá		2500,-
6502 0003	stříbř. šedá		2500,-
6502 0004	granit. černá		2900,-
BauderFPO UE univerzální roh			
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech			
6502 1000	perleť. bílá		2050,-
6502 1003	stříbř. šedá		2050,-
BauderFPO UR univerzální záplata			
Ø 150 mm; tloušťka 1,8 mm, 50 ks/karton, odběr pouze po kartonech			
6502 2000	perleť. bílá	2100,-	
6502 2003	stříbř. šedá		2100,-
v barvách granitově černá a sněhově bílá na vyžádání			

Prostup sloupku			PG 07d
Obj.číslo	barva	CZK/ks	
BauderFPO PE -EO flexibilní prostup otevřený, hranatý			
výška 345 mm, včetně pásků			
6508 0040	perleť. bílá	40 x 40 mm	1470,-
6509 0040	stříbř. šedá	40 x 40 mm	1470,-
6508 0050	perleť. bílá	50 x 50 mm	1510,-
6509 0050	stříbř. šedá	50 x 50 mm	1510,-
6508 0060	perleť. bílá	60 x 60 mm	1540,-
6509 0060	stříbř. šedá	60 x 60 mm	1540,-
6508 0100	perleť. bílá	100 x 100 mm	1570,-
6509 0100	stříbř. šedá	100 x 100 mm	1570,-
6508 0120	perleť. bílá	120 x 120 mm	1660,-
6509 0120	stříbř. šedá	120 x 120 mm	1660,-
6508 0160	perleť. bílá	160 x 160 mm	1820,-
6509 0160	stříbř. šedá	160 x 160 mm	1820,-
v barvách granitově černá a sněhově bílá na vyžádání			

Parobrzdy / Lepící pásy			PG 07f
Obj.číslo	barva	m ² /role	m ² /pal.
BauderSYN DB-PE 220 parobrzda			
PE-fólie dle ČSN EN 13984 šíře 4 x 25			CZK/m ²
6900 0030	oranžová	sd ≥ 220	100 5500 40,-
BauderSYN VK-T 38 spojovací/lepící páska 03			
pro lepení PE parozábrany na parozábranu			CZK/m
6900 0003	šíře 38 mm;	délka 50 m	350m/bal. 9,-
BauderSYN BU-T 15 butylová napojovací páska			
pro napojení stěny			CZK/m
6900 0020	šíře 15 mm;	délka 30 m	210m/bal. 20,-

Prostupy, napojení potrubí			PG 07d
Obj.číslo	barva	CZK/ks	
BauderFPO RE-RG flexibilní prostup kulatý, uzavřený			
výška 285 mm, včetně objímky z nerezové smršťovací krytky			
6504 0010	perleť. bílá	pro Ø 10 mm	460,-

6505 0010	stříbř. šedá	pro Ø 10 mm	460,-
6504 0020	perleť. bílá	pro Ø 20 mm	500,-
6505 0020	stříbř. šedá	pro Ø 20 mm	500,-
6504 0030	perleť. bílá	pro Ø 30 mm	590,-
6505 0030	stříbř. šedá	pro Ø 30 mm	590,-
6504 0040	perleť. bílá	pro Ø 40 mm	640,-
6505 0040	stříbř. šedá	pro Ø 40 mm	640,-
6504 0050	perleť. bílá	pro Ø 50 mm	890,-
6505 0050	stříbř. šedá	pro Ø 50 mm	890,-

výška 345 mm, včetně objímky z nerezové smršťovací krytky

6504 0076	perleť. bílá	pro Ø 76 mm	1265,-
6505 0076	stříbř. šedá	pro Ø 76 mm	1265,-
6504 0090	perleť. bílá	pro Ø 90 mm	1300,-
6505 0090	stříbř. šedá	pro Ø 90 mm	1300,-
6504 0100	perleť. bílá	pro Ø 100 mm	1350,-
6505 0100	stříbř. šedá	pro Ø 100 mm	1350,-
6504 0110	perleť. bílá	pro Ø 110 mm	1370,-
6505 0110	stříbř. šedá	pro Ø 110 mm	1370,-
6504 0125	perleť. bílá	pro Ø 125 mm	1400,-
6505 0125	stříbř. šedá	pro Ø 125 mm	1400,-
6504 0130	perleť. bílá	pro Ø 130 mm	1500,-
6505 0130	stříbř. šedá	pro Ø 130 mm	1500,-
6504 0150	perleť. bílá	pro Ø 150 mm	1740,-
6505 0150	stříbř. šedá	pro Ø 150 mm	1740,-
6504 0160	perleť. bílá	pro Ø 160 mm	1790,-
6505 0160	stříbř. šedá	pro Ø 160 mm	1790,-
6504 0170	perleť. bílá	pro Ø 170 mm	1840,-
6505 0170	stříbř. šedá	pro Ø 170 mm	1840,-
6504 0180	perleť. bílá	pro Ø 180 mm	1890,-
6505 0180	stříbř. šedá	pro Ø 180 mm	1890,-
6504 0200	perleť. bílá	pro Ø 200 mm	1950,-
6505 0200	stříbř. šedá	pro Ø 200 mm	1950,-

BauderFPO RE-RO flexibilní prostup kulatý, otevřený

výška 345 mm, včetně objímky z nerezové a pásků

6506 0040	perleť. bílá	pro Ø 40 mm	1260,-
6507 0040	stříbř. šedá	pro Ø 40 mm	1260,-
6506 0050	perleť. bílá	pro Ø 50 mm	1300,-
6507 0050	stříbř. šedá	pro Ø 50 mm	1300,-
6506 0076	perleť. bílá	pro Ø 76 mm	1320,-
6507 0076	stříbř. šedá	pro Ø 76 mm	1320,-
6506 0090	perleť. bílá	pro Ø 90 mm	1340,-
6507 0090	stříbř. šedá	pro Ø 90 mm	1340,-
6506 0100	perleť. bílá	pro Ø 100 mm	1350,-
6507 0100	stříbř. šedá	pro Ø 100 mm	1350,-
6506 0110	perleť. bílá	pro Ø 110 mm	1390,-
6507 0110	stříbř. šedá	pro Ø 110 mm	1390,-
6506 0125	perleť. bílá	pro Ø 125 mm	1485,-
6507 0125	stříbř. šedá	pro Ø 125 mm	1485,-
6506 0130	perleť. bílá	pro Ø 130 mm	1500,-
6507 0130	stříbř. šedá	pro Ø 130 mm	1500,-
6506 0150	perleť. bílá	pro Ø 150 mm	1570,-
6507 0150	stříbř. šedá	pro Ø 150 mm	1570,-
6506 0160	perleť. bílá	pro Ø 160 mm	1670,-
6507 0160	stříbř. šedá	pro Ø 160 mm	1670,-
6506 0170	perleť. bílá	pro Ø 170 mm	1700,-
6507 0170	stříbř. šedá	pro Ø 170 mm	1700,-
6506 0180	perleť. bílá	pro Ø 180 mm	1740,-
6507 0180	stříbř. šedá	pro Ø 180 mm	1740,-
6506 0200	perleť. bílá	pro Ø 200 mm	1950,-
6507 0200	stříbř. šedá	pro Ø 200 mm	1950,-

v barvách granitově černá a sněhově bílá na vyžádání

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy / PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELENĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie FPO

Příslušenství

Kotvení				PG 07f
Obj.číslo				
BauderSYN BFS kotvicí lišta				
děrování 7/10/15 mm, rozteč děr 25 mm				
odběr pouze ve svazcích				CZK/m
6920 0004	10 ks/svazek	4,5 m		155,-
6920 0002	20 ks/svazek	2,25 m		155,-
BauderFPO RDS 100 kruhová šňůra				CZK/bal.
6500 0000	ø 4 mm	100 m/bal.		1400,-

Poplastované plechy				PG 07d
Obj.číslo	barva	rozměry		
BauderFPO VBL 14 poplastovaný plech tabule				
tloušťka 1,4 mm, povrstvení 0,8 mm, 30 tabulí/paleta				CZK/m²
6510 0014	perleť. bílá	1 x 2 m		950,-
6530 0014	stříbř. šedá	1 x 2 m		950,-
6510 0019	granit.černá	1 x 2 m		1000,-
6510 0016	sněhově bílá	1 x 2 m		1000,-
BauderFPO VBL-C 14 poplastovaný plech svitek				
tloušťka 1,4 mm, povrstvení 0,8 mm, 4 svitky/paleta				CZK/m²
6511 0014	perleť. bílá	1 x 30 m		950,-
6531 0014	stříbř. šedá	1 x 30 m		950,-
6511 0019	granit.černá	1 x 30 m		1000,-
BauderFPO DB 120 krycí pásek				
pro spoje poplastovaných plechů, šíře 120 mm				CZK/role
6600 0012	perleť. bílá	10 m/role		1270,-
6600 1012	stříbř. šedá	10 m/role		1270,-
v barvách bílá a granitově černá na vyžádání				

Dělicí a ochranné vrstvy				PG 07f
Obj.číslo				CZK/m²
BauderSYN GV 120 skleněná rohož				
6098 0000	120 g/m²	2 x 100 m		27,-
BauderSYN SVL-WB 300 ochranná rohož				
polyesterová rohož, vrtatelná				
6900 1310	300 g/m²	2 x 60 m		45,-

Chodníkové fólie				PG 07f
Obj.číslo	barva	tloušťka	m²/role	
BauderFPO WWB Walkway chodníkový pás				
slzičkový strukturovaný povrch, šířka 0,75m, 10m/role				CZK/m²
6503 1075	tmavě šedá	2,3 mm	7,5 m²	725,-
BauderFPO WWM chodníková Walkway rohož				
desky 5 ks/ balení				CZK/ks
6503 1000	tmavě šedá	6 mm	595 x 795 mm	825,-
BauderFPO BU-T 40 butylová lepící páska				CZK/role
6503 1002	šířka 40 mm, délka	30m	240m/bal.	825,-

Odvodnění				PG 07d
Obj.číslo				CZK/ks
BauderFPO ABL-R vtok*				
kulatý, délka napojení 315 mm				
6542 0063	Ø 63 mm			1430,-
6542 0075	Ø 75 mm	DN 70		1485,-
6542 0090	Ø 90 mm	DN 80		1540,-
6542 0110	Ø 110 mm	DN 100		1595,-
6542 0125	Ø 125 mm	DN 125		1720,-
6542 0160	Ø 160 mm	DN 150		1960,-
BauderSYN KFK-R UNI / BauderSYN KFK-HR UNI				
lapač listí/kačírku univerzální pro prům. 63-200 mm				
6910 0000	kulatý pro vtoky			605,-
6910 0001	polokulatý pro chrliče			770,-
BauderSYN LD-U těsnění univerzální pro vtok				
6910 0063	jazyčkové těsnění 63 mm			120,-
6910 0075	jazyčkové těsnění 75 mm	DN 70		340,-
6910 0090	jazyčkové těsnění 90 mm	DN 80		360,-
6910 0110	jazyčkové těsnění 110 mm	DN 100		460,-
6910 0125	jazyčkové těsnění 125 mm	DN 125		700,-
6910 0160	jazyčkové těsnění 160 mm	DN 150		850,-
BauderFPO DSP-R střešní chrlíč kulatý				
délka napojení 480 mm, úhel 5°				
6543 0050	Ø 50 mm			1010,-
6543 0075	Ø 75 mm	DN 70		1030,-
6543 0090	Ø 90 mm	DN 80		1070,-
6543 0110	Ø 110 mm	DN 100		1100,-
6543 0125	Ø 125 mm	DN 125		1140,-
6543 0160	Ø 160 mm	DN 150		2660,-
BauderFPO DSP-E střešní chrlíč hranatý				
délka napojení 600 mm, úhel 5°				
6545 0120	120 x 60 mm			4430,-
6545 0300	300 x 100 mm			5050,-
6545 0500	500 x 100 mm			5470,-
BauderFPO NLF-R pojistný přepad kulatý				
délka napojení 490 mm, úhel 5°				
6544 0063	Ø 63 mm			1000,-
6544 0075	Ø 75 mm	DN 70		1030,-
6544 0110	Ø 110 mm	DN 100		1100,-
BauderFPO NLF-E pojistný přepad hranatý				
délka napojení 600 mm, úhel 5°				
6546 0120	120 x 60 mm			4360,-
6546 0300	300 x 100 mm			5020,-
6546 0500	500 x 100 mm			5410,-
6546 0750	750 x 100 mm			5750,-
další provedení na vyžádání				
* Bauder lapač listí a popř. těsnění objednat samostatně.				

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie FPO

Příslušenství

Čističe, lepidla, penetrace		PG 07d
Obj.číslo	obsah	
BauderFPO RG-SET čistící/aktivační sada speciální nádoba s čistícími utěrkami (suché) a 5 litrů čističe FPO		CZK/ks
6550 0000		3900,-
BauderSYN RET-N čistící utěrky balení na doplnění		CZK/role
6551 0000	1 role (450 utěrek)	2420,-
BauderFPO RG čistič		CZK/litr
6550 0007	5 litrů	385,-
BauderFPO AV aktivátor		CZK/litr
6551 0025	2,5 litru	385,-
BauderFPO KKL kontaktní lepidlo spotřeba cca. 200-300 g/m ²		CZK/kg
6560 0046	4,5 kg	350,-
6560 0010	10 kg	330,-
BauderSYN VKL lepidlo rouna spotřeba cca. 240 g/m ²		CZK/kg
6940 0000	karton 6 balení à 2 kg	380,-
6940 0100	kbelík 10 kg	360,-
BauderSYN PR-SK LF penetrace obsahující rozpouštědla spotř cca. 150-200 g/m ²		CZK/kg
6941 0010	kbelík 10 kg	330,-

Kačirková záchytná lišta*		PG 07f
Obj.číslo		
BauderGREEN KFL AL 100/80 hliník; délka 2500 mm, výška 100/80 mm		CZK/m
7488 0100		500,-
BauderGREEN SH-G držák záchytné lišty - nerez* pro ozelenění šikmých střech se sklonem 10°-25° včetně těsnění, matic, vrutů a pasty		CZK/ks
6932 0012		825,-
* dodání držáku záchytné lišty dle doporučení statiky		
Sněhový záchytný systém**		PG 07f
Obj.číslo		CZK/ks
BauderSYN SCF-H držák sněhového záchytu nerez, včetně těsnění, matic, vrutů a pasty		
6932 0010		935,-
BauderSYN SCF-R 33 trubka sněhového záchytu nerez, délka 3000 mm, ø 34 mm		
6932 0003		1210,-
BauderSYN SCF-RV spojka trubek nerez, pro ø 34mm		
6932 0005		290,-
BauderSYN SCF-RS zátka trubky umělá hmota šedá, pro ø 34 mm		
6932 0006		35,-
Bauder SYN SCF-VS aretace posunu nerez, pro ø 34 mm		
6932 0007		440,-
BauderSYN SCF- ES záchyt ledu nerez, pro ø 34mm		
6932 0008		510,-
**dodání sněh. záchyt. systému dle doporučení statiky		
Nářadí a pomocné prostředky		PG 07d
Obj.číslo	obsah	
BauderSYN TGH nosiče role střešní fólie umělohmotné držáky pro průměr ø 70 až 80 mm		CZK/pár
6952 2000	1 pár	2310,-
BauderSYN KFX přitlačný klín s teflonovým klínem		CZK/ks
6952 1000		2090,-

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie PVC-P

BauderTHERMOFOL

PVC-P střešní fólie							PG 07e
Obj.číslo	typ	barva	tloušťka (mm)	m²/role	m²/pal.	CZK/m²	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20 FR							
PVC-P střešní fólie s univerzálním použitím mechanicky kotvená nebo přitížená, šíře: 1500 mm							
Vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL							
6115 0150	U 15 FR	světle šedá	1,5	30	480	310,-	
6115 4000	U 15 FR	antrac.šedá	1,5	30	480	335,-	
6115 5000	U 15	cihl.červená	1,5	30	480	335,-	
6118 0150	U 18 FR	světle šedá	1,8	30	480	365,-	
6118 4000	U 18 FR	antrac.šedá	1,8	30	480	400,-	
6118 5000	U 18	cihl.červená	1,8	30	480	400,-	
6120 0150	U 20 FR	světle šedá	2,0	30	420	420,-	
6120 4000	U 20 FR	antrac.šedá	2,0	30	420	450,-	
BauderTHERMOFOL U 15/18/20 FR							
PVC-P střešní fólie s univerzálním použitím mechanicky kotvená nebo přitížená, šíře: 2000 mm							
vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL							
6115 1200	U 15 FR	světle šedá	1,5	40	840	310,-	
6118 1200	U 18 FR	světle šedá	1,8	30	630	365,-	
6120 1200	U 20 FR	světle šedá	2,0	30	630	420,-	
BauderTHERMOFOL U15/ U18/ U20 přířezy							
šíře: 500; 750 mm délka 20 m							na vyžád.
BauderTHERMOFOL U 15 V/U 18 V/U 20 V							
kaširovaná PVC-P střešní fólie,							
použití i jako lepená vrstva, šíře: 1500 mm							
vhodná pro zelené střechy - certifikace dle FLL							
6125 0150	U 15 V	světle šedá	1,5	30	300	410,-	
6215 4000	U 15 V	antrac.šedá	1,5	30	300	435,-	
6128 0150	U 18 V	světle šedá	1,8	22,5	225	470,-	
6220 0000	U 20 V	světle šedá	2,0	22,5	225	505,-	
PVC - barevné provedení dle RAL							
světle šedá		cca RAL 7035					
šedo modrá		cca RAL 7031					
antracitově šedá		cca RAL 7016					
cihlově červená		cca RAL 8004					
bílá		cca RAL 9016					
PVC-P přířezy							PG 07e
Obj.číslo	barva	tloušťka (mm)	m²/role	m²/pal.	CZK/m²		
BauderTHERMOFOL U 15							
přířezy 200 mm, pro překrytí kotvicí lišty a příčných spojů.							
6115 0020	světle šedá	1,5	4		330,-		

PVC-P střešní fólie							PG 07e
Obj.číslo	typ	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20							
PVC-P střešní fólie, pouze pro mechanické kotvení bez přitížení, šíře: 1500 mm							
6315 0000	M 15	světle šedá	1,5	30	480	290,-	
6318 0000	M 18	světle šedá	1,8	30	480	345,-	
6320 0000	M 20	světle šedá	2,0	30	420	390,-	
BauderTHERMOFOL M 15/18/20							
PVC-P střešní fólie, pouze pro mechanické kotvení bez přitížení, šíře: 2000 mm							
6315 0200	M 15	světle šedá	1,5	40	840	290,-	
6318 0200	M 18	světle šedá	1,8	30	630	345,-	
6320 0200	M 20	světle šedá	2,0	30	630	390,-	
BauderTHERMOFOL M15/ M18/ M20 přířezy							na vyžád.
šíře: 500; 750 mm délka 20 m							
PVC-P doplňkové fólie							PG 07e
Obj.číslo	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²		
BauderTHERMOFOL D							
PVC-P střešní fólie bez nosné vložky - detailová pro vytváření koutů, prostupů a napojení poplastovaného plechu							
šíře: 1500 mm							
použitelné pro BauderTHERMOFOL U / M							
6101 0150	světle šedá	1,8	15	375	425,-		
6101 4150	antrac.šedá	1,8	15	375	430,-		
6101 5150	cihl.červená	1,8	15	375	430,-		
šíře: 500 mm							
6101 0050	světle šedá	1,8	5	300	425,-		
6101 4050	antrac.šedá	1,8	5	300	430,-		
6101 5050	cihl.červená	1,8	5	300	430,-		
Chodníkové fólie							PG 07e
Obj.číslo	barva	tloušťka (mm)	m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²		
BauderPVC LSF chodníková fólie							
PVC-P střešní fólie se slížičkovým strukturovaným povrchem, ochranná vrstva, šíře: 750 mm							
použitelné pro BauderTHERMOFOL U / M							
6003 1075	tmavě šedá	2,0	15	270	380,-		

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy / PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie PVC-P

Příslušenství

Tvarové díly		PG 07f
Obj.číslo	barva	CZK/karton
BauderPVC IE vnitřní kout		
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech		
6001 0000	světle šedá	1300,-
6001 3000	cihlově červená	1400,-
6001 4000	antracitově šedá	1400,-
BauderPVC AE vnější roh		
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech		
6002 0000	světle šedá	1400,-
6002 3000	cihlově červená	1500,-
6002 4000	antracitově šedá	1500,-
BauderPVC UE univerzální roh		
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech		
6001 0001	světle šedá	2000,-
6001 0004	antracitově šedá	2100,-
BauderPVC UR univerzální záplata		
Ø 150 mm; tloušťka 1,8 mm		
50 ks/karton, odběr pouze po kartonech		
6026 0000	světle šedá	3400,-
BauderPVC DP 25 dekorprofil		
délka 3 m, výška 25 mm		
25 ks/karton, odběr pouze po kartonech		
6025 0000	světle šedá	9975,-
6025 4000	antracitově šedá	10500,-
v barvě cihlově červená / modrošedá a antracit na vyžádání		
Prostupy, napojení potrubí		PG 07f
Obj.číslo		CZK/ks
BauderPVC RE-RG flexibilní prostup potrubí kulatý uzavřený - výška 300 mm, včetně objímky z nerez a smršťovací krytky		
6023 0010	světle šedá pro Ø 10 mm	240,-
6023 0020	světle šedá pro Ø 20 mm	255,-
6023 0030	světle šedá pro Ø 30 mm	265,-
6023 0040	světle šedá pro Ø 40 mm	275,-
6023 0050	světle šedá pro Ø 50 mm	285,-
6023 0076	světle šedá pro Ø 76 mm	340,-
6023 0090	světle šedá pro Ø 90 mm	380,-
6023 0100	světle šedá pro Ø 100 mm	430,-
6023 0110	světle šedá pro Ø 110 mm	455,-
BauderPVC RE-RO flexibilní prostup potrubí kulatý otevřený - výška 300 mm, vč. objímky z nerez		
6023 1040	světle šedá pro Ø 40 mm	310,-
6023 1050	světle šedá pro Ø 50 mm	330,-
6023 1076	světle šedá pro Ø 76 mm	365,-
6023 1090	světle šedá pro Ø 90 mm	385,-
6023 1110	světle šedá pro Ø 110 mm	410,-
6023 1125	světle šedá pro Ø 125 mm	440,-
6023 1150	světle šedá pro Ø 150 mm	480,-
v barvě cihlově červená / modrošedá a antracit na vyžádání		

Prostup sloupku		PG 07f
Obj.číslo		CZK/ks
BauderPVC PE-E flexibilní prostup sloupku hranatý, otevřený - výška 300 mm		
6024 0030	světle šedá 30 x 30 mm	275,-
6024 0040	světle šedá 40 x 40 mm	285,-
6024 0050	světle šedá 50 x 50 mm	300,-
6024 0060	světle šedá 60 x 60 mm	300,-
6024 0100	světle šedá 100 x 100 mm	420,-
Další provedení na vyžádání		
Parobrzdy / Lepicí pásy		PG 07f
Obj.číslo	barva	m ² /role m ² /pal.
BauderSYN DB-PE 100		
PE-fólie dle ČSN EN 13984, šíře 4 x 25		CZK/m ²
6900 0025	modrá sd ≥ 100	100 6800 25,-
BauderSYN DB-PE 220 parobrzda		
PE-fólie dle ČSN EN 13984, šíře 4 x 25		CZK/m ²
6900 0030	oranžová sd ≥ 220	100 5500 40,-
BauderSYN VK-T 38 spojovací/lepicí páska 03		
pro lepení PE parozábrany na parozábranu		CZK/m
6900 0003	šíře 38 mm; délka 50 m	350m/bal. 9,-
BauderSYN BU-T 15 butylová napojovací páska		
pro napojení stěny		CZK/m
6900 0020	šíře 15 mm; délka 30 m	210m/bal. 20,-
Nářadí a pomocné prostředky		PG 07d
Obj.číslo		
BauderSYN TGH nosiče role střešní fólie		
umělohmotné držáky pro průměr Ø 70 až 80 mm		CZK/pár
6952 2000		2310,-
BauderSYN KFX přítlačný klín		
s teflonovým klínem		CZK/ks
6952 1000		2090,-
BauderTOP PE-FL PE láhev s tryskou pro zálivku		
6055 1000		CZK/ks 690,-
Příslušenství hromosvodového vedení		PG 07f
Obj.číslo		CZK/ks
BauderPVC BDH 8-10		
držák hromosvodového vedení		
do Ø 10 mm včetně kruhové záplaty		
bal 50 ks/karton, odběr po kartonech		
6020 0000	světle šedá	115,-

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy / PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie PVC-P

Příslušenství

Kotvení PG 07f			
Obj.číslo			
BauderSYN BFS kotvicí lišta děrování 7/10/15 mm, rozteč děr 25 mm odběr pouze ve svazcích			
6920 0004	10 ks/svazek	4,5 m	155,-
6920 0002	20 ks/svazek	2,25 m	155,-
BauderPVC RDS kruhová šňůra			
6000 0000	Ø 4 mm	100 m	1200,-
Poplastované plechy PG 07f			
Obj.číslo	barva	rozměry	
BauderPVC VBL 12 poplastovaný plech tabule tloušťka 1,2 mm, povrstvení 0,6 mm 30 tabulí/paleta			
6010 0012	světle šedá	1 x 2 m	840,-
BauderPVC VBL-C 12 poplastovaný plech svitek tloušťka 1,2 mm, povrstvení 0,6 mm, 4 svitky/paleta			
6011 0012	světle šedá	1 x 30 m	840,-
BauderPVC VBL 14 poplastovaný plech tabule tloušťka 1,4 mm, povrstvení 0,8 mm, 30 tabulí/paleta			
6010 0014	světle šedá	1 x 2 m	900,-
6010 0019	antracitově šedá	1 x 2 m	930,-
6013 0015	cihlově červená	1 x 2 m	930,-
BauderPVC VBL-C 14 poplastovaný plech svitek tloušťka 1,4 mm, povrstvení 0,8 mm 4 svitky/paleta			
6011 0019	antracitově šedá	1 x 30 m	930,-
6011 0022	cihlově červená	1 x 30 m	930,-
BauderPVC DB 120 krycí pásek pro spoje poplastovaných plechů, šíře 120 mm			
6100 0012	světle šedá	10 m/role	850,-
Dělicí a ochranné vrstvy PG 07f			
Obj.číslo	m ² /role	m ² /pal	CZK/ m ²
BauderSYN GV 120 skleněná rohož			
6098 0000	120 g/m ²	2 x 100m	27,-
BauderSYN SVL-WB 300 ochranná rohož polyesterová rohož, vrtatelná			
6900 1310	300 g/m ²	2 x 60 m	720
BauderGREEN FSM 600 ochranná rohož 600 g/m ² , šíře 2m			
7450 0600	tloušťka 4mm	2 x 30m	100,-

Odvodnění PG 07f			
Obj.číslo			
BauderPVC ABL-R střešní vtok kulatý, délka napojení 315 mm			
6040 0075	Ø 75 mm	DN 70	870,-
6040 0110	Ø 110 mm	DN 100	910,-
6040 0125	Ø 125 mm	DN 125	950,-
6040 0160	Ø 160 mm	DN 150	980,-
BauderSYN KFK-R UNI / BauderSYN KFK-HR UNI lapač listů/kačírku univerzální pro prům. 63-200 mm			
6910 0000	kulatý pro vtoky		605,-
6910 0001	polokulatý pro chrlíče		760,-
BauderSYN LD-UNI těsnění univerzální pro vtok			
6910 0075	jazyčkové těsnění 75 mm		340,-
6910 0110	jazyčkové těsnění 110 mm		460,-
6910 0125	jazyčkové těsnění 125 mm		700,-
6910 0160	jazyčkové těsnění 160 mm		850,-
BauderPVC DSP-R střešní chrlíč kulatý délka napojení 500 mm, s napojovací manžetou			
6041 0075	Ø 75 mm	DN 70	1210,-
6041 0090	Ø 90 mm	DN 80	1300,-
6041 0110	Ø 110 mm	DN 100	1350,-
6041 0125	Ø 125 mm	DN 125	1540,-
BauderPVC DSP-E střešní chrlíč hranatý délka napojení 600 mm, s napojovací manžetou, úhel 5°			
6043 1120	120 x 60 mm		3135,-
6043 1300	300 x 100 mm		4015,-
6043 1400	400 x 100 mm		4200,-
6043 1500	500 x 100 mm		4840,-
6043 1750	750 x 100 mm		5400,-
BauderPVC NLF-R pojistný přepad kulatý délka napojení 500 mm, s napojovací manžetou			
6042 0050	Ø 50 mm	DN 50	725,-
6042 0075	Ø 75 mm	DN 70	850,-
6042 0110	Ø 110 mm	DN 100	1015,-
BauderPVC NLF-E pojistný přepad hranatý délka napojení 600 mm, s napojovací manžetou, úhel 5°			
6044 1120	120 x 60 mm		2860,-
6044 1300	300 x 100 mm		3850,-
6044 1400	400 x 100 mm		4200,-
6044 1500	500 x 100 mm		4510,-
6044 1750	750 x 100 mm		5000,-

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy / PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

Systémy plochých střech

Plastové střešní fólie PVC-P

Příslušenství

Sněhový záchytný systém**		PG 07f
Obj.číslo		CZK/ks
BauderSYN SCF-H držák sněhového záchytu		
nerez, včetně těsnění a matic		
6932 0010		935,-
BauderSYN SCF-R 33 trubka sněhového záchytu		
nerez, délka 3000 mm, ø 34 mm		
6932 0003		1210,-
BauderSYN SCF-RV spojka trubky		
nerez, pro ø 34 mm		
6932 0005		290,-
BauderSYN SCF-RS zátka trubky		
umělá hmota šedá, pro ø 34 mm		
6932 0006		35,-
BauderSYN SCF-VS aretace posunu		
nerez, pro ø 34 mm		
6932 0007		440,-
BauderSYN SCF-ES záchyt ledu		
nerez, pro ø 34 mm		
6932 0008		510,-
**dodání sněh. záchyt. systému dle doporučení statiky		

Kačírková záchytná lišta*		PG 07f
Obj.číslo		CZK/m
BauderGREEN KFL AL 100/80		
hliník; délka 2500 mm, výška 100/80 mm		
7488 0100		500,-
BauderGREEN SH-G držák záchytné lišty - nerez		
pro ozelenění šikmých střech se sklonem 10°-25° včetně těsnění, matic, vrutů a pasty		
6932 0012		825,-
*dodání kačírkové záchytné lišty dle doporučení statiky		

Čističe, zálivky, lepidla		PG 07f
Obj.číslo	obsah	CZK/ks
BauderPVC REG-SET čistící sada		
speciální nádoba s čistícími utěrkami (suché) a 5 litrů čističe PVC		
6050 0000		3810,-
BauderSYN RET-N čistící utěrky balení na doplnění		
6551 0000	1 role (450 utěrek)	2420,-
BauderPVC RG čistič		
6050 0001	1 litr	390,-
6050 0005	5 litrů	290,-
6050 0010	10 litrů	280,-
Bauder PVC NSM zálivka		
(spotřeba cca. 30 g/m)		
6056 0001	1 litr světle šedá	390,-
6056 0005	5 litrů světle šedá	340,-
6056 0010	10 litrů světle šedá	330,-
BauderPVC NA aktivátor		
pro starší střešní fólie (spotřeba v závislosti na znečištění až 30 g/m)		
6051 0025	2,5 litru	530,-
BauderPVC KKL kontaktní lepidlo		
(spotřeba cca. 200-300 g/m²)		
6057 0045	4,5 kg	300,-
6057 0010	10 kg	270,-
BauderSYN VKL lepidlo rouna		
(spotřeba cca. 240 g/m²)		
6940 0000	karton 6 plechovek à 2 kg	380,-
6940 0100	kbelík 10 kg	360,-

Systémy plochých střech

Tekutá hydroizolace

BauderLIQUITEC PU (1K)

BauderLIQUITEC PU hydroizolace			PG 07g
Obj.číslo			
BauderLIQUITEC PU-D			
1K-systém pro napojení s polyesterovou vložkou			
břidlicově šedá cca. RAL 7015			
okenní šedá, cca. RAL 7040			
signální černá, cca. RAL 9004			
Spotřeba cca. 3,1 kg/m ² . Uvedené barvy jsou orientační.			
Výrobou mohou vzniknout lehké barevné odchylky.			
6 kg/kbelík, 60 kbelíků/paleta			CZK/kg
2110 0006	břidlicově šedá		605,-
2111 0006	okenní šedá		605,-
2118 0006	signální černá		605,-
14kg/kbelík, 33 kbelíků/paleta			CZK/kg
2110 0014	břidlicově šedá		580,-
2111 0014	okenní šedá		580,-
2118 0014	signální černá		580,-
BauderLIQUITEC PU-KIT startovací sada			
2,5 kg PU Detail (břidlicově šedá), (4x0,25)m			
polyest. Primer plast, štětec, datový list, návod, atd.			CZK/ks
2115 0000			3410,-
BauderLIQUITEC PU-V ředidlo			
spotřeba: 0,25 lt / 6 kg kbelík LIQUITEC PU			
spotřeba: 0,5 lt / 14 kg kbelík LIQUITEC PU			CZK/ks
2116 0000	0,25 lt/plechovka	6 plechovek/karton	200,-
BauderLIQUITEC Primer a čističe			PG 07h
Obj.číslo			
BauderLIQUITEC RG čistič			
čistič k odmaštění např. tvrdých umělých hmot, kovů			
spotřeba cca. 0,15 lt/m ²			
balení: karton (6x1lt), plechovka (5lt)			CZK/lt
2310 0001	1 lt /plechovka	6 plechovek/karton	630,-
2310 0005	5 lt /plechovka	1 plechovka	530,-
BauderLIQUITEC PR-K Primer-plast			
Primer plast, adhezni můstek pro mnoho běžných			
Termoplastů, např. FPO, PVC			
spotřeba cca. 0,03 - 0,05 kg/m ² , balení: karton			CZK/ks
2311 0000	0,4 kg/plechovka	6 plechovek/karton	600,-
BauderLIQUITEC PR-EPDM Primer-EPDM			
adhezni můstek pro EPDM,			
spotřeba cca. 0,03 - 0,05 kg/m ²			
balení: karton			CZK/ks
2313 0000	0,4 kg/plechovka	6 plechovek/ karton	430,-

BauderLIQUITEC PU všeobecně

BauderLIQUITEC rouno			PG 07h
Obj.číslo			
BauderLIQUITEC VL SP			
rouno 130 g/m ² –50 m/role			
polyesterová rohož jako vložka do tekuté hydroizolace			CZK/m ²
2325 0015	15 cm šířka	7,5 m ² /role	170,-
2325 0021	21 cm šířka	10,5 m ² /role	170,-
2325 0026	26 cm šířka	13,0 m ² /role	165,-
2325 0035	35 cm šířka	17,5 m ² /role	160,-
2325 0050	50 cm šířka	25,0 m ² /role	160,-
2325 0105	105 cm šířka	52,5 m ² /role	155,-
BauderLIQUITEC tvarové díly			PG 07h
Obj.číslo			
BauderLIQUITEC VL IE vnitřní kout			
pro LIQUITEC PU, balení: karton			CZK/ks
2320 0001	20ks/karton		110,-
BauderLIQUITEC VL AE vnější roh			
pro LIQUITEC PU, balení: karton			CZK/ks
2320 0002	20ks/karton		110,-
BauderLIQUITEC VL R80			
prostup kulatý 80 mm			
pro LIQUITEC PU, balení: karton			CZK/pár
2320 0003	10 párů /karton		490,-
BauderLIQUITEC VL R110			
prostup kulatý 110 mm			
pro LIQUITEC PU, balení: karton			CZK/pár
2320 0004	10 párů /karton		490,-
BauderLIQUITEC VL R135			
prostup kulatý 135 mm			
pro LIQUITEC PU, balení: karton			CZK/pár
2320 0005	10 párů /karton		490,-
BauderLIQUITEC příslušenství všeobecně			PG 07h
Obj.číslo			
BauderLIQUITEC TOOL-BOX schránka na nářadí			
balení: kus			CZK/ks
2340 0000			10120,-
BauderLIQUITEC ME kbelík na míchání			
balení: kus			CZK/ks
2341 0005			90,-
BauderLIQUITEC TA 50 lepicí páska			
pro LIQUITEC PU, k obalení podkladů,			
šířka 50 mm, barva oranžová, balení: karton			CZK/role
2343 0000	50 m/role	24 rolí/karton	400,-

Dodací podmínky jsou odlišné od ostatního zboží



Vylepšená
receptura

BauderLIQUITEC PU

Jednosložková tekutá hydroizolace

„Na všech detailech záleží!“, je stručná a jednoduchá odpověď na otázky ohledně použití tekutých hydroizolací Bauder. Rozhodujícími parametry jsou bezkonkurenční vlastnosti, opětovné použití, efektivita pokládky a univerzální použití na většinu povrchů.

BauderLIQUITEC PU - „tak jednoduché“

Tento systém nevyžaduje míchání složek. BauderLIQUITEC PU je jednosložkový tekutý hydroizolační systém, který lze zpracovávat přímo z plechovky.

Tato plechovka může být opět uzavřena a znovu použita. V uzavřeném obalu je BauderLIQUITEC PU trvanlivý měsíce. Při zpracování se hmota postupně vytvrzuje na vzduchu, takže je dostatek času pro pečlivé opracování detailů.

Oblasti použití:

Detaily a prostupy, ideální ve spojení s Bauder asfaltovými pásy, PVC a FPO fóliemi.

Výhody systému LIQUITEC PU:

- ✓ 1-složkový, bez nutnosti míchání komponentů.
- ✓ Žádné ztráty materiálu - lze zpracovávat až do dokud není nádoba prázdná.
- ✓ Příjemné zpracování s minimálním zápachem díky složení bez rozpouštědel a diizokyanátů.
- ✓ Šetří čas a snižuje náklady, protože u většiny materiálů není nutná penetrace podkladu.
- ✓ Zpracování je možné i při vysokých teplotách.
- ✓ Optimální viskozita pro aplikaci jak na vodorovné, tak i svislé plochy.
- ✓ Odolnost proti dešti již po cca 30 minutách.
- ✓ Lepší identifikace barvy podle víčka



BauderPIR FA spád 2%

Spádová PIR izolace opláštěná hliníkovou krycí vrstvou.

BauderPIR FA spád 2% jsou vysoce kvalitní spádové desky z PIR tepelné izolace kaširované hliníkovou fólií, pro vytvoření spádové vrstvy na plochých střeších. Desky mají výborné tepelně izolační vlastnosti, se součinitelem tepelné vodivosti $\lambda = 0,022 \text{ W/(m.K.)}$. Spádové klíny je možné podložit základními deskami BauderPIR FA, popř. BauderPIR FA-TE. Unikátní řešení spádování střeš. BauderPIR KFS výplně úžlabí, popř. BauderPIR GFS výplně rozvodů, zjednodušují pokládku a zároveň zásadně snižují spotřebu materiálu oproti standardnímu způsobu spádování.

Rostoucí časový tlak a rychlejší procesy při výstavbě budov vyžadují rostoucí flexibilitu a rychlá řešení od výrobců, prodejců a zpracovatelů. Z tohoto důvodu jsme vyvinuli unikátní patentovaný systém tepelné izolace BauderPIR FA spád 2% s neoslnivým povrchem pro spádování střeš, umožňující snadnou, rychlou pokládku s krátkými dodacími lhůtami a jednoduchým skladováním.

Dvouprocentní sklon zajišťuje BauderPIR FA spád 2% odvod vody do střešních vtoků a také umožňuje nižší tloušťku skladby střešy díky lepší úrovni vedení tepla.

Výhody systému BauderPIR FA spád 2%:

- ✓ Standardizované spádové desky, díky skladovým zásobám umožňují dodávku s minimálními dodacími lhůtami.
- ✓ Efektivní řešení úžlabí a nároží.
- ✓ Výborné tepelně technické vlastnosti, součinitel tepelné vodivosti $\lambda = 0,022 \text{ W/(m.K.)}$ Minimalizace tloušťky skladby střeš a teras.
- ✓ Vysoká pevnost v tlaku.
- ✓ Nízko reflexní povrch s rastroem pro snadné řezání.

Systémy plochých střech

Tepelné izolace plochých střech

BauderPIR FA spád 2%

Spádové desky s hliníkovou krycí vrstvou				PG 05h
Obj.číslo			CZK/ m²	
BauderPIR FA G20 spád 2.0%				
Standardní spádové desky bez ozubu spád 2%				
Lze podložit základními deskami BauderPIR FA, popř. BauderPIR FA TE				
Rozměry desek: 1200 x 1200 mm				
BauderPIR FA G20 - 1 spád 2.0% - sada č.1				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2001	30/55	8 desek (11,52 m²)	540,-	
BauderPIR FA G20 - 2 spád 2.0% - sada č.2				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2002	55/80	6 desek (8,64 m²)	660,-	
BauderPIR FA G20 - 3 spád 2.0% - sada č.3				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2003	80/105	4 desky (5,76 m²)	810,-	
BauderPIR FA G20 - 4 spád 2.0% - sada č.4				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2004	105/130	4 desky (5,76 m²)	925,-	
BauderPIR FA G20 - 5 spád 2.0% - sada č.5				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2005	130/155	2 desky (2,88 m²)	1120,-	
BauderPIR FA G20 - 6 spád 2.0% - sada č.6				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2006	155/180	2 desky (2,88 m²)	1270,-	
BauderPIR FA G20 - 7 spád 2.0% - sada č.7				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2007	180/205	2 desky (2,88 m²)	1450,-	
BauderPIR FA G20 - 8 spád 2.0% - sada č.8				
oboustranná krycí hliníková vrstva				
$\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
4700 2008	205/230	2 desky (2,88 m²)	1550,-	

Dodání v uceleném balení

Dodání v uceleném balení

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy / PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

Výplň úžlabí pro BauderPIR FA spád 2,0%				PG 05h
Obj.číslo	výška počátek / konec		obsah balení (ks)	CZK/ks
BauderPIR KFS G20 2.0%				
Výplnění výškového odsazení v úžlabí k docílení obvyklé geometrie úžlabí a obrys. Materiál flexibilní polypropylen s vysokou pevností v tlaku.				
Formát: trojúhelník, krátké strany 1200 x 1200 mm bez krycích vrstev				
7200 2000	5 / 23 mm		8 desek	870,-

Výplň rozvodí pro BauderPIR FA spád 2,0%				PG 05h
Obj.číslo	výška počátek / konec		obsah balení (ks)	CZK/ks
BauderPIR GFS G20 2.0%				
Výplnění výškového odsazení hřebene k docílení obvyklé geometrie úžlabí a obrys. Materiál flexibilní polypropylen s vysokou pevností v tlaku.				
Formát: 1200 x 1200 mm bez krycích vrstev				
7200 2001	5 / 25 mm		8 desek	1620,-

Speciální desky BauderPIR FA spád 2,0%				PG 05h
Obj.číslo	výška počátek /konec		obsah balení (m2)	CZK/ks
BauderPIR FA G20 - 0 2.0%				
Speciální deska z PIR blokové pěny s vyšší obj. hmotností ke zhotovení obzvlášť nízkých spádů.				
Formát: 1200 x 1200 mm bez krycích vrstev				
$\lambda_D = 0,028 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$				
9615 9260	5/30 mm		10 desek (14,40 m²)	730,-

Desky protispád BauderPIR T GGP				PG 05h
Obj.číslo	obsah balení (ks)			CZK/ks
BauderPIR T GGP				
Desky do protispádu z PIR blokové pěny se zvýšenou objemovou hmotností k vytvoření protispádu v úžlabí, většinou velkých průmyslových střech.				
Formát: 1200 x 600 mm spád 5%				
9614 0040	35 / 5 mm			26 desek
				450,-

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELEZENÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémy plochých střech

Tepelné izolace plochých střech

BauderPIR

Tepelné izolace s krycí vrstvou - hliník			PG 05g
Obj.číslo	tloušťka	obsah/balení	CZK/ m ²
BauderPIR FA teplné izolace plochých střech, oboustranná krycí vrstva - hliník, po obvodě ozub. $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ rozměr desek: 2400 x 1200 mm ** vestavný rozměr: 2385 x 1185 mm			
4519 0060	60 mm	14,40 m ²	500,-
4519 0080	80 mm	11,52 m ²	590,-
4519 0100	100 mm	8,64 m ²	690,-
4519 0120	120 mm	8,64 m ²	820,-
4519 0140	140 mm	8,64 m ²	940,-
4519 0160	160 mm	8,64 m ²	1070,-
4519 0180	180 mm	5,76 m ²	1200,-
4519 0200	200 mm*	5,76 m ²	1270,-
4519 0220	220 mm*	5,76 m ²	1390,-
4519 0240	240 mm*	5,76 m ²	1500,-
*Tyto tloušťky na vyžádání.			
BauderPIR FA fp* teplné izolace plochých střech, s ozubem, FM zkoušené $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ rozměr desek: 2400 x 1200 mm ** vestavný rozměr: 2385 x 1185 mm			na vyžád.
Tepelné izolace teras, podlah			PG 05g
Obj.číslo	tloušťka	obsah/balení	CZK/ m ²
BauderPIR FA-TE /BauderPIR FA-TE F teplně izolační desky terasové, oboustranně krycí vrstva - hliník. $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ rozměr desek: 1200 x 600 mm ** Instalační rozměry(s polodrážkou): 1185x585 mm			
Tepelné izolační desky bez ozubu (BauderPIR FA-TE)			
4400 4020	20 mm	16,56 m ²	290,-
4400 4030	30 mm	11,52 m ²	335,-
4400 4040	40 mm	8,64 m ²	390,-
4400 4050	50 mm	7,20 m ²	455,-
4400 4060	60 mm	5,76 m ²	520,-
4400 4070	70 mm	5,04 m ²	580,-
4400 4080	80 mm	4,32 m ²	610,-
4400 4100	100 mm	3,60 m ²	710,-
4400 4120	120 mm	2,88 m ²	840,-
4400 4140	140 mm	2,16 m ²	960,-
4400 4160	160 mm	2,16 m ²	1100,-
Tepelné izolační desky s ozubem (BauderPIR FA-TE F)			
4410 4060	60 mm	5,76 m ²	530,-
4410 4080	80 mm	4,32 m ²	620,-
4410 4100	100 mm	3,60 m ²	730,-
4410 4120	120 mm	2,88 m ²	860,-
4410 4140	140 mm	2,16 m ²	980,-
4410 4160	160 mm	2,16 m ²	1120,-

Tepelné izolace spádové bez krycí vrstvy*			PG 05c
Obj.číslo			CZK/m³
BauderPIR T G spádové / BauderPIR T P rovné rovné nebo spádové tepelně izolační desky bez krycích vrstev. $\lambda_D = 0,024 \geq 120 \text{ mm}; 0,025 \geq 80 \text{ mm}; 0,026 < 80 \text{ mm}$ tloušťka max. 400 mm, rozměr desek: 800 x 1200 mm, tloušťky od 20 mm			
9611 0033	PIR T spádové desky		10900,-
9611 2033	PIR T rovné desky		10900,-

Kompaktní střecha spád*			PG 05c
Obj.číslo			CZK/m³
BauderPIR KOMPAKT G spádové BauderPIR KOMPAKT P rovné rovné a spádové desky bez krycích vrstev zvýšená objemová hmotnost $\lambda_D = 0,024 \geq 120 \text{ mm}; 0,025 \geq 80 \text{ mm}; 0,026 < 80 \text{ mm}$ rozměr desek: 600 x 600 mm** tloušťky od 20 mm			
9612 0040	PIR Kompakt spádové desky		11320,-
9612 2040	PIR Kompakt rovné desky		11320,-

Atikové klíny			PG 05d
Obj.číslo	rozměry	obsah/balení	CZK/m
BauderPIR M TKL 60/100 atikové klíny bez krycích vrstev, odběr pouze po baleních			
4801 0060	60/60 mm	194,4 m	37,-
4801 0100	100/100 mm	66 m	57,-

Dvouspádové odvodnění*			PG 05c
Obj.číslo			CZK/sada
BauderPIR T LES Set sada liniový systém spádování PIR bloková pěna se zvýšenou objemovou hmotností. Sady jsou popř. kombinovatelné, pro zhotovení kompletního systému napětí v tlaku $\geq 120 \text{ kPa}$ ($\geq 0,12 \text{ N/mm}^2$) podélný spád 1%, příčný spád 4%			
9610 8140	sada 1		650,-
9610 8240	sada 2		1530,-
9610 8340	sada 3		2450,-
9610 8440	sada 4		3230,-
9610 8540	sada 5		4200,-

LES	Potřebná sada /kombinace
LES 1	Sada 1
LES 2	
LES 3	Sada 1+Sada 2
LES 4	
LES 5	Sada 1+Sada 2 + Sada 3
LES 6	
LES 7	Sada 1+Sada 2 + Sada 3 + Sada 4
LES 8	
LES 9	Sada 1+Sada 2 + Sada 3 + Sada 4 +Sada5
LES 10	

Novinka

* dodací lhůta na vyžádání

** rozměr desek = vestavný rozměr = výpočtový rozměr

Systémy plochých střech

Tepelné izolace plochých střech

BauderPIR

Tepelné izolace s krycí vrstvou -minerální rohož PG 05b

Obj.číslo	tloušťka	obsah/balení	CZK/ m²
BauderPIR M/BauderPIR MF			
tepelné izolace plochých střech, oboustranná krycí vrstva - minerální rohož			
$\lambda_D = 0,025 \geq 120\text{mm}$; $0,026 \geq 80\text{ mm}$; $0,027 < 80\text{mm}$			
rozměr desek: 1200 x 600 mm**			
Tepelně izolační desky bez ozubu (BauderPIR M)			
4800 0020	20 mm	$\lambda_D = 0,027$ 16,56 m²	260,-
4800 0030	30 mm	$\lambda_D = 0,027$ 11,52 m²	320,-
4800 0040	40 mm	$\lambda_D = 0,027$ 8,64 m²	370,-
4800 0050	50 mm	$\lambda_D = 0,027$ 7,20 m²	420,-
4800 0060	60 mm	$\lambda_D = 0,027$ 5,76 m²	450,-
4800 0080	80 mm	$\lambda_D = 0,026$ 4,32 m²	550,-
4800 0100	100 mm	$\lambda_D = 0,026$ 3,60 m²	670,-
Tepelně izolační desky s ozubem (BauderPIR MF)			
4810 0040	40 mm	$\lambda_D = 0,027$ 8,64 m²	375,-
4810 0050	50 mm	$\lambda_D = 0,027$ 7,20 m²	425,-
4810 0060	60 mm	$\lambda_D = 0,027$ 5,76 m²	460,-
4810 0080	80 mm	$\lambda_D = 0,026$ 4,32 m²	560,-
4810 0100	100 mm	$\lambda_D = 0,026$ 3,60 m²	680,-
4810 0120	120 mm	$\lambda_D = 0,025$ 2,88 m²	790,-
4810 0140	140 mm	$\lambda_D = 0,025$ 2,16 m²	900,-
4810 0160	160 mm	$\lambda_D = 0,025$ 2,16 m²	1040,-
4810 0180	180 mm	$\lambda_D = 0,025$ 2,16 m²	1180,-
4810 0200	200 mm*	$\lambda_D = 0,025$ 1,44 m²	1310,-
4810 0220	220 mm*	$\lambda_D = 0,025$ 1,44 m²	1445,-
4810 0240	240 mm*	$\lambda_D = 0,025$ 1,44 m²	1535,-

*Tyto tloušťky na vyžádání.

Tepelné izolace teras s vakuovým jádrem PG 12

Obj.číslo	tloušťka	obsah/balení	CZK/ m²
BauderVIP TE-ST Standard			
tepelně izolační systém pro terasy z kombinovatelných desek standardních rozměrů. Jádro z vakuové izolační panelu s $\lambda_D = 0,0063 \text{ W/(m.K)}$			
- rohové desky s PIR přířezy na dvou stranách			
- krajové desky s PIR přířezem na jedné straně			
- střední desky bez PIR přířezů			
Vyrovnání okrajů s BauderPIR FA TE.			
krycí vrstva nahoře:			
17 mm Bauder PIR, $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m.K)}$			
krycí vrstva dole: 3 mm rohož z gumového granulátu			
7785 0000	40 mm s 20 mm VIP jádrem		6000,-
7786 0000	50 mm s 30 mm VIP jádrem		7000,-
7787 0000	60 mm s 40 mm VIP jádrem		8000,-
Pozor: minimální plocha desky 0,4 m²			
Finální nabídka možná až po zhotovení kladečského plánu.			
BauderVIP TE-SP Speciál			
tepelně izolační systém pro terasy sestává se ze zakáz- kově vyrobených tepelně izolačních desek přizpůsobených konkrétní terase. S jádrem z vakuové izolační panelu, $\lambda_D = 0,0063 \text{ W/(m.K)}$.			
Rozměry desek: speciální rozměry dle kladečského plánu 40 mm PIR přířezy na dvou stranách bez ozubu.			
krycí vrstva nahoře:			
17 mm Bauder PIR, $\lambda_D = 0,030 \text{ W/(m.K)}$			
krycí vrstva dole: 3 mm rohož z gumového granulátu			
7781 0000	40 mm s 20 mm VIP jádrem		6800,-
7782 0000	50 mm s 30 mm VIP jádrem		7800,-
7784 0000	60 mm s 40 mm VIP jádrem		8800,-
Pozor: minimální plocha desky 0,4 m²			
Finální nabídka možná až po zhotovení kladečského plánu			
Prostupy pro vtoky			
7788 0000			670,-

Dodací podmínky jsou odlišné pro asfaltové pásy /
PIR tepelné izolace / střešní plastové fólie.

* dodací lhůta na vyžádání

** rozměr desek = vestavný rozměr = výpočtový rozměr



BauderGREEN

Vegetační střechy pro optimální klima

Vegetační střechy zadržují vodu a snižují zahltění kanalizační sítě. Tento efekt, nazývaný retence, je významný zejména v městských oblastech, kde čelíme dvěma specifickým výzvám: náhlým přítokům vody během dešťů na jedné straně a extrémním vedrům a suchu na straně druhé. Vegetační střechy jsou klíčovým prvkem pro výstavbu ve městech citlivých na vodu a teplotu. Protože mají schopnost absorbovat a dočasně uchovávat vodu.

Vegetační střechy jsou oblíbené zejména v městských oblastech. Důvodem je vysoké riziko přetížení kanalizace v těchto hustě osídlených lokalitách, zejména během přívalových dešťů. Střechy s vegetací zadržují vodu a zpomalují její odtok. Množství zachycené vody závisí na použitých akumulačních materiálech a tloušťce použitého substrátu. Sladěním celé skladby lze dosáhnout nejlepších výsledků v oblastech zadržování vody, ozelenění a biologické rozmanitosti v souladu s požadavky města.

Výhody vegetačních střech:

- ✓ Zadržování vody a odlehčení kanalizačního systému.
- ✓ Vracení dešťové vody do přirozeného koloběhu (odpařování).
- ✓ Snižování spotřeby tepla v městských centrech.
- ✓ Ochrana skladby střechy a hydroizolace před UV zářením a výkyvy teplot.
- ✓ Zvyšování biologické rozmanitosti a vytváření alternativních biotopů.

Systémy vegetačních střeš

Systémové příslušenství

Zelené substráty		PG 09
Obj.číslo		
BauderGREEN SUB-EM 1250 vegetační substrát extenzivní, pytel 40 litrů		CZK/pytel
8420 1250 - S40	25 pytlů/pal.	330,-
BauderGREEN SUB-IM RA vegetační substrát intenzivní, pytel 40 litrů		CZK/pytel
8450 0010 - S40	25 pytlů/pal.	330,-
BauderGREEN vegetační substráty balení: Big Bag, silo vůz nebo sklápěč		
		na vyžád.

Ozelenění		PG 09
Obj.číslo		
BauderGREEN FBS (sazenice) min. objednání 500 ks + poštovné a balné		CZK/ks
7455 0056	rostlina průměr: 5-6 cm 50 ks	na vyžád.
7455 0040	rostlina průměr: 4 cm 100 ks	na vyžád.
BauderGREEN řízký rozhodníků směs standardních druhů rozhodníků min. objednání 5 kg + poštovné a balné		CZK/kg
7455 0004		na vyžád.
BauderGREEN Seed mix směs bylin s podílem rozhodníků, nový druh směsi vstřícný k hmyzu. spotřeba cca. 100 g/m²		CZK/kg
7460 0002	2 kg pytel	880,-
7460 0005	5 kg pytel	860,-
BauderGREEN hnojivo organicko-minerální kombinace startovacího a dlouhodobého hnojiva. Zaslání pouze s rostlinami a řízký.		CZK/kg
7455 0005		na vyžád.
Ozeleňovací sady		PG 09
obj.číslo		CZK/ks
BauderGREEN GDP-E Standard sada pro extenzivní ozelenění 10 m² 100 kg/m² v nasyceném stavu, cca. 8 cm substrátu SDF-rohož, BauderGREEN SUB-EM 1250 substrát, poukaz na předpěstované sazenice a startovací hnojivo		
7496 0000		15500,-
BauderGREEN GDP-L Light sada pro extenzivní ozelenění 18 m² 80 kg/m² v nasyceném stavu, cca. 5 cm substrátu hydroakumulační desky, filtrační rohož, BauderGREEN substrát a minerální drenáž BS, poukaz na předpěstované sazenice a startovací hnojivo		
7495 0000		21000,-
BauderGREEN GDP-B Biotop Biotop - sada pro více biodiverzity na střeše 18m2 100-180 kg/m2 v nasyceném stavu, Substrát pro 5-12 cm, retenční prvek, ochranná rohož, filtrační rouno, BauderGREEN substrát a minerální drenáž BS, poukaz na rostlinné baly, směs semen a startovací hnojivo pro 180 m2 zelené střešy.		
7494 0000		26500,-

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELENĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Systémy vegetačních střech

Systémové příslušenství

Dělicí a ochranné vrstvy				PG 09
Obj.číslo	tloušťka	rozměry	m ² /pal.	CZK/ m ²
BauderGREEN FSM 600				
ochranná rohož 600 g/m ² , role: 60 m ²				
7450 0600	4 mm	2 x 30 m	360	100,-
BauderGREEN FSM 1100				
ochranná rohož 1100 g/m ² , role: 30 m ²				
7450 1100	8 mm	2 x 15 m	180	185,-
BauderGREEN SV 300				
ochranné rouno 300 g/m ² , role: 120 m ²				
7440 0300	3 mm	2 x 60 m	720	40,-
BauderGREEN SV 600				
ochranné rouno 600 g/m ² , role: 60 m ²				
7440 0600	5 mm	2 x 30 m	360	65,-
BauderGREEN GGM				
ochranná rohož - gumový granulát				
7793 0000	6 mm	1,25 x 10 m	137,5	205,-
7792 1000	8 mm	1,25 x 8 m	110,0	265,-
7794 1000	10 mm	1,25 x 6 m	82,5	320,-
BauderGREEN fólie PE 02				
dělicí fólie, role 200 m ²				
7444 0000	0,2 mm	4 x 50 m	6600	14,-

Drenážní a hydroakumulační vrstvy				PG 09
Obj.číslo		obsah/balení		
BauderGREEN SDF				
drenážní rohož				CZK/m ²
7427 0000	20 mm tloušťka	role: 50 m ²		220,-
7427 0001	20 mm tloušťka	role: 20 m ²		255,-
BauderGREEN WSP 50				
hydroakumulační deska 1298 x 795 x 50 mm				CZK/m ²
7448 0050		balení 10 m ²		300,-
BauderGREEN WSP 75				
hydroakumulační deska 1298 x 795 x 75 mm				CZK/m ²
7448 0075		balení 5 m ²		430,-
BauderGREEN DE NF 10				
drenážní a filtrační nopová fólie, výška nopů 10 mm				CZK/m ²
7468 0015		role 15 m ² (1,25 x 12 m)		190,-
BauderGREEN DE NF 15				
drenážní a filtrační nopová fólie, výška nopů 10 mm				CZK/m ²
7469 0015		role 37,5 m ² (1,25 x 30 m)		310,-
BauderGREEN DSE 20/1				
drenážní a hydroakumulační prvek 2360 x 1060 x 20 mm				CZK/m ²
7468 0025		balení 50 m ²		200,-
BauderGREEN DSE 40				
drenážní a hydroakumulační prvek 2030 x 1040 x 40 mm				CZK/m ²
7468 0040		balení 21 m ²		300,-
BauderGREEN DSE 60				
drenážní a hydroakumulační prvek 2000 x 1000 x 60 mm				CZK/m ²
7468 0061		balení 20 m ²		530,-
BauderGREEN MD BS				
minerální drenáž, pytel 40 litrů				CZK/pytel
7413 1013		30 pytlů/paleta		405,-

Filtrační vrstva				PG 09
Obj.číslo		m ² /role	m ² /pal.	CZK/m ²
BauderGREEN FV 125 filtrační rouno				
7423 0200	125 g / m ²	200	2000	30,-
7423 0100	125 g / m ²	100	2000	30,-
BauderGREEN FV 300 filtrační rouno				
7423 0300	315 g/m ²	100	800	40,-

Systémy vegetačních střech

Systémové příslušenství

Odvodnění střechy		PG 09
Obj. číslo	rozměry	CZK/ks
BauderGREEN ER MR 150 / 60 odvodňovací žlab, spodní díl pozink, mřížový rošt		
7432 0000	1000 x 150 x 60 mm	2310,-
BauderGREEN ER EA 150 / 60 odvodňovací žlab, podélně děrovaný rošt z nerez, spodní díl z hliníku		
7432 0010	1000 x 150 x 60 mm	3300,-
BauderGREEN ER Z-K spojovací plech		
7432 0100		190,-
BauderGREEN ER Z-E ukončovací čelo žlabu		
7432 0101		275,-
BauderGREEN ER Z-HVS výškově stavitelná sada pro odvodňovací žlaby		
7432 0110	75/120 mm	1375,-
BauderGREEN ER Z-SK odtokový žlab		
7432 0120	1000 x 100 x 30	510,-
BauderGREEN ER Z-RSK nástavec odtokového žlabu		
7432 0130		440,-
BauderGREEN GA MR 250 šachtice na střešní vtok pro pochozí plochy		
7432 0250	250 x 250 x 80 - 125 mm	2910,-
BauderGREEN GA MR 400 šachtice na střešní vtok pro pochozí plochy		
7432 0400	400 x 400 x 80 - 125 mm	3540,-
Retence vody		PG 09
Obj. číslo	rozměry	CZK/m²
BauderGREEN RE 40 retenční prvek pro zelené střechy s dočasnou hydro-akumulační funkcí k zpomalení odtoku srážkové vody		
7468 1040	2030 x 1040 x 40	340,-
BauderGREEN RWR 100 vodozadržný prvek pro bezespádové plochy; pevnost v tlaku cca 400 kPa, objem dutiny cca 95%		
7469 0100	600 x 600 x 100	290,-

Kontrolní šachtice			PG 09
Obj. číslo	výška	rozměry	CZK/ks
BauderGREEN KS ALU 250 kontrolní šachtice, víko s aretací, možnost umístit i u kraje střechy			
7438 1000	100 mm	250 x 250 mm	1650,-
BauderGREEN KS AE 50/100 nástavec kontrolní šachtice			
7438 1005	50 mm	250 x 250 mm	660,-
7438 1010	100 mm	250 x 250 mm	770,-
BauderGREEN KS ALU 400 kontrolní šachtice, víko s aretací			
7439 1000	120 mm	400 x 400 mm	3150,-
Kačírková záchytná lišta*			PG 07f
Obj. číslo			CZK/m
BauderGREEN KFL AL 100/80 kačírková záchytná lišta, délka 2500 mm; výška 100/80 mm			
7488 0100	karton 46 ks, 115 m		500,-
BauderGREEN TEL 100/80 teleskopická kačírková záchytná lišta, délka 5000 mm (2 x 2500 mm); výška 100/80 mm			
7488 0200	karton 30 ks, 150 m		500,-
BauderGREEN TEL 120/100 teleskopická kačírková záchytná lišta, délka 5000 mm (2 x 2500 mm); výška 120/100 mm			
7488 0300	karton 30 ks, 150 m		600,-
BauderGREEN TEL 160/140 teleskopická kačírková záchytná lišta, délka 5000 mm (2 x 2500 mm); výška 160/140 mm			
7488 0400	karton 15 ks, 75 m		840,-

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FÓLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE


OZELENĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ

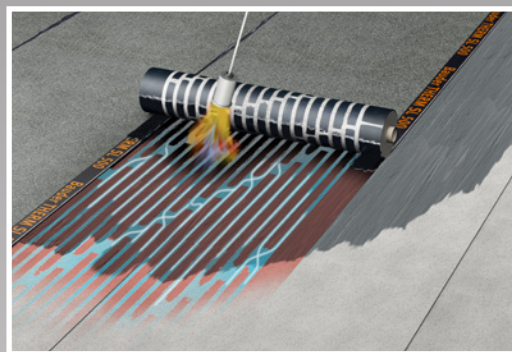

BAUDER THERM SL 500

Máte na své ploché střeše asfaltový pás, který už je na hranici životnosti? Právě pro Vás je pak určen speciální modifikovaný asfaltový pás s technologií BAUDER THERM pruhů, který se používá v jediné vrstvě na funkční podklad.

Tento systém má unikátní vlastnost, že speciální rychle tavitelné lepicí pruhy jsou ve vteřinu po ohřátí hořákem schopné se přilepit k podkladnímu asfaltu.

Druhou vlastností je i další velká výhoda, že mezi těmito pruhy má případná vlhkost v původním střešním plášti možnost rozložit svůj tlak do kanálků vzniklých mezi lepicími pruhy a nedojde tak ke vzniku puchýřů vlivem expanze vodní páry z podkladu.

Výhody BAUDER THERM SL 500:


- ✓ Rychle tavná vrstva zajistí rychlou montáž - výrazně rychlejší, než při standardní pokládce plnoplošným natavováním.
- ✓ Díky rychlému natavování je minimální spotřeba plynu do hořáku.
- ✓ Nedochozí k roztavení a úbytku hmoty asfaltu, tak jako při standardní pokládce.
- ✓ Díky expanzní vrstvě kanálků je eliminován vznik puchýřů.
- ✓ V jednom kroku tak prodloužíte životnost Vaší asfaltové střechy.
- ✓ Asfaltový pás se zvýšenou modifikací (-30°C a +105 °C) a tím i delší životností.

Fotovoltaika

BauderSOLAR

BauderSOLAR pro ploché střechy		PG 11
Obj.číslo	rozměry	
BauderSOLAR F		
hlavní konstrukce vč. 2 x bajonetu a 4 x jistící kolík montáž modulů s vnitřní světlostí 915-984 mm		CZK/ks
7772 0000	75 ks/pal.	2200,-
BauderSOLAR FXL		
hlavní konstrukce vč. 2 x bajonetu a 4 x jistící kolík montáž modulů s vnitřní světlostí 979-1080 mm		CZK/ks
7772 1000	75 ks/pal.	2200,-
BauderSOLAR GF		
základní deska pro BauderSOLAR FXL		CZK/ks
7772 0010		250,-
BauderSOLAR MST-BIT		
asfaltová manžeta pro BauderSOLAR FXL		CZK/ks
7772 0040		300,-
BauderSOLAR MST-FPO		
FPO manžeta pro BauderSOLAR FXL		CZK/ks
7772 0050		300,-
BauderSOLAR MST-PVC		
PVC manžeta pro BauderSOLAR FXL		CZK/ks
7772 0060		300,-
BauderSOLAR jistící kolík		
7772 0020	30 ks/bal.	450,-
BauderSOLAR BJT		
	bajonet	CZK/bal.
7772 0030	60 ks/bal.	4800,-

BauderSOLAR pro zelené střechy (Hliníková konstrukce)		PG 11
Obj.číslo	rozměry	CZK/ks
BauderSOLAR G		
1 základní deska, 1 držák-úhelník, 2 montážní lišty, 4 svorky		CZK/ks
7773 0000		7200,-
BauderSOLAR pro zelené střechy (Ocelová konstrukce)		PG 11
Obj.číslo	rozměry	CZK/ks
BauderSOLAR G LIGHT-S		
extenzivní / retenční, orientace na jih		
7773 2010	vč.DSE 40 děrované	na vyžád.
7773 2020	vč.RE 40 děrované	na vyžád.
BauderSOLAR G LIGHT-OW		
extenzivní / retenční, orientace na východ - západ		
7773 2011	vč.DSE 40 děrované	na vyžád.
7773 2021	vč.RE 40 děrované	na vyžád.

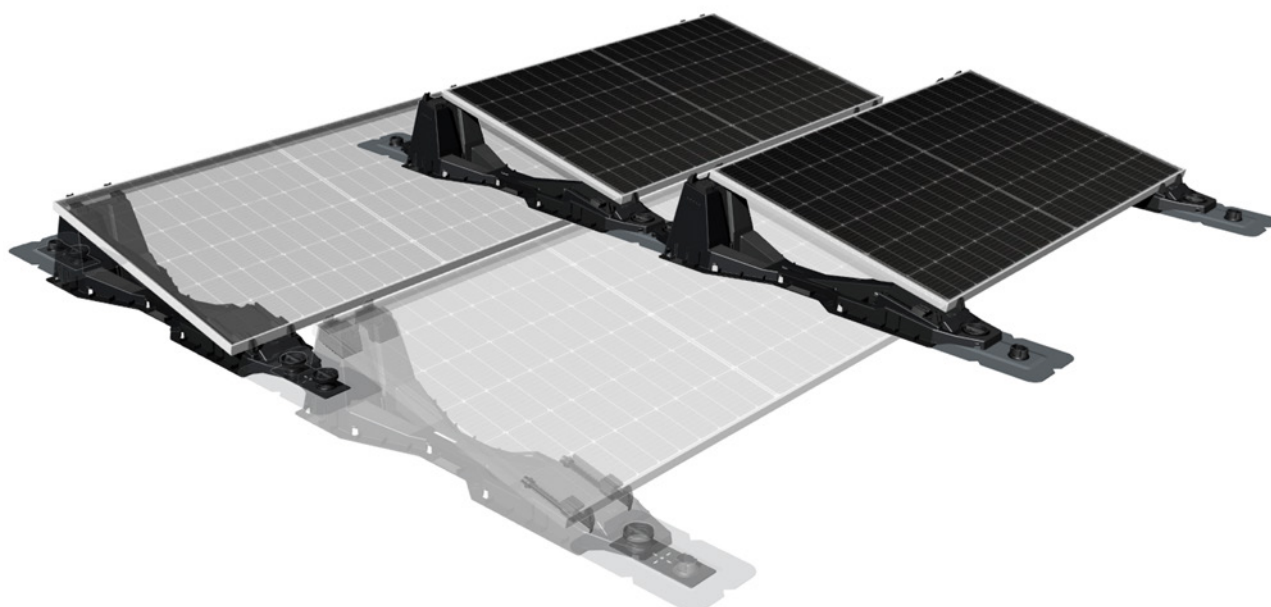

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE-ASFALT

PLOCHÁ STŘECHA
HYDROIZOLACE - FOLIE

PLOCHÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

OZELEVNĚNÍ STŘECHY

FOTOVOLTAIKA

EKOLOGICKÁ
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
TEPELNÁ IZOLACE

ŠIKMÁ STŘECHA
DOPLNKOVÉ VRSTVY A
PŘÍSLUŠENSTVÍ



BauderECO S



BauderECO F



BauderECO T



BauderECO KOMPAKT

Naše
BauderECO
rodina se
rozsztává!

BauderECO

Když se biomasa stane izolačním materiálem.

Klima se mění. Zpracovatelé, stavebníci a architekti proto požadují zdravé izolační materiály, které šetří energii a chrání klima. Tyto požadavky splňujeme s trvale udržitelnou izolací střeš. BauderECO je jedinečný a bezprecedentní. Střešní izolační materiál na bázi biomasy, který je ekologický a vhodný pro zdravé bydlení.

Úplný základ udržitelnosti je v jedinečnosti tvrdé tepelné izolační pěny. Ta se skládá hlavně z biomasy, získávané ze zbytků v zemědělství jako jsou stonky a listy vymlácené kukuřice.

Dále se použijí recyklované PET lahve, stejně jako odpady z řezání a frézování vznikající z výroby pěnové tepelné izolace, které se promění do původních surovin a opět využijí.

Prodyšné krycí vrstvy na obou stranách BauderECO izolačních desek se sestávají z lasturnatého vápence, který vzniká jako odpad potravinářského průmyslu, stejně jako skleněná rohož. Od formaldehydů a pojiv nebo jiných přísad které se i v tepelných izolacích z přírodních materiálů používají proti plísním nebo škůdcům, se u BauderECO vědomě upouští.

Výhody BauderECO:

- ✓ BauderECO součástí Bauder systému.
- ✓ Nejlepší ochrana před chladem a letní ochrana před horkem při současně subtlínlí skladbě střeš.
- ✓ Je vyrobené z 2/3 z biomasy + PET-lahví, jako recyklovaných materiálů a recyklovaných lastur v potravinářském průmyslu.
- ✓ Nejlepší izolační vlastnosti při minimální tloušťce ($\lambda_D=0,023 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ / $\lambda_D=0,024 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$).
- ✓ Ověřená ochrana proti hluku, ohni, krupobití a silným deštím.

Nadkroevní tepelná izolace PG 10G

Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m²
BauderECO S nová ekologická tepelná izolace šikmých střech. $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(m.K)}$ - 125 mm, 160 mm a 180 mm $\lambda_D = 0,024 \text{ W/(m.K)}$ - 80 mm, 105 mm $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(m.K)}$ - 60 mm vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm* vnější rozměr: 1800 x 1200 mm krycí vrstvy: oboustranně rouno z lasturnatého vápence; doplněné na horní straně difúzně otevřeným a neoslivým speciálním pásem			
4066 0060	60 mm	16,80 m²	760,-
4066 0080	80 mm	10,50 m²	930,-
4066 0105	105 mm	8,40 m²	1080,-
4066 0125	125 mm	8,40 m²	1210,-
4066 0140	140 mm	6,30 m²	1360,-
4066 0160	160 mm	6,30 m²	1490,-
4066 0180	180 mm	4,20 m²	1630,-

Tepelná izolace plochých střech PG 10G

Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m²
BauderECO FF nová ekologická tepelná izolace plochých střech. $\lambda_D = 0,023 \text{ W/(m.K)}$ - 125 mm, 160 mm vestavný rozměr: 1185 x 585 mm* vnější rozměr: 1200 x 600 mm krycí vrstvy: oboustranně rouno z lasturnatého vápence; po obvodě ozub			
4881 0080	80 mm	4,16 m²	900,-
4881 0125	125 mm	2,77 m²	1200,-
4881 0160	160 mm	2,08 m²	1450,-

Ekologické spádové desky PG 05c

Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m³
BauderECO T G spádové / BauderECO T P rovné rovné nebo spádové tepelné izolační desky bez krycích vrstev. tloušťka max. 400 mm $\lambda_D = 0,024 \geq 120 \text{ mm}$; $0,025 \geq 80 \text{ mm}$; $0,026 < 80 \text{ mm}$ tloušťka max. 400 mm, rozměr desek: 800 x 1200 mm, tloušťky od 20 mm			
9611 0533	spádové desky		15500,-
9611 2533	rovné desky		15500,-

Desky z ekologické pěny pro kompaktní střechu* PG 05c

Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m³
BauderECO KOMPAKT G spádové BauderECO KOMPAKT P rovné rovné a spádové desky bez krycí vrstev odolné zvýšenému tlaku zvýšená objemová hmotnost $\lambda_D = 0,024 \geq 120 \text{ mm}$; $0,025 \geq 80 \text{ mm}$; $0,026 < 80 \text{ mm}$ tloušťka max. 400 mm rozměr desek: 600 x 600 mm** tloušťky od 20 mm			
9612 0540	spádové desky		20500,-
9612 2540	rovné desky		20500,-

*rozměr desek = vestavný rozměr = výpočtový rozměr

Systémy šikmých střech

Nadkroevní tepelná izolace

Nadkroevní tepelná izolace			PG 10c
Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m²
BauderPIR PLUS teplně izolační prvek s asfaltovým pásem se samolepícími přesahy a novou kaširovanou vrstvou jako DHV $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ krycí vrstvy: oboustranně hliník; doplněné na horní straně pojistným pásem z modifikovaného asfaltu vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4038 0080	80 mm	10,50 m²	900,-
4038 0100	100 mm	8,40 m²	1050,-
4038 0120	120 mm	8,40 m²	1180,-
4038 0140	140 mm	6,30 m²	1320,-
4038 0160	160 mm	6,30 m²	1450,-
4038 0180	180 mm	4,20 m²	1600,-
4038 0200	200 mm*	4,20 m²	1740,-
BauderPIR SF teplně izolační prvek se speciální fólií (DHV), nové zlepšené samolepící přesahy $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ krycí vrstvy: oboustranně hliník; doplněné na horní straně speciální neoslnivou fólií vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4019 0080	80 mm	10,50 m²	850,-
4019 0100	100 mm	8,40 m²	1000,-
4019 0120	120 mm	8,40 m²	1130,-
4019 0140	140 mm	6,30 m²	1270,-
4019 0160	160 mm	6,30 m²	1400,-
4019 0180	180 mm*	4,20 m²	1550,-
4019 0200	200 mm*	4,20 m²	1690,-
4019 0220	220 mm*	4,20 m²	1820,-
4019 0240	240 mm*	4,20 m²	1950,-
BauderPIR SDS teplně izolační difuze schopný prvek s integrovanou difuzní fólií (DHV), nové zlepšené samolepící přesahy $\lambda_D = 0,026 \text{ W/(m.K)} \geq 80 \text{ až } 100 \text{ mm}$ $\lambda_D = 0,025 \text{ W/(m.K)} \geq 120 \text{ mm}$ krycí vrstvy: oboustranně minerální rouno; doplněné na horní straně difuzně otevřenou speciální neoslnivou fólií vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4068 0080	80 mm*	10,50 m²	820,-
4068 0100	100 mm	8,40 m²	950,-
4068 0120	120 mm	8,40 m²	1080,-
4068 0140	140 mm	6,30 m²	1220,-
4068 0160	160 mm	6,30 m²	1350,-
4068 0180	180 mm*	4,20 m²	1530,-
4068 0200	200 mm*	4,20 m²	1690,-

Nadkroevní tepelná izolace			PG 10f
Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m²
BauderPIR SWE* teplně izolační prvek s asfaltovým pásem (DHV), nové zlepšené samolepící přesahy $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ Krycí vrstvy: oboustranně hliník; doplněné na horní straně pojistným pásem z modifikovaného asfaltového pásu, na spodní straně 40/35 mm zvuk. Izolační deska, ($\lambda_D = 0,035 \text{ W/(m.K)}$) Udává se vždy celková tloušťka. vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4129 0120	120 mm	2,10 m²	1540,-
4129 0140	140 mm	2,10 m²	1700,-
4129 0160	160 mm	2,10 m²	1850,-
4129 0180	180 mm	2,10 m²	1980,-
Tepelná izolace pro kovové krytiny/břidlice PG 10f			
Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m²
BauderPIR MDE* teplně izolační prvek pro kovové krytiny/břidlice $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ krycí vrstvy: oboustranně hliník; doplněné na horní straně 22 mm dřevoštěpkovou deskou Udává se vždy celková tloušťka. vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4119 0102	102 mm	2,10 m²	1500,-
4119 0122	122 mm	2,10 m²	1600,-
4119 0142	142 mm	2,10 m²	1730,-
4119 0162	162 mm	2,10 m²	1930,-
4119 0182	182 mm	2,10 m²	2030,-
4119 0202	202 mm	2,10 m²	2150,-

* dodací lhůta na vyžádání

** rozměr desek = vestavný rozměr = výpočtový rozměr

Systémy šikmých střech

Nadkroevní tepelná izolace

Kombinovaná tepelná izolace			PG 10e
Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m ²
BauderPIR AZS tepelně izolační difúze schopný prvek s integrovanou difúzní fólií (DHF), nové zlepšené samolepící přesahy, vhodný pro kombinaci s mezikroevní tepelnou izolací $\lambda_D = 0,027 \text{ W/(m.K)}$. Krycí vrstvy: oboustranně minerální rouno; doplněné na horní straně difúzně otevřenou speciální neoslňivou fólií. vestavný rozměr: 1780 x 1180 mm** vnější rozměr: 1800 x 1200 mm			
4029 0050	50 mm	18,90 m ²	640,-

Tepelná izolace interiéru podkroví/sklep			PG 10e
Obj.číslo	tloušťka	vestavný rozměr obsah/bal.	CZK/m ²
BauderPIR DHW* maloformátový tepelně izolační prvek doplněný na horní straně o dřevoštěpkovou desku pro půdní a sklepní podlahy. $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ Krycí vrstvy: oboustranně hliník; 10 mm dřevoštěpková deska na horní straně. vestavný rozměr: 1180 x 600 mm** vnější rozměr: 1200 x 620 mm balení: 2 desky/balení			
4179 0090	90 mm	1,42 m ²	1510,-
4179 0110	110 mm	1,42 m ²	1670,-
4179 0130	130 mm	1,42 m ²	1830,-
4179 0150	150 mm	1,42 m ²	1980,-

BauderPIR DAL* maloformátový tepelně izolační prvek jako podkroevní izolace, půdní podlahy nebo sklepní stropy. $\lambda_D = 0,022 \text{ W/(m.K)}$ krycí vrstvy: oboustranně hliník vestavný rozměr: 1180 x 580 mm** vnější rozměr: 1200 x 600 mm			
4441 0060	60 mm	5,48 m ²	580,-
4441 0080	80 mm	4,11 m ²	730,-
4441 0100	100 mm	3,42 m ²	830,-
4441 0160*	160 mm	2,05 m ²	1280,-

* dodací lhůta na vyžádání

** rozměr desek = vestavný rozměr = výpočtový rozměr

Systémy šikmých střech

Doplňkové hydroizolační vrstvy, dělicí vrstvy, parobrzdy

Doplňkové hydroizolační vrstvy asfaltové PG 10a

Obj.číslo	m²/pal.	m²/role	CZK/m²
-----------	---------	---------	--------

BauderTOP BUZI NSK

5-ti vrstvá difúzně otevřená asfaltová hydroizolační vrstva se samolepícím spojem
extrémně robustní délka 50 m, šíře: 1,28 m

1221 0007	sd ≤ 0,1 m	960	64	99,-
-----------	------------	-----	----	------

BauderTOP TS 40 NSK

vzduchotěsná a dělicí vrstva se samolepícím spojem,
extrémně robustní, šíře: 1,00 m, délka: 40 m

1786 0000	sd cca. 20 m	800	40	99,-
-----------	--------------	-----	----	------

BauderTOP UDS 3

difúzně uzavřená dělicí vrstva pod ALU krytinu,
kovovou falcovanou krytinu, extrémně robustní
šíře: 1,00 m, délka: 10 m, samolepící okraj

1790 0005	sd cca. 150 m	200	10	244,-
-----------	---------------	-----	----	-------

BauderTOP UDS 1,5

difúzně uzavřená dělicí vrstva pod ALU krytinu,
kovovou falcovanou krytinu, extrémně robustní
šíře: 1,00 m, délka: 20 m, samolepící okraj

1604 0000	sd cca. 100 m	400	20	144,-
-----------	---------------	-----	----	-------

Doplňkové hydroizolační vrstvy plastové PG 10a

Obj.číslo	m²/pal.	m²/role	CZK/m²
-----------	---------	---------	--------

BauderTOP DIFUPLUS

difúzně otevřená vrstva (DHV) splňující tř. těsnosti 1-2
šíře: 3,0 m; délka 30 m

7851 0000	sd ≤ 0,1 m	1800	90	210,-
-----------	------------	------	----	-------

Dělicí vrstva pod kovové krytiny PG 10a

Obj.číslo	m²/pal.	m²/role	CZK/m²
-----------	---------	---------	--------

BauderTOP VENT NSK

difúzně otevřená dělicí vrstva se strukturovanou rohoží
vhodná pod TiZn, kovovou falcovanou krytinu
šíře: 1,28 m; délka 25 m

1225 0001	sd ≤ 0,1 m	128	32	220,-
-----------	------------	-----	----	-------

Samolepící kaširovací vrstva PG 10d

Obj.číslo	m²/pal.	m²/role	CZK/m²
-----------	---------	---------	--------

BauderPIR SKS systémové kaširování

difúzní samolepící fólie k nalepení na rubovou stranu
PIR izolace a BauderECO
šíře: 1,28 m; délka 50 m

1223 0002	960	64	140,-
-----------	-----	----	-------

Parobrzdy PG 10d

Obj.číslo	m²/pal.	m²/role	CZK/m²
-----------	---------	---------	--------

BauderVapDB parobrzda

UV-odolná, samolepící podélný spoj, vzduchotěsná
a parobrzdná vrstva
šíře: 1,50 m

7845 0000	sd ≥ 120 m	1125	75	140,-
-----------	------------	------	----	-------

BauderTexDB parobrzda

samolepící podélný spoj, vzduchotěsná
a parobrzdná vrstva
šíře: 1,50 m

7843 0000	sd ≥ 10 m	2100	75	80,-
-----------	-----------	------	----	------

BauderSYN DB-PE 220 parobrzda

PE-fólie dle ČSN EN 13984
vzduchotěsná a parobrzdná vrstva
šíře: 4 m

6900 0030	oranžová sd ≥ 220 m	5500	100	40,-
-----------	---------------------	------	-----	------

BauderTOP LDS Vario NSK parobrzda

vlhkem variabilní sd-hodnota ≤ 0,5 do ≤ 5 m
šíře: 1,50 m, samolepící spoj

1789 0000	1500	75	90,-
-----------	------	----	------

Systémy šikmých střech

Příslušenství

BauderPIR kotvící prvky			PG 10d
Obj. číslo	rozměr (mm)	ks/balík	CZK/balík
BauderTOP SSR-7 systémové vruty pro BauderPIR nadkrokevní tepelně izolační prvky. Upevnění přes kontralatě v celé ploše bez nutnosti staticky dimenzovaných základacích hranolů. Vhodné pro aku-vrtačky.			
7180 0180	7,0 x 180	50	1400,-
7180 0200	7,0 x 200	50	1500,-
7180 0220	7,0 x 220	50	1560,-
7180 0240	7,0 x 240	50	1660,-
7180 0260	7,0 x 260	50	1760,-
7180 0280	7,0 x 280	50	1860,-
7180 0300	7,0 x 300	50	1950,-
7180 0320	7,0 x 320	50	2400,-
7180 0340	7,0 x 340	50	2500,-
7180 0360	7,0 x 360	50	2580,-
7180 0380	7,0 x 380	50	2680,-
7180 0400	7,0 x 400	50	2780,-
7180 0440	7,0 x 440	50	3300,-
7180 0480	7,0 x 480	50	4000,-
7180 0500	7,0 x 500	50	4590,-
BauderTOP SCD-8 natloukací hmoždinky pro izolaci sklepních stropů BauderPIR DAL			
7172 0110	8 x 110	100	4500,-
7173 0140	8 x 140	100	4700,-

BauderPIR izolační rám střešních oken		PG 10d
Obj.číslo	CZK/sada	
BauderPIR DRH-DF izolační rám univerzální izolační rám pro všechny běžné rozměry střešních oken, spojení mezi BauderPIR a střešním oknem bez tepelných mostů. Vhodné pro výšku kontralatí od 40 a 50 mm. Nově s vlepenou dřevěnou lištou k jednoduchému upevnění střešního okna.		
Dle velikosti střešního okna jsou profily (celkem 8m) dostačující až pro 3 okna.		
obsah sady: 4 profily po 2 metrech délky, 6 speciálních vrutů 5,0 x 100 mm, 1 kartuše BauderTOP KKL speciální lepidlo, 1 role BauderTOP TA 50 lepicí páska, návod pokládky		
7300 0000	9400,-	

Příslušenství všeobecné			PG 10d
Obj. číslo			
BauderTOP SDK detailový pás a překryvný pruh přes kontralatě jednostranně samolepicí šíře 0,30 m; délka 25 m sd ≤ 0,5 m			CZK/m
7857 0000	1 role à 25 m		165,-
BauderTOP NDS 2SK těsnící páska pod kontralatě oboustranně lepicí, balení: 4 role à 15 m			CZK/m
1614 0000	šíře 70 mm 4 role		30,-
1615 0000	šíře 90 mm 3 role		33,-
BauderTOP DIFUPLUS překryvné pruhy difúzně otevřené pruhy k přelepení kontralatí u vodotěsného podstřeší; technika spojování: Horkým vzduchem nebo tekutým svárem. šíře 0,30 m; délka 50 m sd ≤ 0,1 m			CZK/m
7850 0000	1 role à 50 m		80,-
BauderTOP DIFUPLUS prostup potrubí univerzální prostup potrubí, ideální pro střechy od 10° sklonu. Průměr potrubí 80-120 mm. Zpracování horkým vzduchem nebo Bauder tekutým svárem. Lze použít ve spojení s BauderTEC SDK nebo BauderTOP KKL, ale také s BauderTOP pásy pro šikmé střechy nebo BauderPIR nadkrokevní tep. izolační prvky.			CZK/karton
7847 0000	2 prostupy potrubí/karton		1080,-
BauderTOP QSM prostředek pro tekutý svár			CZK/litr
6055 0005	5 litrů		300,-
BauderTOP TA 50 lepící páska pro interiér, exteriér, přesahy a detaily 0,06 x 25 m			CZK/karton
7564 0000	4 role/karton		2400,-
BauderTOP KKL speciální lepidlo v kartuši			CZK/karton
7562 0000	12 ks kartuší/karton		1920,-

Tepelná izolace

Tepelná izolace U - hodnota v přehledu

Tepelná izolace bez započítání stropu

Tepelná izolace (mm)	BauderECO		BauderPIR				Minerální vlna EPS, XPS		Pěnové sklo dřevovláknó
			FA,FA TE, SF,Plus, DHW, DAL	M/MF, T, KOMPAKT, AZS, SDS					
	λ _D 0,023 W/(m·K)	λ _D 0,024 W/(m·K)	λ _D 0,022 W/(m·K)	λ _D 0,025 W/(m·K) (≥ 120 mm)	λ _D 0,026 W/(m·K) (≥ 80 mm)	λ _D 0,027 W/(m·K) (< 80 mm)	λ _D 0,036 W/(m·K)	λ _D 0,038 W/(m·K)	λ _D 0,045 W/(m·K)
20			0,953			1,135	1,406	1,501	1,711
30			0,665			0,799	1,027	1,076	1,240
40			0,511			0,617	0,799	0,838	0,972
50			0,414			0,502	0,654	0,687	0,799
60			0,349			0,423	0,554	0,582	0,679
70			0301			0,366	0,480	0,505	0,590
80		0,288	0,265		0,311		0,423	0,445	0,521
90			0,236		0,278		0,379	0,399	0,467
100			0,213		0,251		0,343	0,361	0,423
105		0,221	0,204	0,230	0,239	0,248	0,327	0,344	0,404
110			0,195		0,229		0,313	0,330	0,387
120			0,179	0,202			0,288	0,303	0,356
125	0,179		0,172	0,195	0,202	0,210	0,277	0,292	0,343
130			0,165	0,187			0,267	0,281	0,330
140			0,154	0,174			0,248	0,261	0,308
150			0,144	0,163			0,232	0,245	0,288
160	0,140		0,135	0,153			0,218	0,230	0,271
170			0,127	0,144			0,206	0,217	0,255
180	0,126		0,120	0,136			0,195	0,205	0,242
190			0,114	0,129			0,185	0,195	0,229
200			0,108	0,123			0,176	0,185	0,218
210			0,103	0,117			0,167	0,176	0,208
220			0,099	0,112			0,160	0,169	0,199
230			0,094	0,107			0,153	0,161	0,190
240			0,091	0,103			0,147	0,155	0,183
250			0,087	0,099			0,141	0,149	0,176
260			0,084	0,095			0,136	0,143	0,169
270			0,081	0,091			0,131	0,138	0,163
280			0,078	0,088			0,126	0,133	0,157
290			0,075	0,085			0,122	0,129	0,152
300			0,073	0,082			0,118	0,124	0,147
310			0,070	0,080			0,114	0,121	0,142
320			0,068	0,077			0,111	0,117	0,138
330			0,066	0,075			0,107	0,113	0,134
340			0,064	0,073			0,104	0,110	0,130
350			0,062	0,071			0,101	0,107	0,126
360			0,061	0,069			0,099	0,104	0,123
380			0,057	0,065			0,093	0,099	0,116
400			0,055	0,062			0,089	0,094	0,111

Dodávané tloušťky viz strana 16-17 taktéž 20-21

Součinitel prostupu tepla U (W/m²·K) v závislosti na tepelné vodivosti a tloušťce materiálu, bez stropní konstrukce.

Přechodové odpory tepla 0,10 m²·K/W + 0,04 m²·K/W (tzn. tepelný tok nahoru) jsou zohledněny.

1) Hodnoty platí pouze pro izolaci v jedné vrstvě položené, nebo ve více vrstvách položených tep. izolačních desek, ale stejné tepelné vodivosti.


BAUDER

střechy s jistotou.

MAPA REGIONŮ



Jan OLŠANSKÝ
OBCHODNÍ ŘEDITEL
+420 774 266 098
jan.olsansky@bauder.cz

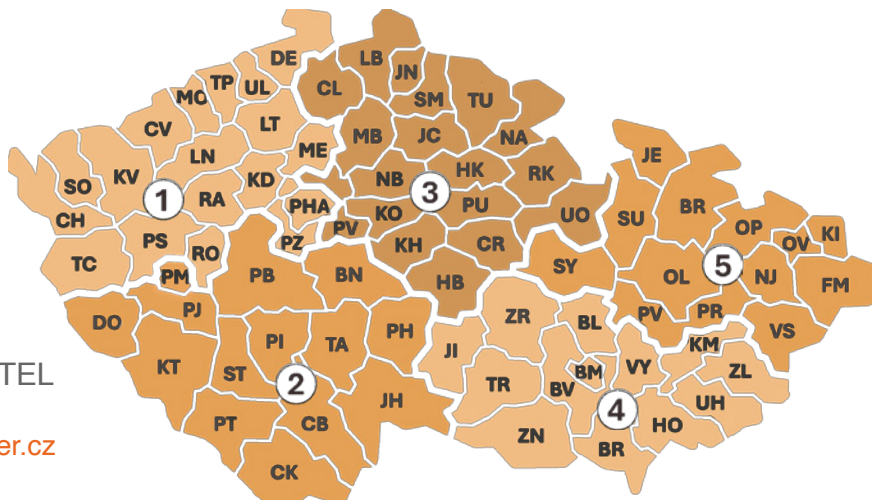

Ing. Tomáš NÍZKÝ
KEY ACCOUNT MANAGER
+420 777 266 047
tomas.nizky@bauder.cz



Ing. Pavel KOPTA
REGION 1
+420 734 634 007
pavel.kopta@bauder.cz



Jiří HOFMANN
REGION 2
+420 737 266 367
jiri.hofmann@bauder.cz



Ivan JANOŠTÁK
REGION 3
+420 777 266 098
ivan.janostak@bauder.cz



Ing. Marek GUT
REGION 4
+420 777 266 916
marek.gut@bauder.cz



Radomír VYORAL
REGION 5
+420 778 067 413
radomir.vyoral@bauder.cz



Ing. Jaroslav NÁDVORNÍK
TECHNIK
REGIONY 4 a 5
+420 733 583 783
jaroslav.nadvornik@bauder.cz



Jakub MARTINEK
TECHNIK
REGIONY 1, 2 a 3
+420 736 266 070
jakub.martinek@bauder.cz

Jakub BARTUSEK - Rozpočty, kotevní a kladečské plány - celá ČR
+420 734 267 627
jakub.bartusek@bauder.cz

Potřebná délka vrutů při tloušťce BauderPIR tepelné izolace?

izolace	tloušťka izolace BauderPIR ... v mm													
SWE						120			140		160		180	
PLUS		80	100			120			140		160		180	
SF		80	100			120			140		160		180	
SDS		80	100			120			140		160		180	
MDE				102			122			142		162		182
AZS	50													
ECO S	60	80			105			125	140		160		180	
bednění	BauderPIR systémové vruty - požadovaná délka*													
žádné	180	200	240	180	240	260	220	260	280	240	300	260	320	280
16 mm	200	220	260	200	260	280	220	280	300	260	320	280	340	300
19 mm	200	240	260	200	260	280	240	280	300	260	320	280	340	300
22 mm	200	240	260	220	260	280	240	280	300	260	320	280	340	300
24 mm	200	240	260	220	260	280	240	280	300	260	320	280	360	300
28 mm	200	240	260	220	260	280	240	280	320	260	340	280	360	320

izolace	tloušťka izolace BauderPIR ... v mm			
SWE				
PLUS	200			
SF	200		220	240
SDS	200			
MDE		202		
AZS				
ECO S				
bednění	BauderPIR systémové vruty - požadovaná délka*			
žádné	340	300	360	380
16 mm	360	320	380	400
19 mm	360	320	380	400
22 mm	380	320	400	420
24 mm	380	340	400	420
28 mm	380	340	400	420

* Ve spojení se 40 mm vysokou kontralatí, eventuálně s BauderPIR MDE bez kontralatě.

Na přání vám Bauder oddělení aplikační techniky zhotoví odpovídající statické doporučení.

