

Ceník produktů

Platnost - únor 2014

Roof windows for **smart** professionals



Pro ty, kteří opravdu znají střešní okna.

Podíváme-li se na naše střešní okna vyrobené pro profesionální účely, zjistíme, že nabízejí pozoruhodné vlastnosti, delší záruční dobu a nižší cenu než jiné značky na trhu.

Můžete za střešní okna platit více, ale proč?

Pro více informací nás naleznete na internetových stránkách www.dakea.cz



max protect™

Pouze osvědčená řešení podložená 60-letými zkušenostmi.

Nejvyšší úroveň výrobního procesu. Velmi přísné nezávislé kontroly jakosti prováděné nejmodernějšími metodami. Tvrzené sklo s doživotní zárukou proti krupobití.



next 20
guarantee™

Na každé střešní okno Dakea je poskytována záruka až 20 let, která je navíc převeditelná mezi vlastníky nemovitosti.

Což je další výhodou, jestliže chcete svůj byt v průběhu 20 let prodat.



titan glass™

Speciální samočisticí titanová povrchová úprava – šetří čas a nepříjemnosti spojené s čištěním oken.

Vynikající energetické vlastnosti – snížení nákladů na topení.

Titan Glass zasklení je novým standardem na trhu střešních oken.



cash club™

Získejte peněžní odměnu 125-175 Kč za každé střešní okno Dakea, které namontujete. Utraťte ji, jak sami budete chtít.

S Cash Club je to jednoduché!
Čím více oken namontujete, tím více vyděláte.



quick install™

Použitím kontaktní podstřešní fólie DAKEA (RUC) Quick Install se významně zkracuje čas potřebný k montáži střešního okna.

Jelikož podstřešní fólii není nutné stříhat ani skládat z více kusů, je samotná montáž mnohem rychlejší.

Zdarma!
Ke střešním oknům Dakea Better, Dakea Best, Dakea Better PVC a Dakea Best PVC.



master wood™

Odolnost - Nemusíte mít obavy z případného stažení výrobku z prodeje!

Nenáročná údržba - Trvanlivá kvalita.

Good

Záruka až 20 let



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™



Jednoduchý a efektivní způsob k zajištění světla, větrání, izolace a díky tomu k vytvoření obyvatelných prostor v podkroví za nejméně výhodnější cenu.

- Otočný středový závěs
- Regulovatelné větrání díky ventilační klapce nebo pomocí vícepolohové kliky
- Bezpečnostní vnitřní sklo

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Doplňky



Předokenní
rolety



Otázky?

Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! +420 228 880 183



Pro výběr velikosti okna a odpovídající doplňky se podívejte na **stránku 20**



next 20 guarantee
Okna navržena tak, aby jejich
životnost byla co nejdéší



Dakea Good (KDV)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Izolační dvojsklo | 800 |
| Konstrukce | 33.2-14G1-4HV6 |
| Izolační dvojsklo 24 mm | ✓ |
| Nízká propustnost tepla | ✓ |
| Plyn (argon) | ✓ |
| Tvrzené | ✓ |
| Laminované | ✓ |
| Ug (W/m²K) | 1.1 |
| Celková propustnost sluneční energie | 0.54 |
| Okno | |
| Uw (W/m²K) | 1.5 |
| Vodotěsnost | E1200 |
| Propustnost vzduchu | Class 4 |
| Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4* |
| Redukce hluku | 32 [-1,- 5] |
| Barva | |
| Přirodní dřevo | ✓ |

*rozměry do velikosti 114x118cm



Better

Záruka až 20 let



quick install™



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™



Dakea Better je klasické střešní okno vynikající kvality otevíratelné pomocí otočného středového závěsu!

Vynikající energetické vlastnosti a zvýšená pevnost konstrukce zajistí světlo a bezpečí v každém domově!

- **Otočný středový závěs**
- **Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky**
- **Bezpečnostní vnitřní sklo**

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní fólie - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Izolační
pěnový
rám



Doplňky



Předokenní
rolety





quick install
Rychlá instalace?
Samozřejmě!

Zdarma! Ke střešním oknům Dakea Better, Best, Better PVC a Best PVC.



Dakea Better (KAV)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Izolační dvojsklo | 800 |
| Konstrukce | 33.2-14G1-4HV6 |
| Izolační dvojsklo 24 mm | ✓ |
| Nízká propustnost tepla | ✓ |
| Plyn (argon) | ✓ |
| Tvrzené | ✓ |
| Laminované | ✓ |
| Ug (W/m ² K) | 1.1 |
| Celková propustnost sluneční energie | 0.54 |
| Okno | |
| Uw (W/m ² K) | 1.4 |
| Vodotěsnost | E1350 |
| Propustnost vzduchu | Class 4 |
| Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4* |
| Redukce hluku | 32 [-1,- 5) |
| Barva | |
| Přirodní dřevo | ✓ |

*rozměry do velikosti 114x118cm



Better PVC

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



next 20
guarantee™



Okno Dakea Better PVC je spojením vynikajících vlastností jako omezení úniku tepla a odolnost vůči nečistotám a vlhkosti, a proto je ideálním řešením do koupelen a kuchyní.

- Otočný středový závěs a bezpečnostní vnitřní sklo
- Bezúdržbová konstrukce z PVC
- Pro maximální větrání je klíčka nastavitelná do dvou ventilačních poloh

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní fólie - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z paropropustné fólie



Izolační pěnový rám



Doplňky



Otázky?

Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! +420 228 880 183



Pro výběr velikosti okna a odpovídající doplňky se podívejte na **stránku 20**



Dakea Better PVC (KPA)

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Izolační dvojsklo | H00 |
| Konstrukce | 33.2-14G1-4HV6:N2 |
| Izolační dvojsklo 24 mm | ✓ |
| Nízká propustnost tepla | ✓ |
| Plyn (argon) | ✓ |
| Tvrzené | ✓ |
| Laminované | ✓ |
| Ug (W/m²K) | 1.1 |
| Celková propustnost sluneční energie | 0.56 |
| Okno | |
| Uw (W/m²K) | 1.4 |
| Vodotěsnost | E1500 |
| Propustnost vzduchu | Class 4 |
| Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4* |
| Redukce hluku | 32 [-1,- 5] |
| Barva | |
| Biela | ✓ |

*rozměry do velikosti 114x118cm



Best PVC

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



next 20
guarantee™



Dakea Best PVC je prostě nejlepší volbou do kuchyně nebo koupelny. Kromě toho, že konstrukce PVC okna je odolná proti vlhkosti, lze ji i jednoduše čistit. Větrací klapka poskytuje nejlepší možnou cirkulaci vzduchu.

- Otočný středový závěs a bezpečnostní vnitřní sklo
- Bezúdržbová konstrukce z PVC
- Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní folie a izolační pěnový rám - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–90 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z paropropustné folie



Izolační pěnový rám



Doplňky



Otázky?

Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! +420 228 880 183



Pro výběr velikosti okna a odpovídající doplňky se podívejte na **stránku 20**



Dakea Best PVC (KPV)

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| Izolační dvojsklo | H00 |
| Konstrukce | 33.2-14G1-4HV6:N2 |
| Izolační dvojsklo 24 mm | ✓ |
| Nízká propustnost tepla | ✓ |
| Plyn (argon) | ✓ |
| Tvrzené | ✓ |
| Laminované | ✓ |
| Ug (W/m²K) | 1.1 |
| Celková propustnost sluneční energie | 0.56 |
| Okno | |
| Uw (W/m²K) | 1.4 |
| Vodotěsnost | E1500 |
| Propustnost vzduchu | Class 4 |
| Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4* |
| Redukce hluku | 32 (-1,- 5) |
| Barva | |
| Biela | ✓ |



*rozměry do velikosti 114x118cm

Best

Záruka až 20 let



titan glass™



quick install™



max protect™



master wood™



next 20
guarantee™

Konstrukce střešního okna Dakea Best s otočným horním závěsem v horní 1/4 v kombinaci s fixačními písty, které udrží okenní křídlo ve vodorovné pozici. Tato funkce otevírání umožňuje zákazníkům využívat ty nejlepší vlastnosti okna. Ať se jedná o lepší výhled, vyšší flexibilitu týkající se montážní výšky nebo pohodlnější manipulaci s okenním křídlem.

- **Otočný horní závěs v 1/4, fixační písty a bezpečnostní vnitřní sklo**
- **Samočistící zasklení opatřené vrstvou oxidu titaničitého, které se vyznačuje vynikajícími U hodnotami**
- **Regulovatelné větrání díky větrací klapce nebo pomocí vícepolohové kliky**

ZDARMA!

Quick Install podstřešní kontaktní folie a izolační pěnový rám - zdarma!

Vhodné na střechy se sklonem 15–55 stupňů

Související produkty strana 16-19



Lemování



Manžeta z
paropropustné
folie



Izolační
pěnový
rám



Doplňky



Předokenní
rolety



**titan glass****Vynikající energetická
účinnost a samočistící efekt**

Podívejte se, jak vám Titan glass pomůže ve vašem podkroví!

**Dakea Best (KHV)**

| | |
|---|-------------------|
| Izolační dvojsklo | H00 |
| Konstrukce | 33.2-14G1-4HV6:N2 |
| Izolační dvojsklo 24 mm | ✓ |
| Nízká propustnost tepla | ✓ |
| Plyn (argon) | ✓ |
| Tvrzené | ✓ |
| Laminované | ✓ |
| Ug (W/m²K) | 1.1 |
| Celková propustnost sluneční energie | 0.56 |
| Okno | |
| Uw (W/m²K) | 1.4 |
| Vodotěsnost | E1500 |
| Propustnost vzduchu | Class 4 |
| Odolnost vůči zatížení větrem | Class C4* |
| Redukce hluku | 32 (-1,- 5) |
| Barva | |
| Přirodní dřevo | ✓ |

*rozměry do velikosti 114x118cm



Control

Na produkty Control poskytujeme záruku 2 roky.



Mimořádně výhodné řešení pro větrání a osvětlení nevytápěných prostor, například skladovacích prostorů nebo garáží.

Světlík Dakea Control je vyráběn v provedení s bočním otevíráním. Křídlo lze jednoduše přeinstalovat na pravou stranu.

Je také vybaven omezovačem otevření.



Světlíky Control jsou vhodné k montáži do všech typů střeš se sklonem 15-60 stupňů a střešními krytinami s výškou profilu nejvýše 90 mm.





master wood
Kvalita ,která trvá

Dřevo je postupně ošetřeno vrstvou fungicidu a následně dvěma vrstvami laku pro maximální odolnost.



Dakea Control (KFE)

Omezovač otevření - zajišťuje křídlo v otevřené poloze

Včetně lemování s manžetou

Pěnový klín pro dosednutí krytiny

U střeš se sklonem 15-60°

Vhodné pro všechny typy střešních krytin (90 mm max)

Otevírání s bočním závěsem

Odolné proti povětrnostním vlivům a UV záření

Vysušené laminované borovicové dřevo

Fungicidní ochrana

Izolační dvojsklo 14 mm (3-8-3)

Chromanová ocelová rukojeť se dvěma větracími polohami



Příslušenství pro snadnou montáž



Lemování KTF určeno pro krytinu s výškou profilu 16-50 mm

Lemování pro profilované střešní krytiny zajišťuje bezpečnou a vodotěsnou montáž. Je určeno ke střešním krytinám s výškou profilu 16–50 mm. Lemování je vhodné k montáži na střeších pokrytých betonovými, pálenými, plechovými střešními krytinami s výškou nad 16 mm. **Dále pro ploché eternitové krytiny skládané na koso.**



Lemování KSF pro ploché střešní krytiny určeno pro střešní krytiny s výškou 0-16 mm (2 x 8mm)

Lemování je určeno k použití na plochých střešních krytinách. Těsně přiléhající dolní část a segmentované postranní části lemování, které se instalují souběžně s krytinou, umožňují montáž okna na všech typech střešních krytin (přírodní břidlice, umělá břidlice i šindele) pokládaných vodorovně.



Univerzální lemování KUF určeno pro střešní krytiny s výškou profilu 16-120 mm

Prodloužená (a více nařasená) hliníková manžeta zajišťuje dokonalou montáž na střešních krytinách s vysokým profilem, na plochých střešních krytinách, na velkoformátových plechových krytinách nebo na slaměných střeších.



Kombi lemování UCX určeno pro střešní krytiny s výškou 16-120 mm

Systém je tvořen 7 základními částmi (krabicemi), které umožňují sestavení požadované kombinace – s umístěním dvou nebo více oken vedle sebe, 2 a více oken nad sebou.

K prostudování pracovního postupu použijte program Compose Combi Tool na webových stránkách www.dakea.cz.





Rychlá instalace?
Samozřejmě!



ZDARMA
Ke střešním oknům
Dakea Better, Dakea
Best, Dakea
Better PVC a
Best PVC.

Manžeta z paropropustné kontaktní folie RUC zajištění vodotěsnosti

Zkracuje čas potřebný k montáži střešního okna. Díky své konstrukci chrání střechu a zvyšuje vodotěsnost.

Fólie je vyrobena z flexibilní netkané folie s vysokou pevností v tahu a s povrchovou úpravou z paropropustného polyuretanu.

- Vysoce odolná proti ohni.
- podle normy DIN 4102 je zařazena do kategorie B1.
- Pevnost v tahu: 350 N/5 cm (35 kp/5 cm).
- V souladu s normou DIN EN 12311.
- Nepropustnost.
- Vodotěsnost (DIN EN 13111).
- Odolnost vůči teplotám mezi -40 °C a +80 °C.



ZDARMA
Ke střešním
oknům Dakea
Best a
Best PVC

Izolační pěnový rám IFC snížení tepelných ztrát

Vynikající izolace a utěsnění mezi oknem a krokviemi.

Pěnový límeček IFC tvoří kolem okna těsnící rám snižující tepelné ztráty. Límeček IFC navíc umožňuje snazší, rychlejší a bezchybnou montáž.

Vyroběn z materiálu s nízkou hustotou PEX-PELD.
Rozměry profilu: 20x30x83 mm.

Dodáváno s těsnícím samolepícím proužkem pro pevné a snadné uchycení. Dakea IFC izolační pěnový rám není kompatibilní s okny Dakea Good (KDV).

Příslušenství pro větší komfort

Na doplňky Dakea poskytujeme záruku 2 roky.



Zatemňující rolety (DUR) 100% zatemnění

Žádné kabely ani lanka: Naše zatemňující rolety se jednoduše zasouvají do tenkého rámu z profilovaného hliníku. Tento snadno ovladatelný mechanismus zajišťuje polohování rolet v mnoha pozicích a usnadňuje ovládání množství světla v místnosti, čímž umožňuje nastavit různě úroveň jasů světla až po naprosté zatemnění.



Rolety (RHR) rozptýlené světlo

Interiérové plátěné rolety vytvářejí oblíbený efekt jemně rozptýleného světla. Jedná se o praktické a nenákladné řešení pro zastínění obývacích pokojů, dětských pokojů a dalších míst, kde se chcete vyhnout prudkému světlu.

Naše interiérové rolety nemají žádné kabely ani lanka. Využívají jednoduchý, avšak odolný mechanismus, který je umožní umístit do 3 různých poloh.

Jsou vyrobeny z polyesterové látky, proto jsou odolné a lze je snadno čistit.



Žaluzie (PAR) filtrované světlo

Žádné kabely ani lanka – žaluzie Dakea lze snadno obsluhovat bez jakýchkoli provázkových ovládaní.

Lakované hliníkové lišty jsou ideální pro vlhké prostředí jako jsou kuchyně a koupelny.

Naše žaluzie umožňují vynikající regulaci množství slunečního světla díky svému klasickému a stylovému provedení. Jsou vyrobeny z hliníku, takže je lze použít i v koupelnách, kde poskytují větší soukromí a stín.



Markýzy proti přehřívání (MIR)

Zastínění a snížení hluku

Odrážejí teplo, zabraňují přehřívání, omezují hluk deště, avšak neomezují výhled.

Vnější markýzy odrážející teplo jsou vyrobeny z polopropustné sítě potažené PVC, která příjemně rozptyluje vnikající světlo a zabraňuje přehřívání tím, že blokuje 80 % slunečního tepla, aniž by omezovala výhled. Chrání povrch skla před deštěm a výrazně omezují hluk.

Markýzy Dakea lze použít u střešních oken Dakea, DAKSTRA, RoofLITE (kód produktu: MIR) a VELUX® (kód produktu: MUR).





Předokenní rolety (SHR) 100% vnější ochrana

Předokenní rolety Dakea chrání okno před větviemi stromů ulomenými při bouřkách a ochraňují dům před nezvanými návštěvami, když jsou majitelé na dovolené.

Jejich elektrické otevírání umožňuje vlastníkům domu otevřít je, kdykoli potřebují, takže mohou klidně spát, i když sousedé venku pořádají hlučnou oslavu.

Montáž předokenní rolety je velmi snadná, a to i dodatečně po montáži střešního okna.

Na předokenní rolety SHR poskytujeme záruku 10 let.

*SHR je kompatibilní pouze se dřevěnými okny vybraných výrobců.



Elektrické ovládání a ovládací tyče vyšší bezpečí a snadné ovládání

Příslušenstvím ovládací jednotky EPC300 je dálkový ovladač a „otočný“ vypínač, který umožňuje regulovat otvírání okna v rozsahu 10 až 40 cm. Ovládací jednotka EPC300 nese označení CE a je na ni poskytována záruka 2 roky.

Tyče ZAR jsou vhodné ke všem oknům Dakea. Jsou vyráběny z kovu s lehkou pryžovou rukojetí a jsou dodávány ve dvou délkách: 80 a 120 cm.



Co znamená pojem univerzální?

To znamená, že je zajištěna kompatibilita s okny značky Dakea, VELUX® (včetně nové generace - V22), FAKRO®, RoofLITE, Keylite®, DAKSTRA, Optilight® a Starlite®.

Nástroj pro výběr rolet:



Ceník

Sřešní okna

| Good | Rozměry | KDV C2A | KDV C4A | KDV F4A | KDV F6A | KDV M4A | KDV M6A | KDV M8A | KDV M10A | KDV P6A | KDV S6A | KDV S8A | KDV U4A | KDV U8A |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| | Cena bez DPH | 4408 | 5014 | 5420 | 5467 | 5462 | 5808 | 6326 | 6987 | 7251 | 7495 | 8416 | 7478 | 8603 |
| | Cena s DPH | 5334 | 6067 | 6558 | 6615 | 6609 | 7028 | 7655 | 8454 | 8773 | 9069 | 10184 | 9049 | 10410 |
| Better | Rozměry | KAV C2A | KAV C4A | KAV F4A | KAV F6A | KAV M4A | KAV M6A | KAV M8A | KAV M10A | KAV P6A | KAV S6A | KAV S8A | KAV U4A | KAV U8A |
| | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| | Cena bez DPH | 4849 | 5515 | 5962 | 6013 | 6008 | 6389 | 6959 | 7685 | 7976 | 8244 | 9258 | 8226 | 9464 |
| | Cena s DPH | 5867 | 6674 | 7214 | 7276 | 7269 | 7730 | 8420 | 9299 | 9650 | 9976 | 11202 | 9954 | 11451 |
| Better PVC | Rozměry | KPA C2A | KPA C4A | KPA F4A | KPA F6A | KPA M4A | KPA M6A | KPA M8A | KPA M10A | KPA P6A | KPA S6A | — | KPA U4A | — |
| | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | — | 134x98 | — |
| | Cena bez DPH | 5518 | 5834 | 6293 | 6783 | 6844 | 7211 | 7813 | 8588 | 8323 | 9017 | — | 9017 | — |
| | Cena s DPH | 6677 | 7059 | 7615 | 8207 | 8281 | 8725 | 9454 | 10391 | 10071 | 10911 | — | 10911 | — |
| Best PVC | Rozměry | KPV C2A | KPV C4A | KPV F4A | KPV F6A | KPV M4A | KPV M6A | KPV M8A | KPVM10A | KPV P6A | KPV S6A | — | KPV U4A | — |
| | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | — | 134x98 | — |
| | Cena bez DPH | 5895 | 6291 | 6780 | 7341 | 7372 | 7699 | 8370 | 9228 | 9245 | 9681 | — | 9990 | — |
| | Cena s DPH | 7133 | 7612 | 8204 | 8883 | 8920 | 9315 | 10127 | 11165 | 11186 | 11713 | — | 12088 | — |
| Best | Rozměry | — | KHV C4A | KHV F4A | KHV F6A | KHV M4A | KHV M6A | KHV M8A | KHV M10A | KHV P6A | KHV S6A | KHV S8A | KHV U4A | KHV U8A |
| | cm | — | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| | Cena bez DPH | — | 6518 | 7046 | 7107 | 7100 | 7550 | 8224 | 9082 | 9426 | 9743 | 10941 | 9722 | 11184 |
| | Cena s DPH | — | 7887 | 8526 | 8599 | 8591 | 9136 | 9951 | 10990 | 11405 | 11789 | 13239 | 11764 | 13533 |

Ceny jsou v Kč.

Dodací doba 3-5 pracovních dnů

Dodací doba 3-5 týdnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.

Pouze pro paletové dodávky [neplatí pro kamionové dodávky].



Otázky?






Kontaktujte Michaelu, ráda vám poradí! **+420 228 880 183**


| Control | Rozměry | KFE 4555 | KFE 4573 |
|---------|--------------|-------------|-------------|
| | cm | 45x55 | 45x73 |
| | Cena bez DPH | 2525 | 2894 |
| | Cena s DPH | 3055 | 3502 |

| Standardní lemování | Rozměry | C2A | C4A | F4A | F6A | M4A | M6A | M8A | M10A | P6A | S6A | S8A | U4A | U8A |
|---------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| KTF | Cena bez DPH | 1245 | 1321 | 1397 | 1482 | 1520 | 1596 | 1691 | 1796 | 1796 | 1976 | 2071 | 2090 | 2271 |
| | Cena s DPH | 1506 | 1598 | 1690 | 1793 | 1839 | 1931 | 2046 | 2173 | 2173 | 2391 | 2506 | 2529 | 2747 |
| KSF | Cena bez DPH | 1150 | 1205 | 1260 | 1316 | 1343 | 1398 | 1472 | 1536 | 1536 | 1665 | 1730 | 1748 | 1877 |
| | Cena s DPH | 1392 | 1458 | 1525 | 1592 | 1625 | 1692 | 1781 | 1859 | 1859 | 2015 | 2093 | 2115 | 2271 |
| KUF | Cena bez DPH | 1539 | 1611 | 1683 | 1764 | 1800 | 1872 | 1962 | 2061 | 2061 | 2232 | 2322 | 2340 | 2511 |
| | Cena s DPH | 1862 | 1949 | 2036 | 2134 | 2178 | 2265 | 2374 | 2494 | 2494 | 2701 | 2810 | 2831 | 3038 |
| RUC | Cena bez DPH | 480 | 480 | 510 | 520 | 540 | 580 | 610 | 640 | 610 | 650 | 670 | 680 | 710 |
| | Cena s DPH | 581 | 581 | 617 | 629 | 653 | 702 | 738 | 774 | 738 | 787 | 811 | 823 | 859 |
| IFC | Cena bez DPH | 660 | 666 | 699 | 715 | 743 | 792 | 842 | 880 | 842 | 886 | 924 | 935 | 985 |
| | Cena s DPH | 799 | 805 | 845 | 865 | 898 | 958 | 1018 | 1065 | 1018 | 1071 | 1118 | 1131 | 1191 |

Ceník

Kombi lemování

| | Rozměry | UCX C2A | UCX C4A | UCX F4A | UCX F6A | UCX M4A | UCX M6A | UCX M8A | UCX M10A | UCX P6A | UCX S6A | UCX S8A | UCX U4A | UCX U8A | |
|----------------|---|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | cm | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x140 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| Kombi lemování |  Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm | Cena bez DPH | 3410 | 3580 | 3740 | 3910 | 3990 | 4160 | 4370 | 4580 | 4580 | 4950 | 5160 | 5200 | 5570 |
| | | Cena s DPH | 4126 | 4332 | 4525 | 4731 | 4828 | 5034 | 5288 | 5542 | 5542 | 5990 | 6244 | 6292 | 6740 |
| |  Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm | Cena bez DPH | 1881 | 1969 | 2057 | 2156 | 2200 | 2288 | 2398 | 2519 | 2519 | 2728 | 2838 | 2860 | 3069 |
| | | Cena s DPH | 2276 | 2382 | 2489 | 2609 | 2662 | 2768 | 2902 | 3048 | 3048 | 3301 | 3434 | 3461 | 3713 |
| |  Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm | Cena bez DPH | 3575 | 3735 | 3895 | 4075 | 4155 | 4315 | 4515 | 4735 | 4735 | 5115 | 5315 | 5355 | 5735 |
| | | Cena s DPH | 4326 | 4519 | 4713 | 4931 | 5028 | 5221 | 5463 | 5729 | 5729 | 6189 | 6431 | 6480 | 6939 |
| |  Žlábek: E 100 mm F 120 mm G 140 mm | Cena bez DPH | 1865 | 1945 | 2025 | 2115 | 2155 | 2235 | 2335 | 2445 | 2445 | 2635 | 2735 | 2755 | 2945 |
| | | Cena s DPH | 2257 | 2353 | 2450 | 2559 | 2608 | 2704 | 2825 | 2958 | 2958 | 3188 | 3309 | 3334 | 3563 |
| |  Žlábek: E 100 mm | Cena bez DPH | 1710 | 1790 | 1870 | 1960 | 2000 | 2080 | 2180 | 2290 | 2290 | 2480 | 2580 | 2600 | 2790 |
| | | Cena s DPH | 2069 | 2166 | 2263 | 2372 | 2420 | 2517 | 2638 | 2771 | 2771 | 3001 | 3122 | 3146 | 3376 |

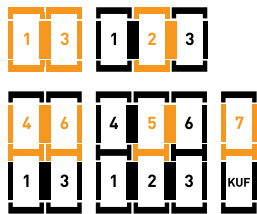






Pomocí jednoduchého interaktivního nástroje Compose Combi Tool, dostupného na www.dakea.cz, si můžete třemi jednoduchými kroky složit své vlastní řešení.






E, F, G udává vzdálenost mezi bočními rámy oken. E-100 mm, F-120 mm, G-140 mm. Vzdálenost mezi horní a spodní částí rámu je standardně 100 mm.



| Rolety | | Rozměry | | C2A | C4A | F4A | F6A | M4A | M6A | M8A | M10A | P6A | S6A | S8A | U4A | U8A |
|-------------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | | cm | | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| DUR |  | Cena bez DPH | 1238 | 1388 | 1463 | 1537 | 1613 | 1688 | 1762 | 1838 | 1913 | 2212 | 2288 | 2288 | 2437 | |
| | | Cena s DPH | 1497 | 1679 | 1770 | 1860 | 1951 | 2042 | 2132 | 2224 | 2314 | 2677 | 2768 | 2768 | 2949 | |
| PAR |  | Cena bez DPH | 1306 | 1465 | 1544 | 1623 | 1702 | 1781 | 1860 | 1940 | 2019 | 2335 | 2415 | 2415 | 2573 | |
| | | Cena s DPH | 1581 | 1773 | 1868 | 1963 | 2060 | 2155 | 2251 | 2347 | 2443 | 2825 | 2922 | 2922 | 3113 | |
| RHR | | Rozměry | | CXA | | FXA | | MXA | | | PXA | SXA | | UXA | | |
| | | cm | | 55x78 | 55x98 | 66x98 | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | 78x160 | 94x118 | 114x118 | 114x140 | 134x98 | 134x140 |
| MIR |  | Cena bez DPH | 814 | | 911 | | 1006 | | | 1294 | 1389 | | 1486 | | | |
| | | Cena s DPH | 985 | | 1102 | | 1218 | | | 1565 | 1681 | | 1798 | | | |
| SHR |  | Cena bez DPH | 1198 | | 1389 | | 1581 | | | 1964 | 2156 | | 2252 | | | |
| | | Cena s DPH | 1450 | | 1681 | | 1913 | | | 2377 | 2609 | | 2725 | | | |
| Předokenní Rolety | | Rozměry | | C2A | C4A | — | F6A | M4A | M6A | M8A | — | — | S6A | — | — | — |
| | | cm | | 55x78 | 55x98 | — | 66x118 | 78x98 | 78x118 | 78x140 | — | — | — | 114x118 | — | — |
| SHR |  | Cena bez DPH | 8803 | 9115 | — | 10053 | 10260 | 10573 | 10990 | — | — | 12448 | — | — | — | |
| | | Cena s DPH | 10563 | 10938 | — | 12063 | 12312 | 12687 | 13188 | — | — | 14937 | — | — | — | |

| | Elektrické ovládání | | Ovládací tyč | |
|--------------|---------------------|------------|--------------|--|
| | EPC300 | ZAR108 | ZAR112 | |
| Cena bez DPH | 8554 | 700 | 700 | |
| Cena s DPH | 10350 | 847 | 847 | |

Ceny jsou v Kč.

-  Dodací doba 3-5 pracovních dnů
-  Dodací doba 3-5 týdnů
-  Dodací doba 10 pracovních dnů

Uvedená dodací lhůta je platná pro dodávky na prodejní místo obchodního partnera.

Dodací doba je v kalendářních dnech, platná pro objednávky přijaté do 16.00 hod.


Pouze pro paletové dodávky (neplatí pro kamionové dodávky).



www.dakea.cz

Můžete za střešní okna platit více, ale proč?

VELUX® a značka VELUX® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny VELUX Group.
FAKRO® a značka FAKRO® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO Group.
Optilight a značka Optilight jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny FAKRO Group.
Keylite® a značka Keylite® jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keystone Group.
Starlite a značka Starlite jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny Keystone Group.
Značky Dakea, DAKSTRA, RoofLITE jsou registrovanými ochrannými známkami skupiny ALTATERRA Ltd. Group.

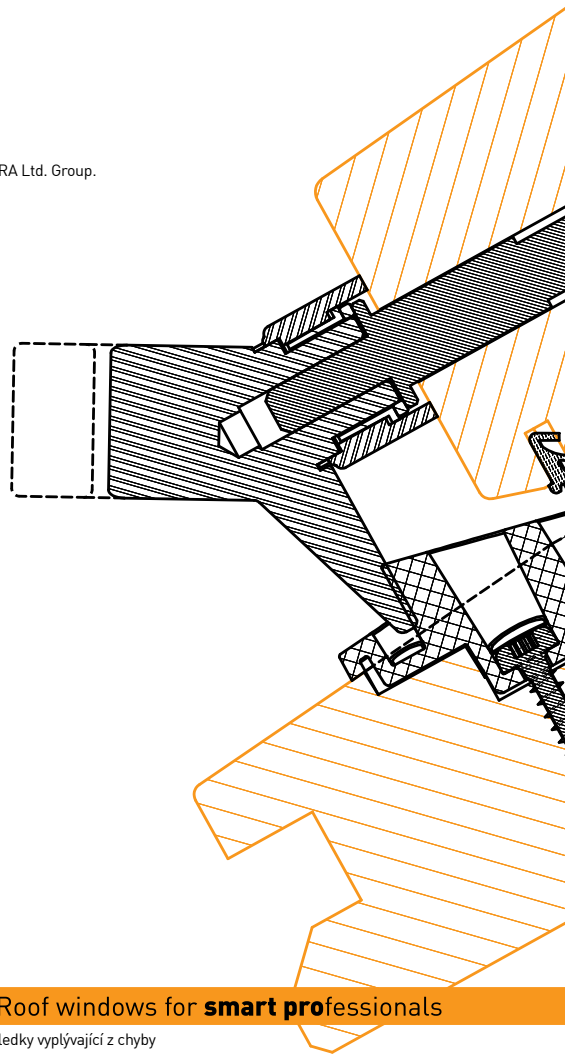

Roof windows for **smart professionals**