

# DEKTILE 375

## DEKTILE 375®

### ELEGANTNÍ MALOFORMÁTOVÁ STŘEŠNÍ KRYTINA


Elegantní lehká střešní krytina vhodná pro reprezentativní zastřešení obytných, občanských, průmyslových objektů a opláštění fasád.

Krytina je určena pro střechy se sklonem min. 30° (s pojistnými hydroizolačními opatřeními lze sklon snížit). Technické řešení a kvalita materiálů umožňují použití i ve vysokohorském prostředí. Krytinu lze použít ve všech sněhových oblastech, je však třeba dbát na správný návrh pojistných hydroizolačních opatření a správné množství a umístění sněhových zábran. Krytina je díky své nízké hmotnosti vhodná i pro rekonstrukce střešního pláště bez zesilování krovu. Vzhledem k použitým materiálům má krytina vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

Krytina DEKTILE 375 nabízí širokou škálu materiálů a barev. Základními materiály

jsou ocelové pozinkované plechy opatřené polyesterovým nebo polyuretanovým lakem, v lesklých i matných barevných odstínech. Dále nezelezné plechy (měděné, hliníkové i titan-zinkové), které jsou dodávány v normální, lakované či předzvětralé úpravě. Aktuální vzorník barev lze získat na kterékoliv pobočce DEKTRADE. Plech může být opatřen i vytlačeným reliéfem (tzv. embosováním). Tato úprava dodává plechové krytině velmi specifický vzhled. Po dohodě a na přání zákazníka lze dodat v podstatě libovolný barevný odstín základní krytiny i všech doplňkových prvků a plechů.

Široká škála materiálů a barev umožňuje ideálně přizpůsobit vzhled střechy fasádě i dalším prvkům, tedy celkovému materiálovému a barevnému stylu objektu, a vytvořit tak zajímavé stavební dílo.

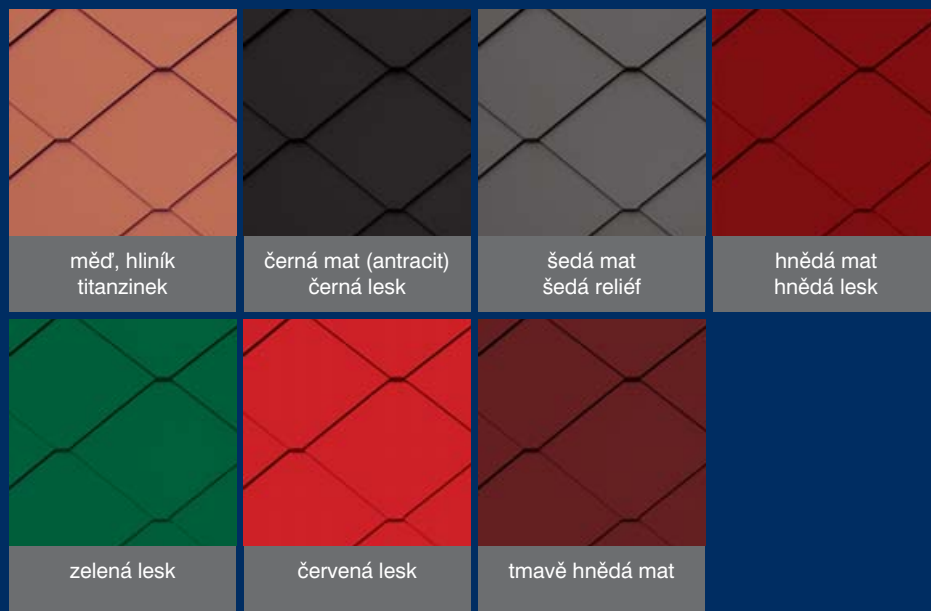

## DEKTILE 375



základní taška

## CHARAKTERISTIKA

DEKTILE 375 je krytina tvořená samostatnými taškami čtvercového tvaru, které se na střeše skládají na koso a vzájemně propojují systémem zámků. Krytina se standardně vyrábí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým nebo polyuretanovým nátěrem a dále z měděného, titan-zinkového a hliníkového plechu.

## MONTÁŽ

Krytina se pokládá na celoplošné bednění či na latě. Jednotlivé tašky se připevňují příponkami a vyšší řady se zachycují do zámků tašek nižších řad. Montážní návod včetně variant řešení detailů a ukončení střechy jsou obsaženy v příručce DEKTILE 375 – návod k použití. Prováděcí firmu či stavebníka mohou též zaškolit pracovníci ATELIERU DEK či střediska DEKMETAL.

## DOPLŇKOVÉ PRVKY

Vedle základních střešních tašek tvoří krytina DEKTILE 375 kompletní systém doplňků a příslušenství, umožňující řešit odvětrávání střechy, prostupy, zakončení, zlomy a jiné požadavky projektantů a architektů. (Příklady doplňkových prvků a příslušenství viz obrázky).

## VLASTNOSTI A TECHNICKÉ PARAMETRY

rozměry základní tašky	375 x 375 mm
krycí plocha tašky	0,122 m <sup>2</sup>
hmotnost tašky (pozink + lak)	0,68 kg
spotřeba tašek	8,16 ks/m <sup>2</sup>
plošná hmotnost (pozink + lak)	5,55 kg/m <sup>2</sup>

Střešní krytina DEKTILE 375 má díky použitým materiálům vyšší odolnost proti poškození krupobitím.

## MATERIÁL

pozinkovaný ocelový plech DX51D + Z275 s povrchovou úpravou*	tl. 0,5 mm
měděný plech	tl. 0,55 mm
titan-zinkový plech	tl. 0,7 mm
hliníkový plech s povrchovou úpravou	tl. 0,7 mm

\* povrchová úprava pozinkovaného plechu

**vnitřní strana** – pasivační povlak a pohledový lak tl. 10  $\mu$ m.

**vnější strana** – pasivační povlak, základní povlak a pohledový polyesterový lak tl. SP 25  $\mu$ m, SP 35  $\mu$ m, popř. polyuretanový lak PU 50  $\mu$ m.



větrací tvarovka




okapní taška



příponka tašek



sněhový hák

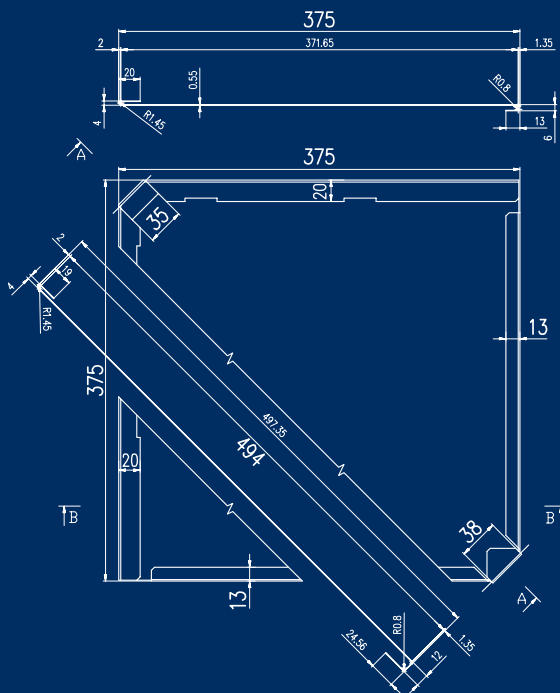

## KONTAKTY



AKTUÁLNÍ INFORMACE NALEZNETE NA [WWW.DEKTRADE.CZ](http://WWW.DEKTRADE.CZ)

odbyt, technická podpora

BRNO	545 231 166
ČESKÉ BUDĚJOVICE	387 313 576
ČESKÁ LÍPA	487 823 917
HODONÍN	739 588 433
HRADEC KRÁLOVÉ	495 546 656
JIHLAVA	564 600 311
KARLOVY VARY	353 579 068
LIBEREC	485 134 143
OLOMOUC	585 312 451
OPAVA	553 623 833
OSTRAVA	596 618 904
PARDUBICE	466 301 957
PELHŘIMOV	565 382 173
PLZEŇ	377 329 119
PRAHA KUNRATICE	234 054 295

PRAHA MALEŠICE	272 705 837
PRAHA ZLÍČÍN	257 950 751
PROSTĚJOV	739 488 014
PŘEROV	581 701 734
SOKOLOV	352 467 300
STRAKONICE	383 322 029
SVITAVY	461 540 866
ŠUMPERK	739 488 020
TÁBOR	381 279 231
TRUTNOV	499 329 468
TŘINEC	558 340 885
ÚSTÍ NAD LABEM	475 216 739
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ	739 488 015
ZLÍN	577 222 239

technická podpora  
ATELIER DEK

projekty, posudky, diagnostika,  
konzultace, dozory, energetické audity  
DEKPROJEKT s.r.o.

Tiskařská 10/257  
108 00 Praha 10  
tel.: 234 054 284-5  
mob. tel.: 605 205 323  
fax: 234 054 291  
e-mail: atelier@dektrade.cz  
www.atelier-dek.cz  
www.dekprojekt.cz

ISO 9001

DEKTRADE je držitelem certifikátu jakosti

