

ZASTŘEŠENÍ PERGOL

- ŘEZÁNÍ NA MÍRU
- ZASÍLÁNÍ VZORKŮ ZDARMA
- E-SHOP NÁKUP Z POHODLÍ DOMOVA
- TERMICKÉ TAVENÍ KOMŮRKOVÝCH DESEK


DECOPOL PLUS , SUNSTOP, ATHERMIC



- struktura na vnitřní straně desek výrazně rozptyluje a změkčuje světlo
- výjimečná a na trhu ojedinělá tloušťka polykarbonátových desek 1,3 mm zaručuje maximální životnost a pevnost
- desky s úpravou SUNSTOP s chladivým efektem do horkých dnů - průsvitná krytina s 20% redukovanou propustností světla je ideální kombinací mezi zastíněním a prosvětlením
- zastřešení pergol, teras a zahradních přístřešků pro náročné

top produkt

zastínění

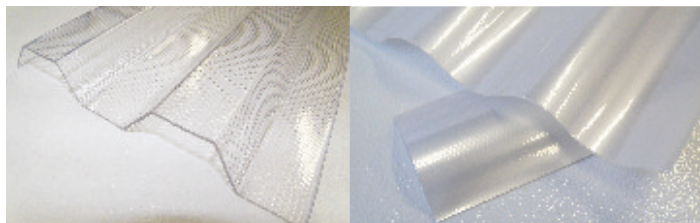

DECOPOL PLUS


profil	barva	úprava	tloušťka (mm)	šířka (mm)	skladebná šířka (mm)	délka na míru (m)	světelná propustnost	světelný rozptyl	laťování (mm) zatížení 200kg/m ²
vlna 76/18	opál	s UV + sun stop	1,3	1045	969	max. 12 m	20%	ano	700
trapéz 76/18	čirá	s UV	1,3	1045	969	max. 12 m	90%	ano	700
trapéz 76/18	kouř	s UV	1,3	1045	969	max. 12 m	76%	ano	700
trapéz 76/18	stříbrná	s UV + athermic	1,0	1265	121	max. 12 m	21%	ano	650

DECOPOL




- nejoblíbenější produkt na zastřešení pergol, teras a zahradních přístřešků
- hladké trapézové desky v profilu 76/18 v barvě čiré a kouřové
- polykarbonátové desky vynikají svým čistým a moderním designem
- délka desek přesně na míru, dlouhá životnost, barevná stálost

nejprodávanější

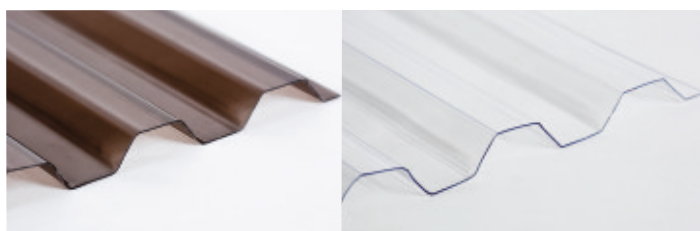


DECOPOL

profil	barva	úprava	tloušťka (mm)	šířka (mm)	skladebná šířka (mm)	délka na míru (m)	světelná propustnost	světelný rozptyl	laťování (mm) zatížení 200kg/m ²
trapéz 76/18	čirá	s UV	0,8	1265	1216	max. 12,0 m	89	ne	600
trapéz 76/18	kouř	s UV	0,8	1265	1216	max. 12,0 m	60	ne	600

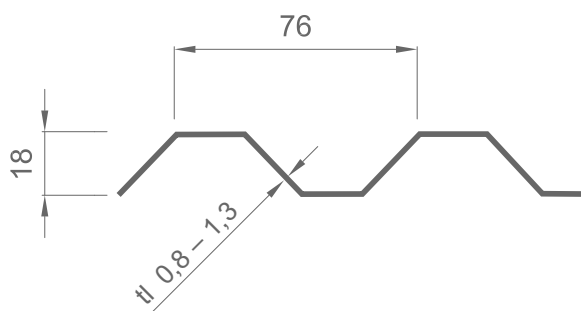

TRAPÉZOVÉ PLECHY T18+


- ideální krytina pro rychlé řešení střech a fasád
- trapéz T18+ je vhodný na malé a střední stavby
- jedinečná pevnost krytiny je stanovena výškou trapézu

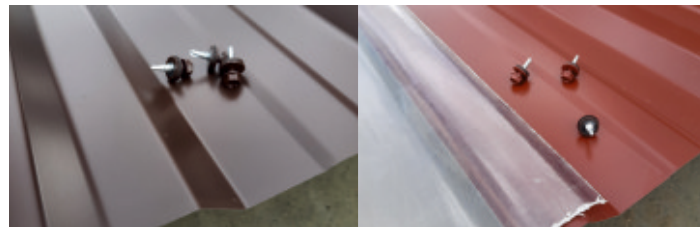

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY



- komůrkové polykarbonátové desky vysoké kvality pro univerzální použití zastřešení, opláštění, zasklení
- desky formátujeme přesně na míru, dodáváme doplňkové lišty a těsnění
- nadstandardní možnost termického zatavení komůrek na koncích desek

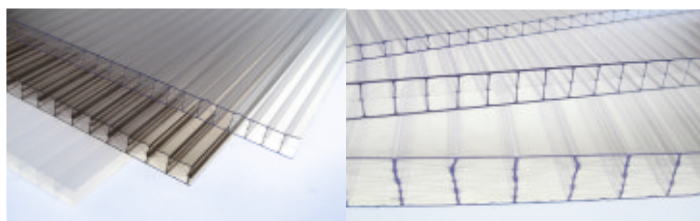

KOMŮRKOVÉ POLYKARBONÁTOVÉ DESKY

tloušťka (mm)	počet stěn	hmotnost (kg/m ²)	prostup tepla (W/m ² °K)	prostup světla (%)			poloměr ohybu (m)	útlum hluku (db)	laťování (mm) zatížení 200kg/m ²
				čirá	opál	bronz			
4	2W	0,8	3,6	82*	60	40	0,6	18	500
6	2W	1,3	3,5	80*	60	50	0,9	18	500
10	2W ECO*	1,5	3	81*	-	-	1,5	18	400
10	3WQ	1,7	2,7	75*	55	40	1,5	19	465
16	5X	2,5	2	62	40	40	2,4	19	465
16	10X	2,8	1,7	45	28	-	2,4	19	600

*2xUV - celá deska 2100x6000 mm - příplatek za opál a bronz: 5%

PŘÍSLUŠENSTVÍ A SLUŽBY KE KOMŮRKOVÝM DESKÁM

Pásky a těsnění	pro PC tloušťky	šířka mm	návin	Služby	cena Kč/bm s DPH
Antidust hliníková páska uzavírací	4; 6; 10 16	25 38	50 50	vysátí a zalepení (nezahrnuje cenu pásky)	41,00
Paropropustná hliníková páska ventilační	4; 6; 10 16	25 38	33 33	vysátí a zatavení *	41,00
Těsnění spodní samolepící (podkladová páska)		20 30	30 30	řezání z celých desek	25,00
				řezání AL/PC profilů	26,00

* termické tavení není vhodné pro účely zastřešování

SPOJOVACÍ A UKONČOVACÍ PROFILY KE KOMŮRKOVÝM DESKÁM

	hliníkový profil F	hliníkový profil U	ukončovací polykarbonátový profil U	spojovací polykarbonátový profil H	hliníkový profil horní spojovací s těsněním
tloušťka (mm) / délka (m)	6 m	4 m	2,1; 6 m	6 m	4; 5; 6; 7 m
4					
6					
10					
16					

prosvětlení

ELYPLAST TRAPÉZOVÉ DESKY

- desky v profilu 187/16 s oboustrannou UV ochranou
- průsvitné desky v čirém provedení přirozeně tlumící světlo
- vhodné pro prosvětlení stěn a střeš
- profil 187/16 je kompatibilní s plechy BT T18+




materiál	profil	barva	úprava	tloušťka (mm)	šířka (mm)	skladebná šířka (mm)	délka (m)	laťování (mm) zatížení 200kg/m ²
sklolaminát	187/16	čirá	2xUV melinex 389	1	1184	1127	3	1000
plech	T18+	šedá	AlZn	0,5	1173	1127	2; 2,5; 3	1000
plech	T18+	8017 tm. hnědá	lakované	0,5	1173	1127	2; 2,5; 3	1000
plech	T18+	3009 sv. hnědá	lakované	0,5	1173	1127	2; 2,5; 3	1000

ekonomická varianta

ELYPLAST ROLE

- střeška z jednoho kusu materiálu
- vlnitá sklolaminátová krytina v rolích, profil 76/18
- žádné přesahy a napojení - role s délkou po spádu až 4m a návinem na míru
- průsvitné desky nejsou zcela čiré, ale matně přirozeně tlumící procházející světlo
- zastřešení pergol, teras, opláštění plotů i menších staveb

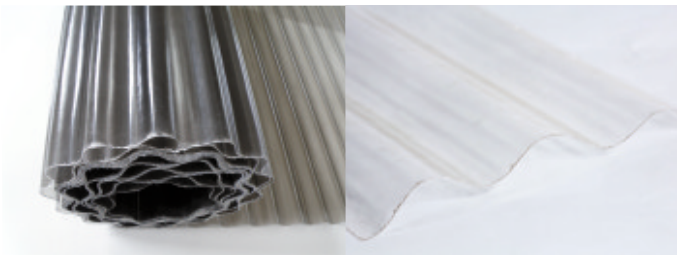

ELYPLAST ROLE	výška role (m) (šířka - návin je vždy na míru, celá role má návin 20 m)							tloušťka (mm)	průsvit.	laťování (mm) zatížení 200 kg/m ²
	barva	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50			
čirá Gelcoat s UV	x	x	x	x	x			0,85	85%	500
čirá bez UV	x	x	x	x	x	x	x	0,65	85%	500
kouřová s UV	x		x		x			0,85	65%	500
mléčné bílá bez UV	x	x	x	x	x	x	x	0,65	57%	500
hnědá bez UV	x	x	x	x	x			0,85	-	500
červená bez UV	x	x	x	x	x			0,85	-	500

- povrchová úprava proti UV záření GELCOAT snižuje uvolňování vláken a udržuje světelnou propustnost po dobu 10 let
- záruka se vztahuje na prodávání krytiny v roli s UV; ostatní dle zákona
- životnost sklolaminátu bez UV ochrany je 15-20 let; s UV ochranou 35 - 40 let

rozptýlené světlo

ELYPLAST PLUS desky



- vlnitá sklolaminátová krytina v deskách, profil vlna 76/18
- spodní strukturovaný povrch rozptyluje sluneční světlo
- délka na míru - střeška po spádu z jednoho kusu materiálu




ELYPLAST PLUS	profil	váha g/m ²	tloušťka (mm)	šířka	skladebná šířka (mm)	délka na míru (m)	laťování zatížení 200 kg/m ²
průsvitné desky	vlna						
čirá struktura	76/18	1450	1	1200	1048	max 12,0	700
kouřová struktura	76/18	1450	1	1200	1048	max 12,0	700

chytřé řešení


ELYPLAST OBLUKY




- samonosné sklolaminátové oblouky v čiré a mléčně bílé barvě
- zastřešení bez nosné konstrukce až do rozponu 6,6 m
- vysoká pevnost a odolnost
- oblouk 496: r3,30m s rozponem 1,5 - 4,3m; oblouk 494: r6,0m s rozponem 2,0 -6,6 m
- zboží se vyrábí přesně na míru, dodací doba 5-8 týdnů od objednání

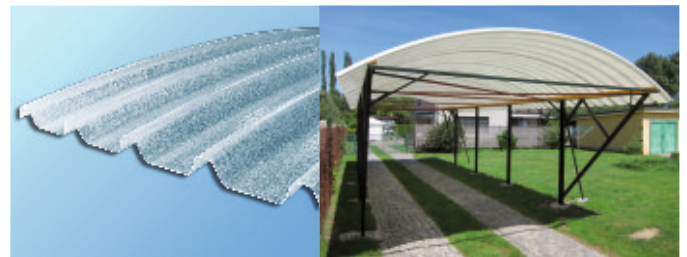



ELYPLAST OBLOUK	C- rozpon (m)	skladebná šířka (m)	H - zdvih (cm)	průsvitnost opál
typ 496 - 3,30m	2,60	1,00	26,68	57%
typ 496 - 3,30m	3,60	1,00	53,41	57%
typ 496 - 3,30m	4,10	1,00	71,40	57%

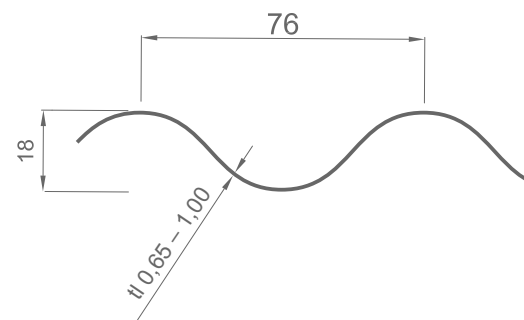

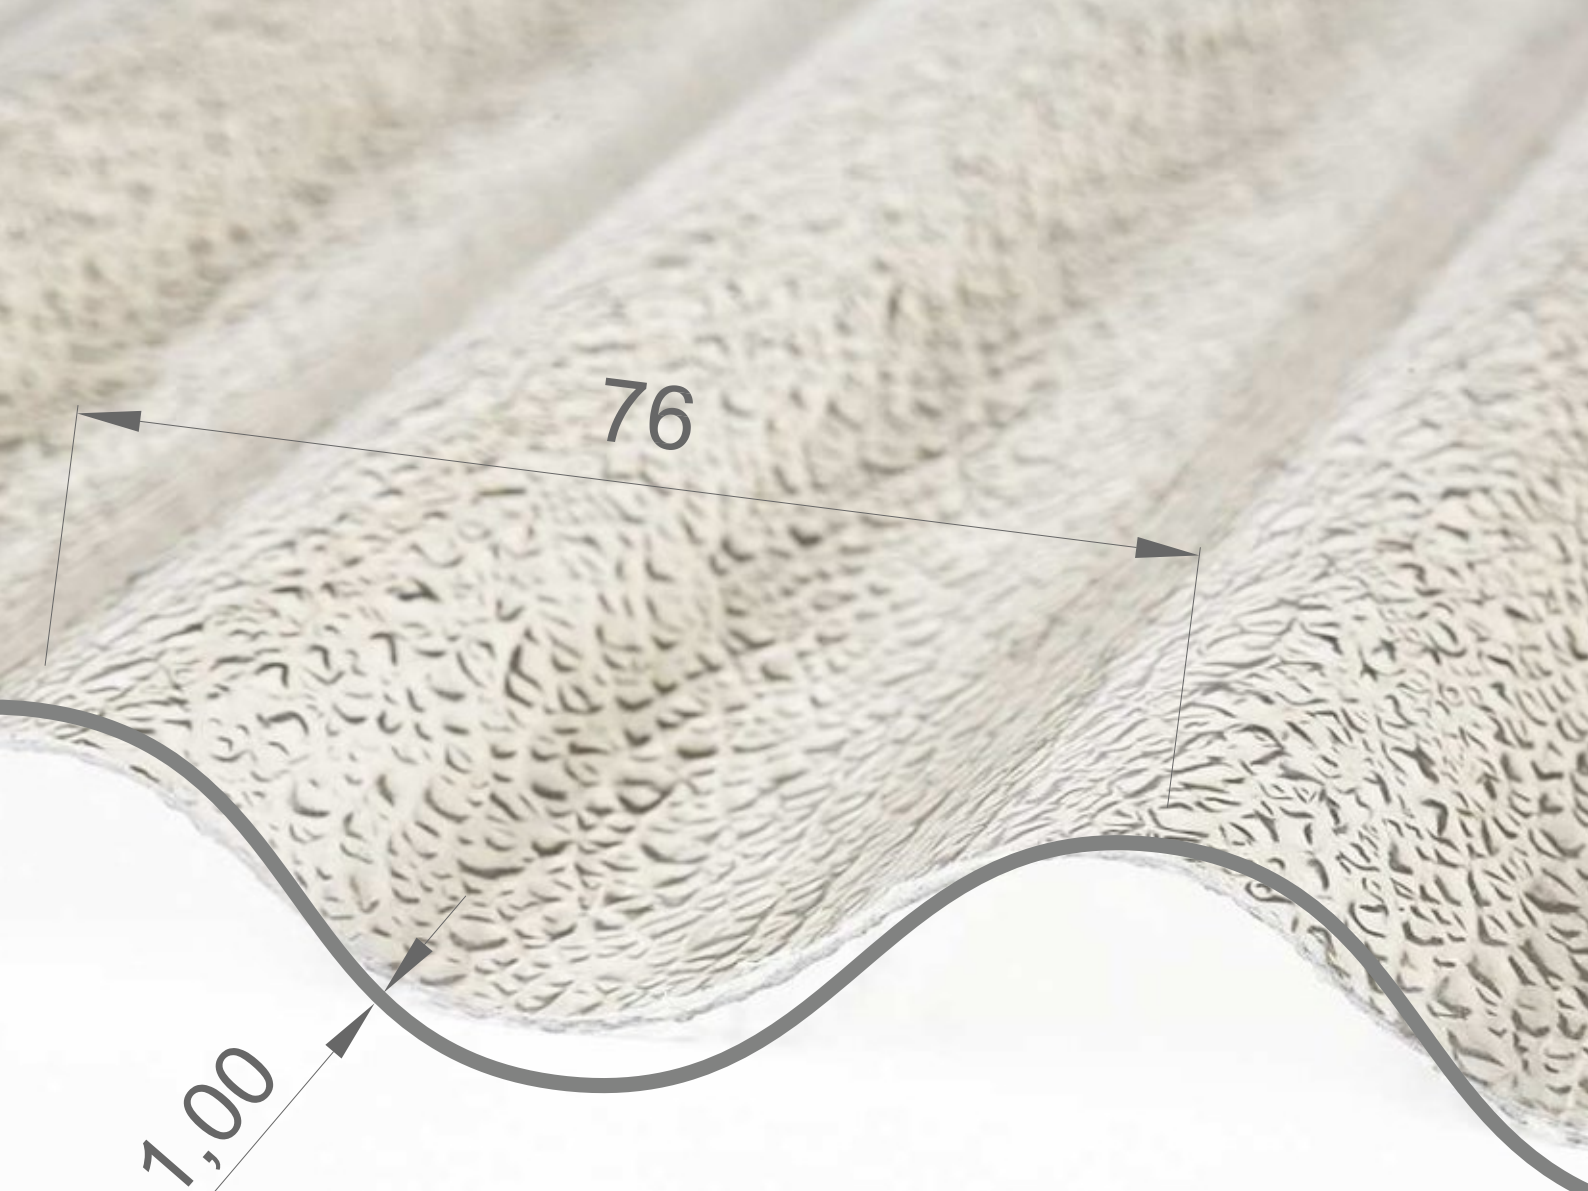

0,65 - 1,00

76

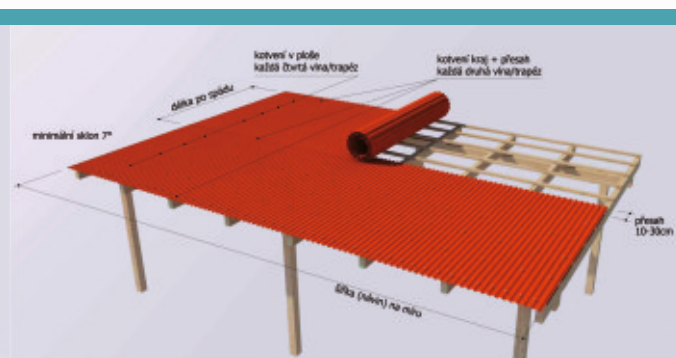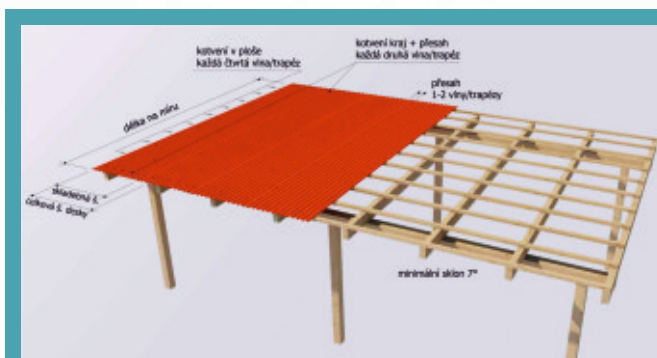

PAMA, a.s., Ostrov nad Oslavou 273, 594 45
 tel.: +420 703 146 176 / e-mail: info@pamaas.cz
 pondělí - pátek : 7.00 - 15.30

Praha - Řepy, K Šancím 50, 163 00
 tel.: +420 703 146 178 / e-mail: praha@pamaas.cz
 pondělí - pátek : 8.00 - 16.30

www.pamazastreseni.cz