

Nabídněte vašim zákazníkům výměnu střešního okna. Je jednoduchá, rychlá a čistá.

**Výhody pro zákazníka:**

- úspora energií
- výborné užitné vlastnosti
- moderní design

Výhody pro vás:

- snadná a rychlá práce hotová do 2 hodin
- zajímavý výdělek

V období od 1. května do 31. října 2010 společnost VELUX nabízí koncovým zákazníkům slevu 10 % na nové střešní okno zakoupené a použité na výměnu starého střešního okna nebo na kombinace střešních oken. Více na www.velux.cz.

Ušetřete
10 %
za každé vyměněné
střešní okno

Porovnejte vlastnosti starších a současných střešních oken

15 až 20 let stará střešní okna zasklení 00	Současná střešní okna bezpečné energeticky úsporné dvojsklo 73
tloušťka dvojskla 15 mm	tloušťka dvojskla 24 mm
Složení dvojskla: 3 mm vnitřní plavené sklo 9 mm mezera plněná argonem 3 mm vnější plavené sklo	Složení dvojskla: 2 x 3 mm lepené bezpečné sklo s PVB fólií 14 mm mezera plněná argonem 4 mm vnější tvrzené sklo s reflexně selektivní vrstvou
hliníkový meziskelní rámeček	teplý meziskelní rámeček z nerezů
$U_{\text{skla}} = 2,8-3,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{\text{okna}} = 2,5-2,8 \text{ W/m}^2\text{K}$	$U_{\text{skla}} = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ $U_{\text{okna}} = 1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$


Možnosti výměny střešního okna za nové ve stejné velikosti

1. Výměna s použitím lemování EW, EL


- osazení střešního okna ve stejné výšce jako původní střešní okno
- bez zásahu do vnitřního ostění

Seznam výrobků potřebných k výměně:


- střešní okno
- lemování EW nebo EL
- manžeta z hydroizolační fólie BFX




- 1 Okenní křídlo starého střešního okna vysadíte z rámu.




- 2 Tašky okolo střešního okna složte a odložte stranou. Původní lemování a oplechování střešního okna demontujte.




- 3 Odmontujte starý okenní rám. Při výměně střešního okna za nové stejné velikosti není nutné montážní otvor upravovat ani zasahovat do vnitřního ostění.




- 4 Nasadíte rám nového střešního okna a přimontujete montážní úhelníky.




- 5 Okno z vnější strany zateplete minerální vlnou. Z vnitřní strany napojte na parotěsnou fólii.



- 6 Pro vodotěsné napojení střešního okna na existující hydroizolační fólii použijte hydroizolační fólii BFX, která se jednoduše natáhne na rám střešního okna.




- 7 Namontujte lemování pro výměnu EW a oplechování střešního okna.



- 8 Stačí už jen nasadit křídlo nového střešního okna, namontovat roletu nebo žaluzii a výměna je hotová.

2. Výměna s použitím lemování EDW, EDS

- osazení střešního okna níže o 27 mm oproti původnímu oknu, čímž bude dosaženo tepelně izolačních parametrů současných střešních oken (zejména součinitel prostupu tepla U celého okna)
- nutno přidat novou spodní část ostění

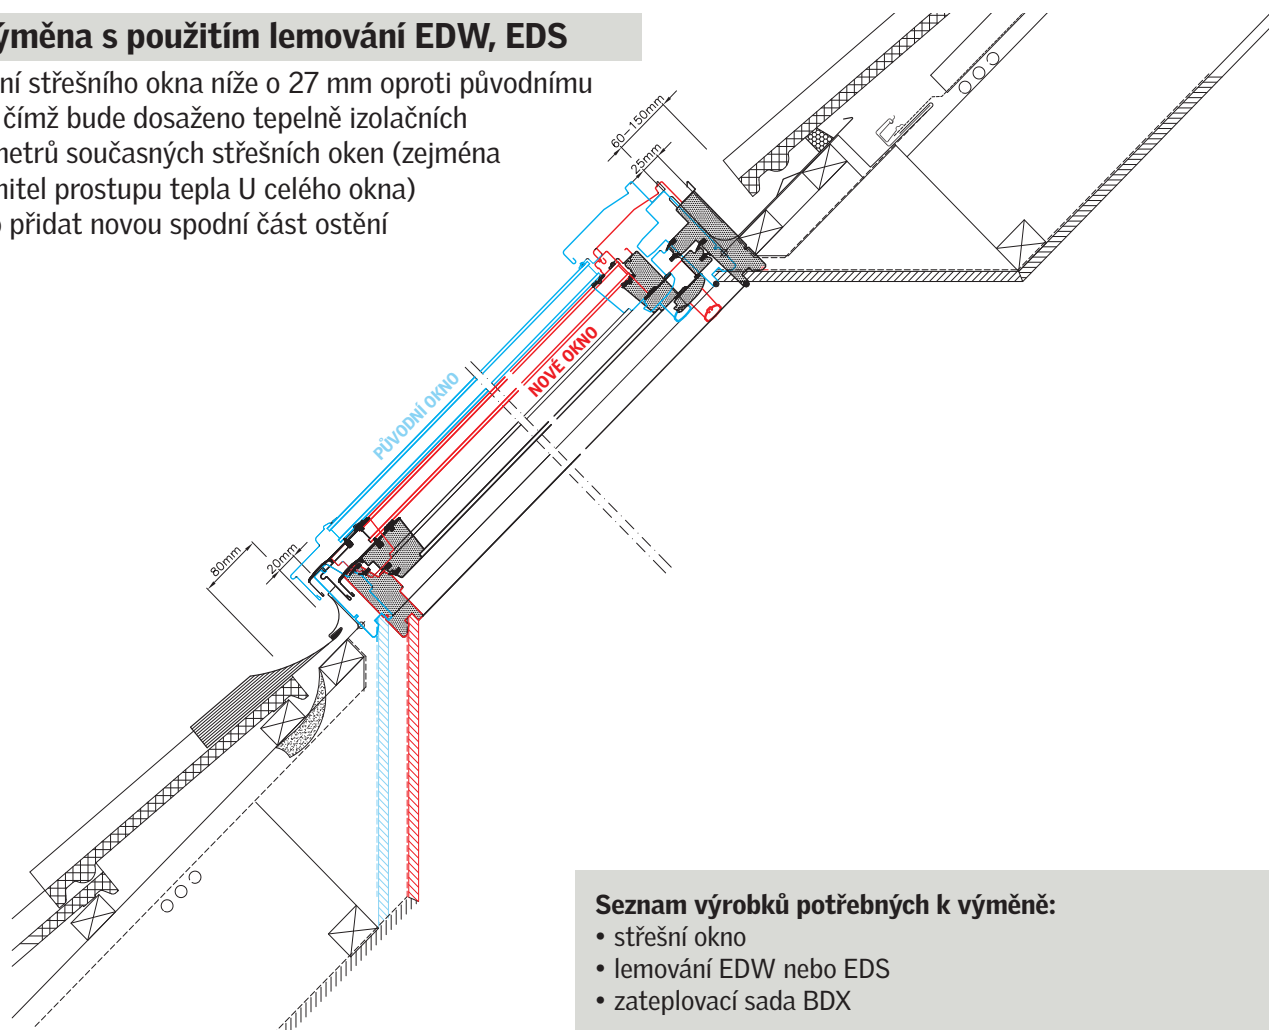

Seznam výrobků potřebných k výměně:

- střešní okno
- lemování EDW nebo EDS
- zateplovací sada BDX

3. Výměna s použitím ostění LSB, LSC

- osazení střešního okna o 27 mm níže oproti původnímu oknu, čímž bude dosaženo tepelně izolačních parametrů současných střešních oken (zejména součinitel postupu tepla U celého okna)
- ostění z původního okna nahrazeno systémovým ostěním VELUX LSB, LSC, které je dodáváno jako kompletní sada s bezúdržbovou povrchovou úpravou opatřenou omyvatelnou fólií v bílé barvě
- součástí ostění je i parotěsná fólie BBX

Seznam výrobků potřebných k výměně:

- střešní okno
- lemování EDW nebo EDS
- zateplovací sada BDX
- ostění LSB nebo LSC



Ceník s cenami bez DPH:

Speciální lemování pro výměnu střešního okna bez zásahu do vnitřního ostění

Kód lemování	EW 0000	EL 0000
Provedení	Hliník	Hliník
Krytina	Profilovaná do max. výšky 120 mm	Plochá do max. výšky 16 mm
C02 55 x 78	1 850	1 260
C04 55 x 98	1 900	1 310
F04 66 x 78	2 140	1 460
F06 66 x 118	2 190	1 530
M04 78 x 98	1 890	1 230
M06 78 x 118	1 930	1 290
M08 78 x 140	2 010	1 380
M10 78 x 160	2 070	1 550
P04 94 x 98	2 010	1 390
P06 94 x 118	2 070	1 450
P08 94 x 140	2 150	1 540
P10 94 x 160	2 200	1 610
S06 114 x 118	2 250	1 420
S08 114 x 140	2 340	1 490
S10 114 x 160	2 380	1 680
U04 134 x 98	2 360	1 420
U08 134 x 140	2 510	1 570
U10 134 x 160	2 550	1 750

Dodací lhůta 10 pracovních dnů 20 pracovních dnů

Nejste v tom sami – podpora z naší strany:

- ukázková montáž od společnosti VELUX
- konzultace po telefonu
- školení v tréninkovém centru VELUX
- odborné sekce pro montážní firmy na www.velux.cz

Rolety a žaluzie

Nezapomeňte zákazníkovi nabídnout originální rolety a žaluzie VELUX k dosažení příjemného klimatu v podkrovní místnosti.

WWW

Výběr velikosti střešního okna s ostatními výrobky systému VELUX i s naceněním najdete na www.evelux.cz v části Výměna střešního okna.

VELUX Česká republika, s.r.o.
Centrum služeb zákazníkům:
Telefon: 840 111 241
Telefax: 531 015 512
info.v-cz@velux.com
www.velux.cz

Sídlo firmy:
Sokolova 1d
619 00 Brno

VELUX®