

Ceník výrobků 2017

platnost od 1.3.2017


KM BETA

nejen střecha na dlouhá léta



www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200

KMB BETA

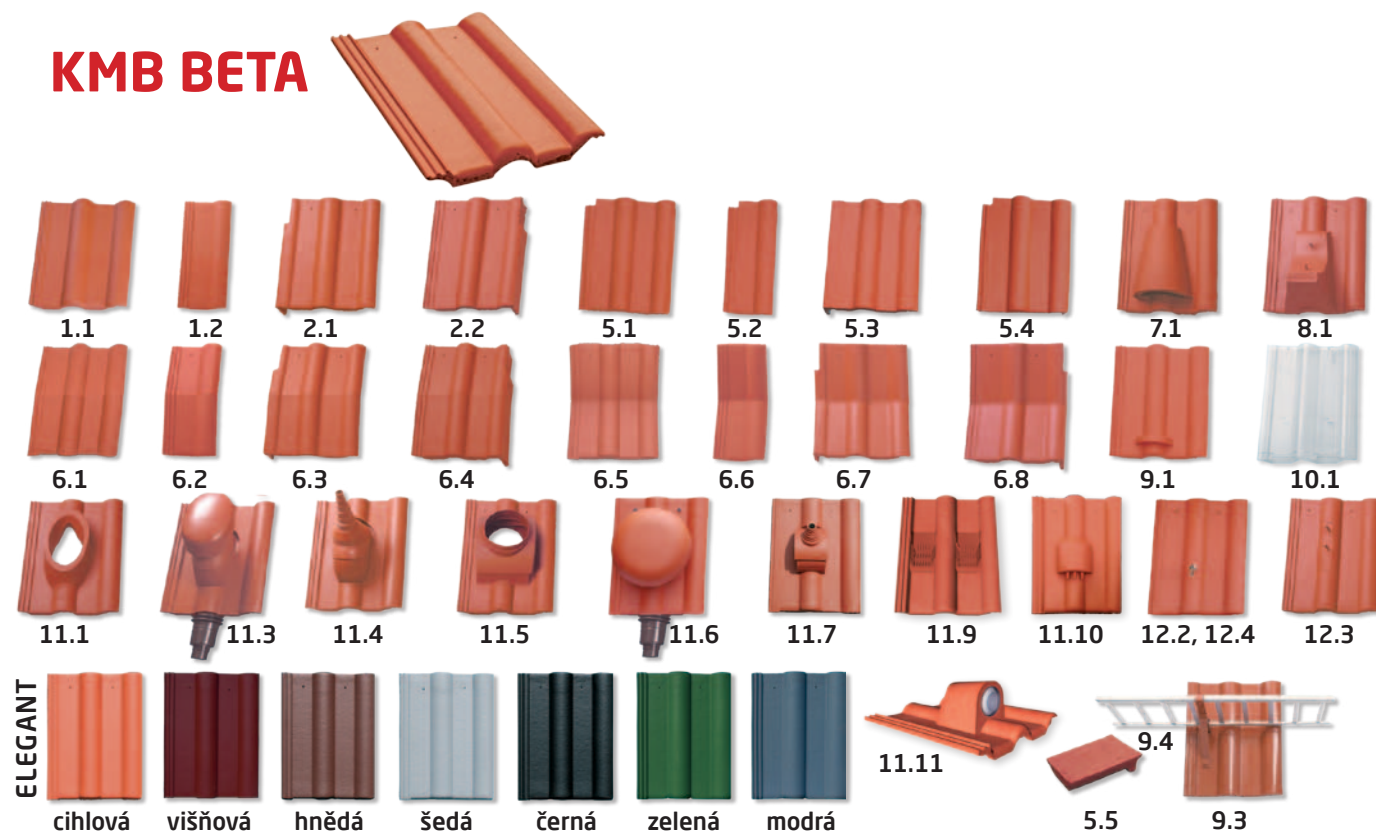

ELEGANT

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku. Modrý a zelený odstín se dodává ve lhůtě 60 dnů ode dne potvrzení objednávky.

BRILIANT


S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.

STANDARD

Probarvený beton bez povrchové úpravy.

Barevný odstín vzorků nemusí přesně odpovídat zobrazení v ceníku. Doporučujeme vzorky výrobků prohlédnout na prodejnách našich obchodních partnerů, případně u regionálního manažera KM Beta a.s.

KMB HODONKA

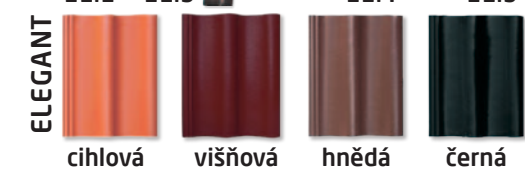


ELEGANT

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

BRILIANT

S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.

KMB ROTA

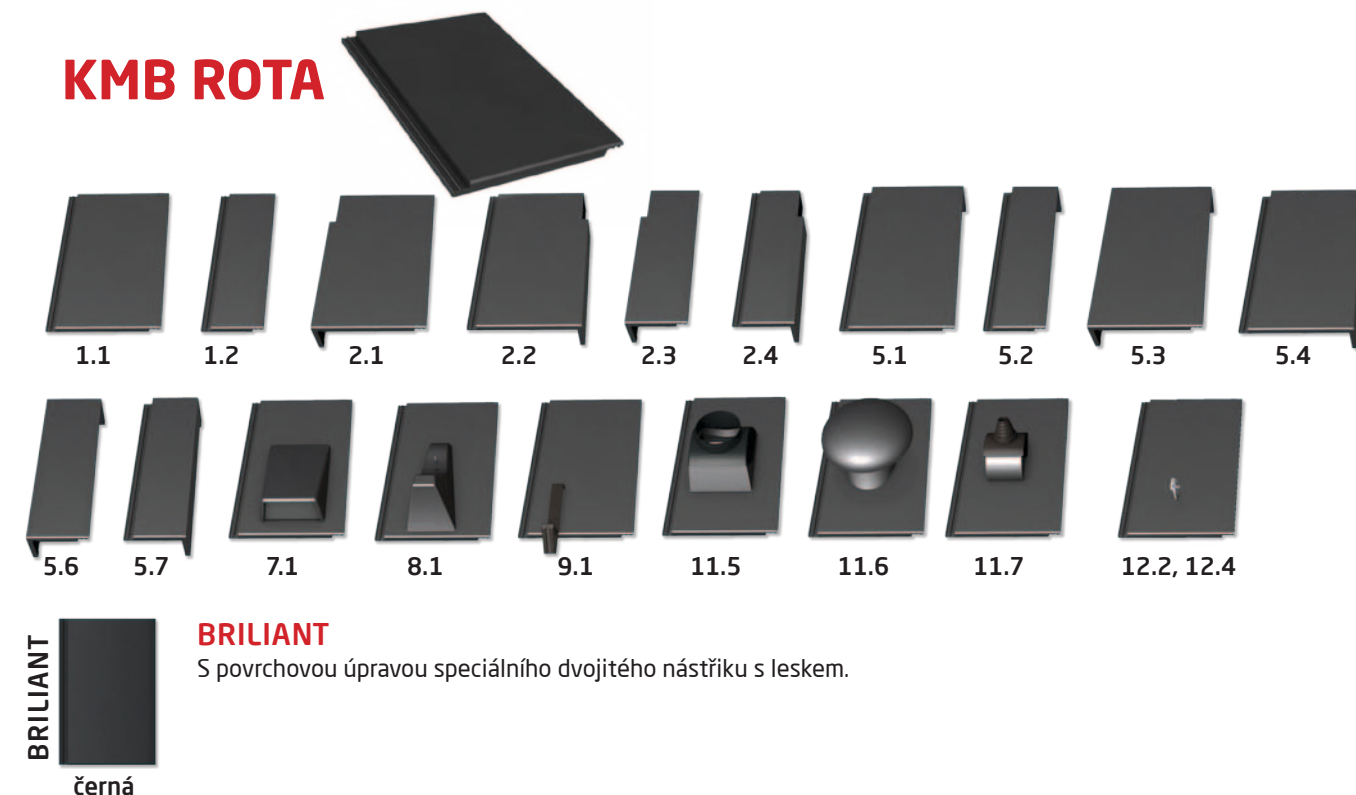

BRILIANT

S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.

SPOLEČNÉ PRVKY



Kvalita krytiny KMB BETA, KMB HODONKA, KMB ROTA

Betonová krytina od KM Beta a.s. je krytina s nejdelší výrobní tradicí u nás a těší se důvěře architektů, projektantů, pokrývačů i stavebníků. Vyrábí se na jižní Moravě z vysoce hodnotných přírodních materiálů, křemičitého písku, jakostního portlandského cementu a barevných pigmentů na bázi oxidu železa s využitím nejmodernějších technologií. Krytina od firmy KM Beta a.s. patří mezi špičkové střešní krytiny splňující požadavky nejvyšších evropských standardů a kvalit. Samozřejmostí výroby je dodržování požadavků evropské normy ČSN EN 490 a systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka 30 let

na betonovou střešní krytinu za podmínek stanovených v záručním listě.

Záruka 15 let

na funkčnost výrobků střešního příslušenství za podmínek stanovených v záručním listě.



Střecha bez údržby

Povrchová úprava s dvojitým akrylátovým nástríkem přispívá k barevné stálosti a dlouhodobě pěknému vzhledu střechy. Povrchová úprava tvořená dvěma vrstvami speciálních barev vytváří ojedinělou povrchovou úpravu s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům, vyšší životností a výrazným barevným efektem. V každé barvě je k dispozici široká škála doplňků uceleného střešního systému. Při jejich použití a za dodržení doporučených konstrukčních postupů je o Vaši střechu postaráno na dlouhou dobu.

Certifikace


Všechny platné certifikáty, ceník a záruční list je možné stáhnout i na internetové adrese www.kmbeta.cz.




KM Beta a.s. provádí ZDARMA výpočty potřeby prvků a cenové kalkulace na jakoukoli stavbu dle dodané projektové dokumentace. Svůj požadavek můžete zaslat i e-mailem na adresu: kmbeta@kmbeta.cz nebo poštou na adresu: **KM Beta a.s., obchodní oddělení, Brněnská 59/A, 695 03 Hodonín.** Lze využít i orientační ON-LINE kalkulace nebo přesného výpočtu na našich internetových stránkách www.kmbeta.cz.

Technické parametry


KMB BETA

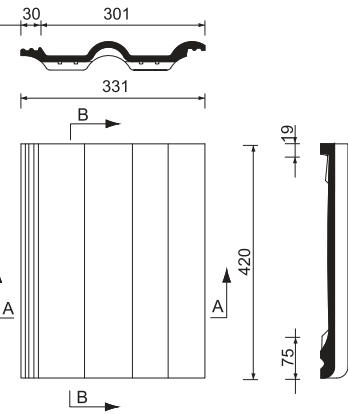

KMB HODONKA

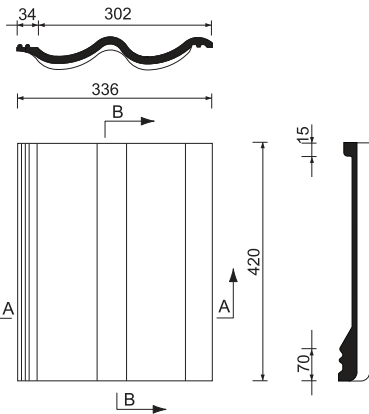

KMB ROTA


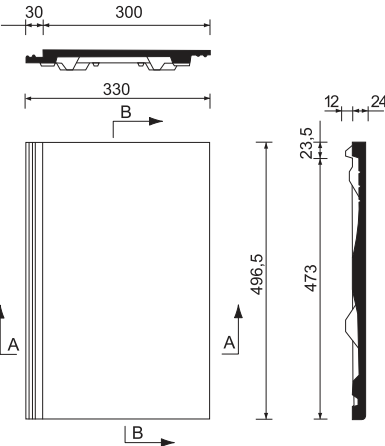


VLASTNOSTI	KMB BETA	KMB HODONKA	KMB ROTA
Rozteč latí při sklonu střechy:	12-22° 320-325 mm 22-30° 320-330 mm > 30° 320-340 mm	12-22° 320-325 mm 22-30° 320-330 mm > 30° 320-340 mm	15-25° 396-402 mm 25-30° 396-406 mm > 30° 396-416 mm


TECHNICKÉ PARAMETRY

VLASTNOSTI	KMB BETA	KMB HODONKA	KMB ROTA
Délka prvku (mm)	420	420	496,5
Šířka prvku (mm)	331	336	330
Tloušťka prvku (mm)	12	12	25
Nasákavost (%)	max. 9	max. 9	max. 9
Únosnost (N)	2000	2000	1200
Mrazuvzdornost (cykly)	25	25	25
Krycí šířka (mm)	301	302	300
Krycí délka (mm)	320 - 340	320 - 340	396 - 416
Sklon střechy (°)	12-90	12-90	15-90
Závěsná délka (mm)	401	405	473
Bezpečný sklon krytiny (°)	22	22	30
Rozměr latí (mm)	40/60 (doporučené)	40/60 (doporučené)	40/60
Plošná hmotnost (kg/m²)	42,5	42,5	50,4
Hmotnost (kg/ks)	4,25	4,25	6,3
Objemová hmotnost (kg/m³)	2250	2250	2250
Spotřeba (ks/m²)	10	10	8
Třída reakce na oheň	A1 - nehořlavé	A1 - nehořlavé	A1 - nehořlavé
Výška vlny (mm)	26	33,5	-
Počet vln	2	2	-
Norma	ČSN EN 490	ČSN EN 490	ČSN EN 490

Technicky dokonalé řešení detailů

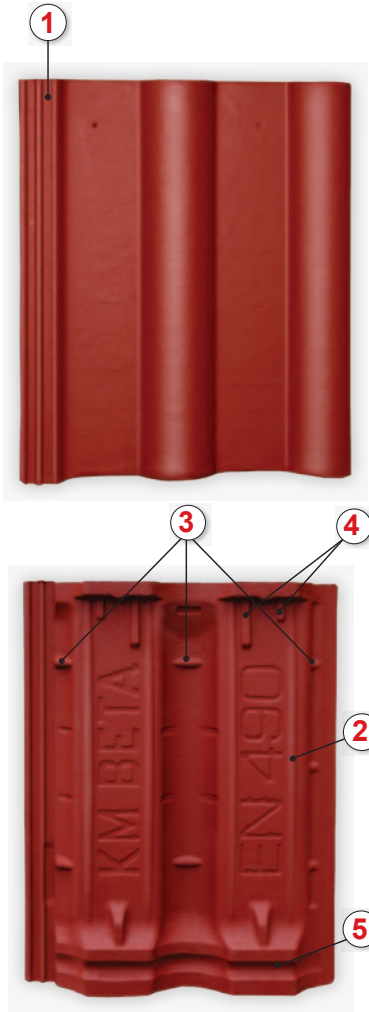

- větší vůle ve zvýšené vodní drážce
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození



- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky



- příčné vyztužení profilu



- přidavné odsazení od střešní latě, větší stabilita řezaných tašek



- odlehčení patního žebrování
- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové a lícní strany v paletě

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA										KMB HODONKA					KMB ROTA			
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT			STANDARD		Balení KMB BETA (ks/paleta)	ELEGANT		BRILIANT		Balení KMB HODONKA (ks/paleta)	BRILIANT		Balení KMB ROTA (ks/paleta)	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)						
			bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%					
1.	STŘEŠNÍ TAŠKY																				
1.1	Taška základní (10 ks / m²), ROTA (8 ks / m²)	1 ks	30,20	36,50	52,60	63,60	32,60	39,40			24,40	29,50	252	29,10	35,20	31,60	38,20	240	45,90	55,50	90
1.2	Taška půlená	1 ks	30,20	36,50	52,60	63,60	32,60	39,40			24,40	29,50	160	29,10	35,20	31,60	38,20	160	45,90	55,50	120
2.	ŠTÍTOVÁ HRANA																				
2.1	Taška okrajová levá	1 ks	121,00	146,40	144,70	175,10	126,00	152,50			110,80	134,10	32	121,00	146,40	126,00	152,50	32	179,00	216,60	32
2.2	Taška okrajová pravá	1 ks	121,00	146,40	144,70	175,10	126,00	152,50			110,80	134,10	32	121,00	146,40	126,00	152,50	32	179,00	216,60	32
2.3	Taška okrajová levá půlená	1 ks																	179,00	216,60	
2.4	Taška okrajová pravá půlená	1 ks																	179,00	216,60	
3.	HŘEBEN, NÁROŽÍ																				
3.1	Hřebenáč (3,3 ks / bm)	1 ks	74,00	89,50	95,20	115,20	77,10	93,30			66,90	80,90	114	74,00	89,50	77,10	93,30	114	77,10	93,30	114
3.2	Hřebenáč koncový (včetně vrutu FeZn)	1 ks	216,20	261,60	239,50	289,80	221,10	267,50			206,00	249,30	80	216,20	261,60	221,10	267,50	80	221,10	267,50	80
3.3	Hřebenáč koncový - Lev (včetně vrutu FeZn)	1 ks	414,50	501,50	475,30	575,10	418,20	506,00						414,50	501,50	418,20	506,00		418,20	506,00	
3.4	Hřebenáč koncový - Vítr (včetně vrutu FeZn)	1 ks	414,50	501,50	475,30	575,10	418,20	506,00						414,50	501,50	418,20	506,00		418,20	506,00	
3.5	Hřebenáč křížový - X (včetně vrutu FeZn)	1 ks	401,50	485,80	424,60	513,80	406,30	491,60			392,90	475,40		401,50	485,80	406,30	491,60		406,30	491,60	
3.6	Hřebenáč křížový - Y (včetně vrutu FeZn)	1 ks	351,70	425,60	375,30	454,10	356,70	431,60			345,90	418,50		351,70	425,60	356,70	431,60		356,70	431,60	
3.7	Hřebenáč křížový - T (včetně vrutu FeZn)	1 ks	356,70	431,60	380,20	460,00	361,50	437,40			349,90	423,40		356,70	431,60	361,50	437,40		361,50	437,40	
3.8	Držák hřebenové latě	1 ks	33,10	40,10	33,10	40,10	33,10	40,10			33,10	40,10		33,10	40,10	33,10	40,10		33,10	40,10	
3.9	Přichytka hřebenáče	1 ks	6,80	8,20	6,80	8,20	6,80	8,20			6,80	8,20	50 ks/krabice	6,80	8,20	6,80	8,20	50 ks/krabice	6,80	8,20	50 ks/krabice
3.10	Držák hřebenové latě s vrutem	1 ks	32,00	38,70	32,00	38,70	32,00	38,70			32,00	38,70		32,00	38,70	32,00	38,70		32,00	38,70	
3.11	Univerzální držák hřeben. a nárožní latě	1 ks	38,80	46,90	38,80	46,90	38,80	46,90			38,80	46,90		38,80	46,90	38,80	46,90		38,80	46,90	
3.12	Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový	1 bm	273,80	331,30	273,80	331,30	273,80	331,30			273,80	331,30	5 bm/role	273,80	331,30	273,80	331,30	5 bm/role	273,80	331,30	5 bm/role
3.13	Kartáčová lišta univerzální	1 ks	205,30	248,40	205,30	248,40	205,30	248,40			205,30	248,40	20 ks/krabice	205,30	248,40	205,30	248,40	20 ks/krabice	205,30	248,40	20 ks/krabice
3.14	Univerzální pás VentOtec hliníkový	1 bm	171,10	207,00	171,10	207,00	171,10	207,00			171,10	207,00	5 bm/role	171,10	207,00	171,10	207,00	5 bm/role	171,10	207,00	5 bm/role
3.15	Hřebenová ucpávka	1 ks	28,60	34,60	28,60	34,60	28,60	34,60			28,60	34,60		28,60	34,60	28,60	34,60		28,60	34,60	
3.16	Hřebenová ucpávka - Slunečnice, Holubice	1 ks	164,20	198,70	173,60	210,10	166,00	200,90						164,20	198,70	166,00	200,90		166,00	200,90	
3.17	Hřebenová ucpávka - Hladká	1 ks	164,20	198,70	173,60	210,10	166,00	200,90						164,20	198,70	166,00	200,90		166,00	200,90	
3.18	Univerzální pás Al Rol celohliníkový	1 bm	273,80	331,30	273,80	331,30	273,80	331,30			273,80	331,30	5 bm/role	273,80	331,30	273,80	331,30	5 bm/role	273,80	331,30	5 bm/role
3.19	Univerzální pás BETA Rol celoměděný	1 bm	200,40	242,50	200,40	242,50	200,40	242,50			200,40	242,50	5 bm/role	200,40	242,50	200,40	242,50	5 bm/role	200,40	242,50	5 bm/role
3.20	Hřebenový okrasný prvek - Věžička (komplet)	1 ks	1102,80	1334,40	1133,70	1371,80	1105,40	1337,50						1102,80	1334,40	1105,40	1337,50		1105,40	1337,50	
3.21	Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet)	1 ks	1102,80	1334,40	1133,70	1371,80	1105,40	1337,50						1102,80	1334,40	1105,40	1337,50		1105,40	1337,50	
3.22	Hřebenová ucpávka - Slunce	1 ks	166,50	201,50	175,20	212,00	168,40	203,80						166,50	201,50	168,40	203,80		168,40	203,80	
3.23	Hřebenová ucpávka - Hrozen	1 ks	166,50	201,50	175,20	212,00	168,40	203,80						166,50	201,50	168,40	203,80		168,40	203,80	
3.24	Přítlačný váleček	1 ks	109,50	132,50	109,50	132,50	109,50	132,50			109,50	132,50		109,50	132,50	109,50	132,50		109,50	132,50	
3.25	Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet)	1 ks	1102,80	1334,40	1133,70	1371,80	1105,40	1337,50						1102,80	1334,40	1106,40	1338,70		1106,40	1338,70	
4.	ÚŽLABÍ																				
4.1	Měděný pás úžlabí se středovou drážkou	1 ks/2 m	1976,70	2391,80	1976,70	2391,80	1976,70	2391,80			1976,70	2									

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA										KMB HODONKA				KMB ROTA			
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT		STANDARD		Balení KMB BETA (ks/paleta)	ELEGANT		BRILIANT		Balení KMB HODONKA (ks/paleta)	BRILIANT		Balení KMB ROTA (ks/paleta)	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)						
			bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%		bez DPH	včetně DPH 21%	bez DPH	včetně DPH 21%					
8.	ZAŘÍZENÍ PRO PŘÍSTUP NA STŘECHU																			
8.1	Taška nášlapná	1 ks	203,60	246,40	227,20	274,90	208,60	252,40		188,90	228,60	16	203,60	246,40	208,60	252,40	16	296,10	358,30	16
8.2	Nášlapný rošt malý - komplet	1 ks	783,60	948,20	783,60	948,20	783,60	948,20		783,60	948,20		783,60	948,20	783,60	948,20		783,60	948,20	
8.3	Nášlapný rošt velký - komplet	1 ks	1007,50	1219,10	1007,50	1219,10	1007,50	1219,10		1007,50	1219,10		1007,50	1219,10	1007,50	1219,10		1007,50	1219,10	
8.4	Nášlap tašky	1 ks	436,60	528,30	436,60	528,30	436,60	528,30		436,60	528,30		436,60	528,30	436,60	528,30		436,60	528,30	
9.	PROTISNĚHOVÉ ZÁBRANY																			
9.1	Taška protisněhová	1 ks	59,20	71,60	82,80	100,20	61,50	74,40		51,80	62,70	54	59,20	71,60	61,50	74,40	54	87,40	105,80	90
9.2	Protisněhová zábrana	1 ks	27,90	33,80	27,90	33,80	27,90	33,80		27,90	33,80		27,90	33,80	27,90	33,80				
9.3	Taška sněholamu kovová	1 ks	837,30	1013,10	837,30	1013,10	837,30	1013,10		837,30	1013,10		837,30	1013,10	837,30	1013,10				
9.4	Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m	1 ks	638,80	772,90	638,80	772,90	638,80	772,90		638,80	772,90		638,80	772,90	638,80	772,90				
10.	PROSVĚTLENÍ STŘECHY																			
10.1	Taška plastová prosvětlovací	1 ks	274,10	331,70	274,10	331,70	274,10	331,70		274,10	331,70		274,10	331,70	274,10	331,70				
10.2	Střešní okno výstupní KM Beta - 450x730 mm	1 ks	2787,20	3372,50	2787,20	3372,50	2787,20	3372,50		2787,20	3372,50		2787,20	3372,50	2787,20	3372,50				
10.3	Střešní okno výstupní KM Beta - 460x510 mm	1 ks	2451,40	2966,20	2451,40	2966,20	2451,40	2966,20		2451,40	2966,20		2451,40	2966,20	2451,40	2966,20				
10.4	Střešní okno KMB BETA kovové - 500x600 mm	1 ks	2205,20	2668,30	2205,20	2668,30	2205,20	2668,30		2205,20	2668,30									
10.5	Střešní okno KMB HODONKA kov. - 500x600 mm	1 ks											2205,20	2668,30	2205,20	2668,30				
10.6	Střešní okno KMB ROTA kovové - 600x600 mm	1 ks																2214,90	2680,00	
11.	STŘEŠNÍ PROSTUPY																			
11.1	Taška prostupová	1 ks	169,00	204,50	208,20	251,90	171,50	207,50		163,30	197,60	30	169,00	204,50	171,50	207,50	30			
11.2	Plastové víčko	1 ks	24,60	29,80	24,60	29,80	24,60	29,80		24,60	29,80		24,60	29,80	24,60	29,80				
11.3	Taška plastová odvětrávací - komplet ø 110 mm	1 ks	1249,00	1511,30	-	-	1249,00	1511,30		1249,00	1511,30		1249,00	1511,30	1249,00	1511,30				
11.4	Taška plastová anténní	1 ks	699,00	845,80	699,00	845,80	699,00	845,80		699,00	845,80		699,00	845,80	699,00	845,80				
11.5	Taška odkouření turbokotle	1 ks	1024,70	1239,90	1024,70	1239,90	1024,70	1239,90		809,70	979,70		1024,70	1239,90	1024,70	1239,90		1159,80	1403,40	
11.6	Taška betonová odvětrávací - komplet	1 ks	1245,60	1507,20	1365,40	1652,10	1248,00	1510,10		1244,40	1505,70		1245,60	1507,20	1248,00	1510,10		1772,00	2144,10	
11.7	Taška betonová anténní	1 ks	694,60	840,50	886,30	1072,40	697,10	843,50		688,70	833,30		694,60	840,50	697,10	843,50		989,80	1197,70	
11.8	Hydroizolační prostupový kroužek	1 ks	72,80	88,10	72,80	88,10	72,80	88,10		72,80	88,10		72,80	88,10	72,80	88,10		72,80	88,10	
11.9	Taška odvodňovací	1 ks	160,30	194,00	185,10	224,00	162,90	197,10		157,80	190,90									
11.10	Taška kabelových prostupů	1 ks	586,80	710,00	723,10	875,00	589,30	713,10												
11.11	Taška hadicových prostupů	1 ks	604,50	731,40	743,60	899,80	610,30	738,50												
11.12	Taška plastová odvětrávací - komplet ø 150 mm	1 ks	2995,00	3624,00	-	-	2995,00	3624,00		2995,00	3624,00		2995,00	3624,00	2995,00	3624,00				
12.	PŘÍPEVNĚNÍ HROMOSVODU, KOLEKTORU																			
12.1	Hřebenaž hromosvodový	1 ks	176,60	213,70	258,10	312,30	178,20	215,60		172,70	209,00	48	176,60	213,70	178,20	215,60	48	178,20	215,60	48
12.2	Taška hromosvodová - svislé vedení	1 ks	213,90	258,80	310,90	376,20	217,00	262,60		210,10	254,20	18	213,90	258,80	217,00	262,60	18	306,00	370,30	18
12.3	Taška kolektorová	1 ks	166,60	201,60	246,00	297,70	169,00	204,50		160,80	194,60	42	166,60	201,60	169,00	204,50	42			
12.4	Taška hromosvodová - vodorovné vedení	1 ks	256,80	310,70	353,80	428,10	259,90	314,50		253,00	306,10	18	256,80	310,70	259,90	314,50	18	348,90	422,20	18
13.	HYDROIZOLAČNÍ FOLIE																			
13.1	Hydroizolační folie Jutafol D 110 SP	1 m²	18,30	22,10	18,30	22,10	18,30	22,10		18,30	22,10	50 bm/role (75 m²)	18,30	22,10	18,30	22,10	50 bm/role (75 m²)	18,30	22,10	50 bm/role (75 m²)
13.3	Hydroizolační folie JUTADACH -115	1 m²	43,40	52,50	43,40	52,50	43,40	52,50		43,40	52,50	50 bm/role (75 m²)	43,40	52,50	43,40	52,50	50 bm/role (75 m²)	43,40	52,50	50 bm/role (75 m²)
13.4	Hydroizolační folie JUTADACH -135	1 m²	47,60	57,60	47,60	57,60	47,60	57,60		47,60	57,60	50 bm/role (75 m²)	47,60	57,60	47,60	57,60	50 bm/role (75 m²)	47,60	57,60	50 bm/role (75 m²)
13.6	Hydroizolační folie DELTA FOXX	1 m²	119,90	145,10	119,90	145,10	119,90	145,10		119,90	145,10	50 bm/role (75 m²)	119,90	145,10	119,90	145,10	50 bm/role (75 m²)	119,90	145,10	50 bm/role (75 m²)
13.7	Lepidlo DELTA FOXX - PREN	1 ks	685,10	829,00	685,10	829,00	685,10	829,00		685,10	829,00	850 g/láhev	685,10	829,00	685,10	829,00	850 g/láhev	685,10	829,00	850 g/láhev
13.8	Těsnicí páska DELTA FLEXX - BAND	1 bm	62,30	75,40	62,30	75,40	62,30	75,40		62,30	75,40	10 bm/role	62,30	75,40	62,30	75,40	10 bm/role	62,30	75,40	10 bm/role
13.9	Těsnicí páska DELTA SB 60	1 bm	43,70	52,90	43,70	52,90	43,70	52,90		43,70	52,90	30 bm/role	43,70	52,90	43,70	52,90	30 bm/role	43,70	52,90	30 bm/role
13.10	Samolepicí pás na folie	1 bm	26,20	31,70	26,20	31,70	26,20	31,70		26,20	31,70	50 bm/role	26,20	31,70	26,20	31,70	50 bm/role	26,20	31,70	50 bm/role
13.11	Butylkaučuková lepicí páska	1 bm	16,60	20,10	16,60	20,10	16,60	20,10		16,60	20,10	18 bm/role	16,60	20,10	16,60	20,10	18 bm/role	16,60	20,10	18 bm/role
13.12	Hliníkový okapní plech	1 ks/2 m	266,90	322,90	266,90	322,90	266,90	322,90		266,90	322,90		266,							

Zdicí prvky SENDWIX		Zakládací izolační prvek SENDWIX	Překlad SENDWIX	Věncovka SENDWIX
na maltu	na lepidlo			
stěna 115 mm	2.1 2DF-D 240×115×113 mm 4DF-D 238×115×248 mm	2.2 2DF-LD 240×115×123 mm 4DF-LD 248×115×248 mm	1.13 4DF-D THERM 498×115×113 mm	3.1-3.9 2DF 240×115×1000-3000 mm
	2.3 2DF-D 240×115×113 mm	2.4 2DF-LD 240×115×123 mm		5.1 2DF-U 240×115×125 mm
stěna 175 mm	Zdicí prvky pro zdění na maltu pro tuto tloušťku stěny nedodáváme.		1.12 12DF-D THERM 498×175×113 mm	3.19-3.27 6DF 240×175×1000-3000 mm
			5.3 6DF-U 240×175×248 mm	
stěna 200 mm	NOVINKA! Zdicí prvky pro zdění na maltu pro tuto tloušťku stěny nedodáváme.		1.14 14DF-D THERM 498×200×113 mm	3.28-3.36 7DF 240×200×1000-3000 mm
			5.4 7DF-U 240×200×248 mm	
stěna 115 mm	1.8 12DF-LD 498×175×248 mm	1.9 6DF-LD 248×175×248 mm		
	1.10 1/2 12DF-LD 498×175×123 mm	4.17 12DF-LDZ 498×175×248 mm		
stěna 175 mm	4.21 6DF-LDZ 248×175×248 mm	4.18, 4.20 12DF-LDZH 498×175×248 mm		
	4.22, 4.24 6DF-LDZH 248×175×248 mm			
stěna 200 mm	1.17 14DF-LD 498×200×248 mm	1.15 7DF-LD 248×200×248 mm		
	1.19 1/2 14DF-LD 498×200×123 mm	1.16 7DF-LP 248×200×248 mm		
stěna 240 mm	1.6 5DF-D 113×240×290 mm	1.4 5DF-P 113×240×290 mm		
	1.5 5DF-LP 123×240×290 mm			

Zdicí prvky SENDWIX		Zakládací izolační prvek SENDWIX	Překlad SENDWIX	Věncovka SENDWIX
na maltu	na lepidlo			
stěna 240 mm	1.1 8DF-D 238×240×248 mm	1.2 8DF-LD 248×240×248 mm	1.11 16DF-D THERM 498×240×113 mm	3.10-3.18 8DF 240×240×1000-3000 mm
	2.3 2DF-D 240×115×113 mm	1.5 5DF-LP 123×240×290 mm		5.2 8DF-U 240×240×238 mm
stěna 290 mm	1.6 5DF-D 113×240×290 mm	1.4 5DF-P 113×240×290 mm	1.13 4DF-D THERM 12DF-D THERM	Věncovky pro tuto tloušťku stěny nedodáváme.
	1.5 5DF-LP 123×240×290 mm		2×2DF 240×115×1000-3000 mm	

BETONOVÉ STŘÍŠKY A HLAVICE

4.15



STŘÍŠKA HLADKÁ STŘÍŠKA PROFILOVANÁ
270×390 497×245

4.16



HLAVICE HLADKÁ HLAVICE PROFILOVANÁ
390×390 320×245

ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA, PLOTY

6.1-6.4



OBKLADOVÝ PÁSEK
240×16×71/115×16×71

4.14



LÍCOVÁ CIHLA 5DF-P
štípaná
240×71×113

LÍCOVÁ CIHLA NF
štípaná
240×58×71

LÍCOVÁ CIHLA VF
štípaná
290×70×65



Minijéráb MK 300
Zdicí prvky SENDWIX jsou moderní zdicí materiály vyrobené s vysokou přesností, umožňující zdění na tenkovrstvou maltu (lepidlo), suchý spoj svislých spár systémem pero - drážka, a také jsou opatřeny manipulačními kapsami pro uchopení. Kvádry tak umožňují jednodušší manipulaci a tím je i zaručena menší fyzická námaha pracovníka. Dalším krokem ve směru k humanizaci a racionalizaci stavební práce a zároveň i ke zvýšení produktivity práce je zdění pomocí minijérábu MK 300, a to zvláště při zdění s velkými formáty SENDWIX 16DF, 14DF a 12DF. Pronájem minijérábu MK 300 je řešen individuálně a rezervace je nutná s dostatečným předstihem.

ŘEZAČKA




KM Beta a.s. zapůjčuje realizačním firmám řezačku, k přesnému dělení zdicích prvků SENDWIX.

Pronájem je řešen individuálně a rezervování řezačky je třeba řešit se čtyřtýdenním předstihem.

Ceník zdicích prvků KMB SENDWIX

Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)	Spotřeba (ks/m²/m³)	Hmotnost ø inf. kg/ks	Hmotnost palety ø inf. kg/ks
			bez DPH	vč. DPH 21 %				
1.	VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO							
1.1	SENDWIX 8DF-D	248×240×238	43,20	52,30	48	16 / 67	17,8	874
1.2	SENDWIX 8DF-LD vč. lepidla	248×240×248	46,00	55,70	48	16 / 67	18,7	920
1.3	SENDWIX 8DF-LP AKU * vč. lepidla	248×240×248	49,70	60,10	48	16 / 67	24,5	1196
1.4	SENDWIX 5DF-P	290×240×113	25,70	31,10	72		15,0	1100
1.5	SENDWIX 5DF-LP vč. lepidla	290×240×123	29,30	35,50	72		15,6	1143
1.6	SENDWIX 5DF-D	290×240×113	25,70	31,10	84		11,5	986
1.7	SENDWIX 16DF-LD vč. lepidla	498×240×248	92,10	111,40	24	8 / 33,5	36,5	896
1.8	SENDWIX 12DF-LD vč. lepidla	498×175×248	79,60	96,30	32	8 / 45,7	24,4	800
1.9	SENDWIX 6DF-LD vč. lepidla	248×175×248	38,80	46,90	64	16 / 91,4	12,6	826
1.10	SENDWIX 1/2 12 DF-LD vč. lepidla	498×175×123	79,60	96,30	64	16 / 91,4	12,2	800
1.11	SENDWIX 16DF-D THERM	498x240x113	279,00	337,60	48			
1.12	SENDWIX 12DF-D THERM	498x175x113	237,50	287,40	64			
1.13	SENDWIX 4DF-D THERM	498x115x113	202,50	245,00	96			
1.14	SENDWIX 14DF-D THERM	498x200x113	259,50	314,00	64			
1.15	SENDWIX 7DF-LD vč. lepidla	248x200x248	45,00	54,50	64	16 / 80	16,8	
1.16	SENDWIX 7DF-LP vč. lepidla	248x200x248	49,50	59,90	64	16 / 80	23,1	
1.17	SENDWIX 14DF-LD vč. lepidla	498x200x248	90,00	108,90	32	8 / 40	31,0	
1.18	SENDWIX 14DF-LP vč. lepidla	498x200x248	99,00	119,80	24	8 / 40	46,0	
1.19	SENDWIX 1/2 14 DF-LD vč. lepidla	498x200x123	90,00	108,90	64	16 / 80	16,5	
2.	PŘÍČKOVÉ ZDIVO							
2.1	SENDWIX 4DF-D	248×115×238	22,80	27,60	84	16 / 139	9,3	800
2.2	SENDWIX 4DF-LD vč. lepidla	248×115×248	24,70	29,90	84	16 / 139	9,7	835
2.3	SENDWIX 2DF-D	240×115×113	12,30	14,90	196		5,3	1060
2.4	SENDWIX 2DF-LD vč. lepidla	240×115×123	14,40	17,40	196		6,0	1196
3.	PŘEKLADY							
3.1	SENDWIX překlad 2DF 100	1000×115×240	275,10	332,90			48,60	
3.2	SENDWIX překlad 2DF 125	1250×115×240	355,00	429,60			60,70	
3.3	SENDWIX překlad 2DF 150	1500×115×240	415,80	503,10			73,00	
3.4	SENDWIX překlad 2DF 175	1750×115×240	537,70	650,60			85,70	
3.5	SENDWIX překlad 2DF 200	2000×115×240	699,70	846,60			98,00	
3.6	SENDWIX překlad 2DF 225	2250×115×240	808,10	977,80			111,20	
3.7	SENDWIX překlad 2DF 250	2500×115×240	1014,70	1227,80			123,50	
3.8	SENDWIX překlad 2DF 275	2750×115×240	1103,10	1334,80			135,80	
3.9	SENDWIX překlad 2DF 300	3000×115×240	1191,30	1441,50			148,20	
3.10	SENDWIX překlad 8DF 100	1000×240×240	805,00	974,10			123,80	
3.11	SENDWIX překlad 8DF 125	1250×240×240	970,00	1173,70			154,70	
3.12	SENDWIX překlad 8DF 150	1500×240×240	1100,00	1331,00			185,70	
3.13	SENDWIX překlad 8DF 175	1750×240×240	1140,00	1379,40			217,40	
3.14	SENDWIX překlad 8DF 200	2000×240×240	1650,00	1996,50			248,40	
3.15	SENDWIX překlad 8DF 225	2250×240×240	1800,00	2178,00			279,50	
3.16	SENDWIX překlad 8DF 250	2500×240×240	2078,90	2515,50			312,40	
3.17	SENDWIX překlad 8DF 275	2750×240 ×240	2282,50	2761,80			346,00	
3.18	SENDWIX překlad 8DF 300	3000×240×240	2445,80	2959,40			377,50	
3.19	SENDWIX překlad 6DF 100	1000×175×240	705,00	853,10			79,13	
3.20	SENDWIX překlad 6DF 125	1250×175×240	835,00	1010,40			98,46	
3.21	SENDWIX překlad 6DF 150	1500×175×240	1090,00	1318,90			118,72	
3.22	SENDWIX překlad 6DF 175	1750×175×240	1160,00	1403,60			138,30	
3.23	SENDWIX překlad 6DF 200	2000×175×240	1300,00	1573,00			157,86	
3.24	SENDWIX překlad 6DF 225	2250×175×240	1505,00	1821,10			178,70	
3.25	SENDWIX překlad 6DF 250	2500×175×240	1655,00	2002,60			198,43	
3.26	SENDWIX překlad 6DF 275	2750×175×240	1875,00	2268,80			219,61	
3.27	SENDWIX překlad 6DF 300	3000×175×240	2030,00	2456,30			239,45	
3.28	SENDWIX překlad 7DF 100	1000×200×240	755,00	913,60			90,40	
3.29	SENDWIX překlad 7DF 125	1250×200×240	902,50	1092,00			113,00	
3.30	SENDWIX překlad 7DF 150	1500×200×240	1095,00	1325,00			135,60	
3.31	SENDWIX překlad 7DF 175	1750×200×240	1160,00	1403,60			158,20	
3.32	SENDWIX překlad 7DF 200	2000×200×240	1475,00	1784,80			180,80	
3.33	SENDWIX překlad 7DF 225	2250×200×240	1652,50	1999,50			203,40	
3.34	SENDWIX překlad 7DF 250	2500×200×240	1866,90	2259,00			226,00	
3.35	SENDWIX překlad 7DF 275	2750×200×240	2078,80	2515,30			248,60	
3.36	SENDWIX překlad 7DF 300	3000×200×240	2237,90	2707,90			271,20	
4.	LÍCOVÉ CIHLY, KOMINOVÉ ZDIVO, PLOTY, IZOLAČNÍ PŘIZDÍVKY, KLENBOVÉ ZDIVO							
4.1	Lícová cihla NF nebarvená	240×115×71	7,80	9,40	308		3,7	1160
4.2	Lícová cihla NF červená, žlutá	240×115×71	12,30	14,90	308		3,7	1160
4.3	Lícová cihla NF šedá	240×115×71	13,70	16,60	308		3,7	1160
4.4	Lícová cihla NF zelená	240×115×71	15,10	18,30	308		3,7	1160
4.5	Lícová cihla VF nebarvená**	290×140×65	8,50	10,30	240		4,8	1170
4.9	Lícová cihla NF štípaná nebarvená	240×58×71	6,80	8,20	600	49 / 851	1,8	1100

Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr (mm)	Cena (Kč/ks)		Balení (ks/paleta)	Spotřeba (ks/m²/m³)	Hmotnost ø inf. kg/ks	Hmotnost palety ø inf. kg/ks
			bez DPH	vč. DPH 21 %				
4.10	Lícová cihla NF štípaná červená, žlutá	240×58×71	12,30	14,90	600	49 / 851	1,8	1100
4.11	Lícová cihla NF štípaná šedá	240×58×71	13,50	16,30	600	49 / 851	1,8	1100
4.12	Lícová cihla NF štípaná zelená	240×58×71	15,10	18,30	600	49 / 851	1,8	1100
4.13	Lícová cihla VF štípaná nebarvená**	290×70×65	7,50	9,10	400	44 / 628	2,4	980
4.14	SENDWIX 5DF-P štípaná nebarvená**	240×113x71	10,50	12,70	288	49 / 465	3,7	1086
4.15	Betonová stříška cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá (H/P)	390×270 / 497×245	98,30	118,90	36			
4.16	Betonová hlavice cihlová, višňová, hnědá, černá, šedá (H/P)	390×390 / 320×245	116,70	141,20	32			
4.17	SENDWIX 12DF-LDZ - bílá	498×175×248	74,00	89,50	32	8 / 45,7	24,4	800
4.18	SENDWIX 12DF-LDZH - bílá	498×175×248	74,00	89,50	32	8 / 45,7	24,4	800
4.19	SENDWIX 12DF-LDZ - žlutá	498×175×248	116,70	141,20	32	8 / 45,7	24,4	800
4.20	SENDWIX 12DF-LDZH - žlutá	498×175×248	116,70	141,20	32	8 / 45,7	24,4	800
4.21	SENDWIX 6DF-LDZ - bílá	248×175×248	37,50	45,40	64	16 / 91,4	12,6	826
4.22	SENDWIX 6DF-LDZH - bílá	248×175×248	37,50	45,40	64	16 / 91,4	12,6	826
4.23	SENDWIX 6DF-LDZ - žlutá	248×175×248	59,10	71,50	64	16 / 91,4	12,6	826
4.24	SENDWIX 6DF-LDZH - žlutá	248×175×248	59,10	71,50	64	16 / 91,4	12,6	826
5.	LÍCOVÉ PŘEKLADY, VĚNCOVKY, PROSTUPY A DRÁŽKY							
5.1	SENDWIX 2DF-U	240×115×125	38,00	46,00	196			
5.2	SENDWIX 8DF-U	240×240×248	55,20	66,80	48			
5.3	SENDWIX 6DF-U	239×175×248	56,00	67,80	60			
5.4	SENDWIX 7DF-U	240x200x248	57,00	69,00	64			
6.	OBKLADY Cena (Kč/m²)							
6.1	Obkladový pásek nebarvený 1 m²	240×71, 115×71	180,50	218,40	dlouhý: 22,2 m² krátký: 25,2 m² dlouhý: 0,37m²/krabice krátký: 0,42m²/krabice		dlouhý: 0,6 krátký: 0,3	dlouhý: 806 krátký: 942
6.2	Obkladový pásek červený, žlutý 1 m²	240×71, 115×71	192,80	233,30				
6.3	Obkladový pásek šedý 1 m²	240×71, 115×71	214,90	260,00				
6.4	Obkladový pásek zelený 1 m²	240×71, 115×71	239,50	289,80				
6.5	Hydrofob bezbarvý přípravek na ochranu vápenopískového zdiva a obkladových pásků, vodoodpudivý, omyvatelný	1 l 5 l 10 l 20 l	97,20 392,20 651,00 1182,30	117,60 474,60 787,70 1430,60				
8.	NÁSTROJE A PŘÍSLUŠENSTVÍ KM Beta Cena (Kč/ks)							
8.1	Dávkovač na lepidlo	115, 175, 200 mm	1155,00	1397,60			8.14, 8.15	8.16
8.2	Dávkovač na lepidlo	240, 290 mm	1169,00	1414,50				
8.3	Přesná lžice	115 mm	283,50	343,00			8.17	8.18
8.4	Přesná lžice	175 mm	336,00	406,60				
8.5	Přesná lžice	200 mm	350,00	423,50				
8.6	Přesná lžice	240 mm	388,50	470,10				
8.7	Přesná lžice	290 mm	493,50	597,10				
8.8	Stěnová spona	300×25 mm	17,90	21,70				
8.9	Paleta	1200×800 mm	200,00	242,00				
8.10	Minijerábek MK 300	Cena pronájmu bude stanovena individuálně						
8.11	Řezačka	Cena pronájmu bude stanovena individuálně						
8.12	Zaslepovací víčko	ø 98	4,50	5,40				
8.13	Zaslepovací víčko	ø 40	1,80	2,20				
8.14	Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem***	115, 175 mm	2353,00	2847,10				
8.15	Dávkovač lepidla s posuvným hradítkem***	200, 240, 290 mm	2394,00	2896,70				
8.16	Manipulační hák***		340,00	411,40				
8.17	Malé kleště***		1750,00	2117,50				
8.18	Velké kleště***		1950,00	2359,50				

Možnost zapůjčení Minijerábku MK 300 - vhodný pro výstavbu z prvků 16 DF-LD, 14 DF-LD, 14 DF-LP a 12 DF-LD.
* SENDWIX 8DF-LP AKU je určen pro zvukově izolační stěny s vyšším požadavkem na akustický útlum při tloušťce stěny 240 mm, technologický postup viz. technická příručka.
** U lícové cihly VF, VF štípané a SENDWIX 5DF-P štípané v barvách červené, žluté, šedé a zelené, se cena stanovuje individuální kalkulací.
Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky.
*** Kleště, hák a dávkovač na lepidlo lze také zapůjčit. V případě zájmu kontaktujte příslušného regionálního manažera.
Poznámka:
Překlady délky 1000, 1250 mm se expedují na vratných paletách 120×80 cm.
Ostatní překlady jsou expedovány volně na nevratných dřevěných prokladech 60×60×1000 mm. Maximální délka překladu je 3000 mm.
Cena dřevěného prokladu je 24 Kč/ks + DPH.

vč. lepidla Dodávka 1 pytle lepidla v ceně platí při odběru minimálního množství výrobků SENDWIX a násobků uvedených hodnot.

SENDWIX 16DF-LD	= 50 ks	SENDWIX 6DF-LD	= 131 ks	SENDWIX 14DF-LP	= 57 ks
SENDWIX 12DF-LD	= 65 ks	SENDWIX 5DF-LP	= 67 ks	SENDWIX 14DF-LD	= 57 ks
SENDWIX 8DF-LD	= 100 ks	SENDWIX 4DF-LD	= 208 ks	SENDWIX 7DF-LP	= 11

KMB SENDWIX

V současné době se výroba vápenopískových cihel orientuje nejen na tradiční použití v lícovém zdivu, ale stále více na moderní vícevrstvé zdivo. Proto KM Beta vyvinula systém KMB SENDWIX, jehož unikátní vlastnosti se odvíjejí od specifických stavebně-fyzikálních vlastností vápenopískového zdiva:



JEDNODUCHÁ REALIZACE - Přesné rozměry jednotlivých cihelných bloků umožňují velmi přesné zdění na lepidlo, a také rovný povrch stěn, který je vhodný pro aplikaci tenkovrstvých omítek a přímé lepení obkladů a zateplení.



SNADNÁ KONTROLA KVALITY - Jednoduchost konstrukce obvodových i vnitřních nosných stěn díky přesným tvarům cihel a přesnému zdění na lepidlo umožňuje v průběhu stavby snadnou kontrolu správnosti a kvality provedení i pro investora.



AKUSTIKA - Výborný akustický útlum nosných stěn (při tl. 240 mm je $R_w = 57$ dB) i příček (při tloušťce 115 mm je $R_w = 44$ dB), přispívá k pohodě bydlení v místnostech mezi dvěma byty, ale i uvnitř jednoho bytu nebo domku.



PEVNOST ZDIVA - Vysoká pevnost prvků SENDWIX 15 až 40 MPa zajišťuje kvalitu nosné části stavby a umožňuje výstavbu i sedmipodlažních objektů z nosných stěn v tloušťkách 175, 200, 240 a 290 mm.



MRAZUVZDORNOST - Vápenopískové zdivo je již dlouhá léta realizováno převážně v exteriéru (ploty, lícové zdivo) hlavně díky své mrazuvzdornosti a dnes se stejně kvalitní prvky používají i pro vyzdívky obvodových i vnitřních stěn staveb.





AKUMULACE - Vysoká tepelná jímavost materiálu přináší uživateli stavby stabilní vnitřní teplotu prostředí v zimním i letním období a přispívá tak k úsporám nákladů na vytápění nebo chlazení interiéru.




VĚTŠÍ PODLAHOVÁ PLOCHA - Pevnost cihel nabízí velmi štíhlé nosné stěny již od tloušťky 175 mm a tím se zvětšuje při stejném obstavěném prostoru (proti současným stavbám z jednovrstvého zdiva) užitná podlahová plocha (u přízemního domku o cca až 5 m²).



Kat. číslo	Název výrobku	Rozměr (mm)	ks/m ²	Spotřeba malty/ lepidla (kg/m ²)	Cena (Kč/m ²)	
					bez DPH	vč. DPH 21%
Zdivo tl. 65 mm						
4.5	Vápenopísková cihla VF nebarvená	290×140×65	22	11,0	187,00	226,30
Zdivo tl. 71 mm						
4.1	Vápenopísková cihla NF nebarvená	240×115×71	32	15,9	249,60	302,00
4.2	Vápenopísková cihla NF červená, žlutá	240×115×71	32	15,9	393,60	476,30
4.3	Vápenopísková cihla NF šedá	240×115×71	32	15,9	438,40	530,50
4.4	Vápenopísková cihla NF zelená	240×115×71	32	15,9	483,20	584,70
Zdivo tl. 115 mm						
2.1	SENDWIX 4DF-D	248×115×238	16	6,9	364,80	441,40
2.2	SENDWIX 4DF-LD	vč. lepidla 248×115×248	16	2,0	395,20	478,20
2.3	SENDWIX 2DF-D	240×115×113	33	22,0	405,90	491,10
2.4	SENDWIX 2DF-LD	vč. lepidla 240×115×123	33	2,0	475,20	575,00
4.1	Vápenopísková cihla NF nebarvená	240×115×71	48	33,9	374,40	453,00
4.2	Vápenopísková cihla NF červená, žlutá	240×115×71	48	33,9	590,40	714,40
4.3	Vápenopísková cihla NF šedá	240×115×71	48	33,9	657,60	795,70
4.4	Vápenopísková cihla NF zelená	240×115×71	48	33,9	724,80	877,00
Zdivo tl. 140 mm						
4.5	Vápenopísková cihla VF nebarvená	290×140×65	44	39,0	374,00	452,50
Zdivo tl. 175 mm						
1.8	SENDWIX 12DF-LD	vč. lepidla 498×175×248	8	3,0	636,80	770,50
1.9	SENDWIX 6DF-LD	vč. lepidla 248×175×248	16	3,0	620,80	751,20
Zdivo tl. 200 mm						
1.15	SENDWIX 7DF-LD	vč. lepidla 248×200×248	16	3,5	720,00	871,20
1.16	SENDWIX 7DF-LP	vč. lepidla 248×200×248	16	3,5	792,00	958,30
1.17	SENDWIX 14DF-LD	vč. lepidla 498×200×248	8	3,5	720,00	871,20
1.18	SENDWIX 14DF-LP	vč. lepidla 498×200×248	8	3,5	792,00	958,30
Zdivo tl. 240 mm						
1.1	SENDWIX 8DF-D	248×240×238	16	17,9	690,50	835,50
1.2	SENDWIX 8DF-LD	vč. lepidla 248×240×248	16	4,0	736,00	890,60
1.3	SENDWIX 8DF-LP AKU	vč. lepidla 248×240×248	16	4,0	795,20	962,20
1.4	SENDWIX 5DF-P	290×240×113	27	37,0	693,90	839,60
1.5	SENDWIX 5DF-LP	vč. lepidla 290×240×123	27	9,5	791,10	957,20
1.6	SENDWIX 5DF-D	290×240×113	27	37,0	693,90	839,60
1.7	SENDWIX 16DF-LD	vč. lepidla 498×240×248	8	4,0	736,80	891,50
2.3	SENDWIX 2DF-D	240×115×113	65	59,0	799,50	967,40
2.4	SENDWIX 2DF-LD	vč. lepidla 240×115×123	65	15,8	936,00	1132,60
4.1	Vápenopísková cihla NF nebarvená	240×115×71	96	86,7	748,80	906,00
4.2	Vápenopísková cihla NF červená, žlutá	240×115×71	96	86,7	1180,80	1428,80
4.3	Vápenopísková cihla NF šedá	240×115×71	96	86,7	1315,20	1591,40
4.4	Vápenopísková cihla NF zelená	240×115×71	96	86,7	1449,60	1754,00
Zdivo tl. 290 mm						
1.4	SENDWIX 5DF-P	290×240×113	33	48,0	848,10	1026,20
1.5	SENDWIX 5DF-LP	vč. lepidla 290×240×123	33	12,3	966,90	1169,90
1.6	SENDWIX 5DF-D	290×240×113	33	48,0	848,10	1026,20
4.5	Vápenopísková cihla VF nebarvená	290×140×65	89	78,0	756,50	915,40

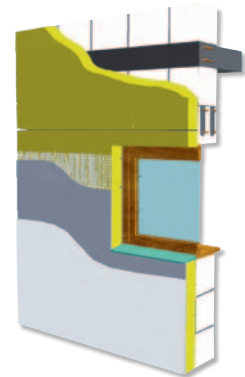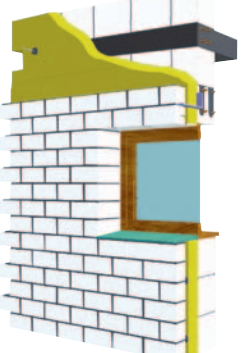Varianta konstrukce	Konstrukce	Typové označení	Tloušťka konstrukce (mm)	Tepelné technické parametry	
				U W/(m ² .K)	R (m ² .K)/W
KMB SENDWIX P	 Kontaktní omítkový systém s polystyrénovou izolací	P 1712	310	0,3	3,3
		P 2012	340	0,3	3,3
		P 2412	380	0,29	3,31
		P 2912	430	0,28	3,56
		P 1714	330	0,25	3,75
		P 2014	360	0,25	3,79
		P 2414	400	0,25	3,81
		P 2914	450	0,25	4,04
		P 1716	350	0,22	4,25
		P 2016	380	0,22	4,29
		P 2416	420	0,22	4,31
		P 2916	470	0,22	4,51
		P 1718	370	0,2	4,75
		P 2018	400	0,2	4,79
		P 2418	440	0,2	4,81
		P 2918	490	0,2	4,99
		P 1720	390	0,18	5,25
		P 2020	420	0,18	5,29
		P 2420	460	0,18	5,31
		P 2920	510	0,18	5,47
		P 1722	410	0,16	5,92
		P 2022	440	0,16	5,95
		P 2422	480	0,16	5,97
		P 2922	530	0,17	5,94
		P 1724	430	0,15	6,36
		P 2024	460	0,15	6,41
		P 2424	500	0,15	6,44
		P 2924	550	0,16	6,42
		P 1726	450	0,14	6,92
		P 2026	480	0,14	6,99
		P 2426	520	0,14	7,08
		P 2926	570	0,15	6,89
		P 1728	470	0,14	7,4
		P 2028	500	0,13	7,49
		P 2428	540	0,13	7,56
		P 2928	590	0,14	7,37
		P 1730	490	0,13	7,88
		P 2030	520	0,13	7,95
		P 2430	560	0,12	8,03
		P 2930	610	0,13	7,85
KMB SENDWIX M	 Kontaktní omítkový systém s minerální izolací	M 1712	310	0,3	3,3
		M 2012	350	0,3	3,3
		M 2412	390	0,29	3,31
		M 2912	440	0,28	3,63
		M 1714	330	0,25	3,75
		M 2014	370	0,25	3,78
		M 2414	410	0,25	3,81
		M 2914	460	0,24	4,12
		M 1716	350	0,22	4,25
		M 2016	390	0,22	4,28
		M 2416	430	0,22	4,31
		M 2916	480	0,22	4,61
		M 1718	370	0,2	4,75
		M 2018	410	0,2	4,78
		M 2418	450	0,2	4,81
		M 2918	500	0,2	5,09
		M 1720	390	0,18	5,25
		M 2020	430	0,18	5,28
		M 2420	470	0,18	5,31
		M 2920	520	0,18	5,58
		M 1722	410	0,16	6
		M 2022	450	0,16	6,04
		M 2422	490	0,16	6,08
		M 2922	540	0,16	6,07
		M 1724	430	0,14	6,51
		M 2024	470	0,14	6,54
		M 2424	510	0,14	6,59
		M 2924	560	0,15	6,56
		M 1725	450	0,14	6,92
		M 2025	490	0,14	7,01
		M 2425	530	0,14	7,08
		M 2925	580	0,15	6,8
		M 1730	490	0,12	8,14
		M 2030	530	0,12	8,21
		M 2430	570	0,12	8,3
		M 2930	620	0,12	8,02
KMB SENDWIX L	 Provětrávaný systém s lícovou přízdívkou a minerální izolací	L 2012	485	0,28	3,51
		L 2412	525	0,27	3,68
		L 2912	575	0,27	3,64
		L 2014	505	0,25	4,01
		L 2414	545	0,24	4,18
		L 2914	595	0,24	4,14
		L 2016	525	0,22	4,51
		L 2416	565	0,21	4,68
		L 2916	615	0,22	4,64
		L 2018	545	0,2	5,01
		L 2418	585	0,19	5,18
		L 2918	635	0,19	5,14
		L 2020	565	0,18	5,51
		L 2420	605	0,18	5,68
		L 2920	655	0,18	5,64
		L 2022	585	0,17	6,01
		L 2422	625	0,16	6,18
		L 2922	675	0,16	6,14
		L 2024	605	0,15	6,51
		L 2424	645	0,15	6,68
		L 2924	695	0,15	6,64
		L 2026	625	0,14	7,01
		L 2426	665	0,14	7,18
		L 2926	715	0,14	7,14
		L 2028	645	0,13	7,51
		L 2428	685	0,13	7,68
		L 2928	735	0,13	7,64
		L 2030	665	0,12	8,01
		L 2430	705	0,12	8,18
		L 2930	755	0,12	8,14

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO

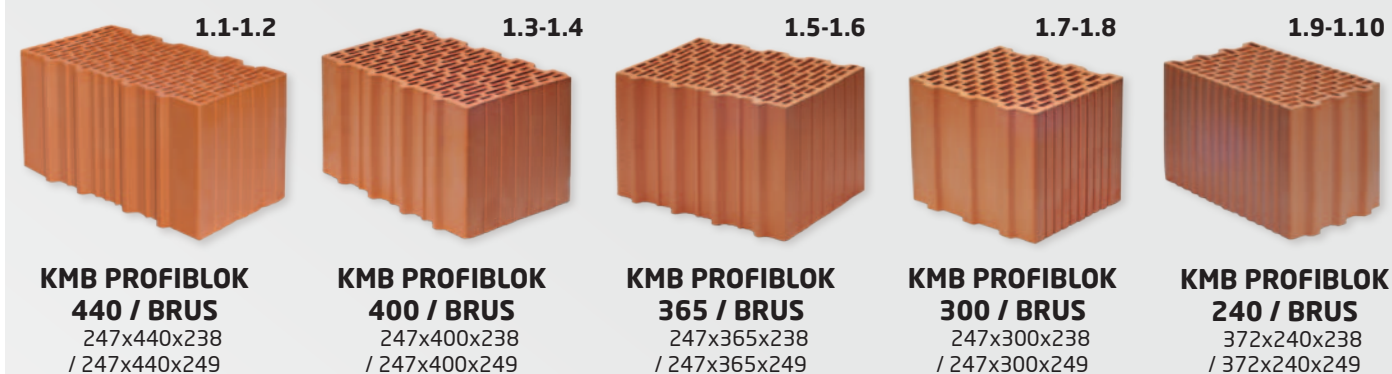

PŘÍČKY



VĚNCOVKY




STROPNÍ VLOŽKY MIAKO, KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO




PŘEKLADY


KMB PŘEKLAD 70/238

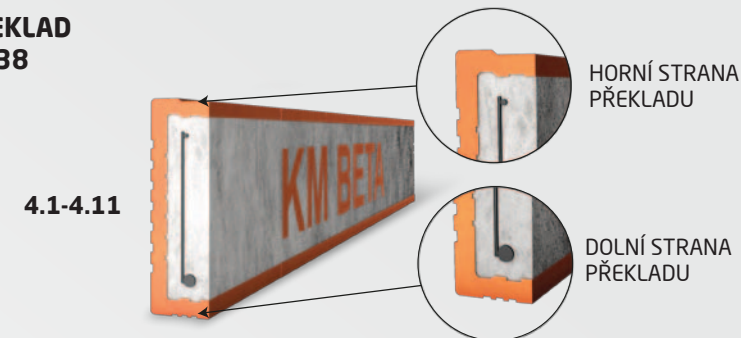


ZDIVO 440 mm




ZDIVO 400 mm









ZDIVO 365 mm





ZDIVO 300 mm





ZDIVO 240 mm



KMB PŘEKLAD 115/71

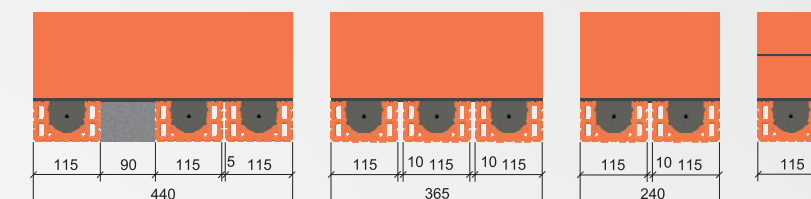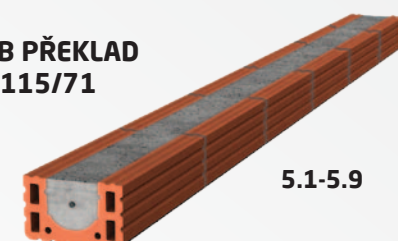

KMB PŘEKLAD 175/71

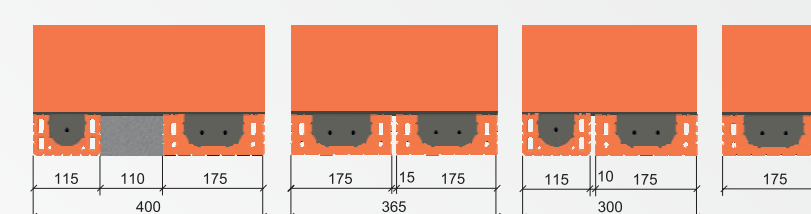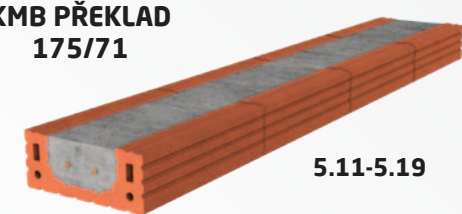

STROPNÍ DESKY HURDIS



Ceník zdicích prvků KMB PROFIBLOK

Kat. číslo	Název prvku	Cena (Kč/ks)				Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)	Spotřeba (ks/m²/m³)	Hmotnost ø inf. kg/ks	Hmotnost palety ø inf. kg/ks
		bez DPH		včetně DPH 21%						
1. VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO										
1.1	KMB PROFIBLOK 440	50,10		60,60		247x440x238	60	16 / 36,4	18,5	1135
1.2	KMB PROFIBLOK 440 BRUS	61,80	59,30	74,80	71,80	247x440x249			19,5	1195
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
1.3	KMB PROFIBLOK 400	44,60		54,00		247x400x238	72	16 / 36,4	17,9	1310
1.4	KMB PROFIBLOK 400 BRUS	55,60	53,40	67,30	64,60	247x400x249			18,6	1321
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
1.5	KMB PROFIBLOK 365	40,60		49,10		247x365x238	72	16 / 44	16,3	1196
1.6	KMB PROFIBLOK 365 BRUS	50,90	48,70	61,60	58,90	247x365x249			17,1	1254
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
1.7	KMB PROFIBLOK 300	35,80		43,30		247x300x238	96	16 / 53,3	13,7	1338
1.8	KMB PROFIBLOK 300 BRUS	43,70	41,80	52,90	50,60	247x300x249			14,2	1385
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
1.9	KMB PROFIBLOK 240	43,20		52,30		372x240x238	72	10,7 / 44,4	16,0	1174
1.10	KMB PROFIBLOK 240 BRUS	52,60	50,50	63,60	61,10	372x240x249			16,7	1225
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
2. PŘÍČKOVÉ ZDIVO										
2.1	KMB PROFIBLOK 65	26,80		32,40		497x65x238	112	8 / 123	7,1	818
2.3	KMB PROFIBLOK 80	27,20		32,90		497x80x238	96	8 / 100	8,5	838
2.4	KMB PROFIBLOK 80 BRUS	-	36,30	-	43,90	497x80x249	140		8,9	1268
			vč. lepidla na žebrov.		vč. lepidla na žebrov.					
2.5	KMB PROFIBLOK 115	35,00		42,40		497x115x238	96	8 / 69,6	11,7	1146
2.6	KMB PROFIBLOK 115 BRUS	-	39,50	-	47,80	497x115x249	90		12,5	1372
			vč. lepidla na žebrov.		vč. lepidla na žebrov.					
2.7	KMB PROFIBLOK 175	47,30		57,20		497x175x238	64	8 / 45,7	15,9	1040
2.8	KMB PROFIBLOK 175 BRUS	57,60	54,10	69,70	65,50	497x175x249	72		16,5	1210
		vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.	vč. celoploš. lepidla	vč. lepidla na žebrov.					
2.9	KMB PŘÍČKOVKA 290	7,20		8,70		290x140x65	390	22/44 341/317	2,0	800
Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)				Rozměr mm (lxšxv)			Balení (ks/paleta)	
		bez DPH		včetně DPH 21%						
3. VĚNCOVKY										
3.1	KMB VĚNCOVKA 175	31,10		37,60		240x175x238			144	
3.2	KMB VĚNCOVKA 240	42,90		51,90		240x240x238			96	
3.3	KMB VĚNCOVKA 300	53,80		65,10		240x300x238			96	
3.4	KMB VĚNCOVKA 365	65,50		79,30		240x365x238			72	
4. PŘEKLADY 70/238										
4.1	KMB PŘEKLAD 1000/70/238	231,00		279,50		1000x70x238			20	
4.2	KMB PŘEKLAD 1250/70/238	308,00		372,70		1250x70x238			20	
4.3	KMB PŘEKLAD 1500/70/238	369,60		447,20		1500x70x238			20	
4.4	KMB PŘEKLAD 1750/70/238	478,50		579,00		1750x70x238			20	
4.5	KMB PŘEKLAD 2000/70/238	622,60		753,30		2000x70x238			20	
4.6	KMB PŘEKLAD 2250/70/238	765,60		926,40		2250x70x238			20	
4.7	KMB PŘEKLAD 2500/70/238	904,20		1094,10		2500x70x238			20	
4.8	KMB PŘEKLAD 2750/70/238	968,00		1171,30		2750x70x238			20	
4.9	KMB PŘEKLAD 3000/70/238	1026,30		1241,80		3000x70x238			20	
4.10	KMB PŘEKLAD 3250/70/238	1097,80		1328,30		3250x70x238			20	
4.11	KMB PŘEKLAD 3500/70/238	1188,00		1437,50		3500x70x238			20	
5. PŘEKLADY 115/71										
5.1	KMB PŘEKLAD 1000/115/71	132,00		159,70		1000x115x71			49	
5.2	KMB PŘEKLAD 1250/115/71	165,00		199,70		1250x115x71			49	
5.3	KMB PŘEKLAD 1500/115/71	202,40		244,90		1500x115x71			49	
5.4	KMB PŘEKLAD 1750/115/71	247,50		299,50		1750x115x71			49	
5.5	KMB PŘEKLAD 2000/115/71	280,50		339,40		2000x115x71			35	
5.6	KMB PŘEKLAD 2250/115/71	334,40		404,60		2250x115x71			35	

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%		
5.7	KMB PŘEKLAD 2500/115/71	359,70	435,20	2500x115x71	35
5.8	KMB PŘEKLAD 2750/115/71	401,50	485,80	2750x115x71	28
5.9	KMB PŘEKLAD 3000/115/71	436,70	528,40	3000x115x71	28
PŘEKLADY 175/71					
5.11	KMB PŘEKLAD 1000/175/71	187,00	226,30	1000×175×71	30
5.12	KMB PŘEKLAD 1250/175/71	234,30	283,50	1250×175×71	30
5.13	KMB PŘEKLAD 1500/175/71	280,50	339,40	1500×175×71	30
5.14	KMB PŘEKLAD 1750/175/71	343,20	415,30	1750×175×71	30
5.15	KMB PŘEKLAD 2000/175/71	392,70	475,20	2000×175×71	20
5.16	KMB PŘEKLAD 2250/175/71	438,90	531,10	2250×175×71	20
5.17	KMB PŘEKLAD 2500/175/71	499,40	604,30	2500×175×71	20
5.18	KMB PŘEKLAD 2750/175/71	596,20	721,40	2750×175×71	20
5.19	KMB PŘEKLAD 3000/175/71	605,00	732,10	3000×175×71	20

Poznámka:
KMB PŘEKLADY 238 jsou uloženy na paletách 118 x 100 cm, do délky 2500 mm na 1 paletě, od délky 2750 mm na 2 paletách. Na kamion lze naložit cca 700 bm.
KMB PŘEKLADY 115, 175 jsou uloženy na paletách EURO, do délky 2250 mm na 1 paletě, od délky 2500 mm na 2 paletách EURO. Na kamion lze naložit cca 1300 bm.

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Rozměr mm (lxšxv)
		bez DPH	včetně DPH 21%	
6.	STROPNÍ NOSNÍKY MIAKO			
6.1	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 1750	306,90	371,30	1750x160x189
6.2	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2000	346,50	419,30	2000x160x189
6.3	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2250	390,50	472,50	2250x160x189
6.4	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2500	434,50	525,70	2500x160x189
6.5	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 2750	478,50	579,00	2750x160x189
6.6	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3000	588,50	712,10	3000x160x189
6.7	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3250	636,90	770,60	3250x160x189
6.8	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3500	687,50	831,90	3500x160x189
6.9	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 3750	735,90	890,40	3750x160x189
6.10	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4000	856,90	1036,80	4000x160x189
6.11	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4250	922,90	1116,70	4250x160x189
6.12	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4500	999,90	1209,90	4500x160x189
6.13	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 4750	1076,90	1303,00	4750x160x189
6.14	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5000	1164,90	1409,50	5000x160x189
6.15	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5250	1263,90	1529,30	5250x160x189
6.16	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5500	1320,00	1597,20	5500x160x189
6.17	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 5750	1386,00	1677,10	5750x160x189
6.18	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6000	1545,50	1870,10	6000x160x189
6.19	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6250	1611,50	1949,90	6250x160x189
6.20	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6500	1835,90	2221,40	6500x160x189
6.21	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 6750	1967,90	2381,20	6750x160x189
6.22	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7000	2143,90	2594,10	7000x160x205
6.23	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7250	2198,90	2660,70	7250x160x205
6.24	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7500 *			7500x160x205
6.25	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 7750 *			7750x160x205
6.26	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8000 *			8000x160x205
6.27	KMB KERAMICKÝ STROPNÍ NOSNÍK MIAKO 8250 *			8250x160x205

* Tyto nosníky se vyrábí pouze na objednávku, cena bude následně stanovena.

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Hmotnost (kg)	Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%			
7.	STROPNÍ VLOŽKY MIAKO					
7.1	KMB MIAKO 15/62,5	44,00	53,20	13	250x525x150	80
7.2	KMB MIAKO 19/62,5	55,00	66,60	13,9	250x525x190	64


Ceník zdicích prvků KMB PROFIBLOK

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Hmotnost (kg)	Rozměr mm (lxšxv)	Balení (ks/paleta)
		bez DPH	včetně DPH 21%			
8.	STROPNÍ DESKY HURDIS					
8.4	KMB HURDIS 1 - rovné čelo	94,60	114,50	14	980x250x80	60
8.5	KMB HURDIS 2 - šikmé čelo	94,60	114,50	13,7	1000x250x80	60

Kat. číslo	Název výrobku	Cena (Kč/ks)		Objem (ml)	Vydatnost 1 dózy na cihelné zdivo	
		bez DPH	včetně DPH 21%		š. zdiva 175 - 440 mm	š. zdiva 80, 115 mm
	PU pěna	187,00	226,30	750	5,5	11

Cena dřevěného prokladu je 24 Kč/ks + DPH.

Dávkovače na lepidlo

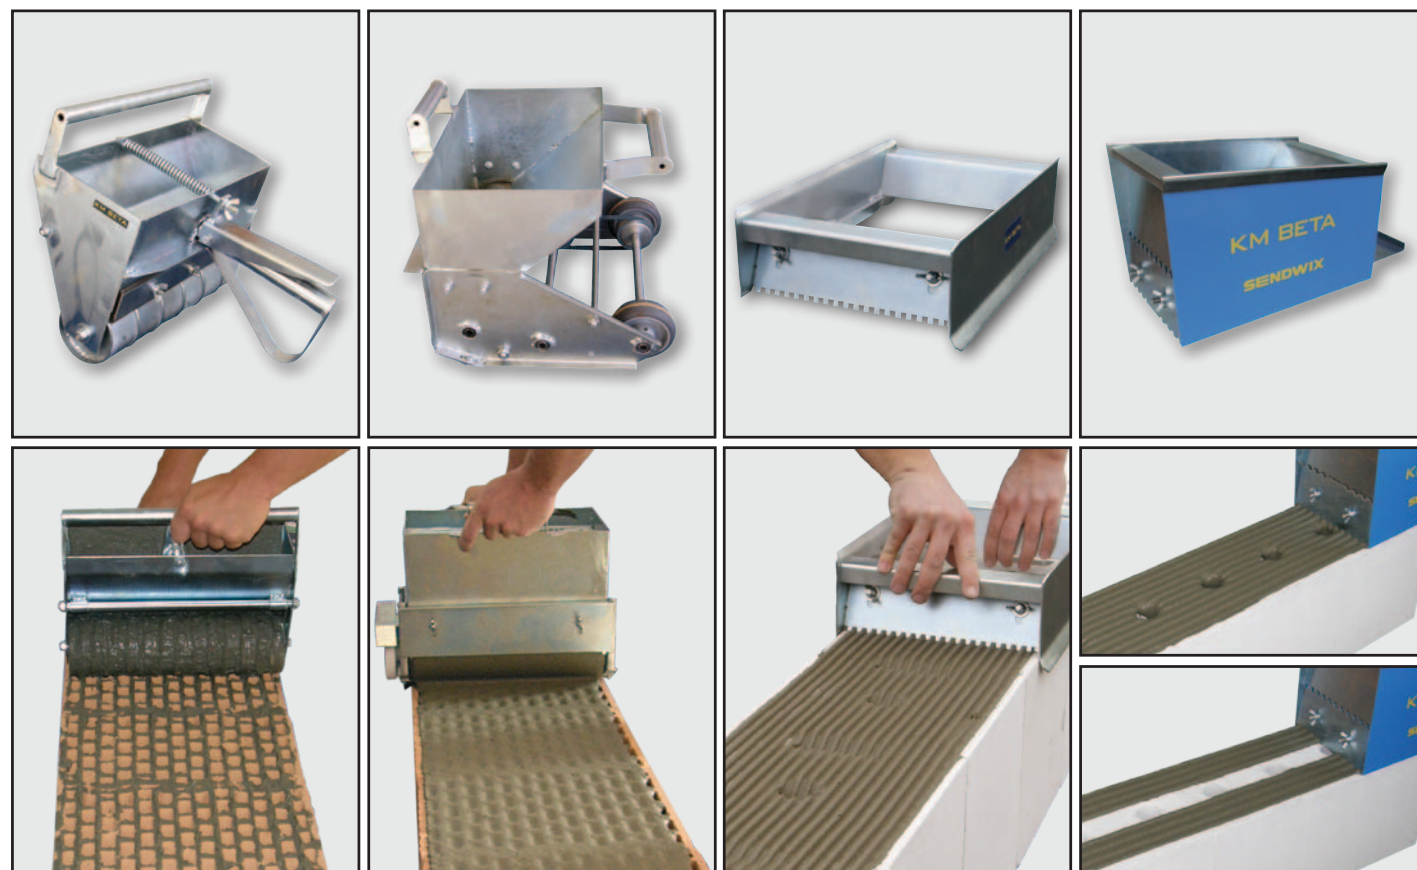

Tenkovrstvé zdění - **na žebra** - pro nanášení této tenkovrstvé malty se používá tomu odpovídající nanášecí válec. Lepidlo pokrývá pouze jednotlivá žebra, bez dutin cihel. Je zakázáno používat malířský váleček jako náhradu za nanášecí válec lepidla (i celoplošného).

Cena za pronájem válců:
vratná záloha: 7 000 Kč
půjčovné: 150 Kč/den.

Cena při koupi válců: 7 600 Kč.
Uvedené ceny jsou bez DPH.

Tenkovrstvé zdění - **celoplošné lepidlo** - tenkovrstvá malta, která pokrývá celou plochu ložné spáry (pokrývá jednotlivá žebra i dutiny cihel), se nanáší tomu určeným nanášecím válcem. Nelze ho ničím nahradit.

Další urychlení a usnadnění práce představuje **dávkovač na lepidlo** KM Beta. Tato pomůcka je určena pro zdění z vápenopískových cihel KMB SENDWIX, které společnost KM Beta dodává. Díky dávkovači lze docílit nanášení rovnoměrné vrstvy lepidla v celé ploše, a tím pádem dokonalou přípravu spáry pro položení další řady zdicích prvků.


V nabídce je 5 variant dávkovačů pro tloušťky zdiva 115, 175, 200, 240 a 290 mm.

Novinka stojí od 1 155 Kč.

Uvedené ceny jsou bez DPH.

Zakoupit je lze především v síti stavebnin. Objednat si můžete také u regionálních manažerů KM Beta, nebo na internetu.

Přehled výrobků KMB Profimix

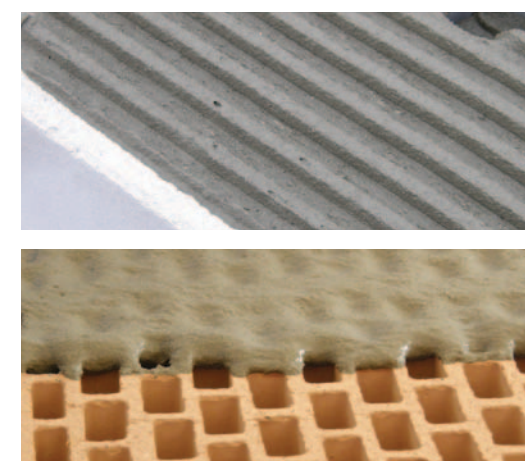

ŠIROKÝ SORTIMENT - Nový moderní závod má ve svém výrobním programu široký sortiment výrobků suchých maltových směsí: od cementových potěrů, lepidel, vnitřních, vnějších i sanačních omítek až po zdicí malty a tepelně izolační malty.



ZDĚNÍ I V ZIMNÍCH MĚSÍCÍCH - Díky úpravě přísad, je možné rozšířit stavební sezonu i o zimní měsíce a to s využitím speciálně upravených malt, které umožňují zdění až do teploty -5 °C.



SNADNÁ REALIZACE - Pro aplikaci materiálů na zdivo jsou k dispozici speciální pomůcky pro zdění (válečky a dávkovače), které sníží spotřebu na potřebné minimum a zároveň zajistí dokonalé nanášení správné vrstvy malty nebo lepidla na podklad.



VÝHODNÁ CENA A SERVIS - Techničtí poradci a regionální manažeři společnosti, jsou vždy k dispozici s radou při použití sortimentu PROFIMIX. Společnost zabezpečí dopravu materiálu na místo stavby.



DOPORUČENÉ SKLADBY - Na našich webových stránkách si každý může najít doporučené skladby omítek a zdicích malt pro všechny druhy u nás běžně realizovaného zdiva, a to i v několika možných variantách. Po dosažení rozměru realizované plochy, se nabídne konkrétní spotřeba materiálu.



VYROVNÁVACÍ HMOTY A POTĚRY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
CP 101	Cementový potěr - 20 N/mm²	2998,00/2828,00	75,00/113,10	90,70/136,90	18	10*	4	25/40	48/30	Směs určená pro zhotovení betonových potěrů a to připojených i plovoucích. Pro vnitřní použití na všechny běžné podkladové materiály. Dále pro výrobu betonových dílců (dlaždic, tvárnic)
CP 101 Z	- se zimní úpravou	3328,00	133,10	161,10						
CP 101 j	Cementový potěr jemný - 20 N/mm²	4239,00	169,60	205,20	16	10*	1,2	40	30	
CP 101 j Z	- se zimní úpravou	4739,00	189,60	229,40						
CP 102	Cementový potěr - 25 N/mm²	3049,00/2876,00	76,20/115,00	92,20/139,20	17	10*	4	25/40	48/30	Pro zhotovení beton. potěrů a to připojených i plovoucích. Pro vnitřní i vnější použití na všechny běžné podkladové materiály. Dále pro výrobu beton. dílců (dlaždic, tvárnic)
CP 102 Z	- se zimní úpravou	3376,00	135,00	163,40						
CP 102 j	Cementový potěr jemný - 25 N/mm²	3496,00/3298,00	87,40/131,90	105,80/159,60	16	10*	1,2	25/40	48/30	
CP 102 j Z	- se zimní úpravou	3798,00	151,90	183,80						
CP 103	Cementový potěr - 30 N/mm²	3290,00/3104,00	82,20/124,20	99,50/150,30	17	10*	4	25/40	48/30	Mnohostranně použitelná směs, u které odpadá míchání betonu. K zabetonování plot. sloupků, výstražných a doprav. značek, sušáků na prádlo ap. Pro zhotovení beton. potěrů a to připojených i plovoucích. Venkovní i vnitřní prostředí, na všechny běžné minerální podklady. Vhodný i pro výrobu beton. dílců (dlaždic, tvárnic)
CP 103 Z	- se zimní úpravou	3604,00	144,20	174,50						
CP 105	Rychletvrtnoucí suchá betonová směs	5000,00	150,00	181,50	16	10	4	30	40	Je vhodný tam, kde jsou požadavky na větší odolnost, pevnost a proměnlivou tloušťku vrstvy (např. spádová vrstva na terasách, sprchách apod.) Možno použít ve vnitřním i vnějším prostředí
CP 106	Opravný beton - samorozlivový (částečně)	8150,00	244,50	295,90	17	10*	4	30	40	
CP 107	Speciální potěr pro spádové podlahové konstrukce	5200,00	156,00	188,80	24	10*	4	30	40	Finální a vyrovnávací podlahová stěrka pro normální zátěž. Určena i jako finální vrstva pro běžnou občanskou výstavbu
CP 111	Samonivelační polymercementová stěrka - 25 N/mm²	17604,00	528,00	638,90	7	5*	0,7	30	40	
SP 115	Samonivelační sádrová stěrka - 25 N/mm²	10240,00	256,00	309,80	9	10	0,7	25	48	Finální a vyrovnávací podlahová stěrka ze síranu vápenatého pro normální zátěž pro podlahové krytiny při výstavbě bytů, kanceláří apod.
SP 120	Samonivelační potěr ze síranu vápenatého - 20 N/mm²	4440,00	133,20	161,20	26	15*	2	30	40	



JÁDROVÉ OMÍTKY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OM 201	Cementový postřík	3696,00	147,80	178,80	5	3	2	40	30	Cement. malta na úpravu zdiva pod všechny druhy jádr. omítek, pro vnitřní a vnější prostředí
OM 202	Jádrová omítka vápenocementová strojní	3476,00/3313,00	86,90/132,50	105,10/160,30	12	10*	1,2	25/40	48/30	Pro strojní omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí
OM 202 j	Jádrová omítka vápenocementová strojní - jemná	4568,00/4457,00	114,20/178,30	138,20/215,70	12	10*	0,7	25/40	48/30	

JÁDROVÉ OMÍTKY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OM 203 h	Jádrová omítka vápenocementová ruční - hrubá	3080,00/2934,00	77,00/117,40	93,20/142,10	16	10*	4	25/40	48/30	Pro ruční omítání pro všechny typy zdiva jak ve vnitřním tak ve vnějším prostředí
OM 203	Jádrová omítka vápenocementová ruční	3120,00/2973,00	78,00/118,90	94,40/143,90	15	10*	2	25/40	48/30	
OM 203 j	Jádrová omítka vápenocementová ruční - jemná	3160,00/3085,00	79,00/123,40	95,60/149,30	13,5	10*	1,2	25/40	48/30	
OM 204	Jádrová omítka vápenná	4020,00	120,60	146,00	13,5	10	2	30	40	Pro omítání všech klasických stavebních materiálů. Pro ruční i strojní zprac., pouze ve vnitřním prostředí. Lze použít pro omítání interiérů v histor. objektech. Použitelná pro zatírání hrdís. stropů před betonáží
OM 209	Podkladní spojovací můstek	12683,00	380,50	460,40	0,55	0,5	0,4	30	40	Pro vyrovnání nasákavosti podkladu vápenopískových, betonových či porobetonových zdících prvků
OM 210	Omítková směs na opravu trhlin	12300,00	369,00	446,50	3,8	3	1,2	30	40	Pro opravu trhlin ve všech jádrových omítkách do šířky cca 5 mm. Není určena pro opravu statických trhlin a na opravu silně poškozeného zdiva
OM 211	Opravná malta pro omítky	5984,00	179,50	217,20	12,8	10	2	30	40	Cementová modifikovaná malta určená pro opravy omítek a fasádních podkladů ručním zpracováním. Pro opravy nerovností omítek, opravy povrchů na pohledových betonových stěnách. Nevhodná pro opravy podlah
OM 212	Speciální cementová malta pro opravy reprofilaci betonu a betonových dílců - hrubá **	17133,00	514,00	621,90	-	-	2	30	40	Určeno k opravám betonů, výtluků a nerovností prefabrikovaných dílců a poškozených betonových konstrukcí
OM 213	Speciální cementová malta pro opravy reprofilaci betonu a betonových dílců - jemná **	18300,00	549,00	664,30	-	-	1,25	30	40	Určeno k opravám betonů, výtluků a nerovností prefabrikovaných a betonových konstrukcí, vysoce odolná proti rozmrazovací solím a rozpínání
PZ	Penetrace základní	-	189,00	228,70	0,1-0,2	-	-	5 l	-	Slouží k penetraci a ke snížení nasákavosti podkladu

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.
** Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.



ŠTUKOVÉ OMÍTKY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
JM 301	Vnitřní štuková omítka vápenná	3793,00	113,80	137,70	3,5	3	0,7	30	40	Směs určena k provádění povrchových úprav jádrových omítek ve vnitřním prostředí
JM 301 j	Vnitřní štuková omítka vápenná - jemná	3832,00	114,90	139,00	2,7	2	0,4	30	40	
JM 302	Vnější štuková omítka vápenocementová	3962,00	118,90	143,90	4,1	2,5	0,7	30	40	Směs určena na všechny druhy pod kladních jádrových omítek a hladkých betonových povrchů ve vnějším prostředí a ve vnitřním prostředí namáhaném vyšší vlhkostí
JM 302 j	Vnější štuková omítka vápenocementová - jemná	3977,00	119,30	144,40	2,6	2	0,4	30	40	
JM 303	Jednovrstvá omítka ruční a strojní vápenocementová	4400,00/4268,00	110,00/170,70	133,10/206,50	11,5	10	0,7	25/40	48/30	Pro ruční a strojní omítání, pro všechny typy zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí
JM 304	Jednovrstvá zatíraná omítka	6354,00	254,20	307,60	13	3	0,7	40	30	Štuková omítka se sníženou nasákavostí a zvýšenou přídržností, určena k úpravě hladkých minerál. podkladů a k provádění povrch. úprav na vyztužené vrstvě kontaktního zatepl. systému

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.



SANAČNÍ OMÍTKY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
OS 401	Jádrová sanační odvlhčovací omítka - 4 mm	11690,00	351,00	424,70	26,7	25	4	30	40	Vnitřní i venkovní použ. Pouze pro ruční aplikaci. Vhodná na velmi vlhké a zasolené zdivo. Používá se vždy jako součást řešení odvlhč. syst. - Profisan
OS 402	Jemná sanační odvlhčovací omítka - 0,7 mm	11990,00	360,00	435,60	3	2,5	0,7	30	40	Speciální štuková sanační vrchní omítka určená pro ruční nanášení ve vnitřním i vnějším prostředí. Je určena pro povrchové úpravy jádrové sanační odvlhčovací omítky Profisan hrubý - OS 401 a je součástí odvlhčovacího systému - Profisan



KŘEMIČITÝ PÍSEK

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Sypná objemová hmotnost (kg/m³)	Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%			Pytel (kg)	Paleta (ks)	
KP 401	Křemičitý písek *	1900,00	47,50	57,50	1510	2	25	48	Použití pro stavební účely - plnivo maltových a betonových směsí, podsypový materiál, plnění spár zámkových dlažeb a pro rekreační účely - hřiště, pískoviště apod.

* Po předchozí domluvě možnost dodání v Big-Bagu.


NEJČASTĚJŠÍ VYUŽITÍ



plnění spár zámkových dlažeb



dětská hřiště a pískoviště

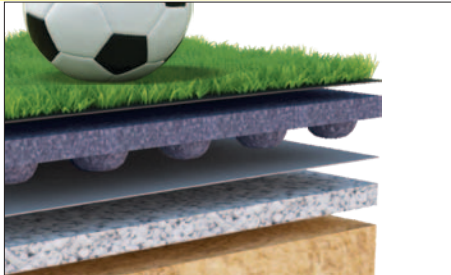

podsypový materiál pro sportovní hřiště



TEPELNĚ IZOLAČNÍ MALTY A OMÍTKY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (l/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Pytel (l)	Paleta (ks)	
TM 501	Tepelně izolační zdící malta λ =0,21 W/(m.K)	7480,00	187,00	226,30	9	12	2	40	40	K ručnímu i strojnímu zdivu, především cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených mater. (Liapor, Pórobeton ap.)
TM 501 Z	- se zimní úpravou	8280,00	207,00	250,50						
TO 502	Tepelně izolační omítka λ =0,12 W/(m.K)	9080,00	227,00	274,70	24,7	30*	2	40	40	Malta k ručnímu použití, především u cihelného zdiva typu THERM a dalších lehčených materiálů (Liapor, Pórobeton apod.)



LEPICÍ A STĚRKOVACÍ HMOTY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Výška zubu (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
LM 700	Lepidlo flex - C2TS1 **	10767,00	323,00	390,80	2-4	4-12	0,7	25	48	Flexibilní lepidlo určené pro lepení všech druhů keramických obkladů. Vhodné pro lepení podlahového topení na cementové i anhydritové bázi
LM 701	Lepidlo basic - C1	4656,00	116,40	140,80	3-4	6-8	0,7	25	48	Určeno pro lepení silně nasákových podkladů jen v interiéru, jako jsou koupelny atd. Při lepení dlažeb je určeno pouze pro prostory zatěžované pohybem osob
LM 702	Lepidlo standard - C1T	4879,00	122,00	147,60	3-4	6-8	0,7	25	48	Mrazuvzdorné lepidlo pro vnitřní i vnější prostředí. Určeno pro lepení středně nasákových keramických obkladů a dlažeb
LM 703	Lepidlo klasik - C1TE	8153,00	203,80	246,60	3-4	6-8	0,7	25	48	Mrazuvzdorné lepidlo pro vnější i vnitřní prostředí, pro lepení všech druhů obkladů s velmi nízkou nasákovostí
LM 704	Lepidlo - C2T	10442,00	261,10	315,90	3-4	6-8	0,7	25	48	
LM 705	Lepidlo super - C2TE	12925,00	323,10	391,00	4-5	6-8	0,7	25	48	Pro lepení všech druhů keramických obkladů i vysoce slinutých dlažeb z přírodního i umělého kamene a mozaiky. Mrazuvzdorné pro vnitřní i vnější použití
LM 706	Lepidlo extraflex - C2TES1	13920,00	348,00	421,10	4-5	6-8	0,7	25	48	Mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí pro všechny druhy keramických obkladů s extrémně nízkou nasákovostí
LM 707	Lepidlo rychletuhnoucí - C1FT	17500,00	525,00	635,20	5-6	6-8	0,7	30	40	Mrazuvzdorná směs pro vnitřní i vnější prostředí určená pro lepení všech druhů keramických obkladů. Aplikace ve vnitřním i vnějším prostředí. Pro lepení dlažby je určeno jen pro vnitřní prostředí a pouze pro prostory zatěž. pohybem osob. Ideální pro lepení za provozu (např. schodiště, chodby aj). Pochůznost a možnost spárování po 6 hod.
LM 708	Lepidlo na mozaiku - C1T **	11633,00	349,00	422,30	2-4,5	8-12	0,7	25	48	Bílé cementové lepidlo určené pro lepení obkladů, dlažeb a mozaiky ve vnitřním prostředí. Není vhodné na vytápěné podklady
LM 708 B	Lepidlo na mozaiku bílé - C1T **	12500,00	375,00	453,80	2-4,5	4-12	0,7	25	48	Bílé cementové lepidlo určené pro lepení středně a vysoce nasákových obkladů, dlažeb a mozaiky v koupelnách a kuchyních. Není vhodné na vytápěné podlahy
LM 709	Lepidlo super flex - C2TES1 - s odolností proti výkvětům **	13133,00	394,00	476,70	4-4,5	4-12	0,7	25	48	Super flexibilní cementové lepidlo s prodlouženou dobou zpracování, zvýšenou přídržností a odolností proti výkvětům. Pro všechny typy keramických obkladů

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeba (l/m²)	Tloušťka vrstvy (mm)		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%		lepení 6-8 stěrk. 4-6	lepení 6-8 stěrk. 4-6		Pytel (l)	Paleta (ks)	
LM 710	Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004	9647,00	241,20	291,90	3	3-4	lepení 6-8 stěrk. 4-6	0,7	25	48	Určena pro lepení a stěrkování tepelně izolačních desek v kontaktních zateplovacích systémech
LM 710 j	Lepicí a stěrkovací hmota - ETAG 004 jemná	9647,00	241,20	291,90	3-4			0,4	25	48	
LM 711	Lepidlo univerzál	6960,00	174,00	210,50	4-8	8*		0,7	25	48	Určeno pro lepení tepelně izolač. desek, jako stěrkovací hmota na betonové a omítkové podklady stěn a pro lepení středně nasákových obkladů a dlažeb (např. VPC pásků) v interiéru a exteriéru

* Doporučené tloušťky vrstev jsou uvedeny v technických listech nebo na obalu výrobku.
** Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.



ZDICÍ MALTY

Označení	Popis výrobku	Cena KM Beta			Spotřeby		Zrnitost (mm)	Balení		Použití
		t	Pytel	vč. DPH 21%	Spotřeba (kg/m²)	Šířka spáry (mm)		Pytel (kg)	Paleta (ks)	
ZM 901	Zdicí cementová malta - 10 N/mm²	2488,00	99,50	120,40	21	12	4	40	30	Ke zdění obvodového, nosného a výplňového zdiva a přiček (plné i lehčené cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), kde je vyžadována vyšší pevnost zdiva. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 901 Z	- se zimní úpravou	2988,00	119,50	144,60	21					
ZM 901 j	Zdicí cementová malta jemná - 10 N/mm²	2706,00	108,20	130,90	20,5	12	2	40	30	
ZM 901 j Z	- se zimní úpravou	3206,00	128,20	155,10						
ZM 902	Zdicí cementová malta - 15 N/mm²	3245,00	129,80	157,10	21	12	4	40	30	
ZM 902 Z	- se zimní úpravou	3745,00	149,80	181,30						
ZM 903	Zdicí malta vápenocementová - 5 N/mm²	2309,00	92,40	111,80	21	12	4	40	30	Ke zdění klasických zdicích prvků (plné cihelné prvky, betonové bloky a tvárnice), vhodná pro zdění nosného zdiva i přiček. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 903 j	Zdicí malta vápenocementová jemná - 5 N/mm²	2440,00	97,60	118,10	20,5	12	2	40	30	
ZM 904	Univerzální zdicí a omítková malta - 2,5 N/mm²	2857,00/ 2638,00	71,40/ 105,50	86,40/ 127,70	21 omítání 17 zdění	12	2	25/40	48/30	Určena pro zdění méně náročných konstrukcí z běžných zdicích prvků a jako ruční omítka pro vnitřní i vnější prostředí, které tvoří podklad pro štuky a šlechtěné omítky
ZM 905	Zdicí malta lehčená - 5 N/mm²	5384,00/ 5122,00	161,50/ 204,90	195,40/ 247,90	18	12	2	30/40	30	Zejména pro ruční zdění prvků typu THERM se svislým děrováním. Není určena ke zdění pórobetonových a sádrových prvků
ZM 905 Z	- se zimní úpravou	5622,00	224,90	272,10						
ZM 906	Zdicí malta pro pórobeton - 5 N/mm²	4806,00	120,20	145,40	2,8	2	0,7	25	48	Určena pro tenkovrstvé zdění nosné ho i nenosného zdiva z pórobetonových bloků a tvarovek, jak ve vnitřním, tak ve vnějším prostředí. Zdicí prvky se kladou celoplošně na styčnou i ložnou spáru
ZM 906 Z	- se zimní úpravou	5306,00	132,70	160,60						
ZM 907	Zdicí a spárovací malta pro lícové zdivo - 10 N/mm²	3550,00	142,00	171,80	17	12	2	40	30	Pro zdění a spárování lícového zdiva z keramických prvků (klinkerů) vápenopískových a betonových prvků, pro vnitřní i vnější použití
ZM 908	Spárovací malta pro lícové zdivo - 5 N/mm²	4409,00	110,20	133,30	13,5	10	0,7	25	48	Určena pro ruční spárování pohledového zdiva, zejména klinkerů, vápenopískového a lícového zdiva
ZM 909	Vápenná zdicí malta	3380,00	101,40	122,70	16,5	10	1,2	30	40	Pro zdění nenosného zdiva ze všech druhů zdicích prvků, kromě prvků na bázi sádry, dále pak na dozdivání historického zdiva, renovací fasád a historických objektů, spárování lícového zdiva u historických objektů. Pro vnitřní i vnější prostředí. Nevhodná pro klenby a vyztužené zdivo
ZM 910	Zakládací malta pro broušené zdivo a pórobeton - 10 N/mm²	5300,00	212,00	256,50	17,5	10	4	40	30	Zakládací malta určena pro vyrovnání první vrstvy broušených cihelných a pórobetonových bloků
ZM 910 Z	- se zimní úpravou	5800,00	232,00	280,70						
ZM 911	Lepidlo CBC - tenkovrstvá zdicí malta celoplošná - 10 N/mm²	12000,00	300,00	363,00	1,5	2	0,7	25	40	Určena pro celoplošné zdění na tenkou spáru pro broušené cihelné bloky typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 911 Z	- se zimní úpravou	12500,00	312,50	378,10						
ZM 912	Lepidlo CB - tenkovrstvá zdicí malta na žebra - 10 N/mm²	6900,00	172,50	208,70	2,7	2	0,7	25	48	Určena pro tenkovrstvé zdění způsobem nanášení nebo namáčení na žebra cihelných bloků typu THERM. Pro ruční zpracování ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 912 Z	- se zimní úpravou	7400,00	185,00	223,90						
ZM 920	Zdicí malta na vápenopískové a betonové bloky - 20 N/mm²	4804,00	192,20	232,60	21,5	12	4	40	30	Pro ruční zdění vápenopískových a betonových zdicích bloků. Zakládání vícepodlažních budov. Vhodná pro nosné zdivo i přičky ve vnitřních i vnějších prostorách
ZM 920 Z	- se zimní úpravou	5304,00	212,20	256,80						
ZM 921	Lepidlo SX - Zdicí malta tenkovrstvá na VPC a betonové bloky - 10 N/mm²	6863,00	171,60	207,60	3,6	3	1,2	25	48	Určena pro ruční tenkovrstvé zdění vápenopískových a betonových bloků, jak nosného tak příčkového zdiva ve vnitřním i vnějším prostředí
ZM 921 Z	- se zimní úpravou	7363,00	184,10	222,80						
ZM 921 B	Tenkovrstvá zdicí malta pro VPC a betonové bloky - bílá **	7960,00	199,00	240,80	2,6	2	1,2	25	48	Určeno pro ruční zdění pohledového vápenopískového a betonového zdiva

** Dodací lhůta je 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Požadovaný minimální odběr bude upřesněn na základě vzájemné dohody.

Balení: paleta 1200×1000 mm: TM 501; ZM 911, paleta 1200×800 mm: ostatní výrobky.

Dodací a prodejní podmínky KM BETA a. s.

(platné od 1.3.2017)

A: Výrobky

- viz ceník betonové střešní krytiny
- viz ceník zdicích prvků SENDWIX
- viz ceník zdicích prvků Profiblok
- viz ceník suchých maltových směsí Profimix

B: Balení

- viz ceník - balení betonové střešní krytiny
- viz ceník - balení zdicích prvků SENDWIX
- viz ceník zdicích prvků Profiblok
- viz ceník suchých maltových směsí Profimix

C: Objednávka musí zásadně obsahovat

- vyžaduje se písemná forma zasláná poštou, faxem nebo e-mailem. Možnost využití tiskopisu a. s.
- druh výrobku, požadované množství, barvu - viz prospekt
- způsob dopravy
- požadovaná dodací lhůta
- místo určení

Dodací lhůta:

- u smluvních partnerů dle platných smluv a dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků
- u nesmluvních partnerů 10 pracovních dnů (resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků) od potvrzení objednávky v případě plně vytíženého kamionu (22 tun nebo 35 ks palet výrobků) při požadavku dodávky na určené místo dopr. prostředky, které zajišťuje prodávající, resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků
- dojde-li ze strany kupujícího ke změně objednaného a připraveného zboží, nebo k úplnému zrušení objednávky, bude za každou nově zabalenu nebo připravenou paletu účtována částka 100 Kč
- výrobu lomených a užlabních tašek je nutno objednat 30 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany kupujícího ke zrušení připravené objednávky, bude kupujícímu fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku
- za každou neucelenou paletu výrobků KM BETA vyfakturuje prodávající kupujícímu 100 Kč bez DPH (neucelenou paletou se rozumí odběr menšího počtu ks/paletu, než je stanovené v platném ceníku KM Beta a.s.)

D: Způsob placení

- smluvní partneři dle platných smluv
- nesmluvní partneři
 - platba v hotovosti
 - předfakturou (zálohový list)

E: Předmět objednávky

- sortiment betonové střešní krytiny včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu
- na výše uvedené sortimenty výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb

F: Ceny

- ceny jsou určeny ceníkem prodávajícího platným v době expedice
- v ceně je zahrnuta paletizace a nakládka výrobků na dopravní prostředek a u smluvních partnerů doprava na území ČR
- v případě složení hydraulickou rukou bude fakturována částka 120 Kč/paletu bez DPH

G: Dodací podmínky

Povinnost odevzdat kupujícímu je splněna:

- v případě vlastního odvozu kupujícím naložením na přepravní prostředek
- v případě požadavku kupujícího na odeslání na dohodnuté místo předáním zboží sjednanému prvnímu dopravci
- je-li kupujícím spotřebitel, který dopravce určil, aniž by mu byl nabídnut prodávajícím, předáním zboží dopravci,
- je-li kupujícím spotřebitel, který dopravce neurčil nebo souhlasil s dopravcem, který mu nabídl prodávající, předáním od dopravce
- v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 dnů
- v případě odvozu vozidly prodávajícího předáním na dohodnutém místě určení

H: Přejechod vlastnictví a rizika

- kupující nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny (tzv. výhrada vlastnického práva). V případě, že zboží nebude v termínu zaplacen, vyhrazuje si prodávající právo odstoupit od smlouvy a neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady kupujícího
- nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího jeho odevzdáním dle bodu G

I: Způsob vrácení palet

- KM Beta a.s., výrobní závody Bzenec-Prívov a Kyjov zásadně přijímají nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití, označené logem KM BETA. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vrácené kupujícím budou poškozeny tak, že nebudou schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se kupující zavazuje uhradit prodávajícímu nájem 20 Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován kupujícímu společně s dodávkou. Při zasílání prázdných palet prostřednictvím dopravců je nutno palety zasílat zaplaceně na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín. V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeučtovány kupujícímu anebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků KM Beta. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s., budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů

J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Na dodávané betonové zboží poskytuje firma KM Beta a.s. záruku 30 let za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je kupujícímu předán s fakturou. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Proávající nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá prodávající po dobu 2 let. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty dle ČSN EN 490. V případě dopravy zboží kupujícím nese riziko mechanického poškození dodávky kupující.

V případě poškození zboží vinou dopravy prodávajícího je kupující povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán kupujícím i dopravce. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je kupující povinen reklamovat ihned u dopravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do střešního pláště, respektive stavební konstrukce. Odpovědnost prodávajícího je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.

K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající právo splnit dodávku ve lhůtě do 10 dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li prodávající tuto lhůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět kupujícího a také neprodleně jemu vrátit zaplacenou částku. Proávající neodpovídá za nesplnění povinnosti v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, včetně doručování rozhodnutí, jedním rozhodcem jmenovaným 1.MORAVSKOU ROZHODOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ 27670767, podle jejího Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu, zveřejněných na internetových stránkách www.1mrs.cz. Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřených příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto „Dodací a prodejní podmínky“ ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu betonové střešní krytiny a zdicích prvků dodávaných a. s..

TECHNICKÉ PORADENSTVÍ			
	Vlastimil Sova	tel.: 777 327 824	vlasta.sova@kmbeta.cz
	Jan Dvořák	tel.: 778 771 910	jan.dvorak@kmbeta.cz
	Ing. Martin Urbanec	tel.: 777 327 814	martin.urbanec@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Jaroslav Švejnoch		tel.: 774 752 836	jaroslav.svejnoch@kmbeta.cz
11.	Praha	tel.: 777 327 827	region11@kmbeta.cz
13.	Jihozápadní Čechy	tel.: 777 327 826	region13@kmbeta.cz
22.	Vysočina	tel.: 777 327 809	region22@kmbeta.cz
50.	Jižní Čechy	tel.: 774 952 798	region50@kmbeta.cz
51.	Jižní Čechy	tel.: 778 425 198	region51@kmbeta.cz
Oblastní ředitel Zdeněk Gorčík		tel.: 608 757 700	zdenek.gorcik@kmbeta.cz
14.	Severozápadní Čechy	tel.: 777 327 815	region14@kmbeta.cz
15.	Severní Čechy	tel.: 777 327 813	region15@kmbeta.cz
16.	Severovýchodní Čechy	tel.: 777 127 942	region16@kmbeta.cz
21.	Střední Čechy	tel.: 777 327 825	region21@kmbeta.cz
23.	Východní Čechy	tel.: 777 327 812	region23@kmbeta.cz
Oblastní ředitel František Kolek		tel.: 777 327 811	frantisek.kolek@kmbeta.cz
24.	Střední Morava	tel.: 777 127 943	region24@kmbeta.cz
25.	Severovýchodní Morava	tel.: 778 723 892	region25@kmbeta.cz
26.	Brno, Blansko	tel.: 777 327 810	region26@kmbeta.cz
27.	Jihovýchodní Morava	tel.: 777 327 806	region27@kmbeta.cz
28.	Jihozápadní Morava	tel.: 774 752 834	region28@kmbeta.cz

Výpočet potřeby zdicích prvků SENDWIX, PROFIBLOK, PROFIMIX		
	tel.: 518 340 938	zdivo@kmbeta.cz
Výpočet potřeby střešní krytiny a doplňků		
	tel.: 518 307 163	bsk@kmbeta.cz

infolinka: 800 150 200