

Vážení zákazníci,
pro snazší orientaci v našem obsáhlém sortimentu materiálů a příslušenství jsme připravili následující sady ceníků:

<i>Sada</i>	<i>Hlavní materiály</i>	<i>Hlavní použití</i>
1	prosklívací komůrkové a plné desky z polykarbonátu + příslušenství	stavebnictví (zastřešení), strojírenství
2	plexisklo, PVC, bond + příslušenství	↓ reklamní výroba (signmaking)
3	technologie (ohýbačky, leštičky)	↓ opracování deskových materiálů

V tomto souboru jsou všechny ceníky ze **sady č. 1.**

Obsah

Komůrkové polykarbonátové desky	↓
Zámkové desky z polykarbonátu Click 16	↓
Montážní doplňky pro komůrkové a plné desky	↓
Montážní doplňky pro trapézové a vlnité desky	↓
Zámkové panely z polykarbonátu Modulit	↓
Trapézové a vlnité desky z polykarbonátu	↓
Plné polykarbonátové desky (hladké a struktury)	↓
Plné polykarbonátové desky antistatické Europlex®	↓
Plné polykarbonátové desky antistatické Eslon®	↓
Protihlukové stěny Plexiglas® Soundstop	↓
Polykarbonátové desky WS - svařovací štíty	↓



Standardní třída desek – 10letá záruka na krupobití dle záručních podmínek výrobce (nevztahuje se na 2/4 a 2/10 ULTRA light)

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/ síla [mm]	Barva	Cena Kč/m²		Prostup tepla U [W/m²K]	Hmotnost [kg/m²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
4		2/4 Exolon	čirá	153	185	–	0,8	82	700	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
6		2/6 Exolon	čirá	246	298	–	1,3	82	900	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			opál (mléčná, bílá)	260	315	–		80		šíře 2,1 × délka 3; 6 m
8		2/8 Exolon	čirá	271	328	3,3	1,5	81	1200	šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
			opál (mléčná, bílá)	284	344			78		šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 6 m
			bronz (hnědá, kouřová)	284	344			48		šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 6; 7 m
10		5X/10** Exolon	čirá	271	328	2,5	1,5	75	2400	š. 2,1 × d. 3; 4; 5; 6; 7 m
		2/10 Exolon ULTRA light	čirá	219	265	–	1,7	79	1500	š. 2,1 × d. 3; 6 m NOVINKA
		2/10 Exolon	čirá	307	371	3,0		80	1500	š. 1,25 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		2/10 Exolon 2UV	čirá	315	381	3,0		80	1500	š. 1,05 a 2,1 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		2/10 Exolon	opál (mléčná, bílá)	322	390			70		šíře 2,1 × délka 2; 3; 6; 7 m
		2/10 Exolon	bronz (hnědá, kouřová)	322	390	3,0		41		šíře 1,05 a 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		2/10 Exolon	šedá	322	390	3,0		20		šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		3/10 Macrolux	zelená IR	412	499	2,7	65	šíře 2,1 × délka 4***; 5*** a 6 m		
		4/10 Exolon	čirá	316	382	2,5	1,75	68	1500	š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7; 13* m
				336	407					š. 1,49 × d. 2; 3; 4; 4,3***; 4,6***; 5; 6; 7; 13* m
			opál (mléčná, bílá)	332	402			61		š. 2,1 × délka 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7; 13* m
				351	425					š. 1,49 × d. 4; 4,3***; 4,6***; 5; 6; 6,5; 7 m
			opál IQ Relax (perleťová bílá)	348	421			52		š. 2,1 × d. 2; 3; 4; 4,3***; 4,6***; 5; 6; 6,5; 7 m

*skladem v Praze (jiné přepravní podmínky)

**do vyprodání zásob

***dočasně není skladem

prostup tepla: (–) výrobce neuvádí

Technické hodnoty jsou orientační, přesné údaje jsou uvedeny na technických listech konkrétních materiálů.

Barevné odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: mléčná = opál = bílá; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perleťovým nádechem; bílá = sytá bílá; IR zlatá/čirá = deska z půlky čirá, z půlky se zlatým nádechem; IR zelená = světle zelená
Teploreflexní desky: IQ Relax, IR zlatá/čirá, IR zelená – tyto desky redukují nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce (snížení skleníkového efektu).

Na popptání:

desky o síle 32, 40, 50, 55 a 60 mm;

úprava 2UV = oboustranné UV;

úprava NO DROP = zabraňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 7. 2025

Síla [mm]	Typ	Počet stěn/ síla [mm]	Barva	Cena Kč/m ²		Prostup tepla U [W/m ² K]	Hmotnost [kg/m ²]	Světelná propust. [%]	Min. poloměr ohybu [mm]	Dodávané formáty šířka × délka komůrek
				bez DPH	s DPH					
16		2/16 Exolon	čirá	924	1 118	2,8	3,6	77	2400	šíře 1,2 × délka 6 m
			čirá	442	535	1,8	2,45	56	2400	š. 1,05 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m š. 2,1 × d. 2; 3; 3,5; 4; 4,3**; 5; 6; 7; 13* m
				470	569					š. 1,49 × d. 2; 3; 4; 4,3**; 4,5; 5; 6; 7; 13* m
		7/16 Exolon	bronz (hnědá, kouřová)	464	561	1,8	2,45	27		š. 1,05 a 2,1 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
			opál (mléčná, bílá)	464	561	1,8	2,45	46		š. 1,05 × d. 2; 3; 4; 5; 6; 7 m š. 2,1 × d. 2; 3; 3,5; 4; 4,3**; 5; 6; 6,5; 7; 13* m
				492	595	1,8	2,45	46		š. 1,49 × d. 3; 4; 4,3**; 5; 6; 6,5; 7; 13* m
			opál IQ Relax (perleťová bílá)	487	589	1,8	2,45	39		š. 2,1 × d. 2; 3; 3,5; 4; 4,3**; 4,5; 5; 6; 7 m
				514	622	1,8	2,45	39		šíře 1,49 × délka 13* m
20		7/20 Exolon	čirá	487	589	1,5	2,7	56	3000	šíře 2,1 × délka 3; 6; 7 m
			opál (mléčná, bílá)	512	620			45		šíře 2,1 × délka 3; 6; 7 m
25		7/25 Exolon	čirá	555	672	1,4	3,0	54	3750	šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 4,5; 5; 6; 7 m
		7/25 Exolon	opál (mléčná, bílá)	582	704	1,4	3	44	3750	šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
		7/25 Exolon	opál IQ Relax (perleťová bílá)	609	737	1,4	3	36	3750	šíře 2,1 × délka 2; 3; 4; 5; 6; 7 m
32		HX/32 Exolon	čirá	697	843	1,1	3,6	45	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
		HX/32 Exolon	opál IQ Relax (perleťová bílá)	762	922	1,1	3,6	29		šíře 2,1 × délka 6 a 7 m
40		HX/40 Exolon	čirá	814	985	1,0	4,1	44	0	šíře 2,1 × délka 6 a 7 m

*skladem v Praze (jiné přepravní podmínky)

**do vyprodání zásob

***dočasně není skladem

prostup tepla: (-) výrobce neuvádí

Technické hodnoty jsou orientační, přesné údaje jsou uvedeny na technických listech konkrétních materiálů.

Barevné odstíny (světelná propustnost) se mohou lišit dle aktuální nabídky. Kód barvy a SP jsou uvedeny v technických listech jednotlivých desek.

Barvy: mléčná = opál = bílá; bronz = hnědá = kouřová; IQ relax = mléčná s perleťovým nádechem; bílá = sytě bílá; IR zlatá/čirá = deska z půlky čirá, z půlky se zlatým nádechem; IR zelená = světle zelená
Teplotreflexní desky: IQ Relax, IR zlatá/čirá, IR zelená – tyto desky redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce (snížení skleníkového efektu).

Na poptání:

desky o síle 50, 55 a 60 mm;

úprava 2UV = oboustranné UV;

úprava NO DROP = zabraňuje zkondenzované vlhkosti tvořit kapky.

Formátování: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytyčení skladu a jen pravoúhlé řezu bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm.

Lepení komůrek: 20 Kč/bm vč. DPH (nezahrnuje cenu pásky). AL pásku je nutno objednat zvlášť.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

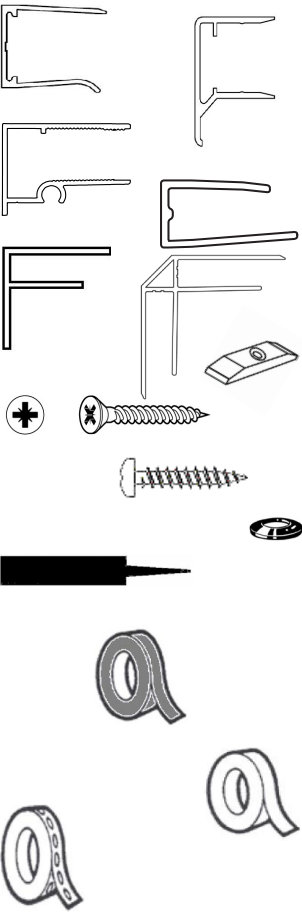
Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 7. 2025

Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přitlačných lišt.

Materiál	Tloušťka [mm]	Barva	Rozměr [mm]		Hmotnost [kg/m²]	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m²K]	Cena Kč/m²	
			šířka	délka				bez DPH	s DPH
 DOPRODEJ	16	čirá	250	2000; 4000	–	80	2,1	796	963

Příslušenství

Materiál	Označení	Rozměr	Provedení	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
					bez DPH	s DPH
	AL U profil jednoduchý 16 mm	6,4 m	stříbrný elox, hnědý elox	bm	55	67
	AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm	6,4 m	přírodní hliník	bm	60	73
		2,1; 6,4 m	stříbrný elox, hnědý elox	bm	75	91
		6,4 m	antracit	bm	90	109
	Spodní AL U profil F/57 DOPRODEJ	6 m	stříbrný elox	bm	200	242
	PC U profil jednoduchý 16 mm	2,1 m	čirý plast	bm	46	56
			bronzový plast	bm	50	61
	AL F profil 16 mm	3; 4 a 6 m	stříbrný elox, hnědý elox	bm	150	182
	Al rohový profil 16 mm	3; 6 m	stříbrný elox	bm	250	303
	Upevňovací podložka Click DOPRODEJ	30 × 8 mm	bílý plast	ks	3,60	4,40
	Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci DOPRODEJ	4 × 35 mm		ks	0,70	0,80
	Vrut s půlkulatou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok) DOPRODEJ	5 × 35 mm	pozink	ks	1,50	1,80
	Podložka s gumovým těsněním (bok)	5 × 16 mm	pozink	ks	1,70	2,10
	Silikonový tmel	315 ml	transparentní	ks	130	157
	Spodní těsnicí mikropřez 3 mm	šíře 15 mm	šedá – 30 m	role	100	121
		šíře 30 mm	šedá – 30 m	role	125	151
		šíře 30 mm	bílá – 30 m	role	195	236
		šíře 50 mm	šedá – 30 m	role	240	290
		šíře 50 mm	bílá – 30 m	role	305	369
		šíře 60 mm	šedá – 30 m	role	300	363
	AL páska samolepicí plná	šíře 38 mm	50 m	role	309	374
	AL páska samolepicí plná (bez podlepu)	šíře 38 mm	50 m	role	390	472
	Páska samolepicí perforovaná	šíře 38 mm	33 m	role	335	405

hodnota (–) výrobce neuvádí

Použití: Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

UV ochrana: desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

Excelentní vzhled: struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptyl světla a maskuje nečistoty.

Samočisticí povrch: díky způsobu montáže bez přitlačných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

Záruka: poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.



Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 7. 7. 2025

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
         	Al krycí lišta „hranatá“ – šíře 60 mm, přírodní	3; 4; 5; 6 a 7 m 4,5; 4,7; 5,5 m (N)	bm	140	169
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, přírodní	3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	85	103
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, stříbrný elox	3; 4; 5; 6 a 7 m	bm	99	120
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, hnědý elox		bm	105	127
	Al krycí lišta „Oblá“ – šíře 60 mm, antracit	3; 4; 5; 5,95; 6 a 7 m	bm	99	120
	Pryžové těsnění do lišt hranatých černé (EPDM)		bm	28	34
	Pryžové těsnění do lišt oblých černé (EPDM)		bm	18	22
	Silikonové těsnění do oblých lišt (vhodné pro plexisklo)		bm	25	30
	Krytka na lišty oblé černá		ks	15	18
	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, stříbrný elox, hnědý elox	4 a 6 m	bm	99	120
         	Zaklapávací krycí lišta – šíře 60 mm, antracit NOVINKA	4; 5,95 a 6 m	bm	93	113
	Zaklapávací spodní lišta – šíře 60 mm, přírodní	4 a 6 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do zaklapávacích lišt		bm	25	30
	Krytka na zaklapávací lišty – černá		ks	18	22
	Al stěnový profil, stříbrný elox NOVINKA	3,2 a 6,4 m	bm	120	145
	Pryžové těsnění do stěnového profilu NOVINKA		bm	83	100
	Krytka pro stěnový profil šedá, sada 2ks + šrouby NOVINKA		ks	50	61
	ŠROUBY				
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTOVIS 6 TH10 + podložka VG 16 – pro kovovou konstrukci	6,3 × 75 mm	ks	5,40	6,50
         	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 50 mm	ks	4,20	5,10
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 70 mm	ks	4,80	5,80
	FASTO 233G + podložka VG 16 – pro kovovou i dřevěnou konstrukci	6,5 × 90 mm	ks	7,20	8,70
	Vrut se zapuštěnou hlavou – pro dřevěnou konstrukci	4 × 50 mm	ks	1,00	1,20
		4 × 70 mm	ks	1,10	1,30
	Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 35 mm	ks	1,50	1,80
		5 × 50 mm	ks	1,70	2,10
		5 × 60 mm	ks	1,80	2,20
	Vrut nerezový V2A + podložka EPDM 20 mm NOVINKA	4,5 × 45 mm	ks	5,50	6,70
	Podložka s gumou	5 × 16 mm 7 × 19 mm	ks	1,70	2,10
        	Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, tm. hnědá, tm. šedá		ks	1,90	2,30
	PE krytka vrutu se zapuštěnou hlavou o průměru 4 mm (50 ks v sáčku), barva: mléčná, hnědá DOPRODEJ	průměr 22 mm	sáček	195	236
	HLINÍKOVÉ „H“ PROFILY				
	Al H profil na 10 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	160	194
	Al H profil na 16 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	175	212
	HLINÍKOVÉ ROHOVÉ PROFILY				
	Al rohový profil na 10 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	199	241
	Al rohový profil na 16 mm, stříbrný elox	3; 6 m	bm	250	303
	HLINÍKOVÉ UKONČOVACÍ „U“ PROFILY				
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	65	79
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 6 mm, antracit	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 8 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 8 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	65	79

(N) – nestandardní rozměry (pouze na požádání); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlačů způsobených výrobou.

ANTRACIT – práškový lak (komaxit)

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.





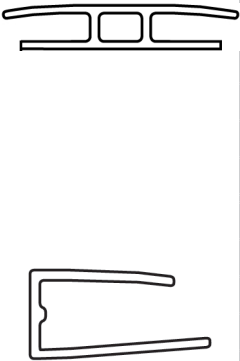
Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 7. 7. 2025

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, přírodní hliník	2,1 a 6,4 m	bm	50	61
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	65	79
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 10 mm, antracit	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	60	73
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	2,1 a 6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil s prodl. hr., tloušťka 16 mm, antracit	6,4 m	bm	90	109
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, stříbrný elox	2,1 a 6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 10 mm, hnědý elox	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, přírodní hliník	6,4 m	bm	45	54
	Al „U“ profil jednoduchý, tloušťka 16 mm, stříbrný elox, hnědý elox	6,4 m	bm	55	67
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 20 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	70	85
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 25 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	75	91
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 32 mm, stříbrný elox	6,4 m	bm	80	97
	Al „U“ profil se zobáčkem, tloušťka 40 mm, stříbrný elox	2,5 m	bm	100	121
	HLINÍKOVÉ „F“ PROFILY				
	Al „F“ profil, tloušťka 6 mm, stříbrný elox	3; 4; 6 m	bm	125	151
	Al „F“ profil, tloušťka 8 mm, stříbrný elox	3; 4; 6 m	bm	125	151
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, přírodní hliník	3; 6 m	bm	99	120
	Al „F“ profil, tloušťka 10 mm, stříbrný elox/hnědý elox	3; 4; 6 m	bm	140	170
	Al „F“ profil, tloušťka 16 mm, stříbrný elox/hnědý elox	3; 4; 6 m	bm	150	182
	POLYKARBONÁTOVÉ PROFILY (UV koextrudované)				
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2; 3; 6 m	bm	65	79
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2; 3; 6 m	bm	80	97
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 8 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 8 mm	2; 3; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6; 7 m	bm	90	109
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 10 mm	2; 3; 4; 6 m	bm	100	121
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	110	133
	PC „H“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2; 3; 6 m	bm	120	145
	PC „H“ profil čirý, tloušťka 25 mm	2; 3; 6 m	bm	206	249
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 4 mm	2,1 m	bm	19	23
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 6 mm	2,1 m	bm	20	24
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	30	36
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 8 mm a 10 mm	2,1 m	bm	33	40
	PC „U“ profil čirý, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	46	56
	PC „U“ profil bronz, tloušťka 16 mm	2,1 m	bm	50	61
	TĚSNICÍ PÁSKY				
	šíře 25 - 38 mm pro desky do tl. 10 mm šíře 38 - 40 mm pro desky tl. 16 - 20 mm šíře 45 - 50 mm pro desky tl. 25 - 32 mm šíře 60 - 70 mm pro desky tl. 40 - 50 mm				
	Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm	25 m	role	126	152
	Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm	50 m	role	309	374
	Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm	50 m	role	419	507
	Al páska samolepicí plná, šíře 70 mm	50 m	role	600	726
	Al páska samolepicí plná, šíře 25 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	156	189
	Al páska samolepicí plná, šíře 38 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	390	472
	Al páska samolepicí plná, šíře 50 mm (bez podlepu, pevná, odolná)	50 m	role	499	604

(N) – nestandardní rozměry (pouze na poptávku); Hliníkové ukončovací profily a lišty v provedení hnědý elox mohou v některých místech nést stopy otlaků způsobených výrobou.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 7. 7. 2025

	Montážní prvky	Rozměry	Jednotka	Cena Kč/jednotka	
				bez DPH	s DPH
   	Al páska butyl samolepicí plná, šíře 25 mm	15 m	role	255	309
	Al páska butyl samolepicí plná, šíře 40 mm	15 m	role	310	375
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 28 mm	33 m	role	275	333
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 38 mm	33 m	role	335	405
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 45 mm	33 m	role	390	472
	Páska samolepicí perforovaná „Anti Dust“ – prodyšná, šíře 60 mm	33 m	role	490	593
	PŘÍTLAČNÉ TERČÍKY				
	Přítlačný terčík uni bez nožičky nebo s délkou nožičky 10 a 16 mm, barva čirá, bílá a hnědá		ks	12	15
	Pěnové EPDM těsnění k terčíkům, barva černá		ks	6	7
	SPODNÍ PRYŽOVÁ TĚSNĚNÍ				
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	role	100	121
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	role	125	151
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	role	195	236
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	role	240	290
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	role	305	369
	Spodní těsnicí mikropryž 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	role	300	363
	Spodní EPDM profil, šíře 60 mm, barva černá	20 m	role	595	720
	SILIKONOVÝ TMEL NA POLYKARBONÁT	315 ml	kartuše	130	157

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.


Zenit, spol. s r.o.


www.zenit.cz


Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 7. 7. 2025

Spojovací materiál	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Upevňovací sada pro dřevěnou konstrukci (vrut - nerez)	4,8 × 50	11,00	13,30
	Upevňovací sada pro kovovou konstrukci (vrut - pozink)	5,5 × 50	22,00	26,60
	Stupňovitý kuželový vrták	4–10	570,00	690,00

Šrouby	Materiál nosné konstrukce	Označení	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
				bez DPH	s DPH
    	 	FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 50 + podložka VG16	4,20	5,10
		FASTOVIS 6 TH10	6,3 × 75 + podložka VG16	5,40	6,50
		FASTO 233G	6,5 × 50 + podložka VG16	4,20	5,10
		FASTO 233G	6,5 × 70 + podložka VG16	4,80	5,80
		FASTO 233G	6,5 × 90 + podložka VG16	7,20	8,70
		Vrut se zapuštěnou hlavou	4 × 50	1,00	1,20
			4 × 70	1,10	1,30
		Vrut s půlkulatou hlavou	5 × 50	1,70	2,10
			5 × 60	1,80	2,20
		Podložka s gumou	5 × 16 7 × 19	1,70	2,10
Krytka pro šroub 6HR hlava barva: stříbrná, tm. hnědá, tm. šedá				1,90	2,30
Krytka vrutu se zapuštěnou hlavou, barva: bílá, tm. hnědá			průměr 22 (balení 50 ks)	195,00	236,00

Doplňky jen k trapézům	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		10,00	12,10
	bílé PVC těsnění do kaloty		3,00	3,60
	Pěnové profilované těsnění délka / tloušťka	1050 / 15	30,00	36,30
	Distanční podložka pod trapéz		2,50	3,00

Doplňky jen k vlnám	Popis	Rozměr [mm]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Kalota ALU bez těsnění		5,00	6,00
	bílé PVC těsnění do kaloty		3,00	3,60
	Pěnové profilované těsnění délka / tloušťka	830 / 15	30,00	36,30
	Distanční podložka pod vlnu		4,00	4,80

Těsnící pryž	Popis	Rozměr [role]	Cena Kč/ks	
			bez DPH	s DPH
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 15 mm, šedá	30 m	100,00	121,00
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 30 mm, šedá	30 m	125,00	151,00
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 30 mm, bílá	30 m	195,00	236,00
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 50 mm, šedá	30 m	240,00	290,00
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 50 mm, bílá	30 m	305,00	369,00
	Spodní těsnící mikropřyz 3 mm, šíře 60 mm, šedá	30 m	300,00	363,00

	Silikonový tmel na polykarbonát	315 ml	130,00	157,00
---	---------------------------------	--------	--------	--------

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

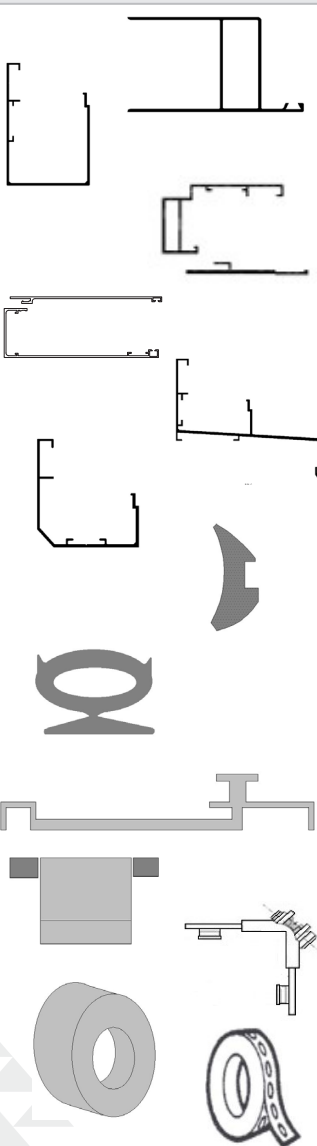
Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 28. 6. 2024

Zámkové panely Modulit

Kód	Materiál	Tloušťka [mm]	Označení	Rozměr [mm]	Váha [kg/m²]	Barva	Světelná propust. [%]	Prostup tepla U [W/m²K]	Cena Kč/m²	
									bez DPH	s DPH
M7B0		40	Modulit 500LP	500 × 6000 500 × 7000	4	čirá	68	1,3	1190	1440
						opál	47		1240	1500
M7D0*		40	Modulit 500LL	500 × 6000 500 × 7000	3,7	čirá	74	1,5	1135	1373
						opál	51		1170	1416
M7BK*		40	Modulit 511LP	490 × 6000 490 × 7000	4,3	čirá	40	0,97	1280	1549
						opál	—		1330	1609

Příslušenství

Kód	Řez	Označení	Délka [mm]	Barva	Jednotka	Cena Kč/jedn.	
						bez DPH	s DPH
M986		Okenní AL profil	6500	stříbrný elox 0010	bm	355	430
M987		Horní a boční AL profil	6500	stříbrný elox 0010	bm	415	502
M995		Boční AL profil dvoudílný	6500	stříbrný elox 0010	bm	420	508
M996					bm	250	303
M9S4		Horní AL profil vysoký dvoudílný *	6000	stříbrný elox 0010	bm	705	853
M9S6					bm	470	569
M988		Spodní profil s okapničkou	6500	stříbrný elox 0010	bm	490	593
				přírodní hliník **	bm	430	520
M989		Spodní AL profil jednoduchý	6500	stříbrný elox 0010	bm	305	369
M998 dříve M926		EPDM těsnění pro M987-8-9; M996			bm	37	45
M913		EPDM těsnění pro M986			bm	20	24
M915		Těsnění do M9S6			bm	30	36
M9V9		AL plochá upevňovací spona			ks	72	87
M912		Okenní pant		stříbrný elox 0010	ks	385	466
M974		Úhlová okenní spojka pro M986			ks	60	73
M966		AL těsnící páska 70 mm × 50 m			ks	600	726
		Páska samolepící perforovaná 60 mm × 33 m			ks	490	593

* na poptávku

** do vyprodání zásob

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz


Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

www.zenit.cz


okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 26. 5. 2025


Trapézové a vlnité polykarbonátové desky – nerozbitné desky pro Vaše přístřešky a pergoly




Hladký povrch




Athermic





Mikroprizma



Struktura LightPiù



Včelí pláštěv



Charakteristika	Profil [mm]	Barva	Tloušťka [mm]	Šířka [mm]	Délka [mm]	Cena Kč/m ²	
						bez DPH	s DPH
Trapéz hladký povrch	76/18	čirá	0,8	1040	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	240	290
		bronz (hnědá, kouřová)		1040	2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000	249	301
		šedá SOLAR CONTROL*		1040	3000, 4000, 5000	260	315
Trapéz strukturovaný povrch mikroprizma Più	76/18	čirá	0,9	1040	2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000, 7000	270	327
		bronz (hnědá, kouřová)				285	345
Trapéz strukturovaný povrch LightPiù	76/18	čirá	1	1040	2000, 3000, 3500, 4000, 5000, 6000	270	327
		bronz (hnědá, kouřová)				285	345
		šedá			4000	285	345
Vlna se strukturou včelí pláštěv	76/18	čirá	2,8	1045	3000, 4000, 5000	620	750
		bronz (hnědá, kouřová)				650	787
		šedá			4000	650	787

* šedá SOLAR CONTROL = teplotěflexní clona – odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Vlastnosti vlnitých a trapézových desek:

- vysoká odolnost vůči nárazu, včetně krupobití (záruka 10 let);
- vysoká mechanická odolnost;
- dlouhodobá životnost i při extrémě nízkých teplotách a prudkých změnách teploty.

Další vlastnosti:

- odolnost vůči vlivům okolního prostředí, která je daná výrobním postupem – metodou koextruze (UV filtr);
- odolnost vůči ohni — desky jsou charakterizovány jako samozhášivý a neskapávající materiál (B-s1, d0);
- homogenita — vysoce hladký povrch zabraňující zachytávání nečistot a zajišťující silnou rezistenci vůči námraze;
- možnost ohýbání za studena (respektujte doporučený minimální poloměr ohybu);
- odolává teplotám v rozmezí -40 až +120 °C;
- odolnost vůči agresivnímu prostředí a chemikáliím (seznam k dispozici na vyžádání);
- úprava Athermic a Solar control odráží sluneční záření a redukuje nárůst teploty vnitřního prostoru oproti čiré desce, neoslňuje.

Použití: přístřešky, besídky, altány, zimní zahrady, skleníky, dělicí příčky, prosvětlení hal a další.

Tolerance: na délku desky +/- 7 mm.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 1. 7. 2025

Polykarbonát plný – vhodný do exteriéru

Číré desky s oboustrannou UV ochranou

Exolon®, Palsun®, Macrolux®				
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]	
	bez DPH	s DPH		
2	417	505	Exolon i Palsun 2050 × 3050 – celá deska	
3	613	742		
4	817	989		
5	1022	1237	Řezané formáty jen Exolon	
6	1227	1485		
8	1635	1978		
10	2044	2473		
12	2453	2968		
15	3220	3896		

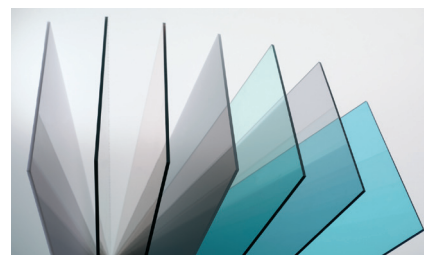
Barevné desky s oboustrannou UV ochranou

Exolon®, Palsun®, Macrolux®					
Tloušťka desky [mm]	Barva	Cena Kč/m²		Orientační propustnost světla [%]	Rozměry [mm]
		bez DPH	s DPH		
3	šedá	644	779	62	2050 × 3050 – celá deska 1520 × 2050 – ½ desky
	bronz			50	
4	opál	675	817	50	
	bronz			50	
5	opál	899	1088	40	
	šedá			49	
6	bronz	1073	1298	50	
	opál			33	
8	šedá	1289	1560	43	
	bronz			50	
8	bronz	1717	2078	50	

opál = mléčná, bílá
bronz = hnědá, kouřová

Desky s oboustrannou UV ochranou v delším provedení

Exolon®, Palsun®, Macrolux®						
Tloušťka desky [mm]	Barva	Cena Kč/m²		Orientační propustnost světla [%]	Rozměry [mm]	
		bez DPH	s DPH			
4	čirá	817	989		2100 × 3500, 4000, 5000, 6000, 7000	
	bronz	858	1038	50	2100 × 4000, 7000	
6	čirá	1227	1485	50	700 × 4000, 5000	
					1050 × 4000, 5000, 6000*, 7000*	
					2100 × 3500, 4000, 5000	
	bronz	1289	1560		700 × 4000, 5000	
					1050 × 4000, 5000, 6000*, 7000*	
					2100 × 3500, 4000, 5000	
	šedá	1289	1560		50	2100 × 4500
	opál	1350	1634		70	2100 × 4000, 5000
						1050 × 6000, 7000



* na poptání

Plné polykarbonátové desky o šíři 2100 mm mohou mít z výroby nezaříznuté podélné hrany. Skutečná šíře tak může být větší s tím, že neoříznuté okraje mohou vykazovat různé nedostatky, např. škrábance či drážky.



Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytížení skladu a jen pravouhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm. Formátování menších dílců nebo nepravidelných tvarů zajistíme frézováním – pro dodací podmínky vypracujeme cenovou nabídku. Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 20. 2. 2025

Polykarbonát plný – vhodný do interiéru

Čiré desky bez UV ochrany

Exolon® GP, Palsun® 1UV			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
0,75	162	196	1250 × 2050
1	206	249	
1,5	309	374	
Exolon® FR			
2	664	803	2050 × 3050
3	975	1180	
4	1300	1573	
5	1625	1966	



Exolon® FR je čirá lesklá polykarbonátová deska se zvýšenou odolností vůči ohni.

Exolon® FG je čirá lesklá polykarbonátová deska vhodná pro přímý styk s potravinami (cena a množství na dotázání).

Exolon® GP je čirá lesklá polykarbonátová deska vyznačující se extrémní odolností proti rozbití a širokým rozsahem teplotní stability. Uplatnění má především v interiéru (ochrana strojů, kryty světel, plakátovací tabule, prosklení dveří apod.).

Polykarbonát plný – vhodný do exteriéru

Strukturované čiré desky s oboustrannou UV ochranou

Exolon® RH			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
3	644	779	2050 × 3050 – celá deska 1520 × 2050 – ½ desky 1010 × 2050 – ⅓ desky
4	859	1039	
5	1073	1298	



Tvrzené čiré desky s oboustrannou UV ochranou

Exolon® AR			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
3	1960	2372	2000 × 3000 – celá deska 1500 × 2000 – ½ desky
4	2305	2789	
5	2605	3152	
6	2908	3519	
8	3416	4133	
10	3981	4817	
12	4670	5651	



Exolon® AR je vysoce transparentní polykarbonátová deska s tvrzenou vrstvou na obou stranách, která zvyšuje nejen odolnost proti poškrábání, ale také chemickou a UV odolnost. Používá se jen pro rovné prosklení.

Extrémně houževnaté čiré desky bez UV ochrany

Exolon® TITAN			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
20*	4729	5722	2050 × 3050

* na poptání

Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytyčení skladu a jen pravouhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm. Formátování menších dílců nebo nepravidelných tvarů zajistíme frézováním – pro dodací podmínky vypracujeme cenovou nabídku. Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

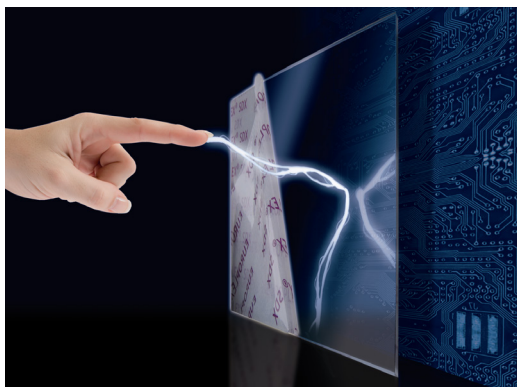
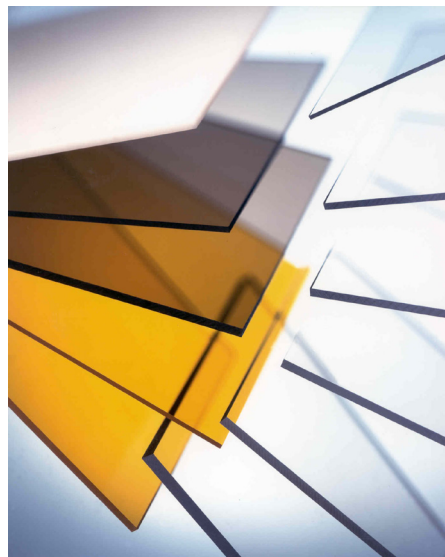
Platnost od: 20. 2. 2025

Europlex® SDX

Antistatické na obou stranách

DOPRODEJ

Barva	Rozměr	Cena Kč/m²	
		bez DPH	s DPH
88100 PC C2 čirá	1980 × 3000 × 5 mm	5 929	7 174


Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní na dotázání

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.
www.zenit.cz

 Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
 Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
 okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 3. 2. 2025

ESD polykarbonátové desky ESLON®-DCAntistatický polykarbonát na obou stranách (povrchový odpor 10^6 až $10^7 \Omega$)

Barva	Tloušťka (mm)	Rozměr (mm)	Cena Kč/m²		Cena Kč/desku	
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH
PC 407 AS čirá	2	1000 × 2000	4 520	5 469	9 040	10 938
	3	1000 × 2000	4 792	5 798	9 584	11 597
		1212 × 2424			14 078	17 035
	4	1000 × 2000	5 209	6 303	10 418	12 606
		1212 × 2424			15 303	18 517
	5	1000 × 2000	5 633	6 816	11 266	13 632
		1212 × 2424			16 549	20 024
	6	1000 × 2000	6 584	7 967	13 168	15 933
		1212 × 2424			19 343	23 405
	8	1000 × 2000	9 308	11 263	18 616	22 525
		1212 × 2424			27 346	33 088

Aby bylo dosaženo optimálního rozptylu elektrostatického náboje, měly by být plastové desky ESLON®-DC ESD uzemněny. Doba vybíjení při uzemnění je kratší než jedna sekunda, povrchový potenciál zůstává na hodnotě mezi 0 a cca 25 volty. Bez uzemnění může být snížení statické elektřiny zpožděno o několik sekund. K uzemnění stačí pevný kontaktní bod.

Desky mají extrémně vysokou odolnost proti nárazu, vynikající průhlednost a velmi dobrou rozměrovou stabilitu.

Škrábance: Dlouhodobé používání ESD plastových desek ESLON®-DC může vést k poškrábání. Jednotlivé škrábance nebrání antistatickému rozptylu. Při velkém množství škrábanců dochází ke zvýšení povrchového odporu – schopnost odvádění se však ztrácí až tehdy, když je viditelně více poškrábaných míst než průhledné plochy. Pokud je materiál ošetřen lešticími stroji a tím silně poškrábán, nelze již zaručit antistatickou účinnost!

Čištění: Vhodné čisticí prostředky pro standardní plastové desky ESLON®-DC ESD jsou isopropylalkohol (IPA), čisticí kapaliny na bázi alkoholu a voda. V žádném případě nepoužívejte čisticí prostředky na bázi organických rozpouštědel (např. aceton, keton, benzen nebo toluen) nebo abrazivní čisticí prostředky.

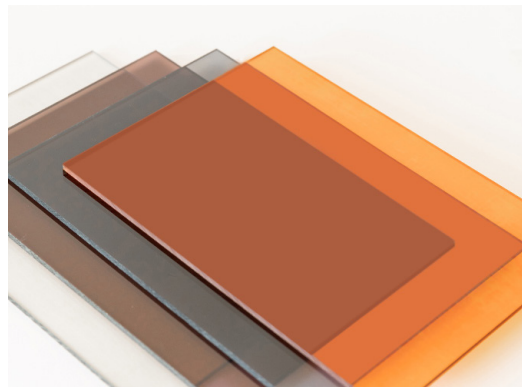
Chemicky odolné vůči slabě koncentrovaným kyselinám, etanolu a olejům. Chemická odolnost vůči zásadám, metanolu a aromatickým uhlovodíkům je malá nebo žádná.

Tváření: Při ohýbání desek ESLON®-DC ESD používejte nižší teploty než obvykle, aby se zabránilo bělení okraje. Bělení ukazuje na přehřátí desky, ale obvykle nemá žádný (negativní) vliv na antistatické vlastnosti.

Standardní desky ESLON®-DC ESD lze ohýbat až do úhlu 90° (ESLON®-DC ESD Hard-Plus až do 70°). Při ohnutí na 90° se povrchový odpor obvykle zvýší na cca 10^8 – $10^9 \Omega$. Antistatické vlastnosti zůstávají zachovány.

ESLON®-DC ESD polykarbonát lze v zásadě ohýbat za studena, pokud se jedná o malou tloušťku desky.

Pouze produktová skupina ESLON®-DC ESD Thermoform je vhodná pro termoformování (vakuové tvarování), ohýbání a všechny ostatní postupy, při kterých je materiál silně zahříván a natahován.

**Nestandardní materiál na poptání:**

- tloušťka: 1, 10, 12 a 15 mm
- barva: kouřově hnědá, kouřově šedá
- tvrdý povrch se zvýšenou odolností proti poškrábání (Hard-Plus)
- speciální typ vhodný pro tváření (Thermoform)

Tučně označené: materiál standardně skladem, ostatní do 14 dnů.

Formátování: 12 Kč/bm řez vč. DPH

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 3. 2. 2025

Plexiglas SOUNDSTOP® na prosklení protihlukových stěn

Typ materiálu	Tloušťka [mm]	Rozměr [mm]	Cena Kč/m²	
			bez DPH	s DPH
Plexiglas SOUNDSTOP® XT (čirý extrudovaný)	12	šířka 2000 mm, délka dle požadavku, max. do 10 000 mm	1 760	2 130
	15		2 200	2 662
	20		2 940	3 557
	25		3 670	4 441
Plexiglas SOUNDSTOP® GS (čirý)	15	2500 × 2000, 3000 × 2000 4200 × 2000, 5000 × 2000	2 550	3 086
	20		3 400	4 114
	25		4 250	5 143
Plexiglas SOUNDSTOP® GS CC (čirý lité s polyamidovými vlákny)	15	2500 × 2000, 3000 × 2000 4200 × 2000, 5000 × 2000	5 670	6 861
	20		6 940	8 397

Doplňky	Použití	Hloubka [mm]	Balení [bm]	Cena bez DPH	Cena s DPH
Těsnění EPDM „U“ profil	pro SOUNDSTOP® 15 mm	37	40	118 Kč/bm	143 Kč/bm
	pro SOUNDSTOP® 15 mm **	57	42	120 Kč/bm	145 Kč/bm
	pro SOUNDSTOP® 20 mm *	27	40	95 Kč/bm	115 Kč/bm
Těsnění EPDM „U“ profil (originál Evonik) „U“ profil	pro SOUNDSTOP® 20 mm *	38	20	190 Kč/bm	230 Kč/bm
Hliníkový „U“ profil šíře 25 mm	pro SOUNDSTOP® 15 mm *	37	2	125 Kč/bm	151 Kč/bm
Pískované pruhy	pouze pro Plexiglas SOUNDSTOP®, šíře vypiskovaných pruhů 20 mm, rozteč jednotlivých pruhů 40; 60; 70; 100 a 120 mm			385 Kč/m²	466 Kč/m²
Tištěné pruhy nebo linky				400 Kč/m²	484 Kč/m²
Bird GUARD černé linky proti ptákům	pouze na SOUNDSTOP® XT od 250 m² 100–250 m² paušální příplatek 20.000 Kč			400 Kč/m²	484 Kč/m²
Siluet dravce	černá (5ti letá folie), velikost 400 mm			95 Kč/ks	115 Kč/ks
Řezání kosodélníků	dle individuální poptávky, orientační cena			300 Kč/řez	363 Kč/řez

Plexiglas SOUNDSTOP® je certifikován v ČR a vyhovuje normám pro pozemní komunikace, ČSN EN 1793 část 1–3; ČSN EN 1794 část 1–2, ZTV-Ls 88 a splňuje požadavky TP 104. Plexiglas SOUNDSTOP GS CC s vlákny je netříštivý a vyhovuje normě ČSN EN 1794-2 příloha B třída 6. Doporučený systém uchycení Plexiglas SOUNDSTOP® splňuje normu dle ČSN EN 14338 a zároveň CE osvědčení.

Příplatky za rozměr:

SOUNDSTOP® XT:

delší než 4 m +10 %

SOUNDSTOP® GS, GS CC:

2000 × 4200 mm +10 %, 2000 × 5000 mm +15 %

speciální rozměr - 2500 × 3300 mm, 2300 × 5000 mm (na vyžádání) +20 %

Příplatky za barvu: + 10 %

Průhledné: Sky Blue; Steel Blue; Midnight Blue; Sea Green; Forest Green; Spring Green; Smoky Brown

Příplatky za menší množství:

Příplatek za množství menší než 300m² 10.000 Kč

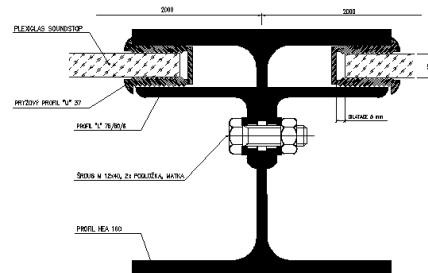
Minimální množství: barevné XT – 10 tun nebo 50 tis. Kč za čištění extrudérů; barevné GS, GS CC – 60 desek

Termín dodání: na vyžádání

PRO VELKÉ PROJEKTY A PALETOVÉ ODBĚRY PROVÁDÍME INDIVIDUÁLNÍ CENOVÉ KALKULACE

Doprodej: označen (*)

Nestandardní materiál: označen (**) pouze na objednávku



Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

Praha 10 – Malešice, 108 01 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz

www.zenit.cz

Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz

okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 23. 6. 2022

Polykarbonát plný – ochrana před svařováním elektrickým obloukem

Exolon® WS bronz 888			
Tloušťka desky [mm]	Cena Kč/m ²		Rozměry [mm]
	bez DPH	s DPH	
3	1 099	1 330	1250 × 2050
4*			

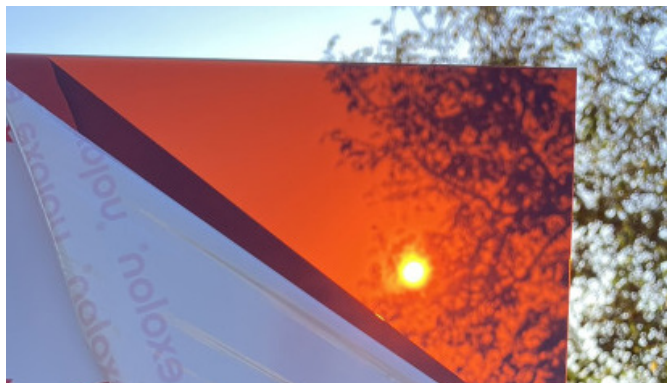
* na poptání

Exolon® WS jsou polykarbonátové desky, které splňují požadavky na transparentní clony pro obloukové svařování. Chrání před nebezpečným zářením vyzařovaným během procesu obloukového svařování a splňují požadavky na propustnost světla, UV-stabilitu a požární odolnost.

Typické použití pro **Exolon® WS** je stínění strojů, robotů nebo zařízení, kde probíhá obloukové svařování, jako jsou okna ve svařecích kabinách nebo jako dělící stěny mezi svařovacími roboty.

Exolon® WS není vhodný jako svařovací filtr nebo hledí ve svařeckých kuklách nebo na pracovištích, kde musí být svářeč chráněn před odrazem svařovacího světla.

Exolon® WS varianta **zelená 658** jen na poptání.



Formátování od 2 mm: 12 Kč/bm řezu vč. DPH, dle vytyčení skladu a jen pravouhlé řezy bez výřezů a šikmin. Formátování provádíme s přesností +/- 2 mm, prořez pily je cca 4 mm. Nejmenší možný formát po dělení je cca 150 × 150 mm. Formátování menších dílců nebo nepravidelných tvarů zajistíme frézováním – pro dodací podmínky vypracujeme cenovou nabídku. Formáty vzniklé řezáním na našem skladě mohou mít z důvodu prořezu pily menší rozměr.

Pro velkoobchodní podmínky nás kontaktujte.

Ceny jsou uvedeny v Kč/m² (bm, ks) exw sklad Zenit. Ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé Kč, při fakturaci se vychází z cen bez DPH.

Zenit, spol. s r.o.

www.zenit.cz

Praha 10 – Malešice, 108 00 | Tiskařská 8a/620 | Tel.: +420 234 707 054 | e-mail: objednavky@zenit.cz
Vrchlabí, 543 01 | Pod Parkem 1356 | Tel.: +420 499 425 190 | e-mail: vrchlabi@zenit.cz
okr. Olomouc, 783 21 | Červená Lhota 13 | Tel.: +420 585 340 528 | e-mail: olomouc@zenit.cz

Platnost od: 17. 2. 2025